
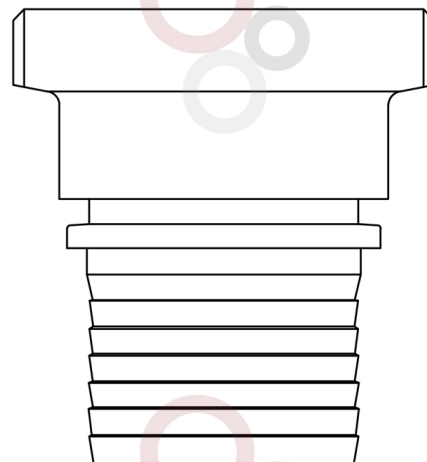


Außengewinde mit Rillenstutzen und Sicherungsbund

Milchrohrverschraubung DIN 11851

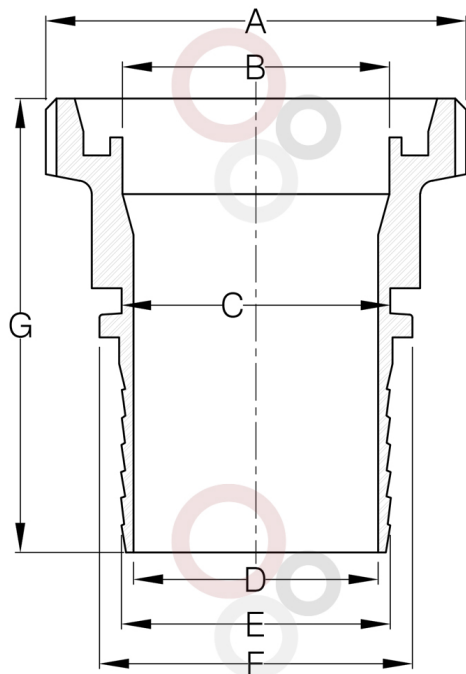

Größe	A	B	C	D	E	F	G
DN15	RD34x8	16 +0,2	13 +/-0,1	9 -1,0	13,4 -0,4	19 -1,0	63
DN20	RD44x6	20	20 +/-0,1	14,5 -1,0	19,05 -0,4	27 -1,0	66
DN25	RD52x6	26 +0,2	25 +/-0,1	21 -1,0	25,4 -0,4	32 -1,0	71
DN32	RD58x6	32 +0,2	32 +/-0,1	28 -0,1	32,4 -0,4	39 -1,0	74
DN38	RD65x6	38 +0,2	38 +/-0,1	33,5 -0,1	38,4 -0,4	45 -1,0	75
DN40	RD65x6	38 +0,2	38 +/-0,1	35,5 -0,1	40,4 -0,4	45 -1,0	75
DN50	RD78x6	50 +0,2	50 +/-0,1	45,5 -0,4	50,4 -0,4	58 -1,0	84
DN65	RD95x6	66 +0,2	63 +/-0,1	58,5 +0,5/-1,5	63,4 -0,4	73 -1,0	
DN80	RD110x4	81 +0,2	75 +/-0,1	70,5 +0,5/-1,5	75,4 -0,4	85 -1,0	112
DN100	RD130x4	100 +0,2	100 +/-0,1	94 +0,5/-1,5	100,3 -0,4	110 -1,0	150