

Schlauchtülle mit Außengewinde

Schlauchtülle

Aufbau:


- Material: Edelstahl 1.4408 (AISI 316)
- Betriebsdruck: 10 bar

Eigenschaften:

- Ermöglicht die Verbindung zwischen Gewindeanschluss und Schlauch
- Korrosionsbeständig gegen Rost, Feuchtigkeit, Wasser, Öl, Luft und Wasserdampf

Normen:

- Edelstahlfitting Maße nach DIN EN 10241
- Konisches R-Gewinde nach ISO 7-1 / DIN EN 10226 (BSPT)

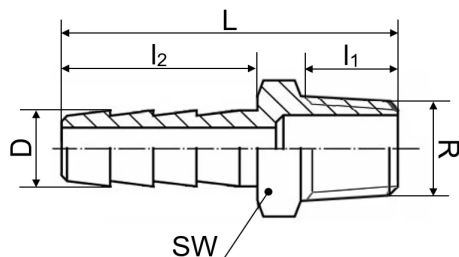

Schlauchtülle mit Außengewinde, Edelstahl.

Für Schlauch Innen-Ø [mm]	Außengewinde [Zoll]	L [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]
4	1/8"	29	8,5	16,0	12,0	0,007
7	1/8"	23	9,0	18,0	11,0	0,011
6	1/4"	39	10,0	23,0	14,0	0,013
7	1/4"	39,5	10,5	23,5	14,5	0,015
8	1/4"	40,5	10,5	23,5	14,0	0,017
9	1/4"	35	8,5	20	15	0,019
11	1/4"	36	8,5	21,5	14,0	0,023
7	3/8"	41	11,5	23,0	18,0	0,025
9	3/8"	43,5	11,0	25,0	18,0	0,020
11	3/8"	41,5	10,5	25,0	15,0	0,025
13	3/8"	38	10,5	22,0	17,5	0,022
16	3/8"	38	9,5	21,5	17,5	0,024
9	1/2"	-	-	-	-	0,033
11	1/2"	51	14,0	30,5	22,0	0,035
13	1/2"	51,5	13,5	30,5	22,0	0,039
15	1/2"	-	-	-	-	0,050
19	1/2"	51,5	14,0	30,5	22,0	0,050
13	3/4"	50,0	15,5	29,5	27,5	0,050
19	3/4"	57,5	15,5	34,5	27,5	0,068
20	3/4"	-	-	-	-	0,080
25	3/4"	57,5	14,5	35,0	27,5	0,076
16	1"	63,5	17,5	38,5	34,0	0,089
20	1"	59,0	16	36,0	34,0	0,105
25	1"	62,0	18,5	36,5	34,0	0,120
32	1"	-	-	-	-	0,140
25	1 1/4"	69,5	21	40,5	44,0	0,137
32	1 1/4"	-	-	-	-	0,152
40	1 1/4"	70,0	20	41,5	44,0	0,200
32	1 1/2"	-	-	-	-	0,205
38	1 1/2"	-	-	-	-	0,243
40	1 1/2"	64,0	17	39,0	49,0	0,200
51	2"	-	-	-	-	0,341
63	2 1/2"	100,0	-	64	78,0	0,553
76	3"	115,0	-	74	90,0	0,825
100	4"	121,0	-	74	115,0	1,450

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf standardisierten Tests unter Laborbedingungen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Jegliche Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen entstehen, wird ausgeschlossen. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.