


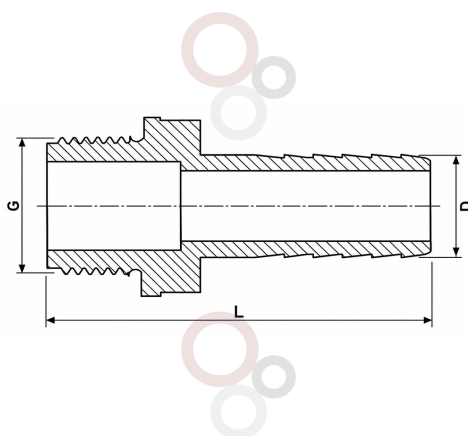

Schlauchtülle mit Außengewinde

Schlauchtülle

Aufbau:

- Material: Messing
- Temperaturbereich: bis +120 °C

Eigenschaften:

- Ermöglicht die Verbindung zwischen Gewindeanschluss und Schlauch

Normen:

- Zylindrisches G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 (BSPP)



Schlauchtülle mit Außengewinde, Messing.

Für Schlauch Innen-Ø [mm]	Außengewinde [Zoll]	Betriebsdruck [bar]	L [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]
6	1/8"	30	31	11	0,012
8	3/8"	30	38	18	0,025
10	1/4"	30	33	14	0,015
10	3/8"	30	38	18	0,025
10	1/2"	30	38	21	0,035
13	3/8"	30	40	18	0,027
13	1/2"	30	41	21	0,031
13	3/4"	30	41	22	0,061
13	1"	10	-	-	0,067
19	1/2"	30	41	22	0,039
19	3/4"	30	41	27	0,052
19	1"	30	50	28	0,070
25	3/4"	30	47	27	0,073
25	1"	30	50	34	0,076
32	1"	30	55	34	0,137
32	1 1/4"	30	55	34	0,177
38	1 1/2"	30	65	45	0,195
51	2"	30	71,5	55	0,299