
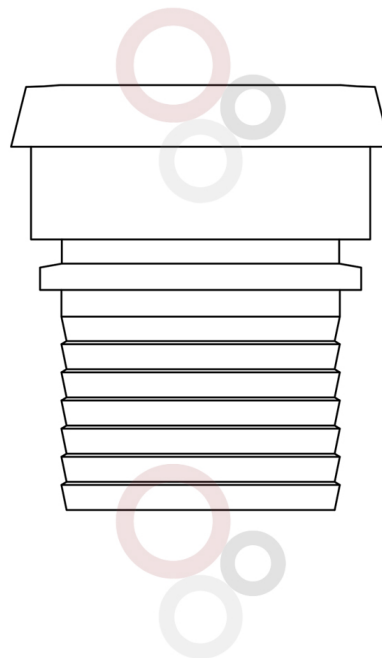


Kegelstutzen gerillt mit Sicherungsbund

Milchrohrverschraubung DIN 11851

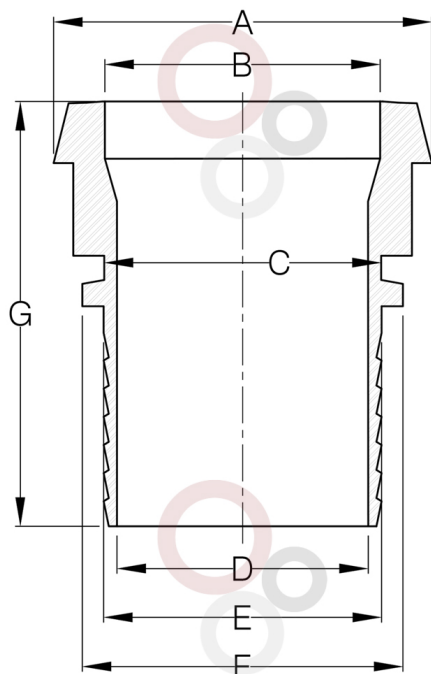

Größe	A	B	C	D	E	F	G
DN15	28,5 -0,1	16 +0,2	13 +/-0,1	9 -1,0	13,4 -0,4	19 -1,0	59
DN20	36,5	20	20 +/-0,1	14,5 -1,0	19,05 -0,4	27 -1,0	64
DN25	44	26 +0,2	25 +/-0,1	21 -1,0	25,4 -0,4	32 -1,0	64
DN32	50	32 +0,2	32 +/-0,1	28 -0,1	32,4 -0,4	39 -1,0	67
DN38	56	38 +0,2	38 +/-0,1	33,5 -0,1	38,4 -0,4	45 -1,0	68
DN40	56	38 +0,2	38 +/-0,1	35,5 -0,1	40,4 -0,4	45 -1,0	68
DN50	68,5	50 +0,2	50 +/-0,1	45,5 -0,4	50,4 -0,4	58 -1,0	77
DN65	86	66 +0,2	63 +/-0,1	58,5 +0,5/-1,5	63,4 -0,4	73 -1,0	95
DN80	100	81 +0,2	75 +/-0,1	70,5 +0,5/-1,5	75,4 -0,4	85 -1,0	104
DN100	121	100 +0,2	100 +/-0,1	94 +0,5/-1,5	100,3 -0,4	110 -1,0	140