
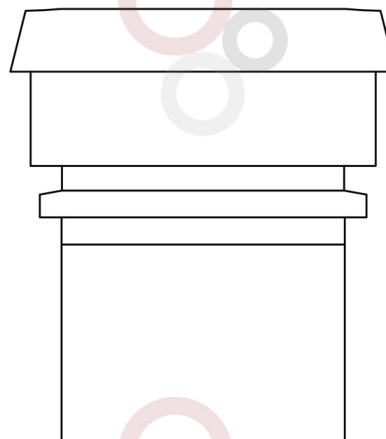


## Kegelstutzen glatt mit Sicherungsbund

Milchrohrverschraubung DIN 11851

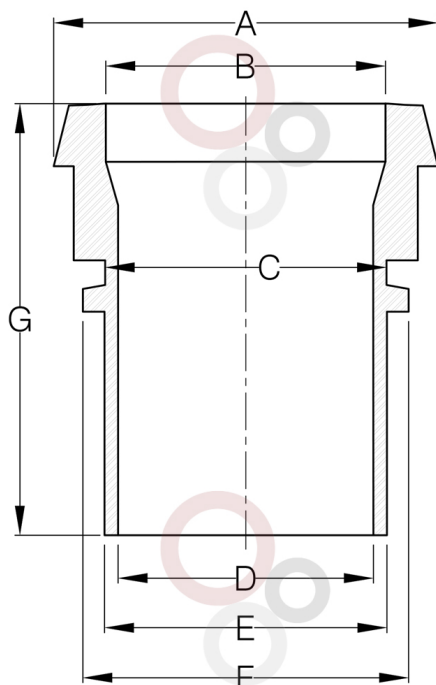

| Größe | A            | B           | C             | D                 | E             | F           | G   |
|-------|--------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-----|
| DN15  | 28,5<br>-0,1 | 16<br>+0,2  | 13<br>+/-0,1  | 9<br>-1,0         | 13,4<br>-0,4  | 19<br>-1,0  | 59  |
| DN20  | 36,5         | 20          | 20<br>+/-0,1  | 14,5<br>-1,0      | 19,05<br>-0,4 | 27<br>-1,0  | 64  |
| DN25  | 44           | 26<br>+0,2  | 25<br>+/-0,1  | 21<br>-1,0        | 25,4<br>-0,4  | 32<br>-1,0  | 64  |
| DN32  | 50           | 32<br>+0,2  | 32<br>+/-0,1  | 28<br>-0,1        | 32,4<br>-0,4  | 39<br>-1,0  | 67  |
| DN38  | 56           | 38<br>+0,2  | 38<br>+/-0,1  | 33,5<br>-0,1      | 38,4<br>-0,4  | 45<br>-1,0  | 68  |
| DN40  | 56           | 38<br>+0,2  | 38<br>+/-0,1  | 35,5<br>-0,1      | 40,4<br>-0,4  | 45<br>-1,0  | 68  |
| DN50  | 68,5         | 50<br>+0,2  | 50<br>+/-0,1  | 45,5<br>-0,4      | 50,4<br>-0,4  | 58<br>-1,0  | 77  |
| DN65  | 86           | 66<br>+0,2  | 63<br>+/-0,1  | 58,5<br>+0,5/-1,5 | 63,4<br>-0,4  | 73<br>-1,0  | 95  |
| DN80  | 100          | 81<br>+0,2  | 75<br>+/-0,1  | 70,5<br>+0,5/-1,5 | 75,4<br>-0,4  | 85<br>-1,0  | 104 |
| DN100 | 121          | 100<br>+0,2 | 100<br>+/-0,1 | 94<br>+0,5/-1,5   | 100,3<br>-0,4 | 110<br>-1,0 | 140 |