


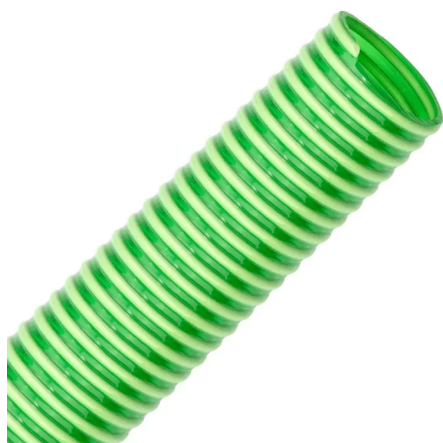

FLEXTUBE GR PVC-Saugschlauch

Aufbau:

- Seele: PVC, grün, glatt
- Decke: PVC, grün, gewellt
- Einlagen: PVC-Spirale
- Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Eigenschaften:

- Gute Flexibilität
- Gute Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien

Normen:

- In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 10/2011 für die Simulanzen A-B-C



Der Saugschlauch eignet sich für die Förderung von **Flüssigdünger und Bewässerungswasser**.
Er ist für Einsätze bei Umfüllungen und in Bewässerungsanlagen ausgelegt.

Hinweis Betriebsdruck: Saugschläuche ohne Gewebeeinlage sind **nicht für dauerhafte Druckbelastung ausgelegt**.
Angabe der Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig.

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Max. Länge [m]
19	24,2	2,6	6	0,6	100	0,18	50
25	30,6	2,8	6	0,6	130	0,25	50
32	38	3	6	0,6	170	0,33	50
38	44,4	3,2	5	0,6	210	0,42	50
40	46,4	3,2	5	0,6	220	0,46	50
45	52	3,5	5	0,6	260	0,53	50
51	58,6	3,8	5	0,6	290	0,7	50
60	68,2	4,1	4	0,5	350	0,84	50
63	71,2	4,1	4	0,5	370	0,9	50
76	85	4,5	4	0,5	530	1,15	50
100	110,2	5,1	3	0,4	680	1,8	30