GEKA®



2026

So erreichen Sie uns:

Für kompetente Beratung		
Inland:		
	PLZ 01 - 15, 34, 36 - 39, 98 - 99	+49 7191 34 52 - 172
	PLZ 16 - 33, 48 - 49	+49 7191 34 52 - 0
	PLZ 35, 40 - 47, 50 - 69	+49 7191 34 52 - 119
	PLZ 70 - 77, 85 - 86, 89 - 92, 95 - 97	+49 7191 34 52 - 141
	PLZ 78 - 84, 87 - 88, 93 - 94	+49 7191 34 52 - 148
Export:		
	A / CH / LI	+49 7191 34 52 - 148
	Andere Exportländer	+49 7191 34 52 - 118
Service:		
	Technischer Support	+49 7191 34 52 - 172
	Auftragsmanagement	+49 7191 34 52 - 0
Geschäftszeiten:		
	Montag - Freitag	7:00 - 12:00 13:00 - 16:00
24-Stunden rundum		
		+49 7191 34 52 - 100
		www.geka.de
		info@geka.de

Schnell und bequem bestellen:

per E-Mail: info@geka.de
per Fax: +49 7191 34 52 - 100

KARASTO - Die Heimat von GEKA®

Im neuen GEKA® Hauptkatalog finden Sie unser gesamtes Programm an professionellen und zuverlässigen Armaturen für Industrie, Gärtnereien, Handwerk und Privatanwender.
So anwenderorientiert wie unsere Produkte, vermittelt der neue GEKA® Hauptkatalog einen schnellen Überblick über das komplette GEKA® Produktprogramm.

Kurz und prägnant enthält dieser Katalog alle wichtigen Informationen, die für eine zuverlässige Auswahl oder Beratung benötigt werden. Kompetent mit den notwendigen Daten und Fakten sowie dem jeweils passenden GEKA® Zubehör!



Inhaltsverzeichnis

Kontakt
Seite 2

Wissenswertes über GEKA®
Seite 6 - 15

Schnellkupplungen
Seite 16 - 39



1

Spritzdüsen & Reinigungspistolen
Seite 40 - 49



2

Verschraubungen
Seite 50 - 77



3

Stecksystem
Seite 78 - 97



4

Schlauchwagen, Schlauchaufroller & Schläuche
Seite 98 - 125



5

Beregnungs-technik
Seite 126 - 165



6



Automatische Bewässerung

Seite 166 - 175



7

Industrie-Armaturen

Seite 176 - 193



8

Kugelhähne & Wasserhähne

Seite 194 - 207



9

Schlauchschellen & Klemmschalen

Seite 208 - 217



10

Ersatzteile

Seite 218 - 227

11

Anwendungs-technik

Seite 228 - 236

12

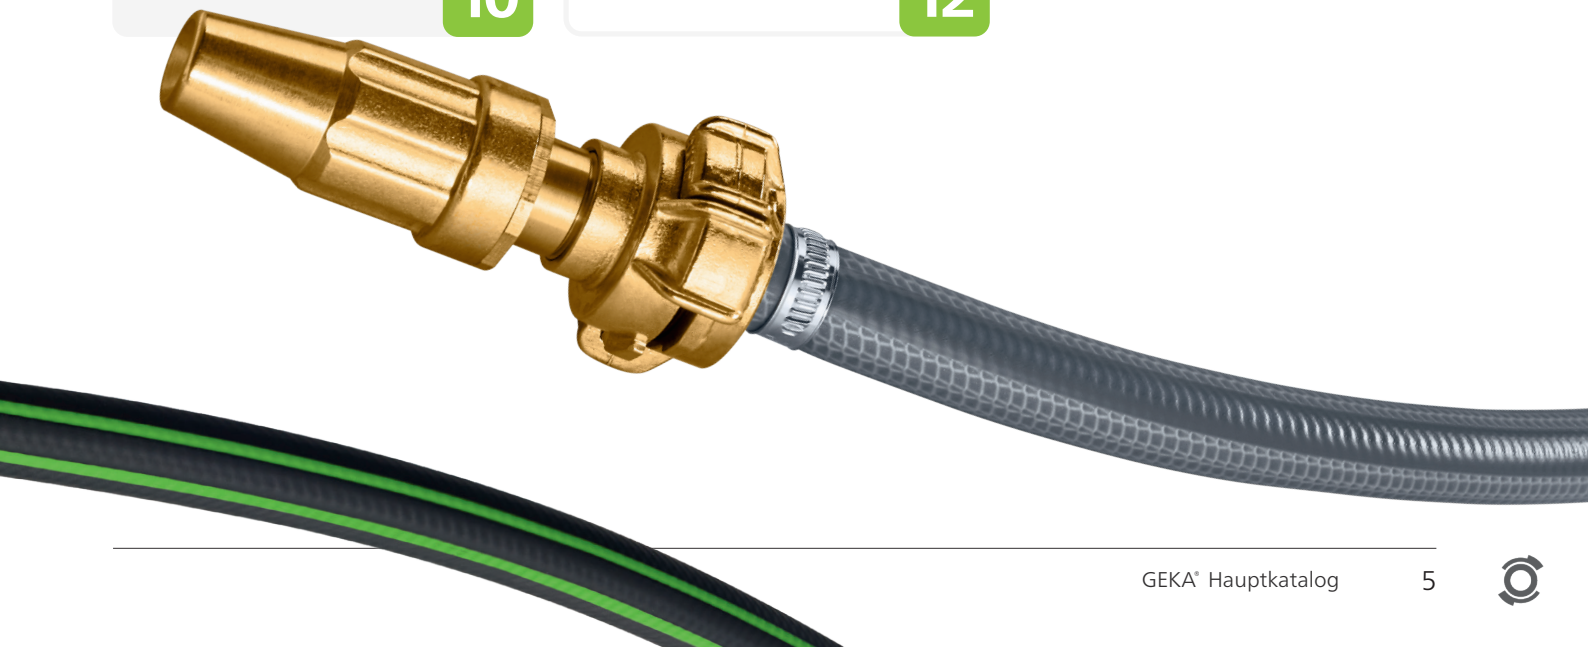

KARASTO: Tradition trifft Fortschritt

Bei GEKA® hat Zukunft eine lange Tradition. Seit der Gründung im Jahr 1928 investieren wir in nachhaltiges Wachstum und stabile Partnerschaften, vor allem aber in innovative Produkte. Jedes Jahr verlassen Millionen davon unser Lager. In jedem von ihnen stecken modernstes Fertigungswissen, höchste Qualität und über 90 Jahre Erfahrung. Doch erst die Menschen hinter der Marke machen GEKA® seit Generationen zu einem ehrlichen und fairen Partner des Handels und der Kunden.

1928

Die Fa. KARASTO Maschinen- und Apparatebau Ing. Klein + Raff wird gegründet und von Kaufmann Julius Oehler 1929 übernommen.



1932

Julius Oehler erfindet die patentierte GEKA® Schnellkupplung. Ausbau der Fertigung von Wasserschlauch- und Industriearmaturen, Schlauchwagen und -haltern, Regnern, Düsen und Gießgeräten.

1944

Nach dem Tod von Julius Oehler übernehmen seine Ehefrau Elisabeth Oehler geb. Klein und Tochter Hannelore die Geschäftsleitung.

1949

Umfirmierung: KARASTO Armaturenfabrik Oehler KG.



1950/52

Bau eines Gebäudekomplexes mit Fertigungs-, Verwaltungs- und Wohngebäuden in Fellbach.

Der Technische Kaufmann Alfred Naß, Ehemann von Hannelore Naß geb. Oehler, tritt in die Firma zunächst als Prokurist ein und prägt sie maßgebend.

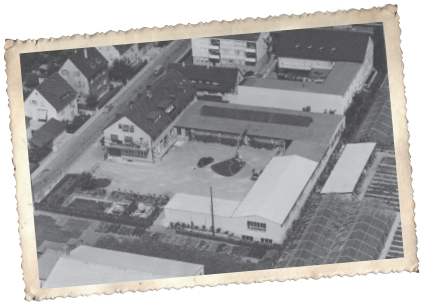

1954

Messestand mit dem Kernprogramm von KARASTO: Messing-Armaturen, Gießgeräte, Schlauchwagen sowie Industrie- und Gartenprodukte.

1972

Alfred Naß wird Kommanditist und Geschäftsführer

1986

Diplom-Betriebswirtin Carola Reese geb. Naß tritt in die Firma ein. Einführung der Organisation und EDV.

1991-93

Dipl.-Ing. Klaus Schluchter wird Co-Geschäftsführer. Nach dem Tod von Alfred Naß übernehmen Klaus Schluchter und Carola Reese die Geschäftsleitung.

Schon vor einem dreiviertel Jahrhundert schätzten qualitätsbewusste Profis die verlässlichen Produkte von KARASTO. Das ist bis heute so geblieben. Unter anderem deshalb, weil viele aktuelle GEKA®-Produkte rund um die Bewässerung von unseren eigenen Ingenieuren hier in Deutschland entwickelt wurden. Und weil jedes ein greifbarer Beweis unseres wichtigsten Versprechens ist: höchste Zuverlässigkeit.



1999

Die GEKA® Schnellkupplung, die seit Jahrzehnten das Gesicht der Firma Karasto prägt, wird zur GEKA® plus Schnellkupplung weiterentwickelt.

1997

Einführung der ersten Firmen-Website mit Webshop.

2008

80-jähriges Bestehen von KARASTO – Umzug in das neue Firmengebäude in Backnang.





2009

Einführung des GEKA® plus Stecksystems aus Messing.



2014

Einführung der neuen GEKA® plus Schlauchwagen-Familie.

2012/14

Neues einheitliches Design, Logo und Website. Einführung eines Produkt-Informations-Management-Systems (PIM) sowie eines Optical Character Recognition Systems (OCR).

2016/17

Dipl.-Ing. Norbert Badstieber tritt als Geschäftsführer die Nachfolge von Klaus Schluchter an.

2017

Einführung des neuen GEKA® plus Gießgeräte-programms.

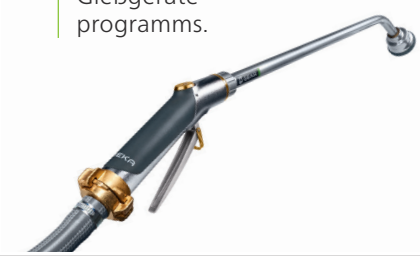

2019

Erstmalige Zertifizierung nach ISO 9001:2015.

2025

Inbetriebnahme der erweiterten Logistikhalle. Neubau mit 3.600 m² für mehr Effizienz und Zukunftssicherheit.

Nachhaltigkeits-Zertifizierung nach ISO 14001:2015.

2026

Das Original – GEKA® plus Schnellkupplung

- Konkurrenzlos und über 100% besser in Leistung, Anwendung und Sicherheit als alle GEKA®-Imitate.
- GEKA® plus heißt jahrzehntelang bewährtes GEKA®-System, vereint mit überzeugenden Techniken von morgen. Schlechthin die Universalkupplung der GEKA®-Generation für das 21. Jahrhundert.

GEKA® Idee

Wasserschläuche in unterschiedlichen Abmessungen und Qualitäten schnell und sicher miteinander verbinden und ganz einfach wieder lösen.

GEKA® Stammbaum

Geboren im Hause KARASTO nach dem großen Vorbild der damals weitverbreiteten Giersberg-Kupplung, die Vorgängerin der heutigen Feuerlöschkupplung, System Storz.

GEKA® System

Zwei-Klauen-Schnellkupplung

- ausgereifte Technik
- bedienerfreundliche Handhabung
- universelle Anwendung
- hoher Qualitätsstandard

Ergonomische Klauen

Die nach ergonomischen Gesichtspunkten geformten Klauen bieten dem Anwender höchste Griffsicherheit und spürbar leichteres Kuppeln und Entkuppeln bei minimalstem Kraftaufwand.

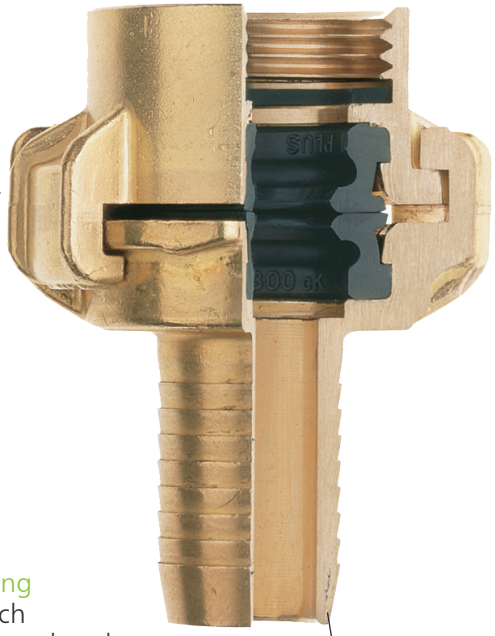

Die Kompatibilität

Klauenabstand einheitlich bei allen GEKA®-Modellen 40 mm.

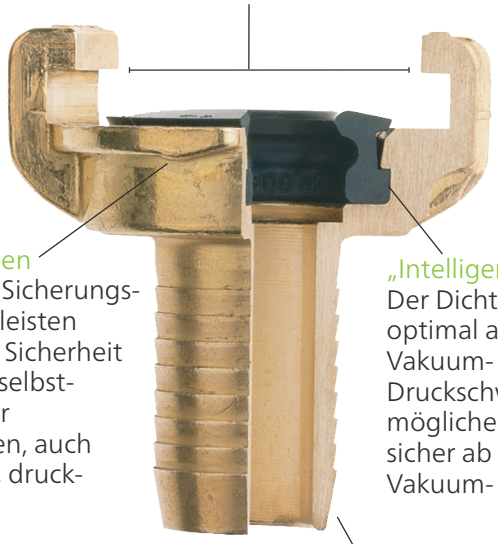

Sicherungsnoppen

Die optimierten Sicherungsnoppen gewährleisten höchstmögliche Sicherheit und verhindern selbsttätiges Lösen der Kupplungshälften, auch im gekuppelten, drucklosen Zustand.

„Intelligenter" Dichtring

Der Dichtring passt sich optimal an jede vorherrschende Vakuum- oder Druckstufe sowie Druckschwankung an, fängt mögliche gefährliche Druckstöße sicher ab und steigert extrem das Vakuum- und Druckspektrum.

Optimale Wandstärke

Garantiert die nötige Stabilität bei hoher Dauerbeanspruchung.

Glatte und größtmögliche Durchgangsbohrung

Garantiert gute Laminarströmung und hohe Fließgeschwindigkeit.

Schlauchschonendes Rippenprofil

Das Rippenprofil garantiert absolut festen Schlauchsitz, ob mit herkömmlicher Schelleneinbindung oder professioneller mechanischer und hydraulischer Presshülseneinbindung.

Sicherheit

„Kippwinkel" im Vergleich



GEKA® plus ca. 2°



Fremdfabrikat ca. 4°

Um ca. 100% verkleinerter „Kippwinkel" im Vergleich zu den herkömmlichen Klauenkupplungen nach System GEKA®:

Verbessert entscheidend die Stabilität der Längsachse und erhöht gleichzeitig die Sicherheit im gekuppelten Zustand.

„Klauen-Zugbelastung"



GEKA® plus

Das Original – GEKA® plus Schnellkupplung

Druck
Druckbeständigkeit

GEKA® plus Vorteil:
Um über 100% gesteigertes Druckspektrum bei optimaler Sicherheitsreserve im Vergleich zu den herkömmlichen Klauenkupplungen nach System GEKA®.

Vakuum
Vakuumbeständigkeit

Hitze und Kälte
Temperatureinsatzbereich

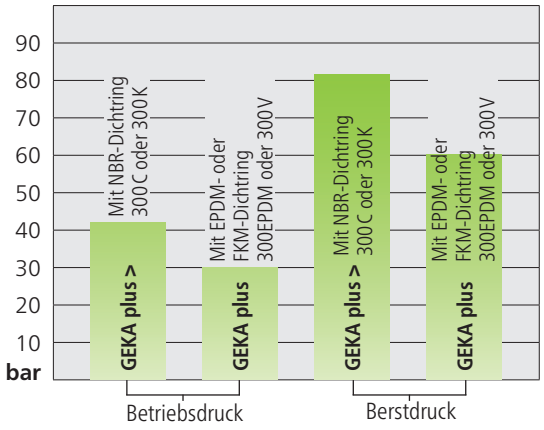

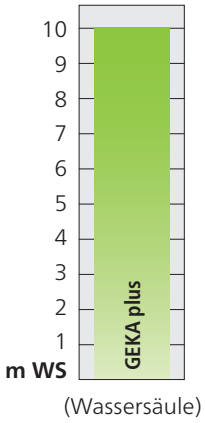

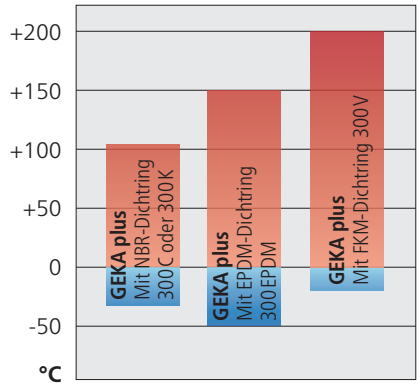

Anwendungsvielfalt

Zum sicheren, einfachen und schnellen Kuppeln. Zum Verlängern von flexiblen Schlauchleitungen und -systemen: Wasserschläuche, Trinkwasserschläuche, Industrieschläuche, Saug- und Druckschläuche. Für Größen 3/8" – 10 mm bis 1½" – 38 mm Innendurchmesser.

Ebenso geeignet für starre Rohrleitungen und -systeme: Metall- und Kunststoffrohre, in den Gewindegrößen G¼ bis bis G1½ (ISO 228) innen und außen.

Auch bestens einsetzbar als Anschlussarmaturen für die verschiedenartigsten Industriegüter: Maschinen, Geräte, Apparate, Aggregate, Werkzeuge, Fahrzeuge, Pumpen.



Größe	SLW	NW	L	L1
3/8"	10	7,5	40	28
1/2"	13	10	40	28
5/8"	16	13,5	44	32
3/4"	19	17	44	32
1"	25	21,5	50	37
1 ¼"	32	28	60	48
1 ½"	38	34	63	48



Gewinde	NW	L	t
IG G1/4	11	21	9,5
IG G3/8	11	21	9,5
IG G1/2	14	21	9,5
IG G3/4	19	22	10,5
IG G1	23	23	11
IG G1 ¼	23	28	13,5
IG G1 ½	23	29	14



Gewinde	NW	L	t
AG G1/4	8	22	8
AG G3/8	11,5	22	8
AG G1/2	15	22	8
AG G3/4	20	22	8
AG G1	23	22	8
AG G1 ¼	23	26	13
AG G1 ½	23	26	13



L	L1
27	15

Das Original - GEKA® plus Schnellkupplung

Durchgängig kompatibel

Der einheitliche Klauenabstand von 40 mm ist ein überzeugend funktionales Erbe, das wir seit Erfindung unserer Schnellkupplung nie verändert haben.

Für Anwender heißt dies: Sämtliche Produkte des Programms sind kompatibel und damit für unterschiedlichste Einsätze kombinierbar!

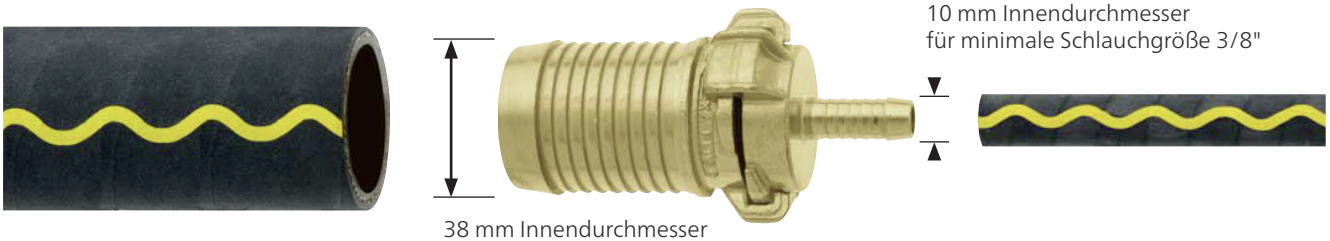

GEKA®´s passen immer untereinander



GEKA® – die sichere Verbindung!

Planungshilfe
für Ihre optimale Gartenbewässerung

GEKA® plus Schnellkupplungen - so schnell können Sie kombinieren!

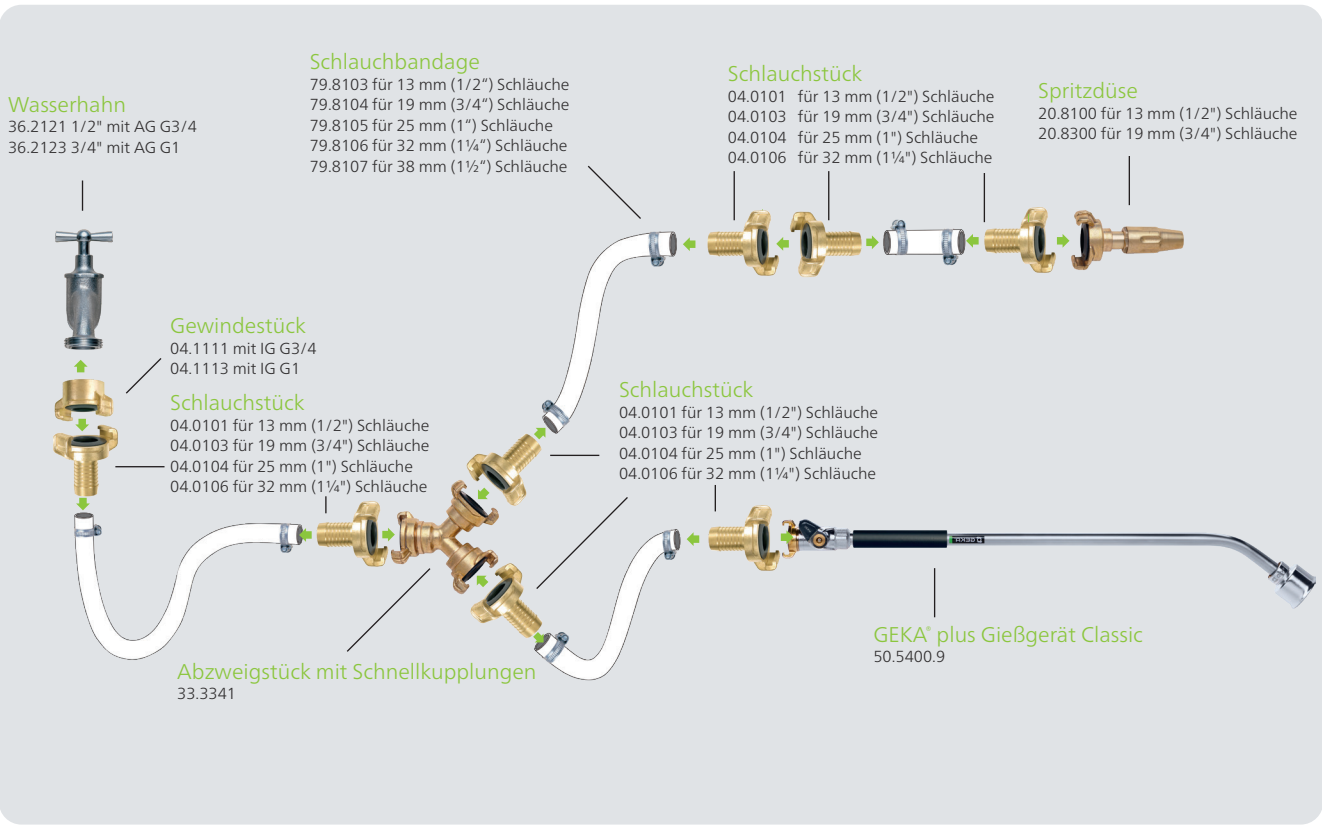

GEKA® Schlauchverschraubungen – so einfach können Sie verbinden!

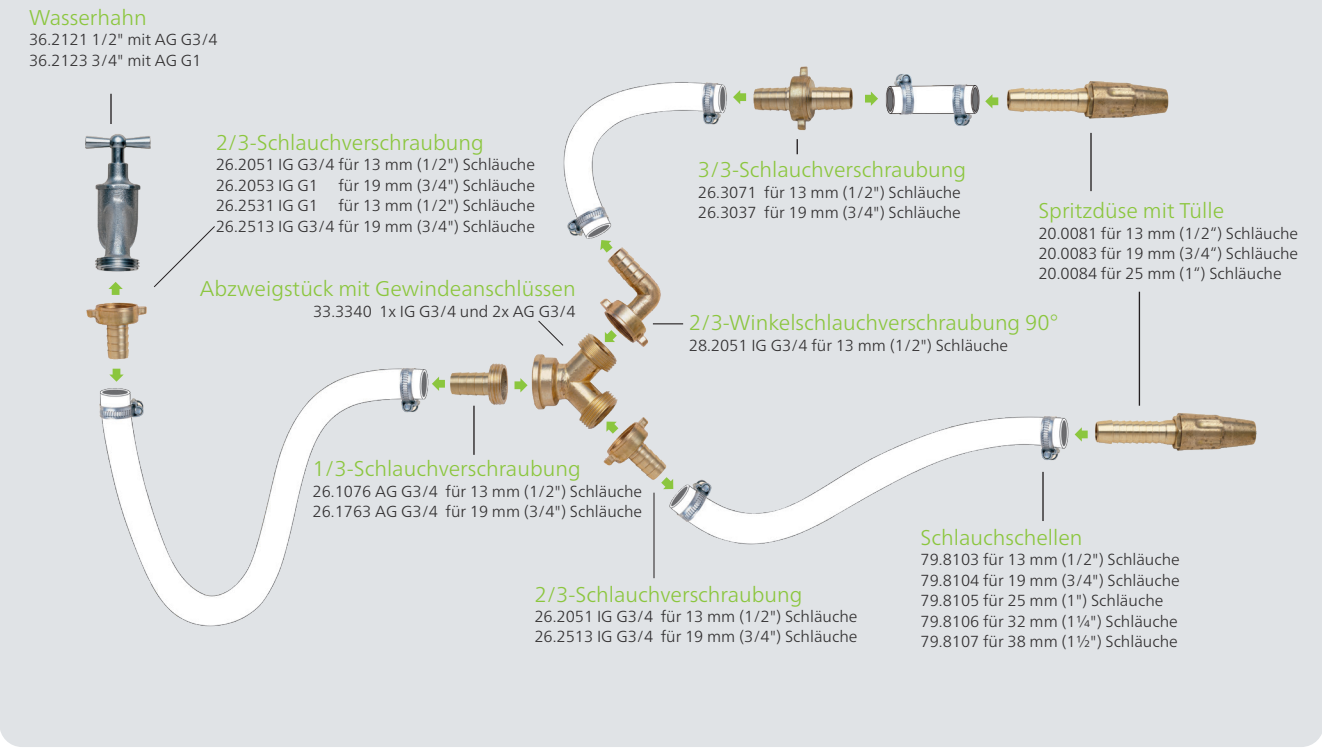

So unterstützen wir Sie im Marketing

Hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen engagierte Partner wie Sie. Mit schlagkräftigen Marketing-Lösungen sorgen wir dafür, dass GEKA® Produkte an Ihrem Point of Sale optimal präsentiert werden. Zum Beispiel mit klar strukturierten Präsentationswänden mit EAN-Fähnchen oder auf Karten. Aber auch mit hochwertig gestalteten Cut-Cases und aufmerksamkeitsstarken Top-Schildern, Verpackungen und Informationsflyern. Eins haben alle Werbemittel gemeinsam: die zielgruppengerechte und einheitliche Ansprache qualitätsbewusster Kunden.

Abgerundet wird die umfassende Verkaufsförderung durch produktspezifische Internetseiten und anschauliche Produktfilme im Web. Auf Wunsch entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Flächenmodul zur gezielten Ansprache Ihrer Kunden.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme: **+49 7191 3452-0**



Präsentationsvorschlag: Technische Änderungen vorbehalten. Regale, Sortimente und Verpackungen können vom Bild abweichen.



Wir können noch mehr für Sie tun.

Als Serviceleistung bieten wir Ihnen ein individuell an Ihre Raumsituation angepasstes Flächenmodul. Wir gestalten das Layout für Sie und stimmen es genau auf Ihre Bedürfnisse ab.

Für die links beispielhaft gezeigte Regalwand-Gestaltung nutzen wir Ihr bestehendes Regalsystem. Die Displays unten rechts erhalten Sie dagegen auf Wunsch komplett fertig von uns.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf –
Ihr persönlicher Ansprechpartner hilft Ihnen gerne weiter.

Unsere Verpackungsvarianten



Mit EAN-Fähnchen



Auf Karte



In der Faltschachtel

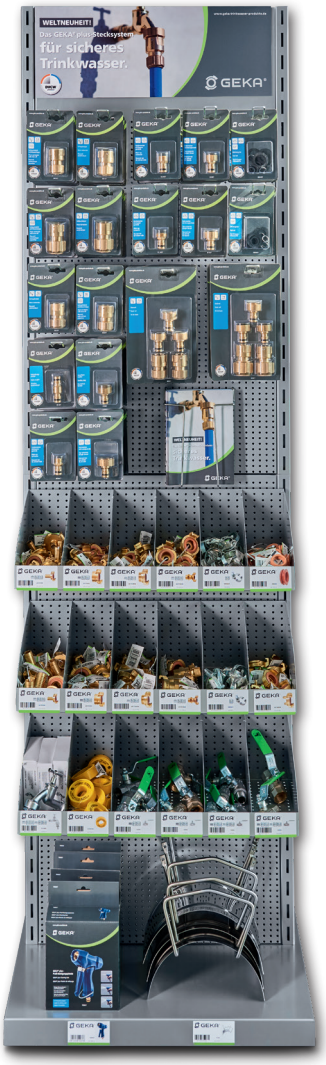



Präsentationsvorschlag: Technische Änderungen vorbehalten. Regale, Sortimente und Verpackungen können vom Bild abweichen.

Theorie trifft Praxis: Entwicklung

Unser Name steht nicht nur für die bewährte GEKA® plus Schnellkupplung und viele andere Produkte, sondern auch für zukunftsorientiertes Produktmanagement und eine leistungsfähige Entwicklungsabteilung. Hier forschen und entwickeln unsere Ingenieure ständig an neuen, besseren Lösungen rund um Armaturen und Zubehör. Das Ergebnis sind zahlreiche patentierte Innovationen.

Unsere Entwicklungsabteilung kümmert sich aber auch um Ihre individuellen Ideen. Denn weil wir moderne 3D-Technologie und Rapid Prototyping einsetzen, können wir auch kundenspezifische Entwicklungen optimal umsetzen. Was immer wir in puncto Entwicklung tun: Wir legen besonderen Wert auf höchste Produktqualität, einfache Handhabung und exklusives Design.



Auch Bestes geht besser: Qualitätssicherung







Unsere jahrzehntelange Erfahrung spiegelt sich nicht nur in einem breit angelegten und durchdachten Produktsortiment wider, sondern auch in der bekannt hohen GEKA® Qualität. Denn bei uns beginnt die Qualitätssicherung nicht erst nach der Fertigung, sondern lange davor. Von der ersten Konstruktionszeichnung an legen wir unsere Produkte auf größtmögliche Belastbarkeit und Sicherheit aus. Dabei werden sie immer wieder extremen Härte- und Dauertests unterzogen – schließlich sollen sie später extremem Druck und Zug sowie außergewöhnlicher Hitze und Kälte mühelos standhalten. So entsteht eine Verarbeitungsqualität, die für Generationen gemacht ist.

Darüber hinaus prüfen wir die Produktqualität nach jedem Produktionsschritt, beim Wareneingang und bei der Erstmusterprüfung. Auch im Reklamationsfall findet eine gewissenhafte Prüfung statt. Dies ist aber nur extrem selten der Fall, da mehr als 99,99 % unserer Produkte fehlerfrei sind.

Deshalb können wir mit Überzeugung sagen: GEKA® hält.

Erteilte Schutzrechte

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung
GEKA® plus	Original GEKA® Kupplung mit erweitertem Druckspektrum, leicht kuppelbar
GEKA® plus XK	Original GEKA® Kupplung mit Hülsenverschraubung, für großes Schlauchspektrum
Hybriddüse	Energieeffizientes Zerstäubungssystem (Anwendung: Luftbefeuchtung)
GEKA® plus Stecksystem	Robustes Bewässerungs- und Sprühsystem mit vergrößertem Flüssigkeitsdurchsatz, verbesserte Haptik, designorientiert, kompatibel mit am Markt befindlichen Systemen
CC Gießgerät	Gießstab mit radial angeordneten Austrittsbohrungen. Sprühimpuls über Hebelventil, Einsatz bei CC-Containern (Gartenmärkte usw.)
GEKA® plus Schlauchwagen	Robuste Ausführung für Profianwendung, designorientiert, 3 mobile Typen: 40 m, 80 m und 125 m Schlauchlänge DN 19 mm (3/4“) sowie ein Schlauchabroller: 40 m Schlauchlänge DN 19 mm (3/4“)
GEKA® plus Wasserhähne	4 Varianten in 20,95 mm (G1/2) und 26,44 mm (G3/4), designorientiert
GEKA® plus Wandschlauchhalter	Robuster Wandschlauchalter aus Aluminium, designorientiert
GEKA® plus Reinigungspistole	Reinigungspistole mit neuem Außendesign, erhöhte Strahlkraft bei zugleich geringerem Wasserverbrauch
GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain	Gießgerätesortiment mit neuem Aussendesign und verbesserter Haptik
Bajonett-Anschluss	Schnellkupplung zum Anschluss von Sprüheinrichtungen an Gießgeräte
Ventileinrichtung	Betätigungselement zum Einstellen des Flüssigkeitsdurchsatzes, z.B. von Kugelhähnen

Wir für Sie: OEM-Konstruktion und -Fertigung









Sie möchten sich als Hersteller ganz auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren? Dann überlassen Sie uns die Produktion Ihrer Dreh-, Guss- und Schmiedeteile. Auch die Fertigung kompletter Baugruppen übernehmen wir auf Wunsch für Sie.

Mit der Erfahrung und Kompetenz aus über 90 Jahren lösen wir Ihre Aufgabe effektiv, schnell und zu fairen Konditionen. Unser Versprechen: Sie erhalten alles aus einem Guss – inklusive Betreuung durch einen persönlichen Ansprechpartner. Sprechen Sie einfach mit uns.

1 Schnellkupplungen

Schnellkupplungen

Seite 18 - 23



Schnellkupplungen Typ Z / Typ XK / Typ XLK

Seite 24 - 25



Schnellkupplungen drehbar

Seite 26 - 27



Saug- & Druck-kupplungen

Seite 28 - 30



Abzweigstücke & Zweiwegeventile

Seite 31 - 32



Express Schnell-kupplungen

Seite 33



Ersatzteile & Dichtungen

Seite 34 - 39




DVGW-
PLUS

GEKA® plus Schnellkupplungen

Das Original

Vorteil / Nutzen: ..... **Betriebsdruck bis max. 40 bar, entspricht über doppeltem Betriebsdruck im Vergleich zu den herkömmlichen Klauenkupplungen nach System GEKA®**

Material: ..... Messing CW617N

Klauenabstand: ..... einheitlich 40 mm. Kombinationen untereinander möglich kompatibel mit allen anderen GEKA®- und GEKA® plus Modellen

Vakuumbeständigkeit: ..... bis 10 m Wassersäule (WS)

Temperatureinsatzbereich: ..... ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von dem Dichtungsmaterial)

Dichtung: ..... serienmäßig mit **GEKA® plus Dichtring 300C,** Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C

Optionen: ..... auf Wunsch GEKA® plus Dichtring 300E, in den Materialien EPDM (300E) und FKM (300V) sowie Schmutzsiebe, zur Selbstmontage erhältlich

Anwendungsbereich: ..... für Wasser-, Industrie-, Saug- und Druckschläuche



GEKA® plus Schlauchstücke

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz. Für Schellen- und Presshülseneinbindung

Schlauch ID mm	10	13	16	19	25	32	38
Schlauchgröße	**3/8“**	**1/2“**	**5/8“**	**3/4“**	**1“**	**1¼“**	**1½“**
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	160	150	160	120	100	100	60
Artikel Nr.	**04.0100**	**04.0101**	**04.0102**	**04.0103**	**04.0104**	**04.0106**	**04.0107**



GEKA® plus Gewindestücke mit Innengewinde

Gewindeseitig mit Flachdichtring NBR

Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	240	150	160	160	140	100	90
Artikel Nr.	**04.1108**	**04.1109**	**04.1110**	**04.1111**	**04.1113**	**04.1114**	**04.1116**



GEKA® plus Gewindestücke mit Außengewinde

Außengewinde mm	13,16	16,66	20,95	26,44	33,25	41,91	47,80
Außengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	170	180	180	170	160	130	110
Artikel Nr.	**04.2119**	**04.2109**	**04.2110**	**04.2111**	**04.2113**	**04.2114**	**04.2116**



GEKA® plus Blindkupplung

Mit Bohrung für Kettchenbefestigung

VE Stück	10
Umkarton Stück	240
Artikel Nr.	**04.3118**



GEKA® plus Kettchen

Material: ..... Stahl verzinkt

Für alle GEKA® plus Blindkupplungen mit Bohrung

Länge ca. mm	270
VE Stück	25
Artikel Nr.	**61.6620**

GEKA® Schnellkupplungen

Das Original

Material:..... Messing
Klauenabstand:..... einheitlich 40 mm. Kombinationen untereinander und allen GEKA® plus-Modellen möglich
Betriebsdruck:..... **max. 10 bar**
Temperatureinsatzbereich:..... ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von dem Dichtungsmaterial)
Dichtung:..... serienmäßig mit GEKA® Dichtring 200C,
Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C
Optionen:..... auf Wunsch GEKA® Dichtring 120C in den Materialien NBR Form,
FKM Form 200 (200V) sowie Schmutzsiebe, zur Selbstmontage erhältlich

GEKA® Schlauchstücke

Tülle mit erhöhter Endrippe und schlauchschonendem Rippenprofil



Schlauch ID mm	10	13	16	19	25	32	38
Schlauchgröße	**3/8“**	**1/2“**	**5/8“**	**3/4“**	**1“**	**1¼“**	**1½“**
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	210	200	180	160	130	90	70
Artikel Nr.	**08.0100**	**08.0101**	**08.0102**	**08.0103**	**08.0104**	**08.0106**	**08.0107**

GEKA® Gewindestücke mit Innengewinde

Gewindeseitig mit Flachdichtring NBR



Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	240	230	210	200	170	120	120
Artikel Nr.	**08.1108**	**08.1109**	**08.1110**	**08.1111**	**08.1113**	**08.1114**	**08.1116**

GEKA® Gewindestücke mit Außengewinde



Außengewinde mm	13,16	16,66	20,95	26,44	33,25	41,91	47,80
Außengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	240	230	220	230	190	170	140
Artikel Nr.	**08.2119**	**08.2109**	**08.2110**	**08.2111**	**08.2113**	**08.2114**	**08.2116**

GEKA® Blindkupplung

Mit Bohrung für Kettchenbefestigung



VE Stück	10
Umkarton Stück	230
Artikel Nr.	**08.3118**

GEKA® plus Schnellkupplungen K für Trinkwasser

bleifrei lead free sans plomb | Für Trinkwasser | DVGW CERT | Das Original

Materialänderung: **Kupplung: Messing bleifrei; Dichtung: EPDM blau**

Vorteil / Nutzen: mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat (Registriernummer: DW-0310BT0218) für die Verwendung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser
die blaue Dichtung steht im Trinkwasserbereich für geprüfte Hygiene – ein deutliches Erkennungszeichen

Material: Kupplung: Messing bleifrei CW508L-DW nach BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser; Dichtung: EPDM

Klauenabstand: einheitlich 40 mm, Kombinationen untereinander möglich

Betriebsdruck: **max. 40 bar,** entspricht über doppeltem Betriebsdruck im Vergleich zu den herkömmlichen Klauenkupplungen nach System GEKA®

Vakuumbeständigkeit: bis 10 m Wassersäule (WS)

Temperatureinsatzbereich: -10 °C bis +85 °C

Dichtung: serienmäßig mit GEKA® plus Dichtring 300K für Trinkwasser KTW BWGL, DIN EN 16421

Anwendungsbereich: für den vorübergehenden Transport von Trinkwasser gem. VP550, in der Lebensmittelindustrie, in trinkwasserführenden Installationen im Garten- und Outdoorbereich wie z.B. Outdoor-küchen sowie bei öffentlichen Veranstaltungen wie z.B. Jahrmärkten, Outdoor-Events und ähnlichen Anlässen; auch geeignet mit chlorhaltigem Wasser, beispielsweise in Schwimm-bädern, Pools oder chloriertem Trinkwasser

NEUES MATERIAL



GEKA® plus Schlauchstücke K

Tülle mit Rippenprofil für Schellen- und Presshülseneinbindung

Schlauch ID mm	10	13	16	19	25	32	38
Schlauchgröße	**3/8"**	**1/2"**	**5/8"**	**3/4"**	**1"**	**1¼"**	**1½"**
VE Stück	10	10	10	10	10	10	5
Umkarton Stück	160	150	130	120	100	70	60
Artikel Nr.	**02.0200**	**02.0201**	**02.0202**	**02.0203**	**02.0204**	**02.0206**	**02.0207**



GEKA® plus Gewindestücke K mit Innengewinde

Gewindeseitig mit Flachdichtring EPDM. DIN EN 16421 + KTW BWGL, blau

Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	180	160	160	140	100	120
Artikel Nr.	**02.1209**	**02.1210**	**02.1211**	**02.1213**	**02.1214**	**02.1216**



GEKA® plus Gewindestücke K mit Außengewinde

Außengewinde mm	16,66	20,95	26,44	33,25	41,91	47,80
Außengewinde	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	180	180	170	160	130	110
Artikel Nr.	**02.2209**	**02.2210**	**02.2211**	**02.2213**	**02.2214**	**02.2216**



GEKA® plus Blindkupplung K

Mit Bohrung für Kettchenbefestigung

VE Stück	10
Umkarton Stück	180
Artikel Nr.	**02.3218**

Besonderer Hinweis: Gefertigt aus bleifreiem Messing CW508L-DW erfüllt die Schnellkupplung bereits jetzt die Anforderungen der Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser, nach der ab 11. Januar 2028 nur noch Produkte aus bleifreiem Messing in Wasserversorgungsanlagen neu eingebaut werden dürfen.

Die neue, blaue EPDM-Dichtung erfüllt bereits jetzt die Anforderungen der KTW-Bewertungsgrundlage, welche ab 1. Juli 2026 rechtsverbindlich in Kraft tritt.

Messing ist nicht für alle Reinigungsmittel geeignet. In besonderen Fällen müssen GEKA® plus Kupplungen aus Edelstahl eingesetzt werden.

GEKA® plus Schnellkupplungen E *Edelstahl*

✓Rost-, ✓säure-, ✓laugen-beständig | EDELSTAHL Rost frei | Das Original

Material:..... Edelstahl ähnlich 1.4408
Klauenabstand:..... einheitlich 40 mm. Kombinationen untereinander möglich kompatibel mit allen anderen GEKA®- und GEKA® plus Modellen
Betriebsdruck:..... **max. 40 bar.** Entspricht über doppeltem Betriebsdruck im Vergleich zu den herkömmlichen Klauenkupplungen nach System GEKA®
Vakuumbeständigkeit:..... bis 10 m Wassersäule (WS)
Temperatureinsatzbereich:..... ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von dem Dichtungsmaterial)
Dichtung:..... serienmäßig mit **GEKA® plus Dichtring 300V nach DIN ISO 1629,** Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +150 °C
Optionen:..... auf Wunsch GEKA® plus Dichtring 300C und 300K für Trinkwasser, ferner in dem Material EPDM (E) sowie Schmutzsiebe, zur Selbstmontage erhältlich
Anwendungsbereich:..... **chemische Industrie, Getränkeindustrie, Pharmazie u.v.m.**

GEKA® plus Schlauchstücke E

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz. Für Schellen-und Presshülsen



Schlauch ID mm	13	19	25	32
Schlauchgröße	**1/2“**	**3/4“**	**1“**	**1¼“**
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	150	120	100	70
Artikel Nr.	**03.0101**	**03.0103**	**03.0104**	**03.0106**

GEKA® plus Gewindestücke E mit Innengewinde

Gewindeseitig mit Flachdichtring FKM (Fluorkautschuk) nach DIN ISO 1629



Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	160	160	140	100
Artikel Nr.	**03.1110**	**03.1111**	**03.1113**	**03.1114**

GEKA® plus Gewindestücke E mit Außengewinde



Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25	41,91
Außengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	180	170	160	120
Artikel Nr.	**03.2110**	**03.2111**	**03.2113**	**03.2114**

GEKA® plus Blindkupplung E

Mit Bohrung für Kettchenbefestigung



VE Stück	10
Umkarton Stück	180
Artikel Nr.	**03.3118**

Besonderer Hinweis: Edelstahl im Allgemeinen eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Medien. Darunter auch für viele aggressive Medien, mit denen zum Beispiel das NE-Metall Messing oder diverse Kunststoffe nicht oder nur bedingt in Berührung kommen dürfen. Schon allein deshalb sind die GEKA® plus Produkte aus Edelstahl eine große Bereicherung innerhalb der Original GEKA® Familie, denn sie erschließen einen weiteren sehr breiten professionellen Anwendungsbereich.
Zum Beispiel in der chemischen Industrie, in der Getränkeindustrie, in der Pharmazie, im Bereich des Umweltschutzes u.v.m.

GEKA® plus Schnellkupplungen EK für Trinkwasser *Edelstahl*

Für Trinkwasser | DVGW CERT | Edelstahl Rost frei | Das Original

Vorteil / Nutzen: ..... mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat (Registriernummer: DW-0310BT0218) für die Verwendung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser
die blaue Dichtung steht im Trinkwasserbereich für geprüfte Hygiene – ein deutliches Erkennungszeichen

Material: ..... Edelstahl 1.4408 nach BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser; Dichtung: EPDM

Klauenabstand: ..... einheitlich 40 mm, Kombinationen untereinander möglich

Betriebsdruck: ..... **max. 40 bar,** entspricht über doppeltem Betriebsdruck im Vergleich zu den herkömmlichen Klauenkupplungen nach System GEKA®

Vakuumbeständigkeit: ..... bis 10 m Wassersäule (WS)

Temperatureinsatzbereich: ..... -10 °C bis +85 °C

Dichtung: ..... serienmäßig mit GEKA® plus Dichtring 300K, für Trinkwasser KTW BWGL, DIN EN 16421

Einsatzgebiet: ..... in der Trinkwasser- und Getränkeindustrie sowie bei öffentlichen Veranstaltungen wie Jahrmärkten, Outdoor-Events usw.

NEUER DICHTRING



GEKA® plus Schlauchstücke EK

Tülle mit Rippenprofil für Schellen- und Presshülseneinbindung

Schlauch ID mm	13	19	25
Schlauchgröße	**1/2“**	**3/4“**	**1“**
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	150	120	100
Artikel Nr.	**02.5101**	**02.5103**	**02.5104**



GEKA® plus Gewindestücke EK mit Innengewinde

Gewindeseitig mit Flachdichtring EPDM. DIN EN 16421 + KTW BWGL, blau

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	160	160	140
Artikel Nr.	**02.5110**	**02.5111**	**02.5113**



GEKA® plus Gewindestücke EK mit Außengewinde

Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25	41,91
Außengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	180	170	160	130
Artikel Nr.	**02.5210**	**02.5211**	**02.5213**	**02.5214**



GEKA® plus Blindkupplung EK

Mit Bohrung für Kettchenbefestigung

VE Stück	10
Umkarton Stück	180
Artikel Nr.	**02.5118**

Besonderer Hinweis: Die neue, blaue EPDM-Dichtung erfüllt bereits jetzt die Anforderungen der KTW-Bewertungsgrundlage, welche ab 1. Juli 2026 rechtsverbindlich in Kraft tritt.

Edelstahl im Allgemeinen eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Medien. Darunter auch für viele aggressive Medien, mit denen zum Beispiel das NE-Metall Messing oder diverse Kunststoffe nicht oder nur bedingt in Berührung kommen dürfen. Schon allein deshalb sind die GEKA® plus Produkte aus Edelstahl eine große Bereicherung innerhalb der Original GEKA® Familie, denn sie erschließen einen weiteren sehr breiten professionellen Anwendungsbereich. Zum Beispiel in der chemischen Industrie, in der Getränkeindustrie, in der Pharmazie, im Bereich des Umweltschutzes u.v.m.

GEKA® plus Schnellkupplungen P *Kunststoff*

Extra leicht | Das Original

Vorteil / Nutzen: **hohe Verschleiß-, Abrieb- und Bruchfestigkeit**
Made in Germany
Material: Kunststoff PA 6.6 GF 30
Klauenabstand: einheitlich 40 mm. Kombinationen untereinander möglich
Kompatibel mit allen anderen GEKA®- und GEKA® plus Modellen
Betriebsdruck: **max. 15 bar**
Vakuumbeständigkeit: bis 10 m Wassersäule (WS)
Temperatureinsatzbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von dem Dichtungsmaterial)
Dichtung: serienmäßig mit **GEKA® plus Dichtring 300C,** Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C
Farbe: grau
Optionen: auf Wunsch GEKA® plus Dichtring 300V, sowie Schmutzsiebe, zur Selbstmontage erhältlich
Anwendungsbereich: **für Wasser-, Saug- und Druckschläuche**, in der Industrie, Bau- und Landwirtschaft, im Gartenbau sowie in der Hauswassertechnik

GEKA® plus Schlauchstücke P

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Schlauch ID mm	10	13	16	19	25	32
Schlauchgröße	**3/8"**	**1/2"**	**5/8"**	**3/4"**	**1"**	**1¼"**
Nennweite (NW) mm	7	10	12	15	20	27
L mm	41	41	45	45	50	61
L1 mm	28	28	32	32	37	48
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	160	180	140	140	100	80
Artikel Nr.	**09.0100**	**09.0101**	**09.0102**	**09.0103**	**09.0104**	**09.0106**



GEKA® plus Gewindestücke P mit Innengewinde

Gewindeseitig mit Flachdichtring NBR

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
Nennweite (NW) mm	14	18	23	23	23
t mm	11	11	11	15	15
L mm	24	24	24	31	31
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	170	170	150	100	90
Artikel Nr.	**09.0110**	**09.0111**	**09.0113**	**09.0114**	**09.0116**



GEKA® plus Gewindestücke P mit Außengewinde

Konischer Dichtansatz am Gewindeauslauf

Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25	41,91
Außengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**
Nennweite (NW) mm	14	19	23	23
t mm	11	13	13	15
L mm	24	24	26	28
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	180	160	140	120
Artikel Nr.	**09.0120**	**09.0121**	**09.0123**	**09.0124**



GEKA® plus Blindkupplung P

Mit Bohrung für Kettchenbefestigung

L mm	26
L1 mm	13
VE Stück	10
Umkarton Stück	180
Artikel Nr.	**09.0118**



GEKA® plus Gewindestücke *verchromt*

Das Original



GEKA® plus Gewindestücke Messing verchromt

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	160	160	130
Artikel Nr.	**05.1110**	**05.1111**	**05.1113**

1

GEKA® plus Schnellkupplungen Z

Für werkzeuglose Einbindung

Das Original

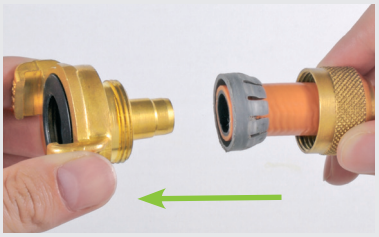

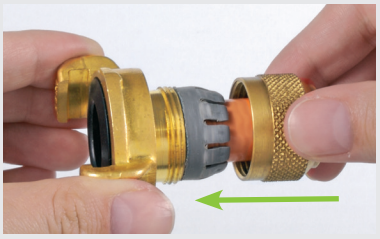

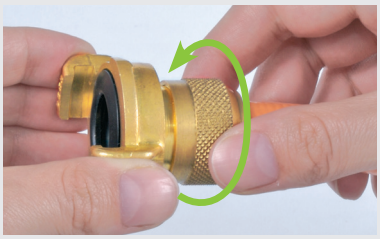

Einfache Montage. Keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten

Vorteil / Nutzen: ..... **dreiteilige schraubbare Schlauchfassung**
für alle gängigen Wasserschläuche geeignet
Sehr griffig durch Rändelungen an der Überwurfmutter
der Betriebsdruck ist abhängig vom jeweiligen Schlauch

Material: ..... Messing CW617N; Spannring: PP Kunststoff

Temperatureinsatzbereich: ..... ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von dem Dichtungsmaterial)

Dichtung: ..... serienmäßig mit **GEKA® plus Dichtring 300C,**
Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C



GEKA® plus Schlauchstücke Z, schraubbar

Schlauch ID mm	13	16	19
Schlauchgröße	**1/2“**	**5/8“**	**3/4“**
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	100	100	60
Artikel Nr.	**27.0101**	**27.0102**	**27.0103**

GEKA® plus Schnellkupplungen XK und XLK für Trinkwasser

bleifrei
lead free
sans plomb

Für Trinkwasser

DVGW CERT

Das Original

Einfache Montage ohne teures Einpresswerkzeug (Schraubenschlüssel genügt)

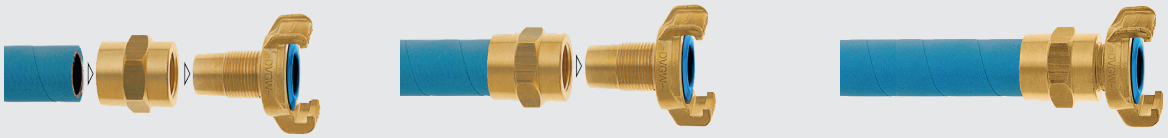

Höchster Hygienestandard bei Trinkwasserschläuchen
Keine Totraumbildung

Keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten

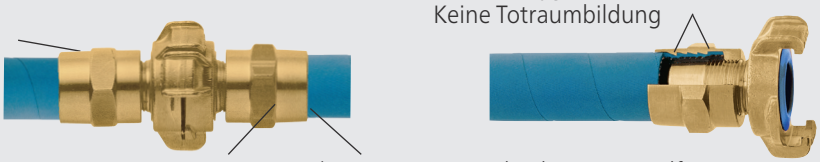

Keine Beeinträchtigung der Schlauchflexibilität

Absolute einwandfreie und feste Verbindung

Materialänderung: ..... **Kupplung: Messing bleifrei; Dichtung: EPDM blau**

Vorteil / Nutzen: ..... Einfache Montage durch Sechskant; zweiteilige, schraubbare Schlauchfassung mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat (Registriernummer: DW-0310BT0218) für die Verwendung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser
die blaue Dichtung steht im Trinkwasserbereich für geprüfte Hygiene – ein deutliches Erkennungszeichen
Keine Schmutznester und Totraumbildung
Keine Verletzungsgefahr durch scharfe Ecken und Kanten

Material: ..... Kupplung: Messing bleifrei CW508L-DW nach BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser; Dichtung: EPDM

Klauenabstand: ..... einheitlich 40 mm, Kombinationen untereinander möglich

Betriebsdruck: ..... **max. 40 bar,** schlauchabhängig

Dichtung: ..... serienmäßig mit GEKA® plus Dichtring 300K für Trinkwasser

Anwendungsbereich: ..... für fast alle Trinkwasser-, Wasser-, Industrie- und Druckschläuche

Einsatzgebiet: ..... bei öffentlichen Veranstaltungen wie Jahrmärkten, Outdoor-Events usw.

NEUES MATERIAL





GEKA® plus Schlauchstücke XK

Schlauch ID mm	13	19	25
Schlauchgröße	**1/2"**	**3/4"**	**1"**
passend für Schlauch-Wandstärke von - bis mm	3,0 - 3,8	3,8 - 4,2	4,4 - 5,0
SW mm	24	32	41
L mm	57	58	59
VE Stück	5	5	5
Umkarton Stück	100	80	60
Artikel Nr.	**01.1110**	**01.1130**	**01.1140**

GEKA® plus Schlauchstücke XLK

Schlauch ID mm	13	19	25
Schlauchgröße	**1/2"**	**3/4"**	**1"**
passend für Schlauch-Wandstärke von - bis mm	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,0 - 6,0
SW mm	30	35	46
L mm	57	58	59
VE Stück	5	5	5
Umkarton Stück	100	80	60
Artikel Nr.	**01.1111**	**01.1131**	**01.1141**

Besonderer Hinweis: Gefertigt aus bleifreiem Messing CW508L-DW erfüllt die Schnellkupplung bereits jetzt die Anforderungen der Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser, nach der ab 11. Januar 2028 nur noch Produkte aus bleifreiem Messing in Wasserversorgungsanlagen neu eingebaut werden dürfen. • Die neue, blaue EPDM-Dichtung erfüllt bereits jetzt die Anforderungen der KTW-Bewertungsgrundlage, welche ab 1. Juli 2026 rechtsverbindlich in Kraft tritt.

GEKA® plus Schnellkupplungen 360 drehbar

360° Das Original


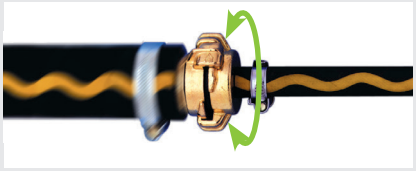
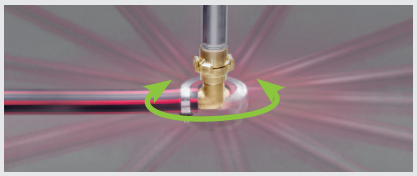

6 wesentliche Vorteile

1 - Verhinderung von Schlauchdrall
2 - leichte Drehbarkeit der Schlauchtüllen und/oder Gewindeanschlüsse (innen und außen) **unter Druck- oder Saugbelastung**
3 - optimale Schlauchschonung und -sicherheit. Kein bewegungsbedingter gefährlicher Schlauchknick
4 - die 90°-Winkel-Schlauchanschlüsse ermöglichen problemlos den An- und Einbau in extrem engen Montagebereichen
5 - Sicherungsnoppen gewährleisten höchstmögliche Sicherheit und verhindern selbsttätiges Lösen – auch im gekuppelten, drucklosen Zustand
6 - Kompatibilität mit allen GEKA®- und GEKA® plus Modellen

Material:..... Messing CW617N
Betriebsdruck:..... **max. 40 bar.** Entspricht über doppeltem Betriebsdruck im Vergleich zu den herkömmlichen Klauenkupplungen nach System GEKA®
Vakuumbeständigkeit:..... bis 10 m Wassersäule (WS)
Temperatureinsatzbereich:..... ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von dem Dichtungsmaterial)
Dichtung:..... serienmäßig mit **GEKA® plus Dichtring 300C,** Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C
Optionen:..... auf Wunsch GEKA® plus Dichtring 300, in den Materialien EPDM (300E) und FKM (300V) erhältlich
Anwendungsbereich:..... **für Wasser-, Saug- und Druckschläuche.** Im Maschinen-, Anlagen-, Aggregate-, Fahrzeug-, Werkzeug- und Pumpenbau, im Hoch- und Tiefbau, im professionellen Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft, im Sanitär- und Installationsbereich, in Haus und Garten u.v.m.

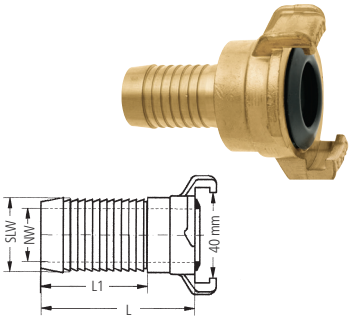

GEKA® plus Schlauchstücke 360

Schlauch ID mm	13	16	19	25	32
Schlauchgröße	**1/2"**	**5/8"**	**3/4"**	**1"**	**1¼"**
Nennweite (NW) mm	11	13,5	16	21	28
L mm	60	56	60	67	75
L1 mm	36	32	36	40	52
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	90	80	100	80	50
Artikel Nr.	**07.0101**	**07.0102**	**07.0103**	**07.0104**	**07.0106**

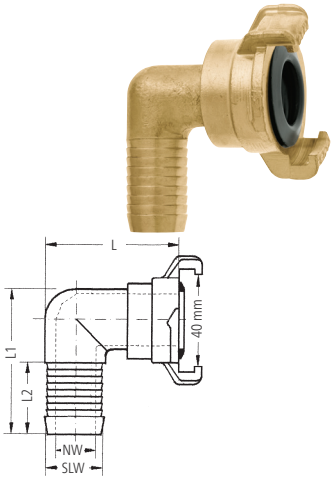

GEKA® plus Winkelschlauchstücke 360

Schlauch ID mm	13	19	25	32
Schlauchgröße	**1/2"**	**3/4"**	**1"**	**1¼"**
Nennweite (NW) mm	11	15	21	28
L mm	48	54	59	79
L1 mm	51	55	64	90
L2 mm	32	30	31	46
VE Stück	5	5	5	1
Umkarton Stück	70	70	50	35
Artikel Nr.	**07.0011**	**07.0013**	**07.0014**	**07.0016**

Bitte beachten: Nicht geeignet als Gleitlager für Dauerbetrieb

GEKA® plus Schnellkupplungen 360 drehbar

360° Das Original

Material: ..... Messing CW617N
Betriebsdruck: ..... **max. 40 bar.** Entspricht über doppeltem Betriebsdruck im Vergleich zu den herkömmlichen Klauenkupplungen nach System GEKA®
Vakuumbeständigkeit: ..... bis 10 m Wassersäule (WS)
Temperatureinsatzbereich: ..... ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von dem Dichtungsmaterial)
Dichtung: ..... serienmäßig mit **GEKA® plus Dichtring 300C,** Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C
Optionen: ..... auf Wunsch GEKA® plus Dichtring 300, in den Materialien EPDM (300E) und FKM (300V) erhältlich
Anwendungsbereich: ..... **für Wasser-, Saug- und Druckschläuche.** Im Maschinen-, Anlagen-, Aggregate-, Fahrzeug-, Werkzeug- und Pumpenbau, im Hoch- und Tiefbau, im professionellen Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft, im Sanitär- und Installationsbereich, in Haus und Garten u.v.m.

GEKA® plus Gewindestücke 360 mit Innengewinde

Gewindeseitig mit Flachdichtring NBR

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
Sechskant SW mm	30	32	38
Nennweite (NW) mm	18	19	19
t mm	8	8	10
L mm	33	36	38
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	90	80	80
Artikel Nr.	**07.1110**	**07.1111**	**07.1113**

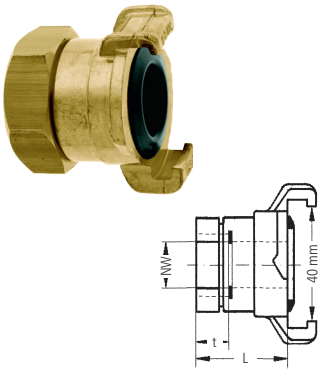

GEKA® plus Gewindestücke 360 mit Außengewinde

Gewindeseitig mit Flachdichtring EWP 210

Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25
Außengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
Sechskant SW mm	30	32	38
Nennweite (NW) mm	14	18	25
t mm	10	10	12
L mm	45	45	46
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	90	70	70
Artikel Nr.	**07.2110**	**07.2111**	**07.2113**

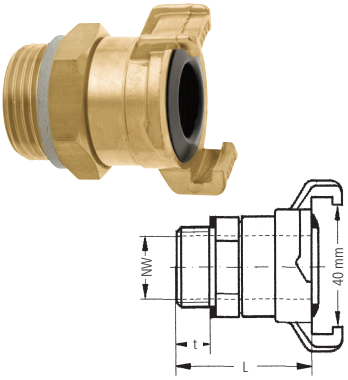

Bitte beachten: Nicht geeignet als Gleitlager für Dauerbetrieb

GEKA® Schnellkupplungen 360 drehbar

360°

Vorteil / Nutzen: ..... **leichte Drehbarkeit** der Schlauchtüllen zur Verhinderung von Schlauchdrall
Betriebsdruck: ..... **max. 10 bar.**
Temperatureinsatzbereich: ..... ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von dem Dichtungsmaterial)
Dichtung: ..... serienmäßig mit GEKA® Dichtring 200C, Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C
Optionen: ..... auf Wunsch GEKA® Dichtring in den Materialien NBR Form 120 (120AC), FKM Form 200 (200V) sowie Schmutzsiebe, zur Selbstmontage erhältlich

GEKA® Schlauchstücke 360

Schlauch ID mm	13	19	25
Schlauchgröße	**1/2“**	**3/4“**	**1“**
Nennweite (NW) mm	11	16	21
t mm	28	30	39
L mm	46	48	62
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	150	150	130
Artikel Nr.	**08.4101**	**08.4103**	**08.4104**

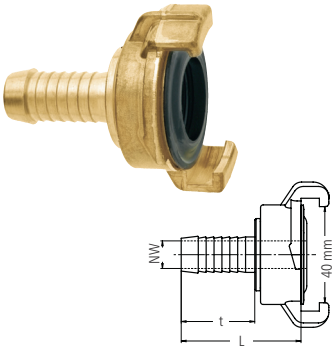

Bitte beachten: Nicht unter Druck drehbar

GEKA® plus Saug- und Hochdruckkupplungen SH

Pumpen-anschluss

Vorteil / Nutzen: ..... **im drucklosen Zustand absolut dicht**
gegen selbstständiges Lösen durch Sicherungsnoppen und Verschraubringe gesichert
empfohlen bei starren Schlauchleitungen

Handhabung: ..... Schraubring zurückschrauben, kuppeln, Schraubring anziehen

Material: ..... Messing CW617N

Betriebsdruck: ..... **max. 50 bar**

Vakuumbeständigkeit: ..... bis 10 m Wassersäule (WS)

Dichtung: ..... serienmäßig mit **GEKA® plus Dichtring SH 220C**

Optionen: ..... auf Wunsch GEKA® plus Dichtring 220 in dem Material FKM (220V) zur Selbstmontage erhältlich

Anwendungsbereich: ..... **für Wasser-, Saug- und Hochdruckschläuche, Druck- und Pumpgeräte usw**.
in der Industrie, in Bau- und Landwirtschaft, im Gartenbau sowie in der Hauswassertechnik









GEKA® plus Schlauchstücke SH mit Tülle

Für Schellen- und Presshülseneinbindung

Schlauch ID mm	13	19	25	32
Schlauchgröße	**1/2"**	**3/4"**	**1"**	**1¼"**
Nennweite (NW) mm	10	15	20	28
L mm	67	71	76	82
L1 mm	31	35	42	46
VE Stück	5	5	5	5
Umkarton Stück	70	60	50	45
Artikel Nr.	**14.0101**	**14.0103**	**14.0104**	**14.0106**

GEKA® plus Gewindestücke SH mit Außengewinde

Außengewinde mm	26,44	33,25
Außengewinde	**G3/4**	**G1**
Sechskant SW mm	24	24
Nennweite (NW) mm	20	20
t1 mm	10	10
L mm	60	62
VE Stück	5	5
Umkarton Stück	55	55
Artikel Nr.	**14.2111**	**14.2113**

GEKA® plus Saug- und Hochdruckkupplungen SHK für Trinkwasser *Messing*

bleifrei
lead free
sans plomb

Für Trinkwasser

DVGW CERT

Materialänderung: **Kupplung: Messing bleifrei; Dichtung: EPDM blau**

Vorteil / Nutzen: ..... mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat (Registriernummer: DW-0310BT0218) für die Verwendung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser

Material: ..... Kupplung: Messing bleifrei CW508L-DW nach BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser; Dichtung: EPDM

Betriebsdruck: ..... **max. 50 bar**

Dichtung: ..... serienmäßig mit GEKA® plus Dichtring 220K, für Trinkwasser KTW BWGL, DIN EN 16421

Einsatzgebiet: ..... bei öffentlichen Veranstaltungen wie Jahrmärkten, Outdoor-Events usw.



NEUES MATERIAL



GEKA® plus Schlauchstücke SHK mit Tülle

Für Schellen- und Presshülseneinbindung

Schlauch ID mm	13	19	25	32
Schlauchgröße	**1/2"**	**3/4"**	**1"**	**1¼"**
Nennweite (NW) mm	10	15	20	28
VE Stück	5	5	5	1
Umkarton Stück	70	60	50	100
Artikel Nr.	**02.4201**	**02.4203**	**02.4204**	**02.4206**

GEKA® plus Gewindestücke SHK mit Außengewinde

Außengewinde mm	26,44	33,25
Außengewinde	**G3/4**	**G1**
Sechskant SW mm	24	24
Nennweite (NW) mm	20	20
VE Stück	5	5
Umkarton Stück	55	55
Artikel Nr.	**02.4211**	**02.4213**

GEKA® plus Saug- und Druckkupplungen SDP *Kunststoff*

Pumpen-anschluss

Vorteil/Nutzen: **gegen selbsttätiges Lösen durch Sicherungsnoppen und Verschraubringe gesichert im drucklosen Zustand absolut dicht**

Material: Kunststoff PA 6.6 GF30

Betriebsdruck: **max. 15 bar**

Vakuumbeständigkeit: bis 10 m Wassersäule (WS)

Dichtung: serienmäßig mit **GEKA® plus Dichtring SH 220C,** Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C

Farbe: grau

Optionen: **auf Wunsch GEKA® plus Dichtring SH Form 220 in dem Material FKM (220V)** zur Selbstmontage erhältlich

Anwendungsbereich: **für Wasser-, Saug- und Druckschläuche, Druck- und Pumpgeräte** usw., in der Industrie, Bau- und Landwirtschaft, im Gartenbau sowie in der Hauswassertechnik

GEKA® plus-Schlauchstücke SDP Kunststoff

Für Schellen- und Presshülseneinbindung

Schlauch ID mm	19	25
Schlauchgröße	**3/4“**	**1“**
Nennweite (NW)	15	19
L mm	70	75
L1 mm	34	39
VE Stück	5	5
Umkarton Stück	60	60
Artikel Nr.	**14.3103**	**14.3104**





GEKA® Saug- und Druckkupplungen SD

Pumpen-anschluss

Material: Messing

Betriebsdruck: **max. 25 bar**

Dichtung: serienmäßig mit GEKA® Dichtring SD 220C, Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C

Anwendungsbereich: **in allen Druck- und Saugbereichen**, im drucklosen Zustand absolut dicht

GEKA® Schlauchstücke SD mit Tülle

Für Schellen- und Presshülseneinbindung

Schlauch ID mm	13	19	25	32
Schlauchgröße	**1/2“**	**3/4“**	**1“**	**1¼“**
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	70	70	50	50
Artikel Nr.	**08.8101**	**08.8103**	**08.8104**	**08.8106**



GEKA® Gewindestücke SD mit Außengewinde

Außengewinde mm	26,44	33,25
Außengewinde	**G3/4**	**G1**
Sechskant SW mm	24	24
VE Stück	5	5
Umkarton Stück	60	130
Artikel Nr.	**08.8211**	**08.8213**



GEKA® plus Schnellkupplungen mit Kurzgewinde

Für unsere Regner in Kapitel 6

Das Original

Material:.....Messing CW617N
Temperatureinsatzbereich:.....ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von dem Dichtringmaterial)
Betriebsdruck:.....**max. 20 bar**
Dichtung:.....serienmäßig mit **GEKA® plus Dichtring 300C,** Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C gewindeseitig ohne Flachdichtring





GEKA® plus Kurzgewindestücke

Innengewinde mm	19,17	24,66
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**
Nennweite (NW) mm	19	23
Gewindelänge mm	3,5	5
t mm	6	8
L mm	17,5	19,5
VE Stück	10	10
Umkarton Stück	150	170
Artikel Nr.	**04.1033**	**04.1133**

GEKA® Schnellkupplungen mit Langgewinde

Für unsere Regner in Kapitel 6

Material:.....Messing
Temperatureinsatzbereich:.....ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von dem Dichtringmaterial)
Betriebsdruck:.....**max. 10 bar**
Dichtung:.....**serienmäßig mit GEKA® Dichtringen 200C**, Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C
Optionen:.....auf Wunsch GEKA® Dichtring in den Materialien NBR 120C (Form 120), FKM 200V (Form 200) sowie Schmutzsiebe, zur Selbstmontage erhältlich





GEKA® Langgewindestücke

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
Nennweite (NW) mm	15	24	28
Gewindelänge mm	22,5	12,5	16
t mm	25	15,5	20
L mm	35,5	27	33
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück		140	100
Artikel Nr.	**08.3201**	**08.3203**	**10.1333**

GEKA® plus Übergangsstücke STORZ



10.3116



10.3119

GEKA® plus Übergangsstücke STORZ

Material:.....GEKA® plus: Messing; STORZ: Aluminium System-Verbindungen, festmontiert

Innengewinde	**G1 (STORZ)**	**G1¼ (STORZ)**
Außengewinde	**G1 (GEKA® plus)**	**G1¼ (GEKA® plus)**
STORZ Größe	STORZ D	STORZ C
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**10.3116**	**10.3119**

GEKA® plus Abzweigstücke

GEKA® plus Abzweigstück

Vorteile / Nutzen: .... **Durchgängige, echte Nenngröße, keine Querschnittsverengung**
Material: ..... Messing CW617N
Dichtung: ..... serienmäßig mit **GEKA® plus Dichtring 300C,** Temperaturbereich bis +90 °C
Anschluss: ..... GEKA® plus Schnellkupplungen, festmontiert



Nenngröße	1/2"	3/4"
Nenngröße mm	13	19
Anschluss	GEKA® plus	GEKA® plus
VE Stück	5	5
Umkarton Stück	25	25
Artikel Nr.	**33.3341**	**33.3343**

GEKA® plus Abzweigstück mit Außengewinde

Vorteile / Nutzen: .... **Durchgängige, echte Nenngröße, keine Querschnittsverengung**
Material: ..... Messing CW617N / Messing verchromt
Dichtung: ..... flachdichtend mit Dichtring, Temperaturbereich bis +90 °C

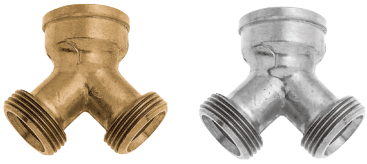

Innengewinde	G3/4	G1	G3/4	G1
Innengewinde mm	24,66	30,93	24,66	30,93
Außengewinde	G3/4	G1	G3/4	G1
Außengewinde mm	26,44	33,25	26,44	33,25
Nenngröße	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"
Nenngröße mm	13	19	13	19
Material	Messing	Messing	Messing verchromt	Messing verchromt
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	120	80	150	80
Artikel Nr.	**33.3340**	**33.3353**	**33.4334**	**33.3354**

Montagebeispiel aus der Planungshilfe auf Seite 11

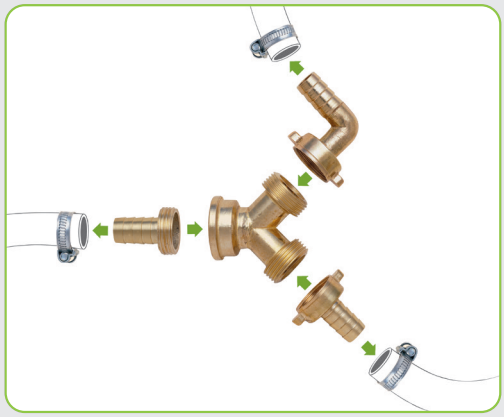

GEKA® Abzweigstück

GEKA® Abzweigstück

Material: ..... Messing CW617N
Dichtung: ..... serienmäßig mit GEKA® Dichtring 200C, Temperaturbereich bis +90 °C
Anschluss: ..... GEKA® Schnellkupplungen, festmontiert



Nenngröße mm	13
Nenngröße	**1/2"**
VE Stück	5
Umkarton Stück	40
Artikel Nr.	**33.3342**

GEKA® plus Zweiwegeventile

Vorteil / Nutzen: ..... **Ventile einzeln regulier- und abstellbar**

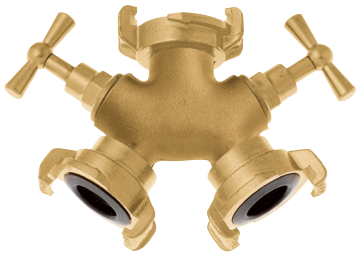

GEKA® plus Zweiwegeventil

Serienmäßig mit **GEKA® plus Dichtring 300C,**
Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C
Anschluss: GEKA® plus Schnellkupplungen

Nenngröße	**1/2“**
VE Stück	1
Umkarton Stück	20
Artikel Nr.	**34.3331**

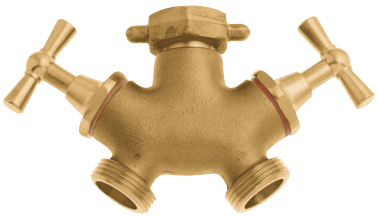

GEKA® plus Zweiwegeventil mit drehbarer Überwurfmutter

Anschluss: mit drehbarer Überwurfmutter und zwei Außengewindeanschlüssen

Muttern-Gewinde mm	24,66
Muttern-Gewinde	**G3/4**
Außengewinde mm	26,44
Außengewinde	**G3/4**
Nenngröße	**1/2“**
VE Stück	1
Umkarton Stück	30
Artikel Nr.	**34.3332**

GEKA® Zweiwegeventile

Ersatzteile siehe Kapitel 11

Vorteil / Nutzen: ..... **Ventile einzeln regulier- und abstellbar,** „leichte Ausführung“
Material: ..... Kugel: Messing hartverchromt
Dichtung: ..... serienmäßig mit GEKA® Dichtring Form 200C, Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C
Anschluss: ..... GEKA® Schnellkupplungen



GEKA® Zweiwegeventil mit Kugelabsperrventil

Knebelgriffe: Kunststoff schwarz

Nenngröße	**1/2“**
VE Stück	5
Umkarton Stück	20
Artikel Nr.	**33.5331**



GEKA® Zweiwegeventil mit Regulier-Schließventil

Nenngröße	**1/2“**
VE Stück	1
Umkarton Stück	25
Artikel Nr.	**34.3335**

GEKA® Express Schnellkupplungen

Vorteil / Nutzen: ..... **leichtere Kuppelbarkeit** zu herkömmlichen Express Schnellkupplungen
Material: ..... Messing CW617N
Klauenabstand: ..... einheitlich 41 mm. Kompatibel mit allen gängigen Express Kupplungen nach NF E 29-573 (vorwiegend Frankreich)
Betriebsdruck: ..... **max. 10 bar (Wasser)**
Temperatureinsatzbereich: ..... ca. -10 °C bis +90 °C (abhängig von dem Dichtungsmaterial)
Dichtung: ..... serienmäßig mit GEKA® plus Dichtring 300C
Anwendungsbereich: ..... für Wasser-, Industrie-, Saug- und Druckschläuche

GEKA® Express Schlauchstücke

Tülle mit erhöhter Endrippe und schlauchschonendem Rippenprofil

Schlauch ID mm	13	16	19	25
Schlauchgröße	**1/2“**	**5/8“**	**3/4“**	**1“**
FR-Größe	13/15	16/18	19/21	25/27
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	150	130	120	100
Artikel Nr.	**44.0001**	**44.0002**	**44.0003**	**44.0004**



GEKA® Express Gewindestücke mit Innengewinde

Gewindeseitig mit Flachdichtring NBR

Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	51,34
Innengewinde	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1¾**
FR-Größe	12x17	15x21	20x27	26x34	33x42	55x300
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	180	160	160	140	100	40
Artikel Nr.	**44.0011**	**44.0012**	**44.0013**	**44.0014**	**44.0015**	**44.0016**

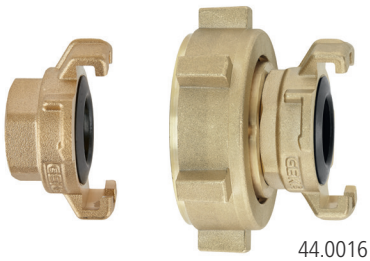

44.0016

GEKA® Express Gewindestücke mit Außengewinde

Außengewinde mm	16,66	20,95	26,44	33,95	41,91	47,80
Außengewinde	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1¾**
FR-Größe	12x17	15x21	20x27	26x34	33x42	55x300
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	180	180	170	160	130	40
Artikel Nr.	**44.0021**	**44.0022**	**44.0023**	**44.0024**	**44.0025**	**44.0026**

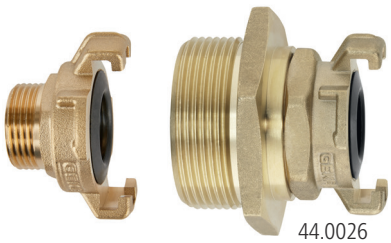

44.0026

GEKA® Express Blindkupplung

Mit Bohrung für Kettchenbefestigung

VE Stück	10
Umkarton Stück	180
Artikel Nr.	**44.0031**



Ersatzteile
GEKA® plus Dichtringe Form 300

GEKA® plus Dichtring 300C





Material:	NBR
Farbe:	schwarz
Temperatureinsatzbereich:	konstant: ca. -10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: -10 °C bis +120 °C
Anwendungsbereich:	NBR ist gut beständig gegen Öle und Benzin ungünstig bei oxydierenden Medien
Verwendung:	**GEKA® plus Standard, serienmäßig in allen GEKA® plus Schnellkupplungen, GEKA® plus Expresskupplungen Messing, Messing verchromt und Kunststoff**

VE Stück	50
Artikel Nr.	**04.5200**

Für Trinkwasser

DVGW CERT

GEKA® plus Dichtring 300K





Material:	EPDM für Trinkwasser nach KTW-BWGL, DIN EN 16421
Farbe:	blau
Temperatureinsatzbereich:	-10 °C bis +85 °C
Verwendung:	serienmäßig in allen GEKA® plus Schnellkupplungen Modellreihe K, EK, XK und XLK

VE Stück	10
Artikel Nr.	**04.5305**

GEKA® plus Dichtring 300E





Material:	EPDM
Farbe:	schwarz
Temperatureinsatzbereich:	ca. –30 °C bis +130 °C
Anwendungsbereich:	EPDM ist gut ozon- und witterungsbeständig. Besonders geeignet für aggressive Chemikalien. Ungünstig für Öle, Kraftstoffe und Fette

VE Stück	10
Artikel Nr.	**04.5203**

GEKA® plus Dichtring 300V





Material:	FKM
Farbe:	grün
Temperatureinsatzbereich:	konstant: ca. -10 °C bis +150 °C, kurzzeitig: -10 °C bis + 200 °C
Anwendungsbereich:	die chemischen Eigenschaften von FKM sind die günstigsten aller Elastomere
Verwendung:	**serienmäßig in allen GEKA® plus Schnellkupplungen E**

VE Stück	10
Artikel Nr.	**04.5202**

Besonderer Hinweis: GEKA® plus Dichtringe Form 300 passen ausschließlich in die GEKA® plus Schnellkupplungen

Ersatzteile
GEKA® Dichtringe Form 200

GEKA® Dichtring 200C



Material: ..... NBR
Farbe: ..... schwarz
Temperatureinsatzbereich: ..... konstant: ca. -10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: -10 °C bis +120 °C
Anwendungsbereich: ..... NBR ist gut beständig gegen Öle und Benzin ungünstig bei oxydierenden Medien
Verwendung: ..... **serienmäßig in allen GEKA® Schnellkupplungen aus Messing**

VE Stück	50
Umkarton Stück	600
Artikel Nr.	**08.5200**

GEKA® Dichtring 200V



Material: ..... FKM
Farbe: ..... grün
Temperatureinsatzbereich: ..... konstant: ca. -10 °C bis +150 °C, kurzzeitig: -10 °C bis + 200 °C
Anwendungsbereich: ..... die chemischen Eigenschaften von FKM sind die günstigsten aller Elastomere

VE Stück	10
Artikel Nr.	**10.5202**

Besonderer Hinweis: GEKA® Dichtringe Form 200 passen ausschließlich in die GEKA® Schnellkupplungen

GEKA® Dichtring Form 120

GEKA® Dichtring 120C



Material: ..... NBR
Farbe: ..... schwarz
Temperatureinsatzbereich: ..... konstant: ca. -10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: -10 °C bis +120 °C
Anwendungsbereich: ..... NBR ist gut beständig gegen Öle und Benzin ungünstig bei oxydierenden Medien

VE Stück	50
Artikel Nr.	**10.5122**

Besonderer Hinweis: GEKA® Dichtring Form 120 passt ausschließlich in die GEKA® Schnellkupplungen

GEKA® plus Flachdichtring 360

GEKA® plus Flachdichtringe 360 EWP 210



Material: ..... EWP 210
Farbe: ..... grün

Abmessung ca. mm	24 x 20,4 x 2,5	31 x 25,9 x 2,5
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**07.3110**	**07.3111**

Besonderer Hinweis: passend zu allen GEKA® plus Außengewindestücken 360

Ersatzteile
GEKA® plus Dichtringe SH Form 220



GEKA® plus Dichtring SH 220C

Material:	NBR
Farbe:	schwarz
Temperatureinsatzbereich:	konstant: ca. -10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: -10 °C bis +120 °C
Anwendungsbereich:	NBR ist gut beständig gegen Öle und Benzin ungünstig bei oxydierenden Medien
Verwendung:	**serienmäßig in allen GEKA® plus Saug- und Hochdruck-kupplungen SH sowie in allen GEKA® plus Saug- und Druckkupplungen SDP Kunststoff**
VE Stück	10
Artikel Nr.	**14.5220**

Für Trinkwasser

DVGW CERT



GEKA® plus Dichtring SHK 220K

Material:	EPDM für Trinkwasser nach KTW-BWGL, DIN EN 16421
Farbe:	blau
Temperatureinsatzbereich:	-10 °C bis +85 °C
Verwendung:	serienmäßig in allen GEKA® plus Saug- und Hochdruckkupplungen SHK
VE Stück	10
Artikel Nr.	**14.5321**



GEKA® plus Dichtring SH 220V

Material:	FKM
Farbe:	grün
Temperatureinsatzbereich:	konstant: ca. -10 °C bis +150 °C, kurzzeitig: -10 °C bis + 200 °C
Anwendungsbereich:	die chemischen Eigenschaften von FKM sind die günstigsten aller Elastomere
VE Stück	10
Artikel Nr.	**14.5222**

GEKA® Dichtring SD Form 220



GEKA® Dichtring SD 220C

Material:	NBR
Farbe:	schwarz
Temperatureinsatzbereich:	konstant: ca. -10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: -10 °C bis +120 °C
Anwendungsbereich:	NBR ist gut beständig gegen Öle und Benzin ungünstig bei oxydierenden Medien
Verwendung:	**serienmäßig in allen GEKA® Saug- und Druckkupplungen**
VE Stück	10
Artikel Nr.	**08.8220**

Besonderer Hinweis: die GEKA® Dichtringe SD NBR passen zu allen GEKA® Saug- und Druckkupplungen Messing

Ersatzteile
GEKA® plus Flachdichtringe

Material: ..... NBR
Farbe: ..... schwarz
Temperatureinsatzbereich: ..... -40 °C bis +80 °C
Anwendungsbereich: ..... NBR ist nur bedingt beständig gegen Öle und Benzin nicht geeignet für oxydierende Medien
Besonderer Hinweis: ..... **passend zu allen GEKA®, GEKA® plus und GEKA® Express Innengewindestücken**

GEKA® plus Flachdichtringe NBR

Zu Artikel Nr.	04.1108, 08.1108, 30.2139	04.1109, 08.1109, 30.2140, 44.0011, 58.4620, 58.4621, 58.4650, 58.4651	03.1110, 04.1033, 04.1110, 05.1110, 07.1110, 08.1110, 17.0501, 30.2141, 30.3410, 44.0012, 46.0781, 46.0810	04.1111, 04.1133, 05.1111, 07.1111, 08.1111, 08.8213, 14.2113, 17.0510, 17.0513, 17.0520, 30.2143, 30.3411, 33.3340, 33.3341, 33.4334, 44.0013, 46.0811
Abmessung ca. mm	13 x 8 x 1,5	17 x 11 x 1,5	20,5 x 14 x 1,5	26 x 18 x 2
VE Stück	50	50	50	50
Artikel Nr.	**58.4681**	**10.5109**	**10.5110**	**10.5111**



Zu Artikel Nr.	04.1113, 05.1113, 07.1113, 08.1113, 09.0113, 17.0530, 17.0531, 17.0534, 30.2144, 30.3413, 33.3353, 33.3354, 44.0014, 44.0015, 46.0813	04.1114, 08.1114, 09.0114, 30.3414, 44.0015, 44.0016	04.1116, 08.1116, 09.0116	44.0016
Abmessung ca. mm	33 x 23 x 2	42 x 30 x 2	48 x 36 x 2	50 x 40 x 2
VE Stück	50	50	50	1
Artikel Nr.	**10.5113**	**10.5114**	**10.5116**	**26.5157**

GEKA® plus Flachdichtringe NBR Set

15-teiliges Set aus Flachdichtringen: 3 x 10.5110, 3 x 10.5111, 3 x 10.5113, 3 x 10.5114 und 3 x 10.5116

VE Stück	20
Artikel Nr.	**10.5000.9**



GEKA® plus Flachdichtringe K EPDM

Material: ..... EPDM für Trinkwasser nach KTW-BWGL, DIN EN 16421
Farbe: ..... blau
Temperatureinsatzbereich: ..... -10 °C bis +85 °C
Anwendungsbereich: ..... für Trinkwasser, nach DIN 16421 und KTW BWGL
Besonderer Hinweis: ..... passend für alle GEKA® plus Innengewindestücke
Verwendung: ..... serienmäßig in Modellreihe K und EK

DVGW CERT

Für Trinkwasser



Zu Artikel Nr.	02.1209	02.1210, 02.5110	02.1211, 02.5111	02.1213, 02.5113	02.1214	02.1216
Abmessung ca. mm	17 x 11 x 1,5	20,5 x 14 x 1,5	26 x 18 x 2	33 x 23 x 2	42 x 30 x 2	48 x 36 x 2
VE Stück	50	50	50	50	50	50
Artikel Nr.	**10.5020**	**10.5021**	**10.5022**	**10.5023**	**10.5024**	**10.5025**

GEKA® plus Flachdichtringe FKM

Material: ..... FKM
Farbe: ..... grün
Temperatureinsatzbereich: ..... -10 °C bis +150 °C
Besonderer Hinweis: ..... passend für alle GEKA® plus Innengewindestücke
Verwendung: ..... **serienmäßig in Modellreihe E**



Zu Artikel Nr.	03.1110	03.1111	03.1113	03.1114
Abmessung ca. mm	20,5 X 14 X 1,5	26 x 18 x 2	33 x 23 x 2	42 x 30 x 2
VE Stück	10	10	10	10
Artikel Nr.	**10.5005**	**10.5001**	**10.5003**	**10.5004**

Ersatzteile
GEKA® plus Schmutzsieb

GEKA® plus Schmutzsieb

Vorteil / Nutzen: ..... ohne Werkzeug einfach unter die GEKA® plus Dichtring Form 300 einzulegen
Material: ..... Messinggeflecht
Maschenweite: 0,45
Verwendung: ..... passend für alle GEKA® plus Modelle



Abmessung ca. mm	Ø 28 x 0,4
VE Stück	10
Artikel Nr.	**10.5249**

1

GEKA® Schmutzsieb

GEKA® Schmutzsieb

Vorteil / Nutzen: ..... ohne Werkzeug einfach unter die GEKA® Dichtring 200 oder 120 einzulegen
Material: ..... Messinggeflecht
Maschenweite: 0,45
Verwendung: ..... passend für alle GEKA® Schnellkupplungen



Abmessung ca. mm	Ø 33 x 0,4
VE Stück	10
Artikel Nr.	**10.5250**

Besonderer Hinweis: **GEKA® plus Schmutzsiebe** Außen-Ø 28 mm passen ausschließlich zu den GEKA® plus Schnellkupplungen
GEKA® Schmutzsiebe Außen-Ø 33 mm für die bewährten GEKA® Schnellkupplungen

GEKA® Hutschmutzsieb

GEKA® Hutschmutzsieb „Maxi“

Vorteil / Nutzen: ..... größtmögliche Filterfläche für GEKA® Schnellkupplungen kann ohne Werkzeug einfach in die GEKA® Dichtring Form 200 oder 120C eingedrückt werden
empfohlene Einbaurichtung: Hutspitze gegen Flussrichtung
Material: ..... Gewebe V2A mit Kunststoff ABS umspritzt
Verwendung: ..... passend für alle GEKA® Schnellkupplungen



VE Stück	10
Artikel Nr.	**10.5251**

Dichtbandrolle

Dichtbandrolle PTFE

Qualitätsangabe: ..... DIN EN 751-3, DIN 30660, Klasse GRp –100 g/m²
Material: ..... PTFE
Anwendungsbereich: ..... zur Abdichtung von Gewinden



Länge ca. m	12
Abmessung ca. mm	12 x 0,1
VE Stück	10
Artikel Nr.	**04.5000**

Notizen

2 Spritzdüsen & Reinigungspistolen

Spritzdüsen

Seite 42 - 43

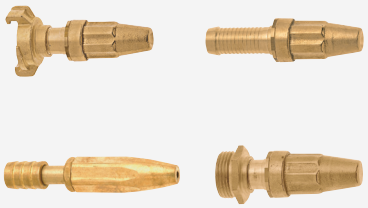

Profi-Spritzpistolen

Seite 44



Reinigungs-pistolen

Seite 45 - 47



Mehrzweck-strahlrohre

Seite 48



Pistolen-spritzdüsen

Seite 49



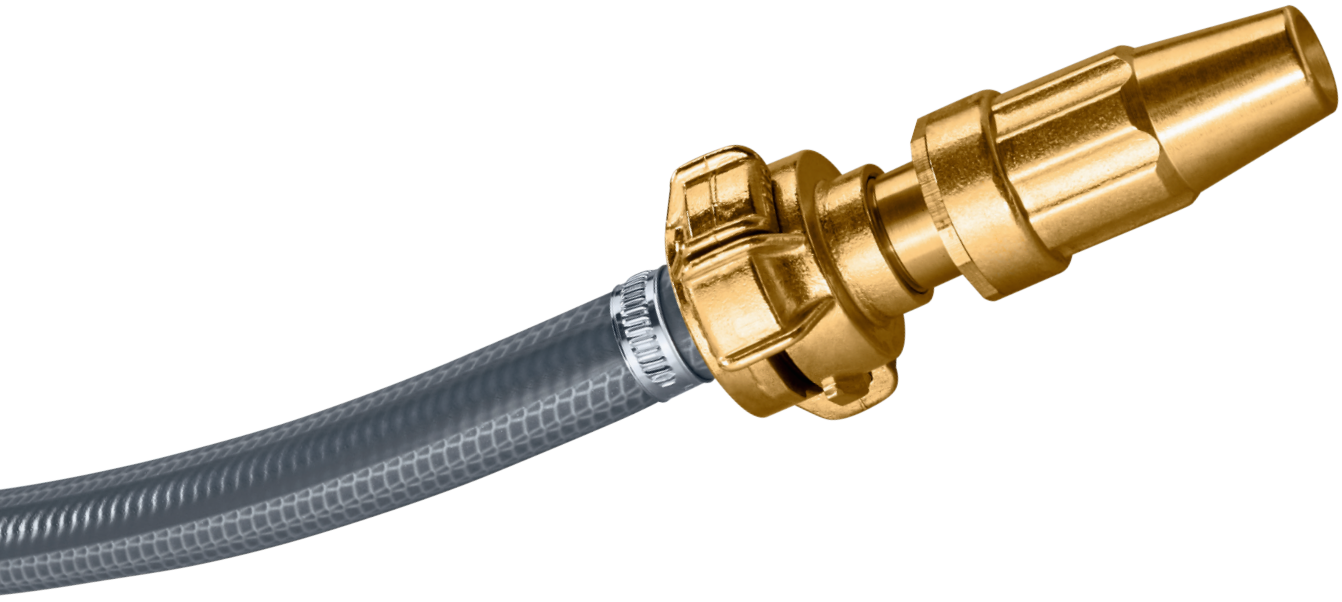


GEKA

GEKA® plus Spritzdüsen

Material: ..... Messing
Dichtung: ..... **konisch metalldichtend**
zwischen Spritzenmundstück und Stopfbuchse O-Ring NBR
Strahlart: ..... **vom feinen Sprühen bis zum harten Vollstrahl**
Wasserfluss abstellbar, stufenlose Strahlregulierung

GEKA® plus Spritzdüsen mit Tülle



Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Schlauch ID mm	13	19	25
Schlauchgröße	**1/2"**	**3/4"**	**1"**
Mundstückbohrung ca. Ø mm	5	7	8
VE Stück	10	10	1
Umkarton Stück	150	80	50
Artikel Nr.	**20.0081**	**20.0083**	**20.0084**

GEKA® plus Spritzdüse mit Außengewinde



Außengewinde mm	26,44
Außengewinde	**G3/4**
Nenngröße mm	13
Nenngröße	**1/2"**
Mundstückbohrung ca. Ø mm	5
VE Stück	5
Umkarton Stück	80
Artikel Nr.	**20.0291**

GEKA® plus Spritzdüsen mit GEKA® plus Schnellkupplungs-Anschluss



Nenngröße mm	13	19	25
Nenngröße	**1/2"**	**3/4"**	**1"**
Mundstückbohrung ca. Ø mm	5	7	8
VE Stück	5	5	5
Umkarton Stück	80	60	40
Artikel Nr.	**20.8100**	**20.8300**	**20.8400**

GEKA® Spritzdüsen

Material: ..... Messing
Strahlart: ..... **vom Sprühen bis zum Vollstrahl**
Wasserfluss abstellbar, stufenlose Strahlregulierung

GEKA® Spritzdüsen mit Tülle



Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Schlauch ID mm	13	19	25
Schlauchgröße	**1/2"**	**3/4"**	**1"**
VE Stück	10	10	5
Umkarton Stück	150	80	45
Artikel Nr.	**20.0081.1**	**20.0083.1**	**20.0084.1**

GEKA® Spritzdüsen mit GEKA® Schnellkupplungs-Anschluss



Nenngröße mm	13	19	25
Nenngröße	**1/2"**	**3/4"**	**1"**
VE Stück	5	5	5
Umkarton Stück	70	60	50
Artikel Nr.	**20.8100.1**	**20.8300.1**	**20.8400.1**

Spritzdüsen CH, schwere Ausführung

Vorteil / Nutzen: ..... kleiner Sprühwinkel von ca. 30°, daher besonders geeignet zum groben Abspritzen und Säubern

Material: ..... Messing

Strahlart: ..... **vom feinen Sprühen bis zum harten Vollstrahl** Wasserfluss abstellbar, stufenlose Strahlregulierung

Spritzdüsen CH mit Tülle

Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz.

Schlauch ID mm	13	16	19
Schlauchgröße	**1/2“**	**5/8“**	**3/4“**
Mundstückbohrung ca. Ø mm	4	4	4
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	100	90	80
Artikel Nr.	**20.9081**	**20.9082**	**20.9083**



Spritzdüsen CH mit Innengewinde

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
Nenngröße mm	13	13	19
Nenngröße	**1/2“**	**1/2“**	**3/4“**
Mundstückbohrung ca. Ø mm	4	4	4
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	100	80	60
Artikel Nr.	**20.9280**	**20.9281**	**20.9283**



GEKA® plus Gartenspritzdüsen, schwere Ausführung

Material: ..... Messing

Dichtung: ..... zwischen Spritzenmundstück und Stopfbuchse O-Ring NBR; Dichtplättchen Kunststoff PU

Strahlart: ..... **vom feinen Sprühen bis zum harten Vollstrahl** Wasserfluss abstellbar, stufenlose Mengenregulierung

GEKA® plus Gartenspritzdüsen mit Tülle

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Schlauch ID mm	13	19
Schlauchgröße	**1/2“**	**3/4“**
Mundstückbohrung ca. Ø mm	5	7
VE Stück	10	10
Umkarton Stück	180	110
Artikel Nr.	**21.0581**	**21.0583**



GEKA® plus Gartenspritzdüsen mit GEKA® plus Schnellkupplungs-Anschluss

Nenngröße mm	13	19
Nenngröße	**1/2“**	**3/4“**
Mundstückbohrung ca. Ø mm	5	7
VE Stück	5	5
Umkarton Stück	80	50
Artikel Nr.	**21.5810**	**21.5830**



GEKA® plus Profi-Spritzpistolen

Vorteil / Nutzen: ..... **hochwertige Profi-Qualität**
reparaturunanfällig
für Dauerbeanspruchung konzipiert

Handhabung: ..... mit verstellbarer und abschraubbarer Spritzdüse,
Hebelventil mit Feststellbügel für Dauerbetrieb

Anschluss: ..... GEKA® plus Schnellkupplungs-Anschluss passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1½". Bedingt chemikalienbeständig

Strahlart: ..... **vom feinen Sprühen bis zum harten Vollstrahl**
Wasserfluss abstellbar, stufenlose Mengenregulierung

Anwendung: ..... **zum Spritzen, Gießen, Sprühen, Befüllen, Dosieren, Säubern, Benetzen, Befeuchten**
zum Reinigen von Geräten, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen in der Industrie, Land- und Bauwirtschaft, bei Markt- und Festbetrieben, im Dienstleistungsgewerbe, in Heim und Garten u.v.m.

GEKA® plus Profi-Spritzpistole



Material: ..... Gerätekörper: Aluminium;
Hebel, Spritzdüse: Messing
GEKA® plus Schnellkupplungs-Anschluss:
Messing matt verchromt

Betriebsdruck: ..... **max. 6 bar**

Anschluss	GEKA® plus
Durchflussvolumen bei 3 bar l/min	15
VE Stück	1
Artikel Nr.	**51.5291.9**

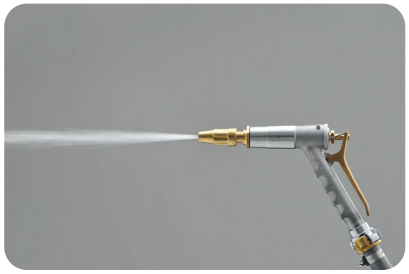

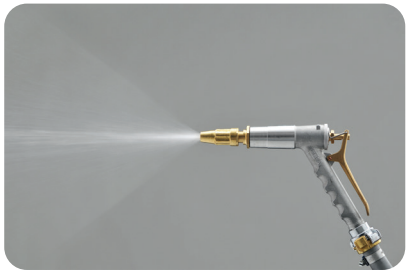

GEKA® plus Profi-Spritzpistole S



Material: ..... Gerätekörper: Aluminium; Hebel: Messing;
Spritzdüse: Messing vernickelt;
GEKA® plus Schnellkupplungs-Anschluss:
Messing matt verchromt

Betriebsdruck: ..... **max. 20 bar**

Anschluss	GEKA® plus
Durchflussvolumen bei 3 bar l/min	16
VE Stück	1
Artikel Nr.	**51.5252**

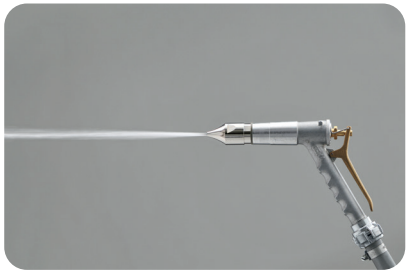

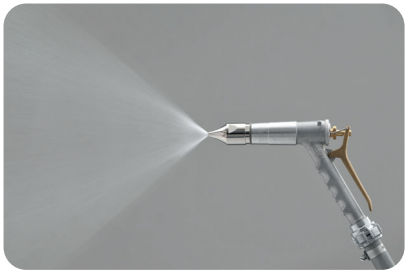

GEKA® plus Profi-Reinigungspistolen

Für Trinkwasser

Ersatzteile siehe Kapitel 11

GEKA® plus Profi-Reinigungspistolen

Vorteil / Nutzen: **verbraucht ca. 25% weniger Wasser und hat eine höhere Reinigungskraft als herkömmliche Reinigungspistolen**
für Trinkwasser geeignet, da die wasserführenden Komponenten der deutschen Trinkwasserverordnung entsprechen
robuste Messing/Edelstahl Kombination garantiert eine lange Lebensdauer
ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
der gummiummantelte Griff schützt gegen Kälte und Wärme und absorbiert Stöße
Gummiummantelung aus EPDM ist säuren- und laugenbeständig
einfache Einstellung des Sprühstrahls durch Drehknopf – kein Werkzeug notwendig
Arretierungsklammer am Bedienhebel ermöglicht Dauerbetrieb
23.1891.8 mit trinkwasserzertifizierter GEKA® plus Schnellkupplung K aus Messing
46.7880.8 mit trinkwasserzertifiziertem GEKA® plus Steckanschluss aus Messing

Material: Gehäuse: Messing; Ventileinsatz: Edelstahl; Gummiummantelung: EPDM, blau

Betriebsdruck: **max. 30 bar**

Temperatureinsatzbereich: max. 50 °C

Dichtung: Dichtungen für Trinkwasser KTW BWGL, DIN EN 16421

Strahlart: stufenlos einstellbar vom konzentrierten Strahl bis zum Sprühnebel durch unterschiedlich starkes Durchdrücken des ergonomisch geformten Bedienhebels

Anwendungsbereich: **ideal für Reinigungszwecke in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft**

Besonderer Hinweis: 23.1890.9 passend zu allen GEKA® plus Gewindestücken und Drehnippeln mit G1/2 Außengewinde
bei Verwendung von Stecksystem in Verbingung mit Reinigungspistole (23.1890.9) muss Gerätestecker (46.1829.9) verwendet werden

Gewicht: ca. 800 g

Anschluss	Innengewinde	GEKA® plus Schnellkuppung K Trinkwasser	GEKA® plus Steckanschluss Trinkwasser
Innengewinde mm	19,17		
Innengewinde	**G1/2**		
Durchflussvolumen bei 3 bar l/min	17	17	17
Durchflussvolumen bei 5 bar l/min	21	21	21
VE Stück	1	1	1
Umkarton Stück	12	12	12
Artikel Nr.	**23.1890.9**	**23.1891.8**	**46.7880.8**



23.1890.9



23.1891.8



46.7880.8



Einstellung der Strahlform











Vom kraftvollen Abbrausen bis zum gebündelten Reinigungsstrahl

GEKA® Profi-Reinigungspistole

Ersatzteile siehe Kapitel 11

Vorteil / Nutzen: **für Trinkwasser geeignet, die verwendeten Komponenten entsprechen der deutschen Trinkwasserverordnung**
robuste Messing/Edelstahl-Kombination – die Garantie für lange Lebensdauer
leichte Handhabung durch Einhandbetrieb, für Dauerbetrieb arretierbar
Strahlform lässt sich mittels Münze an der Regulierschraube einstellen
Gummiummantelung der gesamten Pistole zum Schutz gegen Beschädigungen, sowie Kälte- und Wärmeweiterleitung des durchfließenden Wassers

Material: Gehäuse: Messing; Ventileinsatz: Edelstahl; Gummiummantelung: EPDM

Betriebsdruck: **max. 24 bar**

Temperatureinsatzbereich: max. 50 °C

Dichtung: Dichtungen für Trinkwasser KTW BWGL, DIN EN 16421

Strahlart: öffnen des Ventils und Einstellung der Strahlstärke – stufenlos vom konzentrierten Strahl bis breiten Sprühstrahl – durch unterschiedlich starkes Durchdrücken des ergonomisch geformten Handgriffes

Anwendungsbereich: **ideal für Reinigungszwecke in Industrie und Gewerbe**

Besonderer Hinweis: passend zu allen GEKA® plus Gewindestücken und Drehgelenken mit G1/2 Außengewinde
bei Verwendung von Stecksystem in Verbingung mit Reinigungspistole (23.1850) muss Gerätestecker (46.1829.9) verwendet werden



GEKA® Profi-Reinigungspistole

Anschluss	Innengewinde
Innengewinde mm	19,17
Innengewinde	**G1/2**
Durchflussvolumen bei 5 bar l/min	25
Gewicht ca. g	850
VE Stück	1
Umkarton Stück	12
Artikel Nr.	**23.1850**

Abbildungen gültig für Artikel Nr.: 23.1850, 23.1870, 23.1881.9 und 46.7002.8



Einstellung der Strahlform







Vom kraftvollen Abbrausen bis zum gebündelten Reinigungsstrahl

GEKA®-Reinigungspistole

Ersatzteile siehe Kapitel 11

Vorteil / Nutzen: **robuste Messing/Edelstahl-Kombination** – die Garantie für lange Lebensdauer
stufenlose Regulierung der Strahlstärke, für Dauerbetrieb arretierbar
GEKA® plus Steckanschluss Messing vernickelt

Material: Gehäuse: Messing; Ventileinsatz: Edelstahl; Gummiummantelung: EPDM

Betriebsdruck: **max. 24 bar**

Temperatureinsatzbereich: max. 50 °C

Anwendungsbereich: **zum Reinigen von Fahrzeugen, Sportgeräten, Gartenmöbeln und kleinen Flächen rund ums Haus**



GEKA®-Reinigungspistole

Anschluss	GEKA® plus Steckanschluss
Durchflussvolumen bei 5 bar l/min	25
Gewicht ca. g	870
VE Stück	1
Umkarton Stück	12
Artikel Nr.	**46.7002.8**

GEKA® Profi-Reinigungspistole für Heißwasser *Edelstahl*

Vorteil / Nutzen: ..... **verstärkter Sicherheitsbügel** verhindert, dass der Bedienungshebel, beispielsweise beim Herunterfallen, ungewollt betätigt wird
Gummigriff an beiden Seiten verlängert und so geformt, dass eine Berührung mit den heißen Metallteilen der Pistole oder mit Schlaucharmaturen nicht möglich ist
stufenlose Verstellung der Strahlform
deutlich sichtbarer Wasserstrahlrichtungspfeil

Material: ..... alle wasserführenden Metallteile: Edelstahl 1.4401; Gummiummantelung: EPDM

Betriebsdruck: ..... **max. 24 bar**

Temperatureinsatzbereich: ..... **max. 95 °C; nicht für Dampf geeignet!**

Dichtung: ..... **FKM; PTFE/Luft isoliert**

Anwendungsbereich: ..... ideal für Reinigungszwecke bei andauernden Heißwasseranwendungen in Industrie, Gewerbe, Werkstatt und Lebensmittelindustrie

Besonderer Hinweis: ..... passend zu allen GEKA® plus Gewindestücken und Drehnippeln mit G1/2 Außengewinde
bei Verwendung von Stecksystem in Verbingung mit Reinigungspistole (23.1881.9) muss Gerätestecker (46.1829.9) verwendet werden

GEKA® Profi-Reinigungspistole Heißwasser Edelstahl

Innengewinde	**G1/2**
Innengewinde mm	19,17
Anschluss	Innengewinde
Durchflussvolumen bei 5 bar l/min	25
Gewicht ca. g	1103
VE Stück	1
Umkarton Stück	12
Artikel Nr.	**23.1881.9**





Innengewinde-Anschluss



PTFE-Isolierung

GEKA® Profi-Reinigungspistole *Edelstahl*

Vorteil / Nutzen: ..... **stufenlose Regulierung der Strahlstärke**
deutlich sichtbarer Wasserstrahlrichtungspfeil
leichte Handhabung durch Einhandbetrieb, für Dauerbetrieb arretierbar

Material: ..... alle wasserführenden Metallteile: Edelstahl 1.4401; Gummiummantelung: EPDM

Betriebsdruck: ..... **max. 24 bar**

Temperatureinsatzbereich: ..... max. 50 °C

Dichtung: ..... FKM

Anwendungsbereich: ..... **ideal für Reinigungszwecke in Industrie, Gewerbe und Lebensmittelindustrie**
bei Einsatz im chemischem Bereich bitte Beständigkeitstabelle beachten

Besonderer Hinweis: ..... passend zu allen GEKA® plus Gewindestücken und Drehgelenken mit G1/2 Außengewinde; bei Verwendung von Stecksystem in Verbingung mit Reinigungspistole (23.1870) muss Gerätestecker (46.1829.9) verwendet werden

GEKA® Profi-Reinigungspistole Edelstahl

Anschluss	Innengewinde
Innengewinde mm	19,17
Innengewinde	**G1/2**
Durchflussvolumen bei 5 bar l/min	25
Gewicht ca. g	850
VE Stück	1
Umkarton Stück	20
Artikel Nr.	**23.1870**



Mehrzweckstrahlrohr

Vorteil / Nutzen: ..... **Schnellschluss-Schalthebel für Vollstrahl, Sprühstrahl und »Stopp«**
stufenlose Mengenregulierung
2-teiliges Spritzenmundstück abschraubbar

Material: ..... Aluminium; Handschutz und 2-teiliges Spritzenmundstück: Kunststoff PA;
GEKA® plus Schnellkupplungs-Anschluss: Messing

Betriebsdruck: ..... **ca. 5 bar, max. 16 bar**

Dichtung: ..... serienmäßig mit **GEKA® plus Dichtring Form 300C NBR,**
in GEKA® plus Gewindeanschlussstück;
Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C

Strahlart: ..... Voll-/Sprühstrahl

Optionen: ..... auf Wunsch GEKA® plus Dichtringe Form 300,
in den Materialien EPDM (Dichtring 300E) und FKM (300V) sowie
Schmutzsiebe zur Selbstmontage erhältlich

Anwendung: ..... **Wurfweite bei 5 bar: Vollstrahl ca. 15 m, Sprühstrahl ca. 8 m,**
daher besonders zu empfehlen zur Bewässerung von Großflächen

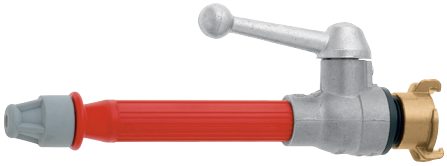

Mehrzweckstrahlrohr

passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1½"

Mundstückbohrung ca. Ø mm	4
Anschluss	GEKA® plus
Betriebsdruck max. bar	16
Durchflussvolumen bei 5 bar l/min	25
VE Stück	1
Artikel Nr.	**23.1840**

Mehrzweckstrahlrohr Industrieausführung

Vorteil / Nutzen: ..... **Schnellschluss-Schalthebel für Vollstrahl, Sprühstrahl und »Stopp«**

Material: ..... Ventilrohr und Mundstück: Aluminium; STORZ C Anschluss: Aluminium

Betriebsdruck: ..... **max. 10 bar**

Strahlart: ..... Voll-/Sprühstrahl

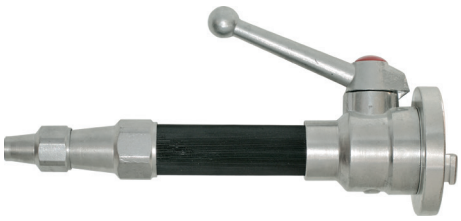

C-Strahlrohr

Mundstückbohrung ca. Ø mm	9
Anschluss	Storz C
Betriebsdruck max. bar	10
Durchflussvolumen bei 5 bar l/min	121
VE Stück	1
Artikel Nr.	**23.1860**

Pistolenspritzdüsen

Pistolenspritzdüse

Vorteil / Nutzen: **kein Wasserdurchlauf im Handgriff, dadurch Unterkühlung oder Verbrennung der Hand ausgeschlossen,** stufenlose Mengenregulierung **für Heiß- und Kaltwasser**

Handhabung: Schnellschluss-Ventil mit Feststellbügel für Dauerbetrieb
Spritzenmundstück zur Fixierung der Sprüh- oder Strahlstärke

Material: Aluminium pulverbeschichtet;
Ventilteile und Spritzenmundstück: Messing;
Feder: Edelstahl

Dichtung: O-Ringe NBR



Innengewinde mm	24,66
Innengewinde	**G3/4**
Nenngröße	**1/2"**
VE Stück	1
Artikel Nr.	**22.0381**

Pistolenspritzdüse

ergonomischer Lamellengriff
stufenlos regulierbarer Wasserdurchfluss und Strahlstärke vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel
Dauerarretierung möglich



Verpackung		Auf Karte	
VE Stück	1	5	1
Umkarton Stück	30		30
Artikel Nr.	**46.0740**	**46.0740.8**	**46.0740.9**

GEKA® plus Multispritzdüse

Multispritzdüse stufenlos regulierbar vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühstrahl
hochwertige Metallkomponenten und GEKA® plus Gerätestecker aus verchromtem Messing
einfaches Reinigen und Wartung (Ersatzteile verfügbar)
Dauerarretierung mit **Einhandbedienung** für eine bequeme und permanente Bewässerung
Individuelle Einstellung der Wasserdurchflussmenge durch Regulierventil
ideal für **Links- und Rechtshänder**, da von beiden Seiten bedienbar
Einfache und **stufenlose Einstellung** der Strahlarten dank kurzem Drehweg
Ermüdungsfreies Arbeiten durch **ergonomisches** Design
Softgrip Weichkomponente an Hebel und Griff



Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	**46.1006.8**	**46.1006.9**

3 Verschraubungen

Schlauch-verschraubungen drehbar

Seite 52 - 53



Drehnippel

Seite 54



Schlauch-verschraubungen

Seite 55 - 61



Winkelschlauch-verschraubungen

Seite 61



Standrohr- & Anschluss-verschraubungen

Seite 62 - 63



Schlauch-verbindungen

Seite 64



Regentonnen-anschlüsse

Seite 65 - 67



IBC Adapter

Seite 68 - 70



Gewindenippel & Gewindering

Seite 71



Zwischen- & Fußventile

Seite 72 - 74



VX-Rohr-Klemm-verbindungen

Seite 75 - 77



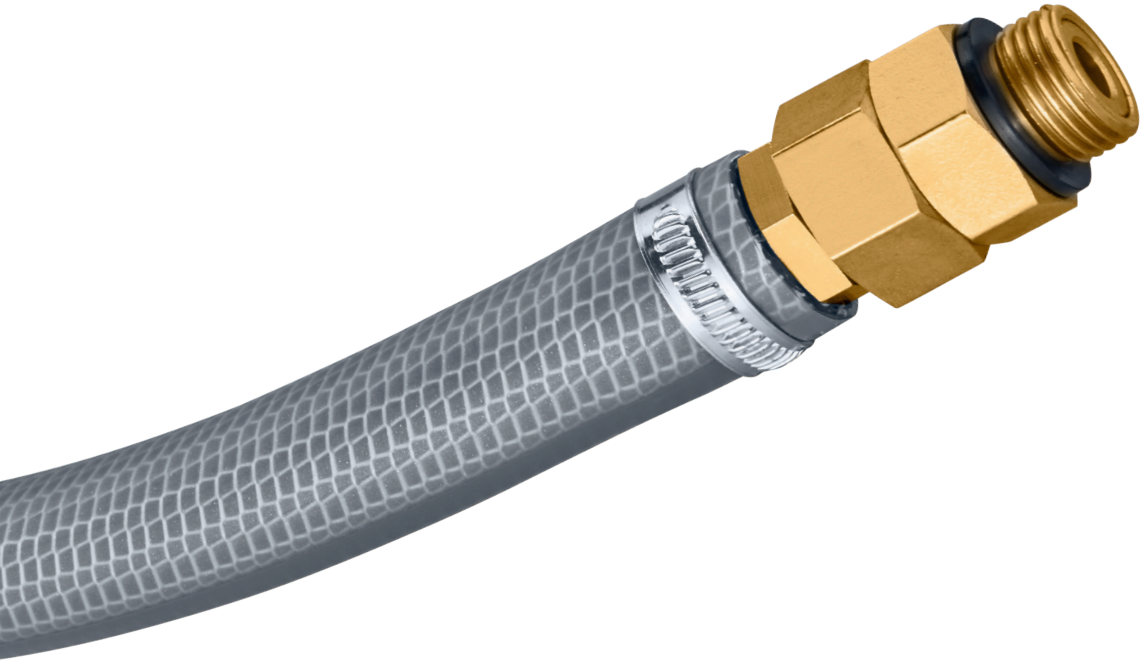

3

GEKA® plus Schlauchverschraubungen 360 drehbar



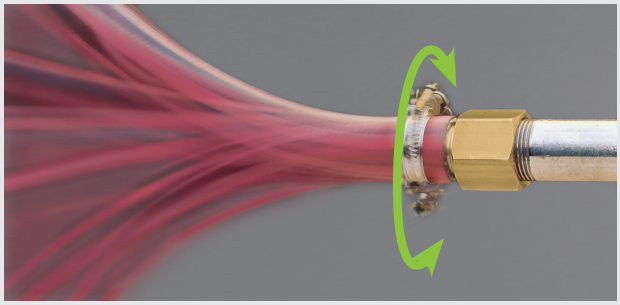

4 wesentliche Vorteile

1 - Verhinderung von Schlauchdrall
2 - leichte Drehbarkeit der Schlauchtüllen und/oder Gewindeanschlüsse (innen und außen) **unter Druck- oder Saugbelastung**
3 - optimale Schlauchschonung und -sicherheit. Kein bewegungsbedingter gefährlicher Schlauchknick
4 - Druck- und vakuumgeeignet

3

Material:.....Messing
Betriebsdruck:.....max. 30 bar
Vakuumbeständigkeit:.....bis 10 m Wassersäule (WS)
Temperatureinsatzbereich:.....ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)
Dichtung:.....serienmäßig mit NBR-O-Ringen (Temperaturbereich -10 °C bis + 90 °C) und V2A-Sprengringen, rostbeständig
Anwendungsbereich:.....für Wasser-, Saug- und Hochdruckschläuche





GEKA® plus Schlauchverschraubungen 360 mit Außengewinde

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz. Flachdichtend

Außengewinde mm	20,95	26,44	26,44	26,44	33,25
Außengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	**G1**
Schlauch ID mm	13	13	16	19	25
Schlauchgröße	**1/2“**	**1/2“**	**5/8“**	**3/4“**	**1“**
Sechskant SW mm	21	30	30	30	36
Nennweite (NW) mm	10	10	13	15	21
t1 mm	10	10	10	10	12
L mm	42	45	52	53	58
L1 mm	17	26	29	32	37
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	320	300	300	160	100
Artikel Nr.	**06.0751**	**06.0760**	**06.0762**	**06.0763**	**06.0784**

Bitte beachten: Drehlagerung nicht geeignet für Dauerbetrieb

GEKA® plus Schlauchverschraubungen 360 drehbar

Material:.....Messing; serienmäßig mit NBR-O-Ringen (Temperaturbereich: -10 °C bis + 90 °C) und V2A-Sprengringen, rostbeständig
Betriebsdruck:.....max. 30 bar
Vakuumbeständigkeit:.....bis 10 m Wassersäule (WS)
Temperatureinsatzbereich:.....ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)
Anwendungsbereich:.....für Wasser-, Saug- und Hochdruckschläuche

GEKA® plus Schlauchverschraubungen 360 mit Innengewinde

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz.

Innengewinde mm	24,66	24,66	30,93	30,93
Innengewinde	**G3/4**	**G3/4**	**G1**	**G1**
Schlauch ID mm	13	19	19	25
Schlauchgröße	**1/2“**	**3/4“**	**3/4“**	**1“**
SW mm	32	32	36	36
Nennweite (NW) mm	10	15	15	21
t1 mm	10	10	10	10
L mm	53	62	72	76
L1 mm	26	32	32	40
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	110	170	120	100
Artikel Nr.	**06.2051**	**06.2513**	**06.2053**	**06.2534**





GEKA® plus Gewindenippel 360 mit Außengewinde

Außengewinde mm	20,95	26,44
Außengewinde	**G1/2**	**G3/4**
Außengewinde mm	26,44	33,25
Außengewinde	**G3/4**	**G1**
Sechskant SW mm	30	36
2 Flächen für SW mm	17	24
Nennweite (NW) mm	15	20
t1 mm	10	12
t2 mm	11	11
L mm	43	47
VE Stück	10	10
Umkarton Stück	150	120
Artikel Nr.	**06.1146**	**06.1148**





GEKA® plus Gewindenippel 360 mit Innen-/Außengewinde

Innengewinde mm	24,66	30,93
Innengewinde	**G3/4**	**G1**
Außengewinde mm	20,95	26,44
Außengewinde	**G1/2**	**G3/4**
SW mm	32	36
2 Flächen für SW mm	17	24
Nennweite (NW) mm	15	20
t1 mm	10	10
t2 mm	11	12
L mm	50	56
VE Stück	10	10
Umkarton Stück	200	100
Artikel Nr.	**06.3411**	**06.3413**





Bitte beachten: Drehlagerung nicht geeignet für Dauerbetrieb

GEKA® Drehnippel

Vorteil / Nutzen: ..... **zwischenbaufähige Drehnippel, um Schläuche vor Torsion zu schützen und deren Langlebigkeit zu garantieren sehr leichtgängig auf Grund der Kugellagerung**

Material: ..... Gehäuse aus Messing CW617N, Kugeln aus Edelstahl, Dichtung aus EPDM

Betriebsdruck: ..... max. 30 bar

Anwendungsbereich: ..... **für Wasser-, Saug- und Druckschläuche, die in regelmäßigen Abständen bewegt werden**
Im Maschinen-, Anlagen-, Aggregate-, Fahrzeug-, Werkzeug- und Pumpenbau, sowie in Verlade-, Abfüll-, und Betankungsanlagen, oder Mischstationen
Eignet sich auch für den Einsatz mit Reinigungspistolen



06.5100
06.5110



06.5120
06.5130

GEKA® Drehnippel

Innengewinde mm	19,17	24,66		
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**		
Außengewinde mm	20,95	20,95	20,95	20,95
Außengewinde	**G1/2**	**G1/2**	**G1/2**	**G1/2**
Außengewinde mm			20,95	26,44
Außengewinde			**G1/2**	**G3/4**
Nennweite (NW) mm	9	9	9	9
Länge ca. mm	40	40	46	48
S1 Sechskant SW mm	27	30	27	27
S2 Sechskant SW mm	27	27	27	27
VE Stück	5	5	5	5
Umkarton Stück	150	150	150	150
Artikel Nr.	**06.5100**	**06.5110**	**06.5120**	**06.5130**

GEKA® Drehnippel E *Edelstahl*

Vorteil / Nutzen: ..... **zwischenbaufähige Drehnippel, um Schläuche vor Torsion zu schützen und deren Langlebigkeit zu garantieren sehr leichtgängig auf Grund der Kugellagerung**

Material: ..... Gehäuse und Kugeln aus Edelstahl ähnlich 1.4401, Dichtung aus FKM

Betriebsdruck: ..... max. 30 bar

Anwendungsbereich: ..... **für Wasser-, Saug- und Druckschläuche, die in regelmäßigen Abständen bewegt werden**
Im Maschinen-, Anlagen-, Aggregate-, Fahrzeug-, Werkzeug- und Pumpenbau, sowie in Verlade-, Abfüll-, und Betankungsanlagen, oder Mischstationen
Eignet sich auch für den Einsatz mit Reinigungspistolen



06.5140
06.5150



06.5160
06.5170

GEKA® Drehnippel E Edelstahl

Innengewinde mm	19,17	24,66		
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**		
Außengewinde mm	20,95	20,95	20,95	20,95
Außengewinde	**G1/2**	**G1/2**	**G1/2**	**G1/2**
Außengewinde mm			20,95	26,44
Außengewinde			**G1/2**	**G3/4**
Nennweite (NW) mm	9	9	9	9
Länge ca. mm	40	40	46	48
S1 Sechskant SW mm	27	30	27	27
S2 Sechskant SW mm	27	27	27	27
VE Stück	5	5	5	5
Umkarton Stück	150	150	150	150
Artikel Nr.	**06.5140**	**06.5150**	**06.5160**	**06.5170**

Bitte beachten: Drehlagerung nicht geeignet für Dauerbetrieb

GEKA® plus 1/3-Schlauchverschraubungen

Vorteil / Nutzen: ..... Tülle mit erhöhter Endrippe und markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Material: ..... Messing

GEKA® plus 1/3-Schlauchverschraubungen, schwere Ausführung

mit Bund, flachdichtend bei Verwendung eines Flachdichtrings.

Außengewinde mm	20,95	20,95	26,44	26,44	26,44
Außengewinde	**G1/2**	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**
Schlauch ID mm	10	13	13	16	19
Schlauchgröße	**3/8“**	**1/2“**	**1/2“**	**5/8“**	**3/4“**
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	500	400	300	250	250
Artikel Nr.	**25.1075**	**25.1751**	**25.1076**	**25.1077**	**25.1763**

Außengewinde mm	33,25	33,25	33,25	41,91	41,91
Außengewinde	**G1**	**G1**	**G1**	**G1¼**	**G1¼**
Schlauch ID mm	13	19	25	19	25
Schlauchgröße	**1/2“**	**3/4“**	**1“**	**3/4“**	**1“**
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	250	200	120	160	140
Artikel Nr.	**25.1781**	**25.1078**	**25.1784**	**25.1793**	**25.1079**



GEKA® plus 1/3-Schlauchverschraubungen

mit Bund und O-Ring NBR

Außengewinde mm	20,95	26,44	26,44	33,25	33,25
Außengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**	**G1**	**G1**
Schlauch ID mm	13	13	19	19	25
Schlauchgröße	**1/2“**	**1/2“**	**3/4“**	**3/4“**	**1“**
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	500	300	250	250	200
Artikel Nr.	**24.1751**	**24.1076**	**24.1763**	**24.1078**	**24.1784**

Außengewinde mm	41,91	41,91	47,80	47,80
Außengewinde	**G1¼**	**G1¼**	**G1½**	**G1½**
Schlauch ID mm	25	32	32	38
Schlauchgröße	**1“**	**1¼“**	**1¼“**	**1½“**
VE Stück	10	10	5	10
Umkarton Stück	120	90	80	80
Artikel Nr.	**24.1079**	**24.1794**	**24.1097**	**24.1797**



GEKA® 1/3-Schlauchverschraubungen

Vorteil / Nutzen: ..... Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz, flachdichtend bei Verwendung eines Flachdichtrings.

Material: ..... Messing

GEKA® 1/3-Schlauchverschraubungen

Außengewinde mm	20,95	20,95	26,44	26,44	26,44	33,25
Außengewinde	**G1/2**	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	**G 1**
Schlauch ID mm	10	13	13	16	19	19
Schlauchgröße	**3/8“**	**1/2“**	**1/2“**	**5/8“**	**3/4“**	**3/4“**
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	500	500	500	500	350	250
Artikel Nr.	**26.1075**	**26.1751**	**26.1076**	**26.1077**	**26.1763**	**26.1078**

Außengewinde mm	33,25	41,91	41,91	47,80	47,80	59,61
Außengewinde	**G1**	**G1¼**	**G1¼**	**G1½**	**G1½**	**G2**
Schlauch ID mm	25	25	32	32	38	50
Schlauchgröße	**1“**	**1“**	**1¼“**	**1¼“**	**1½“**	**2“**
VE Stück	10	10	5	5	5	5
Umkarton Stück	250	200	100	100	100	40
Artikel Nr.	**26.1784**	**26.1079**	**26.1794.9**	**26.1097**	**26.1797**	**26.1178**



1/3-Schlauchverschraubungen CH, schwere Ausführung

Vorteil / Nutzen: ..... Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz, mit Bund, flachdichtend bei Verwendung eines Flachdichtrings.

Material: ..... Messing



1/3-Schlauchverschraubungen CH

Spezielle Ausführungen, die besonders in der Schweiz eingesetzt werden.

Außengewinde mm	20,95	20,95	20,95	26,44	26,44	26,44
Außengewinde	**G1/2**	**G1/2**	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**
Schlauch ID mm	10	13	16	13	16	19
Schlauchgröße	**3/8“**	**1/2“**	**5/8“**	**1/2“**	**5/8“**	**3/4“**
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	500	450	500	500	300	350
Artikel Nr.	**25.1074**	**25.1750**	**25.1757**	**25.1748**	**25.1747**	**25.1746**

Außengewinde mm	33,25	33,25	33,25	33,25	33,25
Außengewinde	**G1**	**G1**	**G1**	**G1**	**G1**
Schlauch ID mm	13	16	19	22	25
Schlauchgröße	**1/2“**	**5/8“**	**3/4“**	**7/8“**	**1“**
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	250	250	250	220	180
Artikel Nr.	**25.1745**	**25.1787**	**25.1744**	**25.1743**	**25.1742**

3

GEKA® plus 1/3-Schlauchverschraubungen Sechskant

Vorteil / Nutzen: ..... Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Material: ..... Messing

Dichtung: ..... flachdichtend mit Sechskant





Große Wandstärke für höhere Sicherheit

GEKA® plus-1/3-Schlauchverschraubungen Außengewinde

Außengewinde mm	16,66	16,66	16,66	20,95	20,95	20,95
Außengewinde	**G3/8**	**G3/8**	**G3/8**	**G1/2**	**G1/2**	**G1/2**
Schlauch ID mm	8	10	13	10	13	16
Schlauchgröße	**1/4“**	**3/8“**	**1/2“**	**3/8“**	**1/2“**	**5/8“**
Sechskant SW mm	17	17	17	22	22	22
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	500	500	500	400	350	360
Artikel Nr.	**17.0248**	**17.0250**	**17.0251**	**17.0750**	**17.0751**	**17.0752**

Außengewinde mm	20,95	26,44	26,44	26,44	26,44	33,25
Außengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	**G1**
Schlauch ID mm	19	13	16	19	25	19
Schlauchgröße	**3/4“**	**1/2“**	**5/8“**	**3/4“**	**1“**	**3/4“**
Sechskant SW mm	22	32	32	32	32	37
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	300	250	250	250	130	150
Artikel Nr.	**17.0753**	**17.0760**	**17.0762**	**17.0763**	**17.0764**	**17.0780**

Außengewinde mm	33,25	33,25	33,25	33,25	41,91	41,91
Außengewinde	**G1**	**G1**	**G1**	**G1**	**G1¼**	**G1¼**
Schlauch ID mm	16	25	22	32	25	32
Schlauchgröße	**5/8“**	**1“**	**7/8“**	**1¼“**	**1“**	**1¼“**
Sechskant SW mm	37	37	37	37	50	50
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	200	150	150	100	80	60
Artikel Nr.	**17.0782**	**17.0784**	**17.0785**	**17.0786**	**17.0790**	**17.0794**

Außengewinde mm	41,91	47,80	47,80	59,61	75,18	87,88	113,03
Außengewinde	**G1¼**	**G1½**	**G1½**	**G2**	**G2½**	**G3**	**G4**
Schlauch ID mm	38	32	38	50	63	76	102
Schlauchgröße	**1½“**	**1¼“**	**1½“**	**2“**	**2½“**	**3“**	**4“**
Sechskant SW mm	48	55	55	70	80	95	122
VE Stück	10	5	10	2	1	1	1
Umkarton Stück	60	55	60	32	20	12	8
Artikel Nr.	**88.1504**	**17.1097**	**17.0797**	**17.0799**	**17.1125**	**17.1130**	**17.1140**

GEKA® 1/3-Schlauchverschraubungen Sechskant, leichte Ausführung

Vorteil / Nutzen: ..... Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
Material: ..... Messing
Dichtung: ..... flachdichtend mit Sechskant

GEKA®-1/3-Schlauchverschraubungen mit Außengewinde, leichte Ausführung

Außengewinde mm	16,66	16,66	16,66	20,95	20,95	20,95
Außengewinde	**G3/8**	**G3/8**	**G3/8**	**G1/2**	**G1/2**	**G1/2**
Schlauch ID mm	8	10	13	10	13	16
Schlauchgröße	**1/4"**	**3/8"**	**1/2"**	**3/8"**	**1/2"**	**5/8"**
Sechskant SW mm	17	17	21	21	21	22
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	550	700	600	600	500	400
Artikel Nr.	**17.0258**	**17.0260**	**17.0261**	**17.7500**	**17.7501**	**17.7502**

Außengewinde mm	20,95	26,44	26,44	26,44	26,44	33,25
Außengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	**G1**
Schlauch ID mm	19	13	16	19	25	19
Schlauchgröße	**3/4"**	**1/2"**	**5/8"**	**3/4"**	**1"**	**3/4"**
Sechskant SW mm	21	23	19	22	27	30
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	330	400	350	260	200	200
Artikel Nr.	**17.7503**	**17.7600**	**17.7602**	**17.7603**	**17.7604**	**17.7800**

Außengewinde mm	33,25	33,25	41,91	47,80	59,61
Außengewinde	**G1**	**G1**	**G1¼**	**G1½**	**G2**
Schlauch ID mm	25	32	32	38	50
Schlauchgröße	**1"**	**1¼"**	**1¼"**	**1½"**	**2"**
Sechskant SW mm	30	34	34	45	62
VE Stück	10	10	10	10	2
Umkarton Stück	100	130	100	70	36
Artikel Nr.	**17.7804**	**17.7806**	**17.7904**	**17.7909**	**17.7990**



GEKA® plus 1/3-Schlauchverschraubungen mit Sechskant

Vorteil / Nutzen: ..... Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
Material: ..... Messing
Dichtung: ..... flachdichtend mit Dichtring

GEKA® plus 1/3-Schlauchverschraubungen mit Innengewinde

mit Sechskant

Innengewinde mm	19,17	24,66	24,66	24,66	30,93	30,93	30,93
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	**G1**	**G1**	**G1**
Schlauch ID mm	13	13	16	19	13	19	25
Schlauchgröße	**1/2"**	**1/2"**	**5/8"**	**3/4"**	**1/2"**	**3/4"**	**1"**
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	300	250	240	250	250	200	100
Artikel Nr.	**17.0501**	**17.0510**	**17.0520**	**17.0513**	**17.0531**	**17.0530**	**17.0534**



GEKA® plus 2/3-Schlauchverschraubungen

Vorteil / Nutzen: ..... Tülle mit erhöhter Endrippe und markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
Material: ..... Messing
Dichtung: ..... flachdichtend mit Dichtring
Besonderer Hinweis: ..... Modelle 25.2513 und 25.2534 Tülle ohne erhöhte Endrippe



GEKA® plus 2/3-Schlauchverschraubungen

Muttern-Gewinde mm	19,17	19,17	24,66	24,66	24,66	
Muttern-Gewinde	**G1/2**	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	
Schlauch ID mm	10	13	10	13	16	
Schlauchgröße	**3/8“**	**1/2“**	**3/8“**	**1/2“**	**5/8“**	
VE Stück	10	10	10	10	10	
Umkarton Stück	500	400	250	300	250	
Artikel Nr.	**25.2150**	**25.2501**	**25.2510**	**25.2051**	**25.2052**	

Muttern-Gewinde mm	24,66	30,93	30,93	30,93	39,59	39,59
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G1**	**G1**	**G1**	**G1¼**	**G1¼**
Schlauch ID mm	19	13	19	25	19	25
Schlauchgröße	**3/4“**	**1/2“**	**3/4“**	**1“**	**3/4“**	**1“**
VE Stück	10	10	10	5	5	5
Umkarton Stück	200	250	150	100	120	100
Artikel Nr.	**25.2513**	**25.2531**	**25.2053**	**25.2534**	**25.2543**	**25.2054**

3

GEKA® 2/3-Schlauchverschraubungen

Vorteil / Nutzen: ..... Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
Material: ..... Messing
Dichtung: ..... flachdichtend mit Dichtring



GEKA® 2/3-Schlauchverschraubungen

Muttern-Gewinde mm	19,17	19,17	24,66	24,66	24,66
Muttern-Gewinde	**G1/2**	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**
Schlauch ID mm	10	13	10	13	16
Schlauchgröße	**3/8“**	**1/2“**	**3/8“**	**1/2“**	**5/8“**	
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	500	400	500	400	300
Artikel Nr.	**26.2050**	**26.2501**	**26.2510**	**26.2051**	**26.2052**

Muttern-Gewinde mm	24,66	30,93	30,93	30,93	39,59
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G1**	**G1**	**G1**	**G1¼**
Schlauch ID mm	19	13	19	25	25
Schlauchgröße	**3/4“**	**1/2“**	**3/4“**	**1“**	**1“**
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	300	230	200	200	100
Artikel Nr.	**26.2513**	**26.2531**	**26.2053**	**26.2534**	**26.2054**

Muttern-Gewinde mm	39,59	45,48	45,48	51,43	57,29
Muttern-Gewinde	**G1¼**	**G1½**	**G1½**	**G1¾**	**G2**
Schlauch ID mm	32	32	38	38	50
Schlauchgröße	**1¼“**	**1¼“**	**1½“**	**1½“**	**2“**
VE Stück	5	10	5	5	5
Umkarton Stück	100	60	80	60	25
Artikel Nr.	**26.2544**	**26.2154**	**26.2547**	**26.2157**	**26.2599**

2/3-Schlauchverschraubungen CH, schwere Ausführung

Vorteil / Nutzen: ..... Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
Material: ..... Messing
Dichtung: ..... flachdichtend mit Dichtring

2/3-Schlauchverschraubungen CH

Spezielle Ausführungen, die besonders in der Schweiz eingesetzt werden.

Muttern-Gewinde mm	15,39	15,39	19,17	19,17	19,17
Muttern-Gewinde	**G3/8**	**G3/8**	**G1/2**	**G1/2**	**G1/2**
Schlauch ID mm	10	13	10	13	16
Schlauchgröße	**3/8“**	**1/2“**	**3/8“**	**1/2“**	**5/8“**
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	500	500	300	300	400
Artikel Nr.	**25.2048**	**25.2046**	**25.2047**	**25.2901**	**25.2902**

Muttern-Gewinde mm	24,66	24,66	24,66	30,93	30,93
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	**G1**	**G1**
Schlauch ID mm	13	16	19	13	16
Schlauchgröße	**1/2“**	**5/8“**	**3/4“**	**1/2“**	**5/8“**
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	200	200	180	200	150
Artikel Nr.	**25.2851**	**25.2852**	**25.2903**	**25.2045**	**25.2904**

Muttern-Gewinde mm	30,93	30,93	30,93	39,59
Muttern-Gewinde	**G1**	**G1**	**G1**	**G1¼**
Schlauch ID mm	19	22	25	25
Schlauchgröße	**3/4“**	**7/8“**	**1“**	**1“**
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	120	200	150	80
Artikel Nr.	**25.2853**	**25.2044**	**25.2043**	**25.2042**



3

2/3-Schlauchverschraubungen CH, leichte Ausführung

Vorteil / Nutzen: ..... Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
Material: ..... Messing
Dichtung: ..... flachdichtend mit Dichtring

2/3-Schlauchverschraubungen CH

Spezielle Ausführungen, die besonders in der Schweiz eingesetzt werden

Muttern-Gewinde mm	19,17	19,17	24,66	24,66
Muttern-Gewinde	**G1/2**	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**
Schlauch ID mm	13	16	13	16
Schlauchgröße	**1/2“**	**5/8“**	**1/2“**	**5/8“**
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	340	350	300	250
Artikel Nr.	**25.2701**	**25.2702**	**25.2651**	**25.2652**

Muttern-Gewinde mm	24,66	30,93	30,93	30,93
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G1**	**G1**	**G1**
Schlauch ID mm	19	16	19	25
Schlauchgröße	**3/4“**	**5/8“**	**3/4“**	**1“**
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	200	200	150	130
Artikel Nr.	**25.2703**	**25.2704**	**25.2653**	**25.2705**



GEKA® 2/3-Schlauchverschraubungen *verchromt*

Vorteil / Nutzen:.....Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
Material:.....Messing verchromt
Dichtung:.....flachdichtend mit Dichtring



GEKA® 2/3-Schlauchverschraubungen verchromt

Muttern-Gewinde mm	24,66	30,93
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G1**
Schlauch ID mm	13	19
Schlauchgröße	**1/2“**	**3/4“**
VE Stück	10	10
Umkarton Stück	400	200
Artikel Nr.	**26.4051**	**26.4053**

GEKA® 2/3-Schlauchverschraubungen *Edelstahl*

Vorteil / Nutzen:.....Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
Material:.....Edelstahl ähnlich 1.4301
Dichtung:.....flachdichtend mit Dichtring



GEKA® 2/3-Schlauchverschraubungen Edelstahl

Muttern-Gewinde mm	24,66	30,93
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G1**
Schlauch ID mm	13	19
Schlauchgröße	**1/2“**	**3/4“**
VE Stück	10	10
Umkarton Stück	300	250
Artikel Nr.	**26.0103**	**26.0105**

GEKA® plus 3/3-Schlauchverschraubungen

Vorteil / Nutzen:.....Tüllen mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantieren festen Schlauchsitz
Material:.....Messing
Dichtung:.....flachdichtend mit Dichtring



GEKA® plus 3/3-Schlauchverschraubungen

Muttern-Gewinde mm	24,66	30,93	39,59
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G1**	**G1¼**
Schlauch ID mm	13	19	25
Schlauchgröße	**1/2“**	**3/4“**	**1“**
VE Stück	10	10	1
Umkarton Stück	160	100	50
Artikel Nr.	**25.3071**	**25.3073**	**25.3074**

3/3-Schlauchverschraubungen CH, schwere Ausführung

Vorteil / Nutzen:.....Tüllen mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
Material:.....Messing
Dichtung:.....flachdichtend mit Dichtring



3/3-Schlauchverschraubungen CH

Spezielle Ausführungen, die besonders in der Schweiz eingesetzt werden

Muttern-Gewinde mm	24,66	24,66	24,66	30,93
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	**G1**
Schlauch ID mm	13	16	19	19
Schlauchgröße	**1/2“**	**5/8“**	**3/4“**	**3/4“**
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	300	140	120	100
Artikel Nr.	**25.3068**	**25.3066**	**25.3064**	**25.3063**

GEKA® 3/3-Schlauchverschraubungen

Vorteil / Nutzen: ..... Tüllen mit schlauchschonendem Rippenprofil garantieren festen Schlauchsitz
Material: ..... Messing
Dichtung: ..... flachdichtend mit Dichtring

GEKA® 3/3-Schlauchverschraubungen

Muttern-Gewinde mm	24,66	30,93	39,59
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G1**	**G1¼**
Schlauch ID mm	13	19	25
Schlauchgröße	**1/2"**	**3/4"**	**1"**
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	200	120	100
Artikel Nr.	**26.3071**	**26.3073**	**26.3074**



GEKA® 2/3 Winkelschlauchverschraubungen

Vorteil / Nutzen: ..... Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
Material: ..... Messing / Messing verchromt
Dichtung: ..... flachdichtend mit Dichtring

3

GEKA® 2/3-Winkelschlauchverschraubungen

Muttern-Gewinde mm	19,17	19,17	24,66	24,66	30,93
Muttern-Gewinde	**G1/2**	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**	**G1**
Schlauch ID mm	10	13	10	13	19
Schlauchgröße	**3/8"**	**1/2"**	**3/8"**	**1/2"**	**3/4"**
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	300	300	250	250	200
Artikel Nr.	**28.2050**	**28.2501**	**28.2510**	**28.2051**	**28.2053**



GEKA® 2/3-Winkelschlauchverschraubungen verchromt

Muttern-Gewinde mm	19,17	24,66	30,93
Muttern-Gewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
Schlauch ID mm	10	13	19
Schlauchgröße	**3/8"**	**1/2"**	**3/4"**
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	250	250	150
Artikel Nr.	**28.4050**	**28.4051**	**28.4053**



GEKA® 2/3 Winkelschlauchverschraubungen *Kunststoff*

Vorteil / Nutzen: ..... Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
Material: ..... Kunststoff PP GF25
Dichtung: ..... flachdichtend mit Dichtring

GEKA® 2/3-Winkelschlauchverschraubungen

Muttern-Gewinde mm	24,66	24,66
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G3/4**
Schlauch ID mm	10	13
Schlauchgröße	**3/8"**	**1/2"**
VE Stück	10	10
Umkarton Stück	250	300
Artikel Nr.	**28.6510**	**28.6051**



GEKA® plus Standrohrverschraubungen

Vorteil / Nutzen: ..... **erleichtert die Montage bei „Rohr-zu-Schlauchverbindungen“**
Tülle mit erhöhter Endrippe und schlauchschonendem Rippenprofil garantieren festen Schlauchsitz

Material: ..... Messing

Dichtung: ..... flachdichtend mit Dichtring



GEKA® plus Standrohrverschraubungen mit Außengewinde

Muttern-Gewinde mm	24,66	30,93	39,59
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G1**	**G1¼**
Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25
Außengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
Schlauch ID mm	13	19	25
Schlauchgröße	**1/2“**	**3/4“**	**1“**
Sechskant SW mm	27	34	41
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	150	80	50
Artikel Nr.	**31.0046**	**31.0048**	**31.0049**

3

GEKA® Standrohrverschraubungen

Vorteil / Nutzen: ..... **erleichtert die Montage bei „Rohr-zu-Schlauchverbindungen“**
Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Material: ..... Messing

Dichtung: ..... flachdichtend mit Dichtring



GEKA® Standrohrverschraubungen mit Innengewinde

Muttern-Gewinde mm	24,66	30,93	39,59
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G1**	**G1¼**
Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
Schlauch ID mm	13	19	25
Schlauchgröße	**1/2“**	**3/4“**	**1“**
Sechskant SW mm	27	34	41
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	200	120	60
Artikel Nr.	**31.4100**	**31.4300**	**31.4400**



GEKA® Standrohrverschraubungen mit Außengewinde

Muttern-Gewinde mm	24,66	30,93	39,59	45,48	51,43
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**	**G1¾**
Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25	41,91	47,80
Außengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
Schlauch ID mm	13	19	25	32	38
Schlauchgröße	**1/2“**	**3/4“**	**1“**	**1¼“**	**1½“**
Sechskant SW mm	27	34	41	50	55
VE Stück	10	10	10	5	1
Umkarton Stück	200	100	60	40	21
Artikel Nr.	**31.4600**	**31.4800**	**31.4900**	**31.5096**	**31.5097**

GEKA® plus Anschlussverschraubungen

Vorteil / Nutzen: ..... Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
Material: ..... Messing
Dichtung: ..... flachdichtend mit Dichtring
Anwendungsbereich: ..... unter anderem für Geräte zur Schädlingsbekämpfung
Besonderer Hinweis: ..... Modelle 58.4621 und 58.4651 mit extra langer Tülle und 2 erhöhten Rippen

GEKA® plus Anschlussverschraubungen

Mit massiver Knebel-Überwurfmutter.



Muttern-Gewinde mm	19,17	19,17	19,17	19,17
Muttern-Gewinde	**G1/2**	**G1/2**	**G1/2**	**G1/2**
Schlauch ID mm	10	10	13	13
Schlauchgröße	**3/8“**	**3/8“**	**1/2“**	**1/2“**
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	300	350	370	350
Artikel Nr.	**58.4620**	**58.4621**	**58.4650**	**58.4651**

GEKA® plus Ersatzteile für Schlauchverschraubungen

3

GEKA® plus Hutschmutzsieb für Schlauchverschraubungen

Material: ..... Gewebe: V2A; Flachdichtring: Kunststoff PE



VE Stück	10
Umkarton Stück	3000
Artikel Nr.	**25.5251**

Flachdichtringe GEKA® und GEKA® plus für 2/3-Schlauchverschraubungen

Material: ..... NBR



Zu Artikel Nr.	25.2047, 25.2150, 25.2501, 25.2901, 25.2902	25.2502, 26.2050, 26.2501, 28.2050, 28.2501, 28.4050	25.2701, 25.2702	26.2534
Abmessung ca. mm	17 x 11 x 1,5	17 x 12 x 1,5	18,5 x 13 x 2	30 x 23 x 2
VE Stück	50	50	50	50
Artikel Nr.	**10.5109**	**26.5050**	**12.5110**	**12.5113**

Zu Artikel Nr.	26.2510, 28.2051, 28.2510, 28.4051, 28.6051, 25.2851	25.2051, 25.2052, 25.2510, 25.2513, 25.2651, 25.3071, 26.2051, 28.6510	25.2652, 26.2052
Abmessung ca. mm	23 x 14 x 1,5	23 x 14,8 x 1,5	23 x 15 x 2
VE Stück	50	50	50
Artikel Nr.	**26.5051**	**25.5051**	**25.5752**

Zu Artikel Nr.	25.2653, 25.2704, 25.2853, 25.2904, 26.2053, 25.2045, 25.2531, 25.2534, 25.3073, 26.2053, 26.2531, 28.2053, 28.4053	25.2042, 26.2054	25.2054, 25.2543, 25.3074
Abmessung ca. mm	29 x 19 x 2	38 x 25 x 2	38 x 26,5 x 2
VE Stück	50	50	50
Artikel Nr.	**25.5053**	**26.5054**	**25.5054**

Zu Artikel Nr.	26.2544	26.2154	26.2547	26.2157	26.2599
Abmessung ca. mm	38,5 x 29 x 2	43 x 32 x 2	44,5 x 36,3 x 2	50 x 40 x 2	55 x 48 x 2
VE Stück	10	10	1	1	1
Artikel Nr.	**26.5155**	**26.5154**	**26.5156**	**26.5157**	**26.5599**

GEKA® plus Flachdichtringe NBR Set

12-teiliges Set aus Flachdichtringen: 3 x 26.5050, 3 x 25.5051, 3 x 25.5053 und 3 x 26.5054



VE Stück	20
Artikel Nr.	**26.5000.9**

GEKA® plus Schlauchverbindungen

Vorteil / Nutzen: ..... mit erhöhter Endrippe und markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Material: ..... Messing



GEKA® plus Schlauchverbindungen schwer, Messing

Schlauch ID mm	5 - 6	10	13	19 x 13	19	25	32
Schlauchgröße	**1/4"**	**3/8"**	**1/2"**	**3/4" x 1/2"**	**3/4"**	**1"**	**1¼"**
Länge ca. mm	43	43	61	63	66	84	110
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	1600	1000	500	400	250	130	50
Artikel Nr.	**32.0031**	**32.0034**	**32.0061**	**32.0631**	**32.0063**	**32.0064**	**32.0066**

GEKA® Schlauchverbindungen

Vorteil / Nutzen: ..... mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Material: ..... Messing / Messingblech



GEKA® Schlauchverbindungen Messing

Schlauch ID mm	10	13	16	19 x 13	19
Schlauchgröße	**3/8"**	**1/2"**	**5/8"**	**3/4" x 1/2"**	**3/4"**
Länge ca. mm	50	55	55	55	55
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	1000	500	500	250	300
Artikel Nr.	**32.1060**	**32.1061**	**32.1062**	**32.1631**	**32.1063**

Schlauch ID mm	25	32	38	22	50
Schlauchgröße	**1"**	**1¼"**	**1½"**	**7/8"**	**2"**
Länge ca. mm	55	68	85	50	88
VE Stück	10	10	5	10	5
Umkarton Stück	200	100	60	250	35
Artikel Nr.	**32.1064**	**32.1066**	**32.1067**	**32.1068**	**32.1069**



GEKA® Schlauchverbindungen leicht, Messingblech

Schlauch ID mm	10	13	19	25
Schlauchgröße	**3/8"**	**1/2"**	**3/4"**	**1"**
Länge ca. mm	50	50	50	59
VE Stück	20	20	20	20
Umkarton Stück	1000	500	440	400
Artikel Nr.	**32.8510**	**32.8513**	**32.8519**	**32.8525**

Schlauchverbindungen *Kunststoff*

Vorteil / Nutzen: ..... garantiert festen Schlauchsitz

Material: ..... Kunststoff POM



Schlauchverbindungen gerade, Kunststoff

Schlauch ID mm	4	6	8	10	12	19
Schlauchgröße	-	1/4"	-	3/8"	-	3/4"
Länge mm	35	49	56	63	66,5	76
Anzahl pro VE Stück	4	4	4	4	2	2
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	750	300	300	250	200	200
Artikel Nr.	**32.2704.99**	**32.2706.99**	**32.2708.99**	**32.2710.99**	**32.2712.99**	**32.2719.99**



Schlauchverbindungen Y, Kunststoff

Schlauch ID mm	4	6	8	10	12	19
Schlauchgröße	-	1/4"	-	3/8"	-	3/4"
Länge mm	25,5	44	51	54	64	72
Anzahl pro VE Stück	2	2	2	2	1	1
VE Stück	10	10	10	10	20	20
Umkarton Stück	1000	500	350	250	240	200
Artikel Nr.	**32.3204.99**	**32.3206.99**	**32.3208.99**	**32.3210.99**	**32.3212.99**	**32.3219.99**

GEKA® plus Regentonnen Set Design

GEKA® plus Regentonnen Set Design 3/4“

Vorteil / Nutzen: ..... **zur Montage an Regentonnen**; ideal für den Einsatz in Gärten, auf Terrassen, auf Balkonen, für anspruchsvolle designorientierte Kunden

Material: ..... Design Wasserhahn und Regentonnen-Anschluss: Messing verchromt; Gewindeband: Teflon

Lieferumfang: ..... 1 x Regentonnen Anschluss verchromt, Design-Wasserhahn ¾“ mit Tülle, 1 x Dichtbandrolle

Verpackung	Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste
für Lochdurchmesser mm	34 - 37
Regentonnen-Anschluss Außengewinde mm	33,25
Regentonnen-Anschluss Außengewinde	**G1**
Regentonnen-Anschluss Innengewinde mm	24,66
Regentonnen-Anschluss Innengewinde	G3/4
Außengewinde am Einlauf mm	26,44
Außengewinde am Einlauf	G3/4
Außengewinde am Auslauf mm	33,25
Außengewinde am Auslauf	G1
Nennweite (NW) mm	19
Nenngröße	3/4“
VE Stück	6
Artikel Nr.	**46.8126.8**



3

GEKA® Regentonnenanschlüsse

Vorteil / Nutzen: ..... **zur Montage an Regentonnen**

Material: ..... Messing/Messing verchromt

GEKA® Regentonnenanschlüsse Messing

Innengewinde mm	19,17	24,66
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**
Außengewinde mm	26,44	33,25
Außengewinde	**G3/4**	**G1**
VE Stück	10	10
Umkarton Stück	200	120
Artikel Nr.	**30.0021.9**	**30.0023.9**



GEKA® Regentonnenanschlüsse Messing verchromt

Innengewinde mm	24,66
Innengewinde	**G3/4**
Außengewinde mm	33,25
Außengewinde	**G1**
VE Stück	10
Umkarton Stück	120
Artikel Nr.	**30.0010.9**



GEKA® Regentonnenanschlüsse

GEKA® Kugelauslaufventil Set



Vorteil / Nutzen:..... **zur Montage an Regentonnen,** ideal für die Bereitstellung großer Wassermengen

Material: ..... Kugelauslaufventil Gehäuse: Messing vernickelt; Kugelauslaufventil Hebel: Aluminium; Regentonnen-Anschluss: Messing; Gewindeband: Teflon

Lieferumfang: ..... 1 x Kugelauslaufventil; 1 Dichtbandrolle

Verpackung	Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste	Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste
Außengewinde am Einlauf mm	20,95	26,44
Außengewinde am Einlauf	**G1/2**	**G3/4**
Außengewinde am Auslauf mm	26,44	33,25
Außengewinde am Auslauf	**G3/4**	**G1**
Nennweite (NW) mm	13	19
Nenngröße	**1/2"**	**3/4"**
VE Stück	6	6
Artikel Nr.	**35.3507.8**	**35.3508.8**

GEKA® Regentonnen Anschluss Set



Vorteil / Nutzen:..... **zur Montage an Regentonnen,** ideal für die Bereitstellung großer Wassermengen

Material: ..... Kugelauslaufventil Gehäuse: Messing vernickelt; Kugelauslaufventil Hebel: Aluminium; Regentonnen-Anschluss: Messing; Gewindeband: Teflon

Lieferumfang: ..... 1 x Kugelauslaufventil; 1 x Regentonnen-Anschluss; 1 x Dichtbandrolle

Verpackung	Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste	
für Lochdurchmesser mm	**27 - 30**	**34 - 37**
Regentonnen-Anschluss Außengewinde mm	26,44	33,25
Regentonnen-Anschluss Außengewinde	**G3/4**	**G1**
Regentonnen-Anschluss Innengewinde mm	19,17	24,66
Regentonnen-Anschluss Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**
Außengewinde am Einlauf mm	20,95	26,44
Außengewinde am Einlauf	**G1/2**	**G3/4**
Außengewinde am Auslauf mm	26,44	33,25
Außengewinde am Auslauf	**G3/4**	**G1**
Nennweite (NW) mm	13	19
Nenngröße	**1/2"**	**3/4"**
VE Stück	6	6
Artikel Nr.	**35.3505.8**	**35.3506.8**

GEKA® Regentonnen Anschluss Set



Vorteil / Nutzen: ..... **zur Montage an Regentonnen,** ideal für die Bereitstellung großer Wassermengen

Material: ..... Kugelauslaufventil Gehäuse: Messing vernickelt; Kugelauslaufventil Hebel: Aluminium; Regentonnen-Anschluss: Messing; Saugkorb: Geflecht Edelstahl, Bund und Gewinde: Kunststoff Nylon; Gewindeband: Teflon

Lieferumfang: ..... 1 x Kugelauslaufventil; 1 x Regentonnen-Anschluss; 1 x Saugkorb; 1 x Teflon-Gewindeband

Verpackung: ..... Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste

Für Lochdurchmesser mm	27 - 30	34 - 37
Regentonnen-Anschluss Außengewinde	G3/4	G1
Regentonnen-Anschluss Außengewinde mm	26,44	33,25
Regentonnen-Anschluss Innengewinde	G1/2	G3/4
Regentonnen-Anschluss Innengewinde mm	19,17	24,66
Außengewinde am Einlauf	G1/2	G3/4
Außengewinde am Einlauf mm	20,95	26,44
Außengewinde am Auslauf	G3/4	G1
Außengewinde am Auslauf mm	26,44	33,25
Nenngröße	1/2"	3/4"
Nennweite (NW) mm	13	19
VE Stück	6	6
Artikel Nr.	**35.3509.8**	**35.3510.8**

GEKA® Regentonnenanschlüsse

GEKA® Regentonnen-Anschluss Set Tülle 90°

Vorteil / Nutzen: ..... **zur Montage an Regentonnen**

Material: ..... Regentonnen-Anschluss: Messing; Schlauchschelle: Edelstahl, Sechskantschraube: Stahl chromatiert; Gewindeband: Teflon

Lieferumfang: ..... 1 x Regentonnen-Anschluss; 1 x Winkelstück 90°; 1 x 1/3-Schlauchverschraubung; 1 x Schlauchschelle; 1 x Dichtbandrolle

Verpackung	Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste
für Lochdurchmesser mm	**34 - 37**
Außengewinde mm	33,25
Außengewinde	**G1**
Schlauch ID mm	25
Schlauchgröße	**1“**
VE Stück	6
Artikel Nr.	**30.0025.8**



GEKA® Regentonnen-Anschluss Set Tülle

Vorteil / Nutzen: ..... **zur Montage an Regentonnen**

Material: ..... Regentonnen-Anschluss: Messing; Schlauchschelle: Edelstahl, Sechskantschraube: Stahl chromatiert; Gewindeband: Teflon

Lieferumfang: ..... 1 x Regentonnen-Anschluss; 1 x 1/3-Schlauchverschraubung; 1 x Schlauchschelle; 1 x Dichtbandrolle

Verpackung	Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste
für Lochdurchmesser mm	**34 - 37**
Außengewinde mm	33,25
Außengewinde	**G1**
Schlauch ID mm	25
Schlauchgröße	**1“**
VE Stück	6
Artikel Nr.	**30.0024.8**

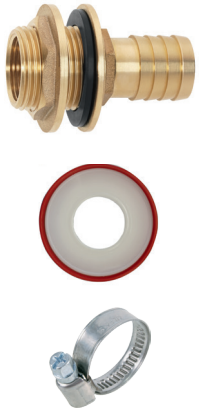

GEKA® Regentonnen Verbinder Set

Vorteil / Nutzen: ..... **zum Verbinden von Regentonnen**

Material: ..... Saug-/Druckspiralschlauch: Kunststoff PVC grün; Regentonnen-Anschluss: Messing; Schlauchschellen: Edelstahl, Sechskantschraube: Stahl chromatiert

Lieferumfang: ..... 1 x 25 cm Saug-/Druckspiralschlauch 1“; 2 x Regentonnenanschluss IG 3/4 x AG1; 2 x 2/3-Schlauchverschraubung IG G1; 2 x Schlauchschellen 20-32 mm

Verpackung	Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste
für Lochdurchmesser mm	**34 - 37**
Außengewinde mm	33,25
Außengewinde	**G1**
Schlauch ID mm	25
Schlauchgröße	**1“**
Schlauchlänge ca. m	**0,25**
VE Stück	6
Artikel Nr.	**30.0030.8**



GEKA® plus IBC Adapter

Ersatzteile siehe Kapitel 11

GEKA® plus IBC Adapter

Vorteile / Nutzen: ..... Zur Montage an IBC Container mit einem Auslasshahn mit S60x6 Grobgewinde
Robust und langlebig durch Metallausführung
Einfache Montage und Ausrichten der Position durch 360° drehbaren Innenring

Material: ..... IBC Adapter: Aluminium; Flachdichtringe: NBR

Lieferumfang: ..... 1 x IBC Adapter

Verpackung: ..... Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste



IBC Adapter-Anschluss	S60x6
IBC Adapter Innengewinde	G3/4
IBC Adapter Innengewinde mm	24,66
VE Stück	6
Artikel Nr.	**30.0040.8**

METAL
COMPONENTS

360°
ADJUSTABLE











Durch den 360° drehbaren Innenring des IBC Adapters lassen sich alle Komponenten einfach montieren und ausrichten.

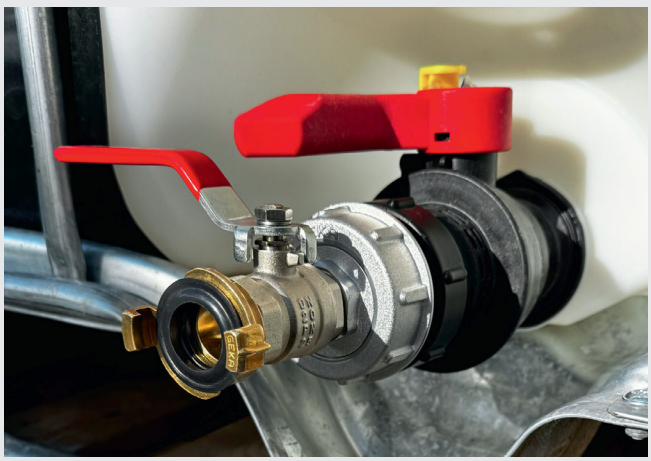

GEKA® plus IBC Adapter

GEKA® plus IBC Adapter Set Tülle

Vorteile / Nutzen: ..... Zur Montage an IBC Container mit einem Auslasshahn mit S60x6 Grobgewinde
Robust und langlebig durch Metallausführung
Einfache Montage und Ausrichten der Position durch 360° drehbaren Innenring
Mit Tülle zur Wasserentnahme mit einem Schlauch

Material: ..... IBC Adapter: Aluminium; Flachdichtringe: NBR; Tülle: Messing

Lieferumfang: ..... 1 x IBC Adapter; 1 x GEKA® 1/3-Schlauchverschraubung

Verpackung: ..... Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste

IBC Adapter-Anschluss	S60x6
IBC Adapter Innengewinde	G3/4
IBC Adapter Innengewinde mm	24,66
Tülle Außengewinde	G3/4
Tülle Außengewinde mm	26,44
Schlauchgröße	3/4"
Schlauch ID mm	19
VE Stück	6
Artikel Nr.	**30.0041.8**



GEKA® plus IBC Adapter Set Kupplung

Vorteile / Nutzen: ..... Zur Montage an IBC Container mit einem Auslasshahn mit S60x6 Grobgewinde
Robust und langlebig durch Metallausführung
Einfache Montage und Ausrichten der Position durch 360° drehbaren Innenring
Mit GEKA® Kupplung zur Wasserentnahme mit einem Schlauch mit GEKA® Klauenkupplung

Material: ..... IBC Adapter: Aluminium; Dichtungen: NBR; Kupplung: Messing

Lieferumfang: ..... 1 x IBC Adapter; 1 x GEKA® Gewindestück

Verpackung: ..... Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste

IBC Adapter-Anschluss	S60x6
IBC Adapter Innengewinde	G3/4
IBC Adapter Innengewinde mm	24,66
Kupplung Außengewinde	G3/4
Kupplung Außengewinde mm	26,44
VE Stück	6
Artikel Nr.	**30.0042.8**



GEKA® plus IBC Adapter Set Stecker

Vorteile / Nutzen: ..... Zur Montage an IBC Container mit einem Auslasshahn mit S60x6 Grobgewinde
Robust und langlebig durch Metallausführung
Einfache Montage und Ausrichten der Position durch 360° drehbaren Innenring
Mit Stecker zur Wasserentnahme mit einem Schlauch mit Stecksystem

Material: ..... IBC Adapter: Aluminium; Dichtungen: NBR; Stecker: Messing verchromt

Lieferumfang: ..... 1 x IBC Adapter; 1 x Gerätestecker

Verpackung: ..... Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste

IBC Adapter-Anschluss	S60x6
IBC Adapter Innengewinde	G3/4
IBC Adapter Innengewinde mm	24,66
Stecker Außengewinde	G3/4
Stecker Außengewinde mm	26,44
VE Stück	6
Artikel Nr.	**30.0043.8**



GEKA® plus IBC Adapter

GEKA® plus IBC Adapter Set Kugelauslaufventil

Vorteile / Nutzen: Zur Montage an IBC Container mit einem Auslasshahn mit S60x6 Grobgewinde
Robust und langlebig durch Metallausführung
Einfache Montage und Ausrichten der Position durch 360° drehbaren Innenring
Mit Kugelauslaufventil zur direkten Wasserentnahme oder zur Nutzung mit einem Schlauch

Material: IBC Adapter: Aluminium; Dichtungen: NBR; Kugelauslaufventil Gehäuse: Messing vernickelt; Kugelauslaufventil Hebel: Aluminium

Lieferumfang: 1 x IBC Adapter; 1 x Kugelauslaufventil

Verpackung: Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste



IBC Adapter-Anschluss	S60x6
IBC Adapter Innengewinde	G3/4
IBC Adapter Innengewinde mm	24,66
Außengewinde am Einlauf	G3/4
Außengewinde am Einlauf mm	26,44
Schlauchgröße	3/4"
Schlauch ID mm	19
VE Stück	6
Artikel Nr.	**30.0044.8**

GEKA® plus IBC Adapter Set Kugelhahn mit Kupplung

Vorteile / Nutzen: Zur Montage an IBC Container mit einem Auslasshahn mit S60x6 Grobgewinde
Robust und langlebig durch Metallausführung
Einfache Montage und Ausrichten der Position durch 360° drehbaren Innenring
Mit Kugelhahn und GEKA® Kupplung zur Wasserentnahme mit einem Schlauch mit GEKA® Klauenkupplung

Material: IBC Adapter: Aluminium; Dichtungen: NBR; Kugelhahn Gehäuse: Messing vernickelt; Kugelhahn Hebel: Stahl verzinkt; Kupplung: Messing

Lieferumfang: 1 x IBC Adapter; 1 x Kugelhahn; 1 x GEKA® Gewindestück

Verpackung: Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste



IBC Adapter-Anschluss	S60x6
IBC Adapter Innengewinde	G3/4
IBC Adapter Innengewinde mm	24,66
Außengewinde	G3/4
Außengewinde mm	26,44
Innengewinde	G3/4
Innengewinde mm	24,66
VE Stück	6
Artikel Nr.	**30.0045.8**

GEKA® plus Ersatzteilset für IBC Adapter

Vorteile / Nutzen: Ersatz-Flachdichtringe zum Austausch bei GEKA® plus IBC Adapter S60x6 (Artikel Nr. 30.0040.8) und allen GEKA® plus IBC Adapter Sets

Material: Flachdichtringe: NBR

Lieferumfang: 2 x Flachdichtring für S60x6; 2 x Flachdichtring für IG G3/4

Verpackung: Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste



VE Stück	5
Artikel Nr.	**30.0046.8**

GEKA® Gewindenippel

Material:.....Messing, flachdichtend

GEKA® Gewindenippel mit Außengewinde

Außengewinde mm	9,73	9,73	13,16	13,16	13,16	16,66	16,66
Außengewinde A1	**G1/8**	**G1/8**	**G1/4**	**G1/4**	**G1/4**	**G3/8**	**G3/8**
Außengewinde mm	9,73	13,16	13,16	16,66	20,95	16,66	20,95
Außengewinde A2	**G1/8**	**G1/4**	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/8**	**G1/2**
Sechskant SW mm	10	14	14	17	22	17	22
t mm	8	8	9	8	8	9	9
t1 mm	8	9	9	9	9	9	10
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Artikel Nr.	**73.4000**	**73.4011**	**73.4001**	**73.4012**	**73.4013**	**73.4002**	**73.4014**





Außengewinde mm	16,66	20,95	20,95	20,95	26,44	26,44	33,25
Außengewinde A1	**G3/8**	**G1/2**	**G1/2**	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**	**G1**
Außengewinde mm	26,44	20,95	26,44	33,25	26,44	33,25	33,25
Außengewinde A2	**G3/4**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G3/4**	**G1**	**G1**
Sechskant SW mm	27	21	27	34	27	34	34
t mm	9	10	10	10	11	11	12
t1 mm	10	10	10	13	11	12	12
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Artikel Nr.	**73.4015**	**30.0401**	**30.1146**	**73.4017**	**30.0403**	**30.1148**	**30.0404**





Außengewinde mm	33,25	41,91	41,91	47,80	47,80	47,80	59,61
Außengewinde A1	**G1**	**G1¼**	**G1¼**	**G1½**	**G1½**	**G1½**	**G2**
Außengewinde mm	41,91	41,91	47,80	47,80	53,74	59,61	59,61
Außengewinde A2	**G1¼**	**G1¼**	**G1½**	**G1½**	**G1¾**	**G2**	**G2**
Sechskant SW mm	41	41	50	50	55	63	63
t mm	12	16	15	19	18	19	22
t1 mm	14	16	18	19	21	22	22
VE Stück	10	10	5	10	1	1	1
Artikel Nr.	**30.1149**	**30.0406**	**30.1496**	**30.0407**	**30.1495**	**30.1497**	**30.0409**

GEKA® Gewindenippel mit Innen- und Außengewinde

Innnengewindeseitig mit Flachdichtring

Innengewinde mm	11,89	15,39	15,39	19,17	19,17
Innengewinde A1	**G1/4**	**G3/8**	**G3/8**	**G1/2**	**G1/2**
Außengewinde mm	16,66	13,16	20,95	16,66	26,44
Außengewinde A2	**G3/8**	**G1/4**	**G1/2**	**G3/8**	**G3/4**
Sechskant SW mm	17	21	21	24	27
t mm	10	10	10	10	11
t1 mm	11	11	12	11	10
VE Stück	10	10	10	10	10
Artikel Nr.	**30.2139**	**30.3309**	**30.2140**	**30.3410**	**30.2141**





Innengewinde mm	24,66	24,66	30,93	30,93	39,59
Innengewinde A1	**G3/4**	**G3/4**	**G1**	**G1**	**G1¼**
Außengewinde mm	20,95	33,25	26,44	41,91	33,25
Außengewinde A2	**G1/2**	**G1**	**G3/4**	**G1¼**	**G1**
Sechskant SW mm	29	34	36	41	45
t mm	10	11	12	12	14
t1 mm	10	12	11	14	12
VE Stück	10	10	10	10	10
Artikel Nr.	**30.3411**	**30.2143**	**30.3413**	**30.2144**	**30.3414**

GEKA® Gewindering

Material: .....Messing

GEKA® Gewindering

Innengewinde	**G1/2** (19,17 mm)
Außengewinde	**G3/4** (26,44 mm)
VE Stück	10
Umkarton Stück	800
Artikel Nr.	**55.5009**





Zwischenventile

Vorteil / Nutzen:.....federbelastetes Ventil, funktionsfähig in jeder Einbaustellung
Material:.....Messing; Schließfeder: Edelstahl
Betriebstemperatur:.....Wasser von 0 °C bis + 90 °C, Luft von –20 °C bis +100 °C

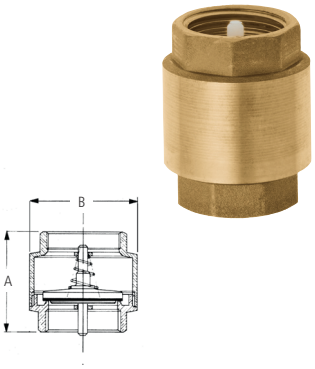

Zwischenventile

Ventilteller aus Kunststoff Nylon

Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**
Betriebsdruck max. bar	12	12	12	12	10
A mm	46	47	53	60	66
B mm	34	34	42	47	59
VE Stück	10	10	8	8	6
Umkarton Stück	80	200	96	56	72
Artikel Nr.	**18.2690**	**18.2691**	**18.2693**	**18.2694**	**18.2696**

Innengewinde mm	45,48	57,29	72,86	85,56	110,71
Innengewinde	**G1½**	**G2**	**G2½**	**G3**	**G4**
Betriebsdruck max. bar	10	10	8	8	8
A mm	74	80	98	103	118
B mm	71	86	120	125	155
VE Stück	4	2	1	1	1
Umkarton Stück	36	36	16	3	6
Artikel Nr.	**18.2697**	**18.2699**	**18.7625**	**18.7630**	**18.7640**

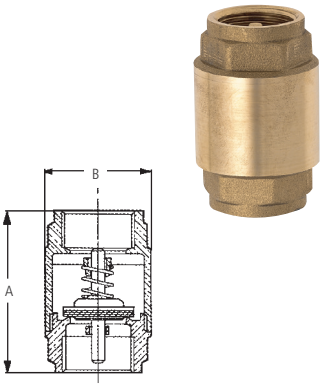

Zwischenventile, schwere Ausführung

Federbelasteter Ventilteller aus Edelstahl

Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**
Betriebsdruck max. bar	25	25	25	25	18
A mm	55	58,5	65	74,5	83
B mm	34,5	34,5	41,5	48	60,5
VE Stück	10	10	8	6	8
Umkarton Stück	-	100	96	54	36
Artikel Nr.	**18.5690**	**18.5691**	**18.5693**	**18.5694**	**18.5696**

Innengewinde mm	45,48	57,29	72,86	85,56	110,71
Innengewinde	**G1½**	**G2**	**G2½**	**G3**	**G4**
Betriebsdruck max. bar	18	18	12	12	12
A mm	93	101	122	141,5	158,5
B mm	71	87	120	140,5	172,5
VE Stück	4	2	1	1	1
Umkarton Stück	40	20	9	6	6
Artikel Nr.	**18.5697**	**18.5699**	**18.5625**	**18.5630**	**18.5640**

Ersatzteile siehe Kapitel 11

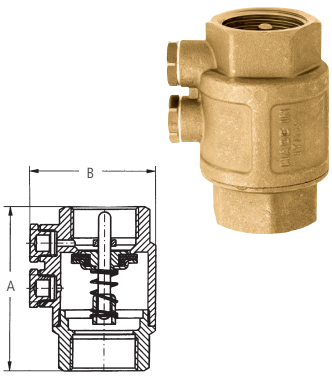

Zwischenventile, schwere Ausführung, mit Entleerungsschrauben

Federbelasteter Ventilteller aus Edelstahl.
Zwei Entleerungsschrauben

Innengewinde mm	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
Innengewinde mm	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
Betriebsdruck max. bar	25	25	18	18
A mm	69,5	79	84	93,5
B mm	56	62	74	84,5
VE Stück	8	6	4	4
Umkarton Stück	-	36	25	-
Artikel Nr.	**18.5793**	**18.5794**	**18.5796**	**18.5797**

Fußventile

Vorteil / Nutzen: ..... **filtert und verhindert das Leerlaufen der Schlauchleitung nach dem Abschalten der Pumpe**
Material: ..... Messing, **Edelstahl**
Betriebstemperatur: ..... Wasser von 0 °C bis + 90 °C
Dichtung: ..... Dichtung NBR, zwischen Ventilkörper und Saugkorb Flachdichtring FIBER

Fußventile

Saugkorb als Schutz vor Schmutz (abschraubbar) aus Edelstahl, Ventil nicht federbelastet

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
Betriebsdruck max. bar	10	10	10	8	8
A mm	68,5	84,5	99	113,5	122,5
B mm	39	45	51	61	68,5
VE Stück	12	18	12	5	3
Umkarton Stück	-	108	96	60	30
Artikel Nr.	**15.0691**	**15.0693**	**15.0694**	**15.0696**	**15.0697**

Innengewinde mm	57,29	72,86	85,56	110,71
Innengewinde	**G2**	**G2½**	**G3**	**G4**
Betriebsdruck max. bar	8	6	6	6
A mm	124,5	168	194,5	216,5
B mm	80	100	121	145
VE Stück	2	1	1	1
Umkarton Stück	26	6	8	4
Artikel Nr.	**15.0699**	**15.6250**	**15.6300**	**15.6400**







Fußventil verhindert das Leerlaufen der Schlauchleitung nach dem Abschalten der Pumpe

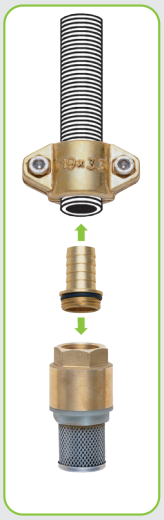

Montagehinweis

Fußventile

Vorteil / Nutzen: ..... **filtert und verhindert das Leerlaufen der Schlauchleitung nach dem Abschalten der Pumpe**

Material: ..... Messing; **Saugkorbgeflecht: Edelstahl;** Ventilkörper: Nylon mit Dichtung NBR

Betriebstemperatur: ..... Wasser von 0 °C bis + 90 °C



Fußventile mit Edelstahlsaugkorb

Saugkorb als Schutz vor Schmutzpartikeln, fest verbunden mit dem Ventilkörper. Federbelastetes Ventil funktionsfähig in jeder Einbaustellung

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
Betriebsdruck max. bar	10	10	10	8	8
A mm	69	82	91	108	119
B mm	34	42	47	59	71
VE Stück	10	8	8	6	4
Umkarton Stück	-	42	48	35	48
Artikel Nr.	**16.1691**	**16.1693**	**16.1694**	**16.1696**	**16.1697**



Innengewinde mm	57,29	72,86	85,56	110,71
Innengewinde	**G2**	**G2½**	**G3**	**G4**
Betriebsdruck max. bar	8	6	6	6
A mm	136	164	184	214
B mm	86	102	125	155
VE Stück	2	1	1	1
Umkarton Stück	26	8	15	4
Artikel Nr.	**16.1699**	**16.6625**	**16.6630**	**16.6640**

Saugkörbe

Material: ..... Feinmaschiges **Geflecht: Edelstahl** 1.4306; Bund und Gewinde: Kunststoff Nylon



Saugkörbe

Außengewinde mm	16,66	20,95	26,44	33,25	41,91
Außengewinde	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**
A mm	42	47	57	69	75
B mm	22,5	28	33	41,5	50
VE Stück	30	30	10	10	5
Umkarton Stück	-	360	80	100	50
Artikel Nr.	**16.6900**	**16.6910**	**16.6930**	**16.6940**	**16.6960**



Außengewinde mm	47,80	59,61	75,18	87,88	113,03
Außengewinde	**G1½**	**G2**	**G2½**	**G3**	**G4**
A mm	83	98	123	138	152,5
B mm	55	68	86	102	129
VE Stück	10	4	1	1	1
Umkarton Stück	140	76	42	24	12
Artikel Nr.	**16.6970**	**16.6990**	**16.6250**	**16.6300**	**16.6400**

VX-Rohr-Klemmverbindungen

Vorteil / Nutzen: ..... Speziell geeignet für Kunststoffrohre aus HD-PE und ND-PE
Hoher Qualitätsstandard
Einfache und perfekte Montage
Beständig gegen Hitze, Kälte, Druck und Korrosion
Optimierter freier Durchflussquerschnitt
Der VX-Rohr-Spannring und die weiteren Dichtungskomponenten garantieren festen Rohrsitz, hohe Dichtheit, absolute Zuverlässigkeit gegen selbsttätiges Lösen des PE-Rohrs, sicheren Halt auch bei nicht exakt rechtwinklig (90°) abgelängten Rohren

Material: ..... Messing CW617N

Betriebsdruck: ..... max. 16 bar

Betriebstemperatur: ..... -20 °C bis +110 °C

Anwendungsbereich: ..... In der Industrie, im Freiland, in Gewächshäusern, in der Hauswassertechnik, überall wo PE-Rohrleitungs-Systeme unter- oder übererdig fest oder beweglich installiert werden
Für Brauch- und Abwasser, viele andere flüssige Medien (auch hochviskose Medien)

VX-Rohr-Klemmverschraubung mit Innengewinde

Gerade Form mit Mutter

Innengewinde	G 3/4	G 1	G 1¼	G 1½
PE-Rohr Größe	3/4"	1"	1¼"	1½"
PE-Rohr Außendurchmesser mm	25	32	40	50
A mm	40	50	61	71
B mm	33	40	50	60
C mm	44,8	49,8	57,4	65,4
VE Stück	5	5	5	5
Umkarton Stück	125	60	45	25
Artikel Nr.	**38.0002.9**	**38.0003.9**	**38.0004.9**	**38.0005.9**



VX-Rohr-Klemmverschraubung mit Außengewinde

Gerade Form mit Mutter

Außengewinde	G 3/4
PE-Rohr Größe	3/4"
PE-Rohr Außendurchmesser mm	25
A mm	40
B mm	33
C mm	48
VE Stück	5
Umkarton Stück	125
Artikel Nr.	**38.0021.9**



VX-Rohr-Klemmverbindung

Gerade Form mit Muttern

PE-Rohr Größe	3/4"
PE-Rohr Außendurchmesser mm	25
A mm	40
B mm	33
C mm	60
VE Stück	5
Umkarton Stück	100
Artikel Nr.	**38.0041.9**



VX-Rohr-Klemmverbindungen

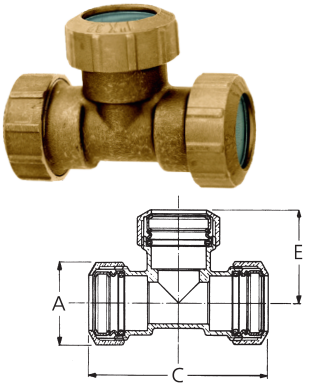

VX-T-Rohr-Klemmverbindung

T-Form 90° mit Muttern

PE-Rohr Größe	3/4″
PE-Rohr Außendurchmesser mm	25
A mm	40
C mm	90
E mm	45
VE Stück	5
Umkarton Stück	45
Artikel Nr.	**38.0081.9**



VX-T-Rohr-Klemmverschraubung

T-Form 90° mit Muttern

PE-Rohr Größe	3/4″
PE-Rohr Außendurchmesser mm	25
A mm	40
C mm	90
E mm	26
VE Stück	5
Umkarton Stück	60
Artikel Nr.	**38.0101.9**

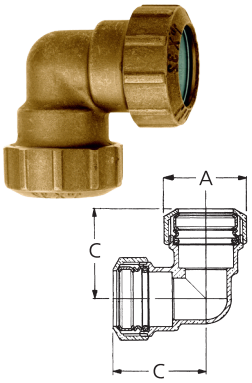

VX-Winkel-Rohrverbindung

Winkelform 90° mit Muttern

PE-Rohr Größe	3/4″
PE-Rohr Außendurchmesser mm	25
A mm	40
C mm	45
VE Stück	5
Umkarton Stück	60
Artikel Nr.	**38.0121.9**

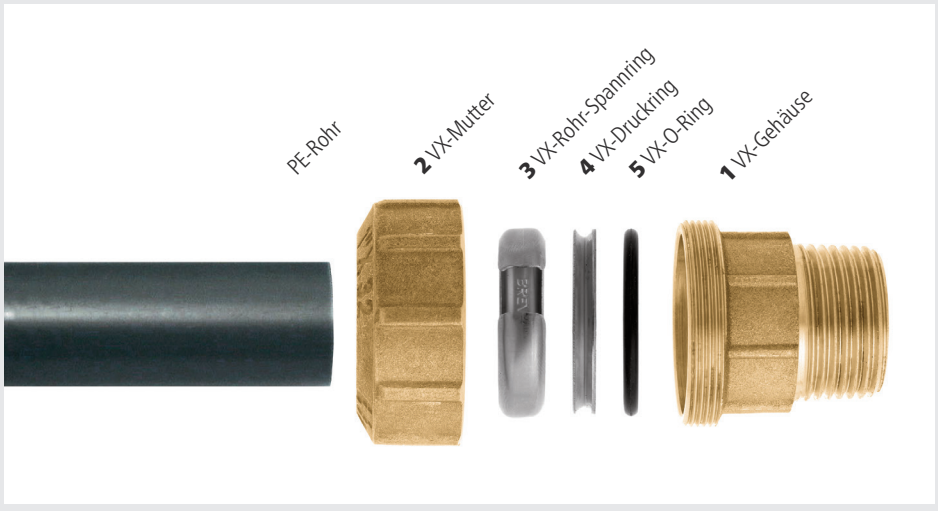

VX-Montageanleitung

1. VX-Mutter **2** über das PE-Rohr stülpen. Ebenso in Folge VX-Rohr-Spannring **3** VX-Druckring **4** und VX-O-Ring **5**
2. PE-Rohr mit allen vorgenannten Dichtungskomponenten in das Gehäuse **1** der VX-Rohr-Klemmverbindung einbringen und darauf achten, dass das PE-Rohr auf der Bodenfläche (Steg) aufsitzt
3. VX-Mutter **2** festschrauben.

VX-Rohr-Klemmverbindungen

VX-Winkel-Rohrverschraubung mit Innengewinde

Winkelform 90° mit Mutter

Innengewinde	G3/4
PE-Rohr Größe	3/4"
PE-Rohr Außendurchmesser mm	25
A mm	40
C mm	26
E mm	45
VE Stück	5
Umkarton Stück	100
Artikel Nr.	**38.0141.9**



VX-Winkel-Rohrverschraubung mit Außengewinde

Winkelform 90° mit Mutter

Außengewinde	G3/4
PE-Rohr Größe	3/4"
PE-Rohr Außendurchmesser mm	25
A mm	40
C mm	40
E mm	42
VE Stück	5
Umkarton Stück	100
Artikel Nr.	**38.0161.9**



VX-Winkel-Rohrverschraubung mit Wandbefestigung

Mit Wandbefestigung, Winkelform 90° mit Mutter

Innengewinde	G3/4
PE-Rohr Größe	3/4"
PE-Rohr Außendurchmesser mm	25
A mm	40
B mm	40
C mm	45
D mm	18
VE Stück	5
Umkarton Stück	60
Artikel Nr.	**38.0181.9**

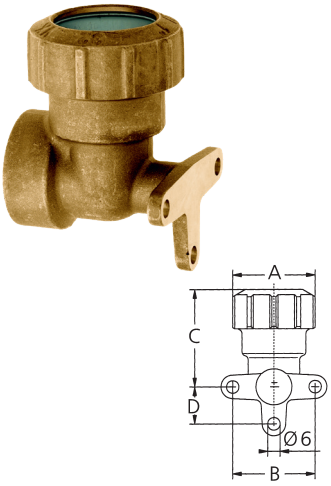

4 Stecksystem

Stecksystem
Seite 80 - 81



Wasseranschlüsse
Seite 82, 83, 87



Gießgeräte
Seite 84 - 86



Spritzen, Pistolen & Brausen
Seite 87 - 89



Reinigungs-pistolen
Seite 90



Regner
Seite 91 - 92





Schlauchboxen

Seite 93



Stecksystem Trinkwasser

Seite 94 - 97



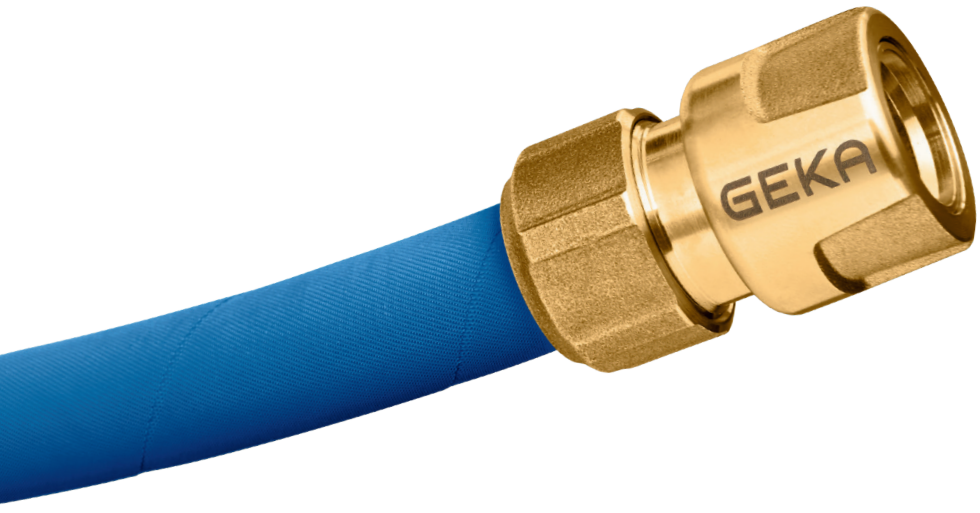

GEKA® plus Stecksystem

Vorteil / Nutzen: ..... **hochwertiges, robustes Stecksystem aus verchromtem Messing kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen unerreicht langlebig und einfach zu bedienen**

Anwendungsbereich: ..... für Garten, Haus, Werkstatt etc.





GEKA® plus Schlauchstücke

Schlauch ID mm	13	13	16	16	19	19
Schlauchgröße	**1/2"**	**1/2"**	**5/8"**	**5/8"**	**3/4"**	**3/4"**
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5	5	5	5	5
Artikel Nr.	**46.0801.8**	**46.0801.9**	**46.0802.8**	**46.0802.9**	**46.0803.8**	**46.0803.9**





GEKA® plus Schlauchstücke mit Wasserstopp

Mit Wasserstopp zum einfachen Wechseln der Geräte

Schlauch ID mm	13	13	16	16	19	19
Schlauchgröße	**1/2"**	**1/2"**	**5/8"**	**5/8"**	**3/4"**	**3/4"**
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5	5	5	5	5
Artikel Nr.	**46.0841.8**	**46.0841.9**	**46.0842.8**	**46.0842.9**	**46.0843.8**	**46.0843.9**



Ersatzteile siehe Kapitel 11



GEKA® plus Schlauchstück mit Kugelhahn

Zur stufenlosen Regulierung und Absperrung des Wasserdurchflusses.
Einsatz am Schlauchende: Einfacher Wechsel der Endgeräte, insbesondere unter Druck

Schlauch LW mm	13	13
Schlauchgröße	**1/2"**	**1/2"**
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	**46.0851.8**	**46.0851.9**





GEKA® plus Schlauchverbinder

Schlauch ID mm	13	13	16	16	19	19
Schlauchgröße	**1/2"**	**1/2"**	**5/8"**	**5/8"**	**3/4"**	**3/4"**
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5	5	5	5	5
Artikel Nr.	**46.0861.8**	**46.0861.9**	**46.0862.8**	**46.0862.9**	**46.0863.8**	**46.0863.9**





GEKA® plus Hahnstecker

Innengewinde mm	19,17	19,17	24,66	24,66	30,93	30,93
Innengewinde	**G1/2**	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**	**G1**	**G1**
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5	5	5	5	5
Artikel Nr.	**46.0810.8**	**46.0810.9**	**46.0811.8**	**46.0811.9**	**46.0813.8**	**46.0813.9**



GEKA® plus Basisset

Praktisches Basisset inkl. aller notwendigen Anschlussstücke.
Bestehend aus: GEKA® plus Hahnstecker G3/4 (46.0811), GEKA® plus Schlauchstück 1/2" (46.0801) und GEKA® plus Schlauchstück mit Wasserstopp 1/2" (46.0841)

Verpackung	Auf Karte
VE Stück	5
Artikel Nr.	**46.0887.8**

GEKA® plus Stecksystem

Vorteil / Nutzen: ..... **hochwertiges, robustes Stecksystem aus verchromtem Messing**
kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen
unerreicht langlebig und einfach zu bedienen

Anwendungsbereich: ..... für Garten, Haus, Werkstatt etc.

GEKA® plus Gerätestecker

Außengewinde mm	16,66	16,66	20,95	20,95
Außengewinde	**G3/8**	**G3/8**	**G1/2**	**G1/2**
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5	5	5
Artikel Nr.	**46.1809.8**	**46.1809.9**	**46.1810.8**	**46.1810.9**

Außengewinde mm	26,44	26,44	33,25	33,25
Außengewinde	**G3/4**	**G3/4**	**G1**	**G1**
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5	5	5
Artikel Nr.	**46.1811.8**	**46.1811.9**	**46.1830.8**	**46.1830.9**



GEKA® plus Verbindungsstecker

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	**46.0817.8**	**46.0817.9**





GEKA® plus Y-Abzweigstecker

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	**46.0877.8**	**46.0877.9**





GEKA® plus Übergangsstücke

Vorteil / Nutzen: ..... Adapterlösung zur Verbindung der bewährten GEKA® plus Klauenkupplung mit dem GEKA® plus Stecksystem
kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen
unerreicht langlebig und einfach zu bedienen

Anwendungsbereich: ..... Für Garten, Haus, Werkstatt etc.

GEKA® plus Stecksystem Übergangsstück

zum Verbinden von Schlauch mit Klauenkupplung und Endgerät mit Stecker

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	**46.0890.8**	**46.0890.9**



GEKA® plus Stecksystem Übergangsstück

Wasserhahn mit Klauenkupplung kann mit Schlauch mit Stecksystem angeschlossen werden

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	**46.0891.8**	**46.0891.9**



GEKA® plus Stecksystem

Vorteil / Nutzen: ..... **hochwertiges, robustes Stecksystem aus verchromtem Messing**
kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen
unerreicht langlebig und einfach zu bedienen

Anwendungsbereich: ..... für Garten, Haus, Werkstatt etc.



GEKA® plus Anschluss-Set

Zum Beispiel zum Anschließen an den Wasserhahn.
Das Set enthält alle notwendigen Anschlussteile: GEKA® plus-Hahnstecker G3/4 (46.0811), GEKA® plus-Schlauchstück 1/2" (46.0801), GEKA® plus-Schlauchstück mit Wasserstopp 1/2" (46.0841), 1,5m Schlauch 1/2"

Verpackung	Auf Karte
VE Stück	5
Artikel Nr.	**46.7898.8**



GEKA® plus Dichtringset

14-teiliges Set: jeweils drei Flachdichtringe gewindeseitig für G1/2, G3/4 und G1 passend zu allen Hahnsteckern, Zwei- und Vierwegeventilen. Fünf O-Ringe für alle Produkte mit Stecker. Ausgenommen sind Produkte mit Trinkwasserzertifizierung.

Verpackung	Auf Karte
VE Stück	5
Artikel Nr.	**46.7004.8**



GEKA® plus Klemmring-Set

4-teiliges Set: enthält 4 Klemmringe für die GEKA® plus Schlauchstücke für Schlauchgröße 1/2"; passend für Stecksystem

Verpackung	Auf Karte
Schlauchgröße	1/2"
VE Stück	5
Artikel Nr.	**46.0804.8**



Ersatzteilset Hebel und Flachdichtring

5-teiliges Set: 2 x Hebel, 2 x Schraube Edelstahl, 1 x Flachdichtring
für Mehrwegeventile

Kompatibel mit	33.5331, 46.0431, 46.0432, 46.0433, 46.0434, 46.0435, 46.0851
Verpackung	Auf Karte
VE Stück	5
Artikel Nr.	**46.0440.8**



GEKA® plus Zweiwegeventile vertikal mit Außengewinde

zur separaten Nutzung von zwei Wasserausgängen an einem Wasserhahn mit Außengewinde für den individuellen Bedarf
Bauform **ideal für den Einsatz mit GEKA Bewässerungsuhr und -computern** (17.0101.8, 17.0102.8 und 17.0103.8)
dank Adapterstück geeignet für Wasserhähne G3/4 und G1
leichtgängige Überwurfmutter mit robustem Innengewinde für einfache und bequeme Montage am Wasserhahn
stufenlos regulierbarer Wasserdurchfluss

Adapter-Gewinde mm	24,66	24,66
Adapter-Gewinde	**G3/4**	**G3/4**
Muttern-Gewinde mm	30,93	30,93
Muttern-Gewinde	**G1**	**G1**
Außengewinde mm	2 x 26,44	2 x 26,44
Außengewinde	**2 x G3/4**	**2 x G3/4**
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	2
Artikel Nr.	**46.0435.8**	**46.0435.9**

GEKA® plus Stecksystem

Ersatzteile siehe Kapitel 11

Vorteil / Nutzen: ..... **hochwertiges, robustes Stecksystem aus verchromtem Messing kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen unerreicht langlebig und einfach zu bedienen**

Anwendungsbereich: ..... für Garten, Haus, Werkstatt etc.

GEKA® plus Zweiwegeventile mit GEKA® plus Steckern

Zur separaten Nutzung von zwei Wasserausgängen an einem Wasserhahn.
Mit praktischen GEKA® plus Steckern.
Stufenlose Regler für optimierten Wasserdurchfluss.
Leichtgängige Überwurfmutter mit robustem Innengewinde für einfache und bequeme Montage am Wasserhahn.



Muttern-Gewinde mm	24,66	24,66
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G3/4**
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	2
Artikel Nr.	**46.0431.8**	**46.0431.9**

GEKA® plus Zweiwegeventile mit Außengewinde

Zur separaten Nutzung von zwei Wasserausgängen an einem Wasserhahn.
Mit Außengewinde für den individuellen Bedarf.
Stufenlose Regler für optimierten Wasserdurchfluss.
Leichtgängige Überwurfmutter mit robustem Innengewinde für einfache und bequeme Montage am Wasserhahn.



Muttern-Gewinde mm	24,66	24,66
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G3/4**
Außengewinde mm	2 x 26,44	2 x 26,44
Außengewinde	**2 x G3/4**	**2 x G3/4**
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	2
Artikel Nr.	**46.0432.8**	**46.0432.9**

GEKA® plus Vierwegeventile mit GEKA® plus Steckern

Zur separaten Nutzung von vier Wasserausgängen an einem Wasserhahn.
Mit praktischen GEKA® plus Steckern.
Stufenlose Regler für optimierten Wasserdurchfluss.
Leichtgängige Überwurfmutter mit robustem Innengewinde für einfache und bequeme Montage am Wasserhahn.



Muttern-Gewinde mm	24,66	24,66
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G3/4**
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**46.0433.8**	**46.0433.9**

GEKA® plus Vierwegeventile mit Außengewinde

Zur separaten Nutzung von vier Wasserausgängen an einem Wasserhahn.
Mit Außengewinde für den individuellen Bedarf.
Stufenlose Regler für optimierten Wasserdurchfluss.
Leichtgängige Überwurfmutter mit robustem Innengewinde für einfache und bequeme Montage am Wasserhahn.



Muttern-Gewinde mm	24,66	24,66
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G3/4**
Außengewinde mm	4 x 26,44	4 x 26,44
Außengewinde	**4 x G3/4**	**4 x G3/4**
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**46.0434.8**	**46.0434.9**

GEKA® plus Stecksystem

Anwendungsbereich: ..... für Garten etc.
Optionen: ..... große Auswahl an GEKA® plus Gießköpfen und Brausen
Besonderer Hinweis: ..... **weitere Informationen in Kapitel 6 „Beregnungstechnik“**.

Gießkopf mit Wechselplatine | Gießkopf mit Bajonett-Anschluss



GEKA® plus Gießgerät Comfort

Vorteil / Nutzen: ..... **hochwertiges ergonomisches Gießgerät mit Hebelventil für ermüdungsfreies Gießen und höchsten Komfort**
noch widerstandsfähigeres Rohr

Material: ..... Gießkopf, Auslaufrohr, Überwurfmutter: Aluminium; Platine: Edelstahl; Schutzring: EPDM; Hebelventil: Aluminium, Messing, EPDM; Bajonetteinsatz: Messing; Anschlussstecker: Messing verchromt

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
Rohrlänge cm	60	60
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**50.5414.8**	**50.5414.9**

Gießkopf mit Wechselplatine | Gießkopf mit Bajonett-Anschluss



GEKA® plus Gießgerät Classic Plus

Vorteil / Nutzen: ..... **robustes Gießgerät** mit praktischem Kugelventil und **angenehmem, rutschfestem Griff,** besonders **leicht durch Kugelventil aus Aluminium**
noch widerstandsfähigeres Rohr

Material: ..... Gießkopf, Auslaufrohr, Überwurfmutter: Aluminium; Platine: Edelstahl; Schutzring: EPDM
Handgriff: Kunststoff aus PA und TPE; Kugelventil: Messing verchromt; Bajonetteinsatz: Messing; Anschlussstecker: Messing verchromt

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
Rohrlänge cm	60	60
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**50.5409.8**	**50.5409.9**

Gießkopf mit Bajonett-Anschluss



GEKA® plus Gießgerät Classic

Vorteil / Nutzen: ..... mit praktischem Kugelventil
noch widerstandsfähigeres Rohr
mit weichem Griffgummi

Material: ..... Gießkopf, Auslaufrohr, Überwurfmutter: Aluminium; Kugelventil: Messing verchromt; Bajonetteinsatz: Messing; Anschlussstecker: Messing verchromt

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
Rohrlänge cm	60	60
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**50.5404.8**	**50.5404.9**

Gießkopf mit Bajonett-Anschluss



GEKA® Gießgerät Light

Vorteil / Nutzen: ..... **Leicht und bequem in der Handhabung** mit weichem Wasserschleier für sanftes Gießen mit einer Hand

Material: ..... Gießkopf, Auslaufrohr, Überwurfmutter: Aluminium; ergonomischer Griff: Kunststoff; Bajonetteinsatz: Messing; Anschlussstecker: Messing verchromt

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen
Rohrlänge cm	20	20	60	60
VE Stück	1	1	1	1
Artikel Nr.	**50.5454.8**	**50.5454.9**	**50.5453.8**	**50.5453.9**

GEKA® plus Stecksystem

Anwendungsbereich: .....für Garten etc.
Besonderer Hinweis: .....**weitere Informationen in Kapitel 6 „Beregnungstechnik“**.

GEKA® Gießgerät Easy Rain

Vorteil / Nutzen: .....**Leichtes Gießgerät mit Hebelventil für eine komfortable Anwendung ermöglicht Impulsgießen** oder mit betätigter Arretierung eine durchgehend sanfte Bewässerung

Material: .....Gießkopf (50.5432.9), Auslaufrohr, Überwurfmutter: Aluminium; Korpus Ventil: Zink-Aluminium Legierung; Griff: Kunststoff; Bajonetteinsatz: Messing; Anschlussstecker: Messing verchromt

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen
Rohrlänge cm	20	20	60	60
VE Stück	1	1	1	1
Artikel Nr.	**50.5470.8**	**50.5470.9**	**50.5471.8**	**50.5471.9**

Gießkopf mit Bajonett-Anschluss



GEKA® Schiebeventil Light

Ergonomisches Schiebeventil zur Dosierung der Wassermenge; mit Anschlussstecker; kompatibel mit allen GEKA® plus Auslaufrohren Soft Rain

Ventil-Innengewinde	G3/4
Ventil-Innengewinde mm	24,66
Ventil-Außengewinde	G3/4
Ventil-Außengewinde mm	26,44
VE Stück	1
Artikel Nr.	**50.5467.9**



GEKA® Hebelventil Easy Rain

Ergonomisches Hebelventil mit Mengenregulierung und Arretierung; mit Anschlussstecker; kompatibel mit allen GEKA® plus Auslaufrohren Soft Rain

Ventil-Innengewinde	G3/4
Ventil-Innengewinde mm	24,66
Ventil-Außengewinde	G3/4
Ventil-Außengewinde mm	26,44
VE Stück	1
Artikel Nr.	**50.5472.9**



GEKA® plus Gießkopf Soft Rain fine M

Anschluss	GEKA® plus Bajonett-Anschluss für Gießköpfe
Sieblöcher Ø mm	0,7
Platine Ø mm	50
Größe	M
Wasserschleier	fine
Verpackung	Auf Karte
VE Stück	5
Artikel Nr.	**50.5433.8**

Mit Wechsel-platine

Mit Bajonett-Anschluss



GEKA® plus Platinenset Soft Rain M

Zu Artikel Nr.	50.5433.8
Sieblöcher Ø mm	0,4 + 0,7 + 1,0
Platine Ø mm	50
Größe	M
Wasserschleier	micro + fine + standard
Verpackung	Auf Karte
VE Stück	1
Artikel Nr.	**50.5461.8**



GEKA® plus Stecksystem

Mit Bajonett-Anschluss

Anwendungsbereich: .....für Garten etc.
Besonderer Hinweis: .....**weitere Informationen in Kapitel 6 „Beregnungstechnik“**.



GEKA® plus Gießkopf Soft Rain microfine S

Anschluss	GEKA® plus Bajonett-Anschluss für Gießköpfe
Sieblöcher Ø mm	0,4
Platine Ø mm	30
Größe	S
Wasserschleier	microfine
Verpackung	Auf Karte
VE Stück	10
Artikel Nr.	**50.5429.8**



GEKA® plus Gießkopf Soft Rain fine M

Anschluss	GEKA® plus Bajonett-Anschluss für Gießköpfe
Sieblöcher Ø mm	0,7
Platine Ø mm	50
Größe	M
Wasserschleier	fine
Verpackung	Auf Karte
VE Stück	5
Artikel Nr.	**50.5432.8**



GEKA® plus Brausekopf Soft Rain L

Anschluss	GEKA® plus Bajonett-Anschluss für Gießköpfe
Sieblöcher Ø mm	0,7
Platine Ø mm	72
Größe	L
Verpackung	Auf Karte
VE Stück	1
Artikel Nr.	**50.5444.8**



GEKA® plus Brausekopf Soft Rain XL

Anschluss	GEKA® plus Bajonett-Anschluss für Gießköpfe
Sieblöcher Ø mm	0,8
Platine Ø mm	100
Größe	XL
Verpackung	Auf Karte
VE Stück	1
Artikel Nr.	**50.5445.8**

GEKA® plus Stecksystem

Vorteil / Nutzen: ..... **hochwertiges, robustes Stecksystem aus verchromtem Messing kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen unerreicht langlebig und einfach zu bedienen**

Anwendungsbereich: ..... für Garten, Haus, Werkstatt etc.

GEKA® plus Design-Wasserhähne mit Stecker

Design-Wasserhahn mit GEKA® plus Anschlussstecker.
Zur Verwendung mit allen gängigen Stecksystemen

Außengewinde am Einlauf mm	20,95	20,95	26,44	26,44
Außengewinde am Einlauf	**G1/2**	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**
Verpackung		Auf Karte		Auf Karte
VE Stück	1	5	1	5
Umkarton Stück	30		30	
Artikel Nr.	**46.8121**	**46.8121.8**	**46.8123**	**46.8123.8**



GEKA® plus Design-Wasserhähne mit Hahnstecker

Design-Wasserhahn mit GEKA® plus Hahnstecker.
Maximale Flexibilität durch Außengewinde G3/4: einsetzbar mit Hahnstecker (Lieferumfang), Tülle oder Klauenkupplung. Optimierter Wasserdurchfluss
Kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen
Langlebig und einfach zu bedienen

Außengewinde am Einlauf mm	20,95	20,95
Außengewinde am Einlauf	**G1/2**	**G1/2**
Außengewinde am Auslauf mm	26,44	26,44
Außengewinde am Auslauf	**G3/4**	**G3/4**
Verpackung		Auf Karte
VE Stück	1	5
Umkarton Stück	30	
Artikel Nr.	**46.8125**	**46.8125.8**



GEKA® plus Spritzdüsen

Mit Gummierung für leichte Handhabung und angenehmer Haptik.
Wasserdurchfluss stufenlos regulierbar: Vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel

Verpackung		Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	10	5	10
Umkarton Stück	60		60
Artikel Nr.	**46.0781**	**46.0781.8**	**46.0781.9**





GEKA® plus Starterset

Praktisches Starterset mit Spritzdüse, inkl. aller notwendigen Anschlussstücke.
Bestehend aus: GEKA® plus Spritzdüse (46.0781), GEKA® plus Hahnstecker G3/4 (46.0811), GEKA® plus Schlauchstück 1/2" (46.0801) und GEKA® plus Schlauchstück mit Wasserstopp 1/2" (46.0841)

Verpackung	Auf Karte
VE Stück	5
Artikel Nr.	**46.0800.8**





GEKA® Spritzdüsen leicht

Wasserdurchfluss stufenlos regulierbar: Vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel

Verpackung		Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	10	5	10
Umkarton Stück	100		100
Artikel Nr.	**46.7781**	**46.7781.8**	**46.7781.9**



GEKA® plus Stecksystem

Vorteil / Nutzen: ..... **hochwertiges, robustes Stecksystem aus verchromtem Messing**
kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen
unerreicht langlebig und einfach zu bedienen

Anwendungsbereich: ..... für Garten, Haus, Werkstatt etc.



GEKA® plus Multibrause 5S

Multibrause mit **5 verschiedenen Sprühbildern** mit GEKA® plus Gerätestecker aus verchromtem Messing
Dauerarretierung mit **Einhandbedienung,** ideal für **Links- und Rechtshänder**
individuelle Einstellung der Wasserdurchflussmenge durch Regulierventil
einfache und **intuitive Einstellung** der Sprühbilder
ermüdungsfreies Arbeiten durch **ergonomisches** Design
angenehme Haptik und **Rutschfestigkeit** durch **Softgrip Weichkomponenten**
einfache Reinigung der Platine und des Ventils durch **Clean + Repair**

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	**46.1000.8**	**46.1000.9**



GEKA® plus Multibrause 3S

Multibrause mit **3 verschiedenen Sprühbildern** mit GEKA® plus Gerätestecker aus verchromtem Messing
Dauerarretierung mit **Einhandbedienung**
individuelle Einstellung der Wasserdurchflussmenge durch Regulierventil
einfache und **intuitive Einstellung** der Sprühbilder
ermüdungsfreies Arbeiten durch **ergonomisches** Design
angenehme Haptik und **Rutschfestigkeit** durch **Softgrip Weichkomponenten**
einfache Reinigung der Platine und des Ventils durch **Clean + Repair**

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	**46.1002.8**	**46.1002.9**



GEKA® plus Bewässerungsbrause 1S

Hochwertige robuste Bewässerungsbrause mit GEKA® plus Gerätestecker aus verchromtem Messing
Dauerarretierung mit **Einhandbedienung**
individuelle Einstellung der Wasserdurchflussmenge durch Regulierventil
ermüdungsfreies Arbeiten durch **ergonomisches** Design
angenehme Haptik und **Rutschfestigkeit** durch **Softgrip Weichkomponenten**
einfache Reinigung der Platine und des Ventils durch **Clean & Repair**

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	**46.1004.8**	**46.1004.9**



	Brause schmal	Sprühnebel	Vollstrahl	Flachstrahl	Brause
5 S 	●	●	●	●	●
3 S 			●	●	●
1 S 					●

weitere Informationen

GEKA® plus Stecksystem

Vorteil / Nutzen: ..... **hochwertiges, robustes Stecksystem aus verchromtem Messing**
kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen
unerreicht langlebig und einfach zu bedienen

Anwendungsbereich: ..... für Garten, Haus, Werkstatt etc.

GEKA® plus Multispritzdüse



Multispritzdüse stufenlos regulierbar vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühstrahl
hochwertige Metallkomponenten und GEKA® plus Gerätestecker aus verchromtem Messing
einfaches Reinigen und Wartung (Ersatzteile verfügbar)
Dauerarretierung mit **Einhandbedienung** für eine bequeme und permanente Bewässerung
Individuelle Einstellung der Wasserdurchflussmenge durch Regulierventil
ideal für **Links- und Rechtshänder**, da von beiden Seiten bedienbar
Einfache und **stufenlose Einstellung** der Strahlarten dank kurzem Drehweg
Ermüdungsfreies Arbeiten durch **ergonomisches** Design
Softgrip Weichkomponente an Hebel und Griff

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	**46.1006.8**	**46.1006.9**

Pistolenspritzdüsen



ergonomischer Lamellengriff
stufenlos regulierbarer Wasserdurchfluss und Strahlstärke vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel
Dauerarretierung möglich

Verpackung		Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	1	5	1
Umkarton Stück	30		30
Artikel Nr.	**46.0740**	**46.0740.8**	**46.0740.9**

Gartenbrausen Sommerregen





Wasserstrahl durch besonders feines Sieb
weich wie ein sanfter Sommerregen
angenehme Einhandbedienung durch Schiebeschalter am Rücken der Brause
geschützt vor Beschädigung durch Weichkunststoffring am Metallbrausenkopf
besonders robust durch hochwertige Verarbeitung von Metall am Brausenkörper und verchromten Messingstecker
angenehme Handhabung durch rutschfeste Softgrip-Ummantelung des Griffes
kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	**17.0004.8**	**17.0004.9**

Starterset Gartenbrause Sommerregen



Praktisches Set mit Gartenbrause Sommerregen und allen notwendigen Anschlussstücken.
Bestehend aus: Gartenbrause Sommerregen, GEKA® plus Hahnstecker G3/4 (46.0811), GEKA® plus Schlauchstück 1/2" (46.0801) und GEKA® plus Schlauchstück mit Wasserstopp 1/2" (46.0841)

Verpackung	Auf Karte
VE Stück	5
Artikel Nr.	**46.7892.8**

GEKA® plus Stecksystem

Besonderer Hinweis: ..... **weitere Informationen in Kapitel 2 „Spritzdüsen & Reinigungspistolen“.**

GEKA® Reinigungspistole

Vorteil / Nutzen: ..... **robuste Messing/Edelstahl-Kombination** – die Garantie für lange Lebensdauer
stufenlose Regulierung der Strahlstärke, für Dauerbetrieb arretierbar
GEKA® plus Steckanschluss Messing vernickelt

Material: ..... Gehäuse: Messing; Ventileinsatz: Edelstahl; Gummiummantelung: EPDM

Betriebsdruck: ..... **max. 24 bar**

Temperatureinsatzbereich: ..... max. 50 °C

Anwendungsbereich: ..... **zum Reinigen von Fahrzeugen, Sportgeräten, Gartenmöbeln und kleinen Flächen rund ums Haus**



Anschluss	GEKA® plus Steckanschluss
Durchflussvolumen bei 5 bar l/min	25
Gewicht ca. g	870
VE Stück	1
Umkarton Stück	12
Artikel Nr.	**46.7002.8**

4

GEKA® plus Profi-Reinigungspistole

Vorteil / Nutzen: ..... **verbraucht ca. 25% weniger Wasser und hat eine höhere Reinigungskraft als herkömmliche Reinigungspistolen**
für Trinkwasser geeignet, da die wasserführenden Komponenten der deutschen Trinkwasserverordnung entsprechen
robuste Messing/Edelstahl Kombination garantiert eine lange Lebensdauer
ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
der gummiummantelte Griff schützt gegen Kälte und Wärme und absorbiert Stöße
Gummiummantelung aus EPDM ist säuren- und laugenbeständig
einfache Einstellung des Sprühstrahls durch Drehknopf –
kein Werkzeug notwendig
Arretierungsklammer am Bedienhebel ermöglicht Dauerbetrieb;
mit trinkwasserzertifiziertem GEKA® plus Steckanschluss Messing

Material: ..... Gehäuse: Messing; Ventileinsatz: Edelstahl;
Gummiummantelung: EPDM, blau

Betriebsdruck: ..... **max. 30 bar**

Temperatureinsatzbereich: ..... max. 50 °C

Anwendungsbereich: ..... **zum Reinigen von Fahrzeugen, Sportgeräten, Gartenmöbeln und kleinen Flächen rund ums Haus**



Durchflussvolumen bei 3 bar l/min	17
Durchflussvolumen bei 5 bar l/min	21
Verpackung	Karton mit Eurolochung
VE Stück	1
Umkarton Stück	12
Artikel Nr.	**46.7880.8**

GEKA® plus Stecksystem

Viereckregner

robuster Viereckregner aus Aluminium
Messingdüsen
einstellbare Beregnungsbreite
Mengenregulierung
inkl. Pin für Düsenreinigung





Beregnungsfläche bei 3 bar min. m^2	ca. 30* (10 x 3 m)
Beregnungsfläche bei 3 bar max. m^2	ca. 399* (19 x 21 m)
Verpackung	Karton
VE Stück	1
Artikel Nr.	**17.0008.9**

*Abhänging von der Einstellung der Beregnungsbreite und (Wasser) Menge

3-Arm-Kreisregner

robuster, aus Metall gefertigter, dreiarmiger Kreisregner
besonders langlebig durch korrosionsfeste verchromt Teile
Reihenschaltung mehrerer Kreisregner durch zusätzliche Anschlussmöglichkeit
idealer Halt auf Wiese, Feld etc. maximale Auflagefläche durch runden Standfuß
besonders langlebig durch verchromten Messingstecker
kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen





Beregnungsfläche bei 2 bar max. m^2	79
Beregnungsfläche-ø bei 2 bar m	10
Beregnungsfläche bei 4 bar max. m^2	113
Beregnungsfläche-ø bei 4 bar m	12
Verpackung	Karton
VE Stück	1
Artikel Nr.	**17.0005.9**

Kreis- und Sektorenregner Multi

4 Sprühbilder für unterschiedliche Bewässerung
Wurfweite einstellbar
Bewässerung von Kreisflächen oder individuell einstellbaren Kreissegmenten
Reihenschaltung mehrerer Kreisregner durch zusätzliche Anschlussmöglichkeit
idealer Halt auf Wiese, Feld etc. maximale Auflagefläche durch runden Metall-Standfuß
besonders langlebig durch verchromten Messingstecker
kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen











Beregnungsfläche bei 2 bar max. m^2	3 - 201
Beregnungsfläche-ø bei 2 bar m	2 - 16
Beregnungsfläche bei 4 bar max. m^2	7 - 531
Beregnungsfläche-ø bei 4 bar m	3 - 26
Verpackung	Karton
VE Stück	1
Artikel Nr.	**17.0006.9**

Einstellung der Sprühart



Einstellung der Wurfweite



Einstellung der Beregnungsbreite



Kreis- und Sektorenregner V 80 B

Vorteil / Nutzen: .....

Besonders robuster, aus Metall gefertigter Schwinghebelregner in Profi-Qualität
Beregnung von Kreisflächen oder individuell einstellbaren Kreissektoren
Regulierung von Beregnungsfläche und Zerstäubung durch Schraube
Anpassung von Wurfweite und Höhenwinkel durch Ablenkblech
Stufenlose Einstellbarkeit des Beregnungssektors
Reihenschaltung mehrerer Kreisregner durch zusätzliche Anschlussmöglichkeit
Stabiler Stand auf Rasen oder in Beeten, maximale Auflagefläche durch sternförmigen Standfuß aus Aluminium
Besonders langlebig durch verchromten Messingstecker und Verschlusskappe
Maximale Flexibilität durch 2 x G3/4 Außengewinde: mit Hahnstecker (Lieferumfang) oder auch Klauenkupplung einsetzbar
Einfaches Verbinden mit Schlauch durch beidseitigen freien Zugang zum Stecker
Kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen

Empfohlener Druckbereich bar	2 - 4
Wurfweite bei 4 bar max. m	13
Beregnungsdurchmesser bei 4 bar m	0 - 26
Beregnungsfläche bei 4 bar max. m^2	0 - 531
Beregnungssektor	20°- 360°
Verpackung	Karton
VE Stück	1
Artikel Nr.	**17.0012.9**



Video Tutorial

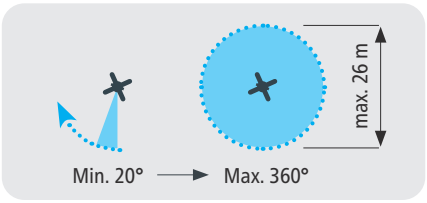

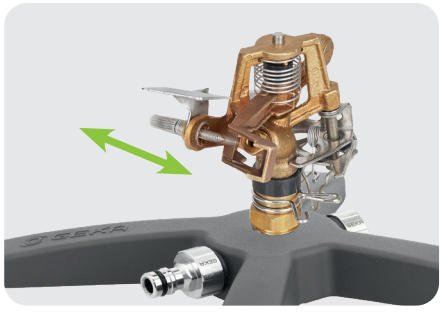

Regulierung der Beregnungsfläche und der Zerstäubung durch eine Schraube

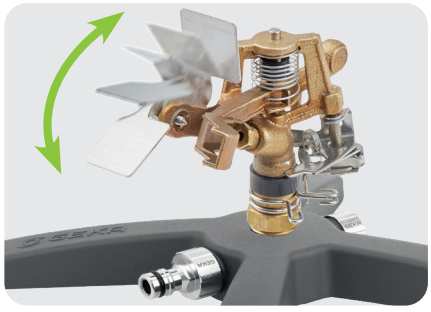

Höhenwinkel und Wurfweite regulierbar über ein Ablenkblech

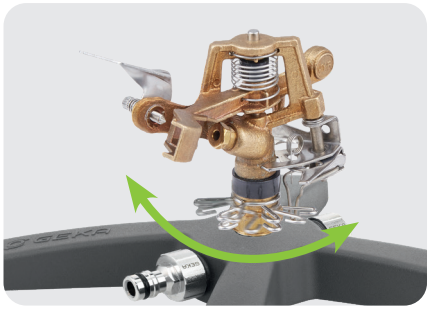

Beregnungssektor von 20° bis 360° einstellbar





GEKA® plus Stecksystem

Anwendungsbereich: ..... für Garten, Werkstatt etc.
Besonderer Hinweis: ..... **weitere Informationen in Kapitel 5 „Schlauchwagen, Schlauchhalter und Schläuche“.**

ab Juli wieder verfügbar

GEKA® Automatische Wandschlauchbox K15

Vorteile / Nutzen: ..... **Automatisches Aufrollen und bequemes Abrollen** des Schlauchs ohne zu verknoten; Schlauch stufenlos arretierbar;
kontrollierter und sicherer Schlauch-Einzug (slow retract);
werkzeuglos verstellbarer Schlauchstopper;
Robuste Wandhalterung: 180° schwenkbar;
inkl. Montageset (4x Dübel, 4x Schrauben und 4x Unterlegscheiben aus Edelstahl);
mit Nachtropfstopp für Zulaufschlauch dank praktischer Aufsteckmöglichkeit;
leicht von der Wand abnehmbar;
fertig montiert und sofort einsatzbereit;
kompakte Größe;
inklusive hochwertigem, robustem Stecksystem und Spritzdüse;
aus verchromten Messing;

Betriebsdruck bei +20 °C: ..... 10 bar
Temperatureinsatzbereich: ..... +4 °C bis +45 °C
Abmessungen LxBxH cm: ..... 50 (inkl. Halterung) x 18 x 40
Lieferumfang: ..... GEKA® plus Spritzdüse leicht; GEKA® plus Schlauchstück 1/2‘‘; GEKA® plus Schlauchstück 1/2‘‘ mit Wasserstopp; GEKA® plus Hahnstecker G3/4, 15 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch

Schlauchgröße	**1/2“**
Schlauch ID mm	12,5
Länge Schlauch ca. m	15
Länge ca. m Zulaufschlauch:	2
Verpackung	Karton
VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.8710.9**



SLOW RETRACT

ab Juli wieder verfügbar

GEKA® Automatische Wandschlauchbox K25

Vorteile / Nutzen: ..... **automatisches Aufrollen** und bequemes Abrollen des Schlauchs ohne zu verknoten; Schlauch **stufenlos arretierbar**;
kontrollierter und **sicherer Schlauch-Einzug** dank Slow Retract
werkzeuglos verstellbarer Schlauchstopper
robuste Wandhalterung aus Kunststoff: 180° schwenkbar;
inkl. Montageset (4x Dübel, 4x Schrauben und 4x Unterlegscheiben aus Edelstahl)
nachtropfstopp für **Zulaufschlauch** dank **praktischer Aufsteckmöglichkeit**;
leicht von der Wandhalterung **abnehmbar**
kein ungewolltes Hin- und Herschwingen der Schlauchbox **dank Position Plus**
Wasserschlauch **phthalatfrei**
fertig montiert und **sofort einsatzbereit; inklusive** hochwertigen, robusten **Stecksystemkomponenten** und **Spritzdüse** aus verchromtem Messing

Betriebsdruck bei +20 °C: ..... 8 bar
Temperatureinsatzbereich: ..... +4 °C bis +45 °C
Abmessungen LxBxH cm: ..... 62 x 26 x 43 (inkl Wandhalterung)
Lieferumfang: ..... GEKA® plus Spritzdüse; GEKA® plus Schlauchstück 1/2‘‘; GEKA® plus Schlauchstück 1/2‘‘ mit Wasserstopp; GEKA® plus Hahnstecker G3/4, 25 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch

Schlauchgröße	**1/2“**
Schlauch ID mm	12,5
Länge Schlauch ca. m	25
Länge ca. m Zulaufschlauch:	2
VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.8721.9**



SLOW RETRACT

GEKA® plus Stecksystem Trinkwasser bleifrei

bleifrei
lead free
sans plomb

DVGW CERT

Für Trinkwasser

Materialänderung: ..... Messing bleifrei; Dichtung: EPDM blau

Vorteil / Nutzen:..... schnell und komfortabel: Das GEKA® plus Stecksystem mit Trinkwasser-Zertifizierung mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat (Registriernummer: DW-0310CQ0490) für die Verwendung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser
die blaue Dichtung steht im Trinkwasserbereich für geprüfte Hygiene – ein deutliches Erkennungszeichen
mit verbesserter Schlaucheinbindung
besonders leichtgängig und mit einem einfachen Klick zu verbinden
extrem langlebig und besonders robust durch die Verarbeitung von hochwertigem Messing

Material: ..... Messing bleifrei CW508L-DW nach BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser; Dichtung und O-Ring: EPDM

Dichtung:..... Dichtringe und O-Ringe für Trinkwasser entsprechen KTW BWGL, DIN 16421

Anwendungsbereich: ..... mobile Getränke- und Imbissstände, mobile Verkaufswagen, Outdoorküchen, Marktstände, Caravan und Camping, Volksfeste, Weihnachtsmärkte sowie Yachthäfen

Besonderer Hinweis: ..... Für bestmögliche Trinkwasserqualität muss das GEKA® plus Stecksystem mit Trinkwasser-Zertifizierung stets mit zertifizierten Trinkwasserschläuchen kombiniert werden.
Alle Komponenten sind sauber zu verlegen und vor Verunreinigungen zu schützen.
Kurze Verbindungen und kleine Querschnitte verringern die Verweildauer des Trinkwassers im Schlauch und vermeiden eine zu starke Erhitzung des Trinkwassers, so wird die Qualität sichergestellt.

Freigegeben für folgende Trinkwasserschläuche:
Conti Aquapal; Conti Festival; Hozelock Profiline Aqua Plus; Semperit Aqualine LMW; Fitt Lilie native; fitt pure; Rehau: Rauaqua, Varioflex plus, T-Flex; Quarzflex Water Super

JETZT BLEIFREI



GEKA® plus Schlauchstücke Trinkwasser

Schlauch ID mm	13	13	16
Schlauchgröße	**1/2“**	**1/2“**	**5/8“**
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte
VE Stück	5	5	5
Artikel Nr.	**46.1912.8**	**46.1912.9**	**46.1813.8***

Schlauch ID mm	16	19	19
Schlauchgröße	**5/8“**	**3/4“**	**3/4“**
Verpackung	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5	5
Artikel Nr.	**46.1813.9***	**46.1914.8**	**46.1914.9**

* Artikel aus Messing CW617N (nicht bleifrei)





Bitte beachten:

Damit die Trinkwasserqualität erhalten bleibt, bitte bei der Verlegung immer auf sauberen Untergrund achten.
So können Verschmutzungen vermieden werden.

GEKA® plus Stecksystem Trinkwasser bleifrei

bleifrei
lead free
sans plomb

DVGW CERT

Für Trinkwasser

GEKA® plus Schlauchstück Trinkwasser mit Wasserstopp

Das Schlauchstück mit Wasserstopp ermöglicht das Umstecken von Schläuchen ohne den Wasserhahn abzustellen, da es das Wasser im Schlauch stoppt, sobald es nicht mehr angeschlossen ist

Schlauch ID mm	13	13	16
Schlauchgröße	**1/2“**	**1/2“**	**5/8“**
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte
VE Stück	5	5	5
Artikel Nr.	**46.1915.8**	**46.1915.9**	**46.1816.8***

JETZT BLEIFREI

Schlauch ID mm	16	19	19
Schlauchgröße	**5/8“**	**3/4“**	**3/4“**
Verpackung	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5	5
Artikel Nr.	**46.1816.9***	**46.1917.8**	**46.1917.9**



* Artikel aus Messing CW617N (nicht bleifrei)

GEKA® plus Hahnstecker Trinkwasser

Innengewinde mm	19,17	19,17	24,66
Innengewinde	**G1/2**	**G1/2**	**G3/4**
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte
VE Stück	5	5	5
Artikel Nr.	**46.1918.8**	**46.1918.9**	**46.1919.8**



Innengewinde mm	24,66	30,93	30,93
Innengewinde	**G3/4**	**G1**	**G1**
Verpackung	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5	5
Artikel Nr.	**46.1919.9**	**46.1920.8**	**46.1920.9**

GEKA® plus Verschlussstecker Trinkwasser

Schläuche und deren Anschlüsse müssen nach jedem Gebrauch ordnungsgemäß gereinigt und getrocknet werden
Mit dem Verschlussstecker kann der Schlauch anschließend verschlossen werden und dient so als Kontaminationsschutz der Schläuche und Anschlüsse bei der Lagerung

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	**46.1924.8**	**46.1924.9**





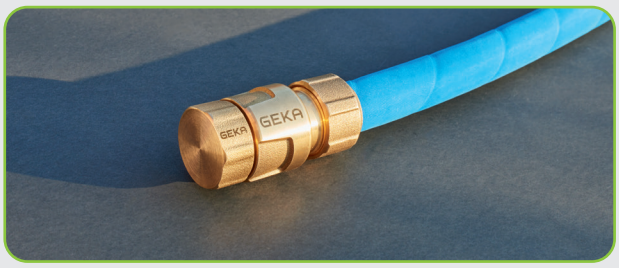

Hinweise zum Gebrauch

- Der GEKA® plus Verschlussstecker schützt den Schlauch vor Verschmutzung
- Nach dem Reinigen und Trocknen sind die Schlauchenden sicher zu verschließen
- Hierzu den Verschlussstecker in das Schlauchstück stecken
- Sauber und trocken lagern

GEKA® plus Stecksystem Trinkwasser bleifrei

bleifrei
lead free
sans plomb

DVGW CERT

Für Trinkwasser

GEKA® plus Gerätestecker Trinkwasser

JETZT BLEIFREI



Außengewinde mm	16,66	16,66	20,95
Außengewinde	**G3/8**	**G3/8**	**G1/2**
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen	Auf Karte
VE Stück	5	5	5
Artikel Nr.	**46.1921.8**	**46.1921.9**	**46.1922.8**

Außengewinde mm	20,95	26,44	26,44
Außengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**
Verpackung	EAN-Fähnchen	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5	5
Artikel Nr.	**46.1922.9**	**46.1923.8**	**46.1923.9**

GEKA® plus Gerätestecker Trinkwasser mit Bund



Zur Verwendung mit der GEKA® plus Profi Reinigungspistole 23.1890.9

Außengewinde mm	20,95	20,95
Außengewinde	**G1/2**	**G1/2**
Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	**46.1929.8**	**46.1929.9**

GEKA® plus Verbindungsstecker Trinkwasser



Zum praktischen Verbinden von zwei Schläuchen

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	**46.1925.8**	**46.1925.9**

GEKA® plus Dichtring-Set Trinkwasser



14-teiliges Set aus trinkwasserzertifizierten Dichtringen: jeweils drei Flachdichtringe gewindeseitig für G1/2, G3/4 und G1 passend zu allen Hahnsteckern, Zwei- und Vierwege-ventilen. Fünf O-Ringe für alle Produkte mit Stecker.

Verpackung	Auf Karte
VE Stück	5
Artikel Nr.	**46.1926.8**

GEKA® plus Klemmring-Set Trinkwasser



4-teiliges Set: enthält 4 Klemmringe für die GEKA® plus Schlauchstücke Trinkwasser für Schlauchgröße 1/2"

Verpackung	Auf Karte
Schlauchgröße	1/2"
VE Stück	5
Artikel Nr.	**46.1932.8**

GEKA® plus Übergangsstücke bleifrei

bleifrei
lead free
sans plomb

DVGW CERT

Für Trinkwasser

Materialänderung: ..... Messing bleifrei; Dichtung: EPDM blau

Vorteil / Nutzen:..... Adapterlösung zur Verbindung der bewährten GEKA® plus Klauenkupplung mit dem GEKA® plus Steck-system
kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen
unerreicht langlebig und einfach zu bedienen

Anwendungsbereich: ..... Für Garten, Haus, Werkstatt etc. Das Übergangsstück Trinkwasser findet auf Jahrmärkten, Booten und Wohn-mobilen seinen Einsatz.

JETZT BLEIFREI

GEKA® plus Stecksystem Übergangsstück Trinkwasser

zum Verbinden von Schlauch mit Klauenkupplung und Endgerät mit Stecker



Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	**46.1990.8**	**46.1990.9**

GEKA® plus Stecksystem Übergangsstück Trinkwasser

Wasserhahn mit Klauenkupplung kann mit Schlauch mit Stecksystem angeschlossen werden



Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	**46.1991.8**	**46.1991.9**

4

GEKA® plus Trinkwasser Set Caravan bleifrei

bleifrei
lead free
sans plomb

DVGW CERT

Für Trinkwasser

GEKA® plus Trinkwasser Set Caravan

Vorteil / Nutzen:..... **alle Komponenten sind für die Verwendung mit Trink-wasser zertifiziert und entsprechen der Trinkwasser-verordnung: hygienisch einwandfreie Befüllung** des Trinkwassertanks von der Zapfsäule bis zum Füllstutzen **das Set ist vormontiert** und in einer praktischen Aufbewahrungstasche erhältlich

Anwendungsbereich: ..... **idealer Begleiter für den Bereich Caravan**

Material:..... GEKA® plus Stecksystem Trinkwasserkomponenten: Messing CW508N-DW nach BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser; Dichtung und O-Ring: EPDM; Schlauch: PE

Lieferumfang: ..... 5 m oder 10 m Trinkwasserschlauch Rauaqua 1/2“; 2 x GEKA® plus Schlauchstück 1/2“; 2 x GEKA® plus Verschlussstecker; 1 x GEKA® plus Hahnstecker G3/4; 1 x Aufbewahrungstasche mit Reißverschluß

Optionen: ..... erweiterbar mit GEKA® plus Stecksystem Trinkwasser Komponenten





Verpackung	in Tasche	in Tasche
Schlauch ID mm	13	13
Schlauchgröße	**1/2“**	**1/2“**
Schlauchlänge ca. m	**5**	**10**
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**46.1931.9**	**46.1933.9**

5 Schlauchwagen, Schlauchaufroller & Schläuche

Schlauchwagen & Schlauchaufroller

Seite 100 - 113

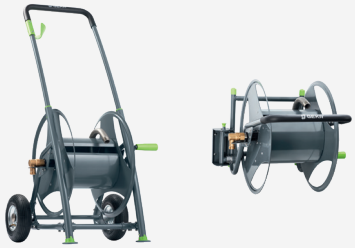

Schlauchboxen

Seite 114 - 115



Wand-schlauchhalter

Seite 116 - 117



Wasserschläuche

Seite 118 - 122



Saug- und Flachschläuche

Seite 122 - 125




GEKA

GEKA® plus Schlauchwagen

Ersatzteile siehe Kapitel 11

GEKA® plus Schlauchwagen P25 und P25SST

Vorteil / Nutzen: ..... **robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**
leicht und handlich mit ergonomischer Griffhöhe
optimierte Rahmenkonstruktion für garantiert sicheren Stand und leichte Fahrbarkeit
griffige Vollgummiräder für komfortables Fahren
praktische Halterung für Geräte
werkzeuglose Montage und Demontage des Griffbügels für schnelle und kompakte Einlagerung im Winter
ohne zusätzliche Werkzeuge schnell und einfach aufgebaut
mit GEKA® plus Steckanschlüssen innen und außen
42.8506.9 mit 25 m GEKA® plus Wasserschlauch 400 1/2", hochwertigem, robustem Stecksystem und Spritzdüse aus Messing + 1,5 m Zulaufschlauch

Material: ..... Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrohr; Handlauf, Reifen: Gummi schwarz; Gerätehalterung, Handkurbelgriff: Kunststoff grün; Zulaufrohr: Edelstahl; GEKA® plus Steckanschlüsse: Messing verchromt

Temperatureinsatzbereich: ..... +4 bis +60°C (schlauchabhängig)

Abmessungen cm: ..... 41 x 99 x 39

Besonderer Hinweis: ..... vormontiert; Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich

	P25	P25SST
Anschluss	GEKA® plus Steckanschluss	
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m*	50	50
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m*	40	40
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m	25	25
Länge Schlauch ca. m		25
Gewicht ca. kg	7	12
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**42.8501.9**	**42.8506.9**



P25 - 42.8501.9



P25SST - 42.8506.9





robuste Stahlkonstruktion



praktische Halterung für Geräte



griffige Vollgummiräder für komfortables Fahren



einfache werkzeuglose Montage



einsatzbereit mit GEKA® plus Steckanschluss

GEKA® plus Schlauchwagen

Ersatzteile siehe Kapitel 11

GEKA® plus Schlauchwagen P40 und P40SST

Vorteil / Nutzen: ..... **robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**
umweltfreundlich pulverbeschichtet
optimierte Rahmenkonstruktion für garantiert sicheren Stand und leichte Fahrbarkeit
luftgefüllte, griffige Reifen für komfortables Fahren
gebogenes Zulaufrohr aus Edelstahl schützt vor Abknicken des Schlauches
optimaler Wasserdurchlauf
mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90°, Messing
praktische Halterung für Geräte
42.8505.9 mit 25 m GEKA® plus Wasserschlauch 110 1/2", hochwertigem, robustem Stecksystem und Spritzdüse aus Messing + 1,5 m Zulaufschlauch

Material: ..... Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrohr (Ø 30/22 mm); Handlauf, Luftbereifung: Gummi schwarz; Gerätehalterung, Handkurbelgriff: Kunststoff grün; Zulaufrohr: Edelstahl; GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing

Abmessungen cm: ..... 52 x 107 x 55

Besonderer Hinweis: ..... vormontiert ohne Schlauch; Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich

	P40	P40SST
Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn mm	26,44	26,44
Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn	**G3/4**	**G3/4**
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang mm	26,44	26,44
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang	**G3/4**	**G3/4**
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m*	60	60
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m*	55	55
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m*	40	40
Länge Schlauch ca. m		25
Reifendruck max. bar	2,1	2,1
Gewicht ca. kg	15,5	20,4
Temperatureinsatzbereich °C	+4 bis +60	+4 bis +60
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**42.8502.9**	**42.8505.9**



P40 - 42.8502.9



P40SST - 42.8505.9



Robuste Stahlkonstruktion



praktische Halterung für Geräte



luftgefüllte Reifen für komfortables Fahren



Schutz vor Schlauchknick durch Edelstahl-Zulaufrohr



GEKA® plus Winkeldreharmatur für Trinkwasser

*gemessen mit Gummischläuchen

GEKA® plus Schlauchwagen

Für Trinkwasser

Ersatzteile siehe Kapitel 11

GEKA® plus Schlauchwagen P80

Vorteil / Nutzen: ..... **robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**
für Trinkwasser geeignet: die wasserführenden Komponenten entsprechen der deutschen Trinkwasserverordnung
ergonomische Rahmenkonstruktion für garantiert sicheren Stand und leichte Fahrbarkeit
sichere Arretierung aus Edelstahl: Schlauchtrommel läßt sich in 12 Positionen feststellen
luftgefüllte, griffige Reifen für komfortables Fahren
gebogenes Zulaufrohr aus Edelstahl schützt vor Abknicken des Schlauches
hoher Wasserdurchfluss durch 1" Armatur und 1" Zulaufrohr
mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90°, Messing für Trinkwasser
robuste Gerätehalterung aus Edelstahl
rutschfeste Standfüße mit großer Auflagefläche

Material: ..... Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrohr (Ø 22mm + Ø 30 mm); Handlauf: Gummi schwarz; Zulaufrohr: Edelstahl; Luftbereifung: schwarz; Gerätehalterung: Edelstahl; Handkurbelgriff: Kunststoff, grün; GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing

Abmessungen cm: ..... 67 x 112 x 66

Besonderer Hinweis: ..... vormontiert ohne Schlauch; Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich



Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn mm	33,25
Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn	**G1**
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang mm	33,25
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang	**G1**
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m*	150
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m*	100
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m*	80
Fassungsvermögen 1"-Schlauch ca. m*	50
Reifendruck max. bar	2,1
Gewicht ca. kg	26
Temperatureinsatzbereich °C	+4 bis +60
VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.8503.9**


Griffige Luftbereifung


GEKA® plus Winkeldreharmatur für Trinkwasser


Schutz vor Schlauchknick durch Edelstahl-Zulaufrohr


Trommelarretierung in 12 Positionen möglich


Ergonomische Konstruktion: bequem fahrbar


Schlauchschonende Trommel

*gemessen mit Gummischläuchen

GEKA® plus Schlauchwagen

Für Trinkwasser

Ersatzteile siehe Kapitel 11

GEKA® plus Schlauchwagen P125

Vorteil / Nutzen: ..... **robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**
für Trinkwasser geeignet: die wasserführenden Komponenten entsprechen den Kriterien für die Trinkwasserzulassung
ergonomische Rahmenkonstruktion für garantiert sicheren Stand und leichte Fahrbarkeit
sichere Arretierung aus Edelstahl: Schlauchtrommel läßt sich in 12 Positionen feststellen
luftgefüllte, griffige Reifen für komfortables Fahren
gebogenes Zulaufrohr aus Edelstahl schützt vor Abknicken des Schlauches
hoher Wasserdurchfluss durch 1" Armatur und 1" Zulaufrohr
mit GEKA® plus-Winkeldreharmatur 90°, Messing für Trinkwasser
robuste Gerätehalterung aus Edelstahl
rutschfeste Standfüße mit großer Auflagefläche

Material: ..... Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrohr (Ø 22mm + Ø 30 mm); Handlauf: Gummi schwarz; Zulaufrohr: Edelstahl; Luftbereifung: schwarz; Gerätehalterung: Edelstahl; Handkurbelgriff: Kunststoff, grün; GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing

Abmessungen cm: ..... 67 x 112 x 82

Besonderer Hinweis: ..... vormontiert ohne Schlauch; Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich

Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn mm	33,25
Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn	**G1**
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang mm	33,25
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang	**G1**
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m*	200
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m*	150
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m*	125
Fassungsvermögen 1"-Schlauch ca. m*	80
Reifendruck max. bar	2,1
Gewicht ca. kg	29
Temperatureinsatzbereich °C	+4 bis +60
VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.8504.9**





Griffige Luftbereifung



GEKA® plus Winkeldreharmatur für Trinkwasser



Schutz vor Schlauchknick durch Edelstahl-Zulaufrohr



Trommelarretierung in 12 Positionen möglich



Ergonomische Konstruktion: bequem fahrbar



Schlauchschonende Trommel

*gemessen mit Gummischläuchen

Schlauchwagen

Schlauchwagen 5350 Stahl verzinkt

Vorteil / Nutzen: ..... Handkurbel für Rechts- und Linksanbau; komplett zerlegbar, platzsparende Lagerung

Material: ..... Fahrgestell und Schlauchtrommel: Stahlrohr/Stahlblech verzinkt; Verbindungselemente, Handkurbel und Räder: Kunststoff schwarz



Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang mm	26,44
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang	**G3/4**
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m	50
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m	35
Gewicht netto ca. kg	4,3
Kartonmaße ca. mm	400 x 320 x 400
VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.5350.9**

Zubehör für GEKA® plus Schlauchwagen und Schlauchabroller

Clip für Schläuche

Vorteil / Nutzen: ..... **Clip zum Halten von Zulaufschläuchen, Schlauchwagenanschluss-Sets und Schlauchenden mit Spritzen**
zur Befestigung an GEKA® plus Schlauchwagen und -abrollern
inkl. Schraube mit Kreutzschlitz

Material: ..... Kunststoff PP

Farbe: ..... Schwarz

Verwendung: ..... serienmäßig an allen Schlauchabrollern P40 verbaut



Zu Artikel	**P25, P40, P40 Abroller**
Zu Artikel Nr.	42.8501.9, 42.8506.9, 42.8502.9, 42.8505.9, 42.8602.9
Anschluss mm	22
Schlauchgröße Zoll	**1/2", 5/8", 3/4"**
Schlauch AD mm	21-24
VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.8500.27**

GEKA® plus Regnerwagen

GEKA® plus Regnerwagen RW40

Vorteil / Nutzen: ..... **Regnerwagen inkl. 40 m Schlauch für bis zu 1220 m² Beregnungsfläche**
automatische Beregnung mit selbstständiger Abschaltung
Turbinenantrieb mit regulierbarem Wasserdurchfluss bzw. Einzugsgeschwindigkeit
Getriebe mit Leerlaufschalter für einfaches Ausziehen des Schlauchs
mit Kreis- und Sektorenregner V 80 aus Metall
Griffbügel mit ergonomischer Griffhöhe und Soft-Grip
Spitze Vorderfüße für stabilen Stand; ausgestattet mit GEKA® plus Armaturen aus Messing

Material: ..... Gestell: pulverbeschichteter Stahl; Handlauf: Gummi schwarz,
Regner, Armaturen, Seitenflansch: Messing;
Turbine, Räder: Kunststoff

Betriebsdruck: ..... 2-4 bar

Abmessungen LxBxH cm: ..... 121 x 49 x 104

Besonderer Hinweis: ..... vormontiert mit Schlauch;
Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich

Anschluss	GEKA® plus Schnellkupplung
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m	40
Länge Schlauch ca. m	40
Wasserdurchfluss bei 2-4 bar l/min	7,5-14
Wurfweite bei 2-4 bar ca. m	6-11,5
Beregnungsfläche bei 2-4 bar max. m²	533-1220
Gewicht ca. kg	35
Temperatureinsatzbereich °C	+4 bis +40
VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.9100.9**





Automatische Beregnung



regulierbarer Wasserdurchfluss



Leerlaufschalter für einfachen Schlauchauszug



Ergonomische Griffhöhe mit Soft-Grip



Hochwertige GEKA® plus Armaturen aus Messing



selbstständige Abschaltung



Auszugwagen mit Regner



Kreis- und Sektorenregner aus Metall

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller EA15 und EA15SK

Vorteile / Nutzen: ..... Robuste, langlebige und rostfreie **Edelstahlkonstruktion** mit **beidseitiger Aufhängung** der Haspel
Für Trinkwasser geeignet
Automatischer Rückzug des Schlauchs arretiert 2x pro Umdrehung
Mit individuell positionierbarem Schlauchstopper für verschiedene Schlauchgrößen (1/2", 5/8", 3/4")
Schonende Schlauchführung verhindert, dass beim Aufrollen der Schlauch von der Haspel springt
Für Wand-, Boden- und Deckenmontage geeignet
Schlauchführung an der Achse in drei 45° Schritten verstellbar
42.9041.9 mit 12,5 m GEKA® plus Wasserschlauch WS500 3/4", Wandstärke 3,1 mm, Betriebsdruck 11 bar, Made in Germany**, hochwertigen, robusten Messing Schnellkupplungen und einer Z-Kupplung an der Spritzdüse + 2 m Zulaufschlauch**

Material: ..... Gehäuse: aus robustem, langlebigen und rostfreien Edelstahl 1.4301, Schlauchführungsrollen, Zulaufrohr, Arretiermechanismus (Zahnscheibe, Einrastung, Feder, Sprengring), GEKA® plus Winkelarmatur: Edelstahl, Schlauchstopper: Gummi schwarz

Betriebsdruck bei +20 °C: ..... max. 20 bar (schlauchabhängig), 42.9041.9: 11 bar

Temperatureinsatzbereich: ..... +4°C bis +60°C (schlauchabhängig)

Abmessungen LxBxH cm: ..... 52 (inkl. Halterung) x 45 x 23,5

Besonderer Hinweis: ..... Schlauchaufroller ist für 15 m 3/4" Schläuche mit 25 mm oder 25 m 1/2" Schläuche mit Außendurchmesser 17 mm ausgelegt
Schrauben und Dübel für Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten
Schwenkbare Wandhalterung Edelstahl 165° inkl. Verbindungsschrauben (42.9097.9) sowie verschiedene Zulaufschlauchausführungen als Zubehör separat erhältlich

Anschluss	Außengewinde	Außengewinde
Außengewinde mm	26,44	26,44
Außengewinde	**G3/4**	**G3/4**
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m	25	25
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m	24	24
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m	15	15
Länge Schlauch ca. m	-	12,5
Gewicht ca. kg	14	18
Max. Aufhängehöhe m		2,5
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**42.9040.9**	**42.9041.9**

EA15 - 42.9040.9



EA15SK
42.9041.9

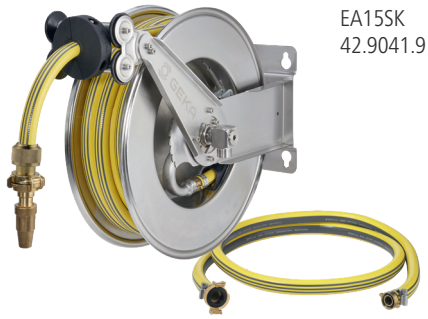



Robuste Edelstahllkonstruktion



GEKA® plus Winkeldreharmatur mit vollem 3/4" Wasserdurchfluss



Schrittweise Arretierung

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller EA15GSK und EA15KSK

Vorteile / Nutzen: ..... Robuste, langlebige und rostfreie **Edelstahlkonstruktion** mit **beidseitiger Aufhängung** der Haspel
Automatischer Rückzug des Schlauchs arretiert 2x pro Umdrehung
Mit individuell positionierbarem Schlauchstopper für verschiedene Schlauchgrößen (1/2", 5/8", 3/4")
Schonende Schlauchführung verhindert, dass beim Aufrollen der Schlauch von der Haspel springt
Für Wand-, Boden- und Deckenmontage geeignet
Schlauchführung an der Achse in drei 45° Schritten verstellbar

42.9042.9: GEKA® plus Gummischlauch 3/4" aus EPDM, 5-lagig mit synthetischen Garnen, ID 19 mm, Wandstärke 4 mm, Betriebsdruck 20 bar, Made in Germany **+ 2 m Zulaufschlauch**
42.9043.9 und 42.9044.9: mit trinkwasserzertifiziertem 20 m Rehau Rauaqua Schlauch 1/2", GEKA® plus Edelstahl Schnellkupplungen + 2 m Zulaufschlauch
42.9044.9: zusätzlich mit GEKA® plus Profi-Reinigungspistole (23.1891.8)

Material: ..... Gehäuse: aus robustem, langlebigen und rostfreien Edelstahl 1.4301, Schlauchführungsrollen, Zulaufrohr, Arretiermechanismus (Zahnscheibe, Einrastung, Feder, Sprengring), GEKA® plus Winkelarmatur: Edelstahl, Schlauchstopper: Gummi schwarz

Betriebsdruck bei +20 °C: ..... 20 bar

Temperatureinsatzbereich: ..... +4°C bis +60°C (schlauchabhängig)

Abmessungen LxBxH cm: ..... 52 (inkl. Halterung) x 45 x 23,5

Besonderer Hinweis: ..... Schlauchaufroller ist für 15 m 3/4" Schläuche mit 25 mm oder 25 m 1/2" Schläuche mit Außendurchmesser 17 mm ausgelegt
Schrauben und Dübel für Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten
Schwenkbare Wandhalterung Edelstahl 165° inkl. Verbindungsschrauben (42.9097.9) separat erhältlich (nicht im Lieferumfang).

Anschluss	Außengewinde	Außengewinde	Außengewinde
Außengewinde mm	26,44	26,44	26,44
Außengewinde	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m	25	25	25
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m	24	24	24
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m	15	15	15
Länge Schlauch ca m.	11	20	20
Gewicht ca. kg	20	17	18
Max. Aufhängehöhe m	3	3,5	3,5
VE Stück	1	1	1
Artikel Nr.	**42.9042.9**	**42.9043.9**	**42.9044.9**

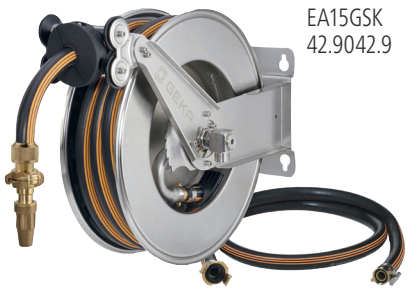

EA15GSK
42.9042.9



EA15KSK
42.9043.9



EA15KSK
42.9044.9



Automatischer Rückzug des Schlauchs



Arretierung durch Zug am Ende des Schlauchs steuerbar



Schonende Schlauchführung

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller EA15 Zubehör

Wandhalterung für EA15, EA15SK, EA15GSK und EA15KSK

Vorteil / Nutzen: ..... Schwenkbare Wandhalterung Edelstahl 165° inkl. Verbindungsschrauben (42.9097.9)
Kompatibel mit den automatischen Schlauchaufrollern EA15 (42.9040.9), EA15SK (42.9041.9), EA15GSK (42.9042.9) und EA15KSK (42.9043.9 und 42.9044.9)

Material: ..... Edelstahl



Schwenkwinkel Grad	165°
Gewicht ca. kg	2,6
VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.9097.9**

Zulaufschläuche EA15SK, EA15GSK und EA15KSK

5

Schlauchanschluss Set SK



Schlauchgröße Zoll	3/4"
Schlauch ID mm	19
Schlauch AD mm	24,8
Wandstärke mm	3,1
Länge ca. m	2
Betriebsdruck bei +20 °C bar	11
Berstdruck bei +20 °C bar	35
VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.9080.9**

Schlauchanschluss Set GSK



Schlauchgröße Zoll	3/4"
Schlauch ID mm	19
Schlauch AD mm	27
Wandstärke mm	4
Länge ca. m	2
Betriebsdruck bei +20 °C bar	20
Berstdruck bei +20 °C bar	60
VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.9081.9**

Schlauchanschluss Set KSK



Schlauchgröße Zoll	1/2"
Schlauch ID mm	12,8
Schlauch AD mm	18,8
Wandstärke mm	3
Länge ca. m	2
Betriebsdruck bei +20 °C bar	20
Berstdruck bei +20 °C bar	30
VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.9082.9**

GEKA® plus Schlauchaufroller

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA20 und PA20SK

Vorteil / Nutzen: ..... **robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**
automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung
schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich
fertig montiert und sofort einsatzbereit
optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4“
mit Schlauchschutz und Schlauchstopper mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing
Schlauchführung in 45° Schritten verstellbar
42.9010.9 mit 20 m GEKA® plus Wasserschlauch WS400 3/4“, hochwertigen, robusten Messing Schnellkupplungen und einer Z-Kupplung an der Spritzdüse + 2 m Zulaufschlauch

Material: ..... Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl; Schlauchführung: Kunststoff weiß; Schlauchstopper: Gummi schwarz; Schrauben, Schlauchschutz-Feder: Edelstahl; GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing

Betriebsdruck: ..... max. 20 bar (schlauchabhängig)

Temperatureinsatzbereich: ..... +4 bis +60°C (schlauchabhängig)

Abmessungen cm: ..... 52,5 x 50,5 x 21

Besonderer Hinweis: ..... Schlauchaufroller ist für 3/4“ Schläuche mit Außendurchmesser 24 mm ausgelegt
Schrauben und Dübel für Wandmontage nicht im Lieferumfang enthalten
schwenkbare Wandhalterung 90° inkl. Verbindungsschrauben (42.9099.9) und Adaptersets zum Anschließen von Schläuchen anderer Durchmesser als Zubehör separat erhältlich

	PA20	**PA20SK**
Anschluss	Außengewinde	GEKA® plus Schnellkupplung
Außengewinde mm	33,25	
Außengewinde	**G1**	
Fassungsvermögen 1/2“-Schlauch ca. m	25	25
Fassungsvermögen 5/8“-Schlauch ca. m	25	25
Fassungsvermögen 3/4“-Schlauch ca. m	20	20
Länge Schlauch ca. m		20
Gewicht ca. kg	15	24
Max. Aufhängehöhe m		3
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**42.9000.9**	**42.9010.9**



PA20 - 42.9000.9



PA20SK - 42.9010.9


robuste Stahlkonstruktion


GEKA® plus Winkeldreharmatur mit vollem 3/4“ Wasserdurchfluss


schrittweise Arretierung


automatischer Rückzug des Schlauchs


Arretierung durch Zug am Ende des Schlauchs steuerbar


schonende Schlauchführung

GEKA® plus Schlauchaufroller

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30 und PA30SK

Vorteil / Nutzen: ..... **robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**
automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung
schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich
fertig montiert und sofort einsatzbereit
optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4“
Rostfreies Zulaufrohr und Arretiermechanismus aus Edelstahl
mit Schlauchschutz und Schlauchstopper
mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing
Schlauchführung in 45° Schritten verstellbar
42.9030.9 mit 30 m GEKA® plus Wasserschlauch WS400 3/4“, hochwertigen, robusten Messing Schnellkupplungen und einer Z-Kupplung an der Spritzdüse + 2 m Zulaufschlauch

Material: ..... Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl; Schlauchführung: Rollen Edelstahl, Halterung Edelstahl; Schlauchstopper: Gummi schwarz; Zulaufrohr, Arretiermechanismus (Zahnscheibe, Einrastung, Feder, Sprengring), Schrauben, Schlauchschutz-Feder: Edelstahl; GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing

Betriebsdruck: ..... max. 20 bar (schlauchabhängig)

Temperatureinsatzbereich: ..... +4 bis +60°C (schlauchabhängig)

Abmessungen LxBxH cm: ..... 60,6 x 33 x 53,1

Besonderer Hinweis: ..... Schrauben und Dübel für Wandmontage nicht im Lieferumfang enthalten
schwenkbare Wandhalterung 110°
inkl. Verbindungsschrauben (42.9098.9)
und Adaptersets zum Anschließen
von Schläuchen anderer Durchmesser
als Zubehör separat erhältlich



PA30 - 42.9020.9

	PA30	PA30SK
Anschluss	Außengewinde	GEKA® plus Schnellkupplung
Außengewinde mm	33,25	
Außengewinde	**G1**	
Fassungsvermögen 1/2“-Schlauch ca. m	35	35
Fassungsvermögen 5/8“-Schlauch ca. m	33	33
Fassungsvermögen 3/4“-Schlauch ca. m	30	30
Fassungsvermögen 1“-Schlauch ca. m	20	20
Länge Schlauch ca. m		30
Gewicht ca. kg	25,4	34,3
Max. Aufhängehöhe m		1,5
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**42.9020.9**	**42.9030.9**

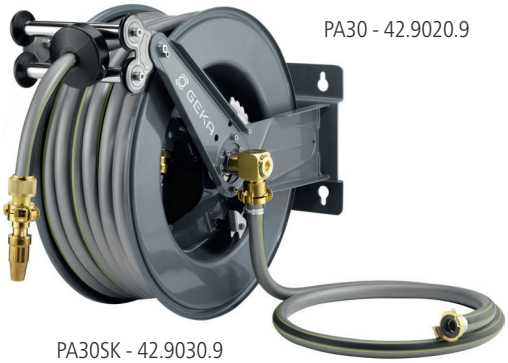

PA30SK - 42.9030.9



robuste Stahlkonstruktion



GEKA® plus Armatur und Rohr mit vollem 3/4“ Wasserdurchfluss



schrittweise Arretierung



automatischer Rückzug des Schlauchs



Arretierung durch Zug am Ende des Schlauchs steuerbar



schonende Schlauchführung

GEKA® plus Schlauchaufroller

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA20GSK und PA30GSK

Vorteil / Nutzen: ..... **robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**
automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung
schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich
fertig montiert und sofort einsatzbereit
optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4“
rostfreies Zulaufrohr und Arretiermechanismus aus Edelstahl
mit Schlauchschutz und Schlauchstopper; mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing
Schlauchführung in 45° Schritten verstellbar, **daher auch Decken oder Bodenmontage möglich**
mit bis zu 25 m GEKA® plus Gummi Wasserschlauch 3/4“, robusten Messing Schnellkupplungen und einer Z-Kupplung an der Spritzdüse + 2 m Zulaufschlauch **GEKA® plus Gummi Wasserschlauch 3/4“ aus EPDM**, 5-lagig mit synthetischen Garnen, ID 19 mm, Wandstärke 4 mm, Betriebsdruck 20 bar, Made in Germany

Material: ..... Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl; Schlauchstopper: Gummi schwarz; Schrauben, Schlauchschutz-Feder: Edelstahl; GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing

Betriebsdruck: ..... max. 20 bar

Temperatureinsatzbereich: ..... +4 bis +60°C (schlauchabhängig)

Besonderer Hinweis: ..... Schrauben und Dübel für Wandmontage nicht im Lieferumfang enthalten; **schwenkbare Wandhalterungen als Zubehör seperat erhältlich**

Mit hochwertigem Gummischlauch



	PA20GSK bestückt	PA30GSK bestückt
Anschluss	GEKA® plus Schnellkupplung	GEKA® plus Schnellkupplung
Länge Schlauch ca. m	15	25
Abmessungen L x B x H cm	52,5 x 21 x 50,5	61 x 33 x 53
Gewicht ca. kg	24,4	35,6
Max. Aufhängehöhe m	3	3
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**42.9011.9**	**42.9031.9**



robuste Stahlkonstruktion



GEKA® plus Armatur und Rohr mit vollem 3/4“ Wasserdurchfluss



schrittweise Arretierung



schonende Schlauchführung



automatischer Rückzug des Schlauchs



Arretierung durch Zug am Ende des Schlauchs steuerbar



Gummi Wasserschlauch aus EPDM

5

Zubehör für GEKA® plus Schlauchaufroller

Adapterset 1/2" für PA20, PA30



Vorteil / Nutzen:..... Adaptersets zum Anschließen von 1/2"-Schläuchen an den automatischen Schlauchaufrollern, Set bestehend aus Schlauchstopper mit Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, Schlauchschutz-Feder, gummierten Schlauch-schellen mit Schrauben

Material: ..... Schlauchstopper: Gummi schwarz; Schrauben, Schlauchschutz-Feder: Edelstahl

Besonderer Hinweis: ..... Für den Anschluss eines 1/2"-Schlauchs an den PA20 werden zusätzlich benötigt: 28.2051 und 30.3413
Für den Anschluss eines 1/2"-Schlauchs an den PA30 wird zusätzlich benötigt: 25.2531

VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.9090.9**

Adapterset 5/8" für PA30



Vorteil / Nutzen:..... Adaptersets zum Anschließen von 5/8"-Schläuchen anderer Durchmesser an den automatischen Schlauchaufrollern
Set bestehend aus Schlauchstopper mit Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, Schlauchschutz-Feder

Material: ..... Schlauchstopper: Gummi schwarz; Schrauben, Schlauchschutz-Feder: Edelstahl

Besonderer Hinweis: ..... Für den Anschluss eines 5/8" Schlauchs an den PA30 werden zusätzlich benötigt: 25.2052, 30.3413

VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.9091.9**

Adapterset 1" für PA30



Vorteil / Nutzen:..... Adaptersets zum Anschließen von 1"-Schläuchen anderer Durchmesser an den automatischen Schlauchaufrollern Set bestehend aus Schlauchstopper mit Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, Schlauchschutz-Feder

Material: ..... Schlauchstopper: Gummi schwarz; Schrauben, Schlauchschutz-Feder: Edelstahl

Besonderer Hinweis: ..... Für den Anschluss eines 1" Schlauchs an den PA30 werden zusätzlich benötigt: 25.2534

VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.9092.9**

Wandhalterung für PA20, PA20SK und PA20GSK



Vorteil / Nutzen:.....90° schwenkbare Wandhalterung**,** pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, frei schwenkbar ohne Arretierung**,** inkl. Verbindungsschrauben kompatibel mit den Wandschlauchhaltern PA20 (42.9000.9), PA20SK (42.9010.9) und PA20GSK (42.9011.9)

Material: .....Stahl pulverbeschichtet

Besonderer Hinweis: .....Schrauben und Dübel für Wandmontage nicht im Lieferumfang enthalten

Schwenkwinkel Grad	90°
Gewicht ca. kg	2
VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.9099.9**

Wandhalterung für PA30, PA30SK und PA30GSK



Vorteil / Nutzen:..... 110° schwenkbare Wandhalterung robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion frei schwenkbar oder in Stufen arretierbar, inkl. Verbindungsschrauben
Made in Germany
kompatibel mit den Wandschlauchhaltern PA30 (42.9020.9), PA30SK (42.9030.9) und PA30GSK (42.9031.9)

Material: ..... Stahl pulverbeschichtet

Besonderer Hinweis: ..... Schrauben und Dübel für Wandmontage nicht im Lieferumfang enthalten

Schwenkwinkel Grad	110°
Gewicht ca. kg	12
VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.9098.9**

GEKA® plus Schlauchabroller

Für Trinkwasser

Ersatzteile siehe Kapitel 11

GEKA® plus Schlauchabroller P40

Vorteil / Nutzen: ..... **robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**
für Trinkwasser geeignet: die wasserführenden Komponenten entsprechen der deutschen Trinkwasserverordnung
umweltfreundlich pulverbeschichtet
schwenkbar und in 4 Stufen arretierbar
auch mobil einsetzbar
gebogenes Zulaufrohr schützt vor Abknicken des Schlauches
einfache Wandmontage durch separate Wandhalterung (Montageset inklusive)
Trommel ist rechts oder links montierbar
optimaler Wasserdurchlauf
mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90°, Messing für Trinkwasser

Material: ..... Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrohr (Ø 20 mm); Handlauf: Gummi schwarz; Wandhalterung: pulverbeschichtet; Handkurbelgriff: Kunststoff grün; Zulaufrohr: Edelstahl; GEKA® plus Winkeldreharmatur: Messing

Abmessungen cm: ..... 46 x 59 x 54

Besonderer Hinweis: ..... vormontiert ohne Schlauch; Platzbedarf ab Wand: 60cm; Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich

Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn mm	26,44
Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn	**G3/4**
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang mm	26,44
Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang	**G3/4**
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m*	60
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m*	55
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m*	40
Gewicht ca. kg	11,5
Temperatureinsatzbereich °C	+4 bis +60
VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.8602.9**




als Standmodell verwendbar


Seitenansicht mit Wandhalterung



Frontansicht



180° gebogenes Zulaufrohr schützt vor Schlauchknick



GEKA® plus Winkeldreharmatur für Trinkwasser


robuste Stahlkonstruktion

*gemessen mit Gummischläuchen

GEKA® Schlauchboxen

ab Juli wieder verfügbar

GEKA® Automatische Wandschlauchbox K15

Vorteile / Nutzen: ..... **Automatisches Aufrollen und bequemes Abrollen** des Schlauchs ohne zu verknoten; Schlauch stufenlos arretierbar
kontrollierter und sicherer Schlauch-Einzug (slow retract)
werkzeuglos verstellbarer Schlauchstopper
Robuste Wandhalterung: 180° schwenkbar
inkl. Montageset (4x Dübel, 4x Schrauben und 4x Unterlegscheiben aus Edelstahl)**mit Nachtropfstopp für Zulaufschlauch dank praktischer Aufsteckmöglichkeit**
leicht von der Wand abnehmbar
fertig montiert und sofort einsatzbereit
kompakte Größe
inklusive hochwertigem, robustem Stecksystem und Spritzdüse aus verchromten Messing

Betriebsdruck bei +20 °C: ..... 10 bar

Temperatureinsatzbereich: ..... +4 °C bis +45 °C

Abmessungen LxBxH cm: ..... 50 (inkl. Halterung) x 18 x 40

Lieferumfang: ..... GEKA® plus Spritzdüse leicht; GEKA® plus Schlauchstück 1/2''; GEKA® plus Schlauchstück 1/2'' mit Wasserstopp; GEKA® plus Hahnstecker G3/4, 15 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch

SLOW RETRACT



Schlauchgröße	**1/2"**
Schlauch ID mm	12,5
Schlauchlänge ca. m	15
Zulaufschlauch ca. m	2
Verpackung	Karton
VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.8710.9**


automatisches Aufrollen


stufenlose Arretierung


inkl. Montageset und Wandhalterung


Zulaufschlauch 2 m


ohne Werkzeug verstellbar


inkl. Stecksystem aus Metall


sicherer kontrollierter Einzug


Aufsteckmöglichkeit für Zulaufschlauch


Schwenkbar 180°

GEKA® Schlauchboxen

ab Juli wieder verfügbar

GEKA® Automatische Wandschlauchbox K25

Vorteile / Nutzen: ..... **Automatisches Aufrollen** und bequemes Abrollen des Schlauchs ohne zu verknoten; Schlauch **stufenlos arretierbar**;
Kontrollierter und **sicherer Schlauch-Einzug** dank Slow Retract
Werkzeuglos verstellbarer Schlauchstopper
Robuste Wandhalterung aus Kunststoff: 180° schwenkbar;
Inkl. Montageset (4x Dübel, 4x Schrauben und 4x Unterlegscheiben aus Edelstahl)
Nachtropfstopp für **Zulaufschlauch** dank **praktischer Aufsteckmöglichkeit**;
Leicht von der Wandhalterung **abnehmbar**
Kein ungewolltes Hin- und Herschwingen der Schlauchbox **dank Position Plus**
Wasserschlauch **phthalatfrei**
Fertig montiert und **sofort einsatzbereit;**
Inklusive hochwertigen, robusten **Stecksystemkomponenten** und **Spritzdüse** aus verchromtem Messing

Betriebsdruck bei +20 °C: ..... 8 bar

Temperatureinsatzbereich: ..... +4 °C bis +45 °C

Abmessungen LxBxH cm: ..... 62 x 26 x 43 (inkl Wandhalterung)

Lieferumfang: ..... GEKA® plus Spritzdüse; GEKA® plus Schlauchstück 1/2‘‘;
GEKA® plus Schlauchstück 1/2‘‘ mit Wasserstopp; GEKA® plus Hahnstecker G3/4,
25 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch

Schlauchgröße	**1/2“**
Schlauch ID mm	12,5
Schlauchlänge ca. m	25
Zulaufschlauch ca. m	2
VE Stück	1
Artikel Nr.	**42.8721.9**



SLOW RETRACT



automatisches Aufrollen



stufenlose Arretierung



robuste Wandhalterung



Zulaufschlauch 2 m



ohne Werkzeug verstellbar



inkl. Stecksystem aus Metall



reduziert ungewolltes Hin- und Herschwingen



Aufsteck-möglichkeit für Zulaufschlauch



Schwenkbar 180°

GEKA® plus Wandschlauchhalter

GEKA® plus Wandschlauchhalter Aluminium

Vorteil / Nutzen: ..... **extrem robust und stabil**
solide Konstruktion und hochwertige Verarbeitung
lange Lebensdauer auch bei starker Beanspruchung

Material: ..... in einem Stück gegossenes Aluminium

Anwendungsbereich: ..... für Garten, Garage, Werkstatt u.v.m.

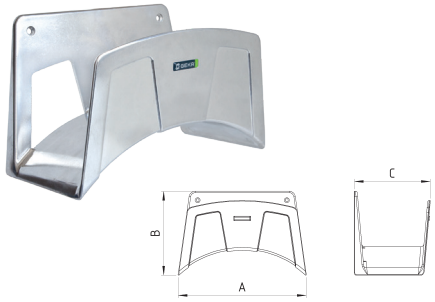

Fassungsvermögen** 1/2"-Schlauch ca. m	100
Fassungsvermögen** 5/8"-Schlauch ca. m	73
Fassungsvermögen** 3/4"-Schlauch ca. m	55
Fassungsvermögen** 1"-Schlauch ca. m	35
A mm	244
B mm	159
C mm	145
VE Stück	1
Umkarton Stück	70
Artikel Nr.	**46.7005.9**

GEKA® Wandschlauchhalter, Stahlblech

Vorteil / Nutzen: ..... **extrem stabil, solide Konstruktion und Verarbeitung**

Anwendungsbereich: ..... für Industrie, Werkstatt, Tankstellen u.v.m.

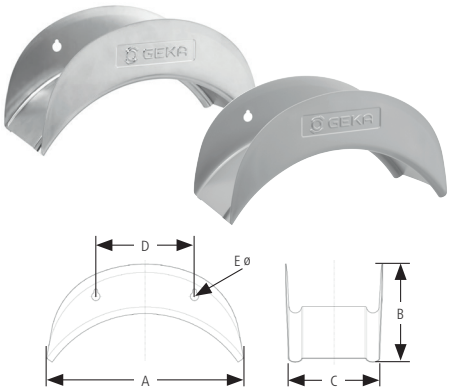

Material	Stahlblech, verzinkt	Stahlblech, silber pulverbeschichtet
Fassungsvermögen** 1/2"-Schlauch ca. m	70	70
Fassungsvermögen** 5/8"-Schlauch ca. m	60	60
Fassungsvermögen** 3/4"-Schlauch ca. m	37	37
Fassungsvermögen** 1"-Schlauch ca. m	25	25
A mm	280	280
B mm	140	140
C mm	130	130
D mm	140	140
E mm	Ø 11,7	Ø 11,7
VE Stück	1	1
Umkarton Stück	20	20
Artikel Nr.	**42.5111.9**	**42.5112.9**

GEKA® Wandschlauchhalter *Kunststoff*

Vorteil / Nutzen: ..... **extrem stabil durch besondere Konstruktion** (ineinanderverlaufende Radien)
eng stapelbar, daher äußerst platzsparende und kostengünstige Lagerung

Material: ..... Kunststoff HD-PE

Farbe: ..... grün

Anwendungsbereich: ..... für Heim, Hobby, Labor, Industrie, Werkstatt u.v.m.

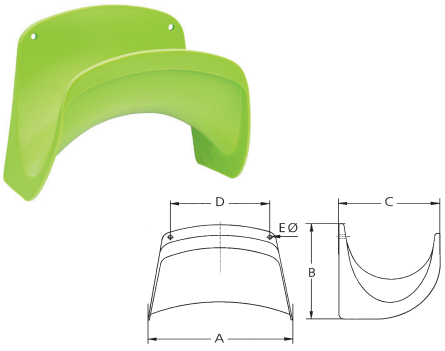

Fassungsvermögen** 1/2"-Schlauch ca. m	100
Fassungsvermögen** 5/8"-Schlauch ca. m	73
Fassungsvermögen** 3/4"-Schlauch ca. m	55
Fassungsvermögen** 1"-Schlauch ca. m	35
A mm	270
B mm	200
C mm	190
D mm	186
E mm	Ø 8
VE Stück	5
Artikel Nr.	**42.5101.9**

** Die Angaben zum Fassungsvermögen sind Richtwerte und wurden bei einer Montagehöhe von ca. 1,5 m, einem Schlaufendurchmesser von ca. 1,0 m und mit unseren bis zur Oberkante der Schlauchhalter sauber aufgerollten Wasserschläuchen WS400 gemessen.

GEKA® Wandschlauchhalter

Vorteil / Nutzen: ..... **extrem stabil, solide Konstruktion und Verarbeitung**
lange Lebensdauer auch bei starker Beanspruchung

Anwendungsbereich: ..... für Industrie, Werkstatt, Garten, Tankstellen u.v.m.

Werkstatt-Wandschlauchhalter Form A, Aluminium

Material: ..... in einem Stück gegossenes Aluminium

Fassungsvermögen** 1/2"-Schlauch ca. m	20	45	65	155
Fassungsvermögen** 5/8"-Schlauch ca. m	18	30	57	115
Fassungsvermögen** 3/4"-Schlauch ca. m	13	27	42	80
Fassungsvermögen** 1"-Schlauch ca. m	8	12	25	50
A mm	190	257	339	414
B mm	139	189	259	292
C mm	70	106	136	188
D mm	153	228	305	381
E mm	Ø 8,5	Ø 8,5	Ø 8,5	Ø 8,5
VE Stück	1	1	1	1
Umkarton Stück	250	150	190	100
Artikel Nr.	**42.5120.9**	**42.5121.9**	**42.5122.9**	**42.5123.9**

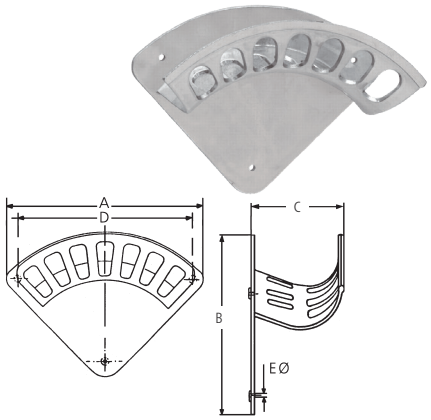

Werkstatt-Wandschlauchhalter Form B, Aluminium

Material: ..... in einem Stück gegossenes Aluminium

Fassungsvermögen** 1/2"-Schlauch ca. m	20	45	65	155
Fassungsvermögen** 5/8"-Schlauch ca. m	18	30	57	115
Fassungsvermögen** 3/4"-Schlauch ca. m	13	27	42	80
Fassungsvermögen** 1"-Schlauch ca. m	8	12	25	50
A mm	189	256	350	389
B mm	86	114	151	170
C mm	70	107	136	188
VE Stück	1	1	1	1
Umkarton Stück	250	200	100	80
Artikel Nr.	**88.7589.9**	**42.5126.9**	**88.7591.9**	**88.7599.9**

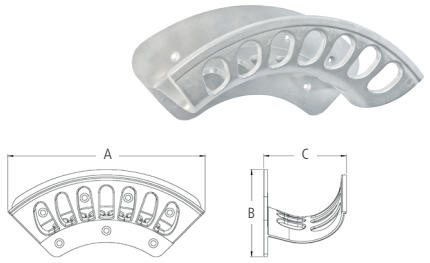

GEKA® plus Wandschlauchhalter P, Aluminium

Material: ..... in einem Stück gegossenes Aluminium, pulverbeschichtet

Farbe: ..... grau

Fassungsvermögen** 1/2"-Schlauch ca. m	20
Fassungsvermögen** 5/8"-Schlauch ca. m	18
Fassungsvermögen** 3/4"-Schlauch ca. m	13
Fassungsvermögen** 1"-Schlauch ca. m	8
A mm	189
B mm	86
C mm	70
VE Stück	1
Umkarton Stück	300
Artikel Nr.	**46.6220.9**

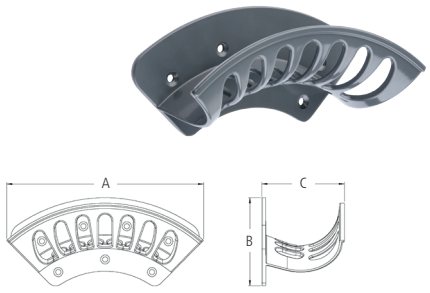

Wandschlauchhalter Edelstahl und Stahl verzinkt

Material	Edelstahl	Stahl verzinkt
Fassungsvermögen** 1/2"-Schlauch ca. m	175	175
Fassungsvermögen** 5/8"-Schlauch ca. m	125	125
Fassungsvermögen** 3/4"-Schlauch ca. m	80	80
Fassungsvermögen** 1"-Schlauch ca. m	57	57
A mm	183	183
B mm	247	247
C mm	220	220
D mm	187	187
E mm	Ø 5,5	Ø 5,5
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**42.5130.9**	**42.5133.9**

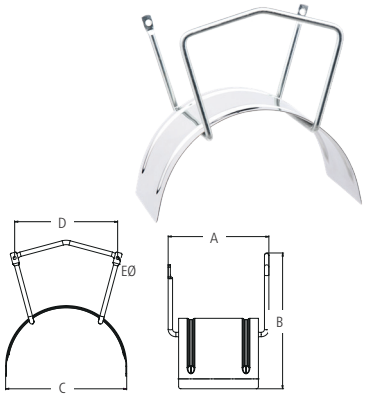

** Die Angaben zum Fassungsvermögen sind Richtwerte und wurden bei einer Montagehöhe von ca. 1,5 m, einem Schlaufendurchmesser von ca. 1,0 m und mit unseren bis zur Oberkante der Schlauchhalter sauber aufgerollten Wasserschläuchen WS400 gemessen.

GEKA® plus Wasserschläuche

GEKA® plus Wasserschläuche WS500

Vorteil / Nutzen: ..... 4-lagiger Schlauchaufbau, Materialien höchster Qualität
PVC-freie Innenschicht für unbedenklichen Einsatz im Nutzpflanzenbereich und zur Vermeidung eines Biofilms
Sehr robust und langlebig
Extrem druckfest und formstabil dank **Anti Twist Technologie (ATT)**
Kein Verdrehen und Verdrillen, kein Abknicken dank robuster, dickwandiger Außenlage
Höchste Flexibilität und Temperaturbeständigkeit
Algenfrei, witterungs- und UV-beständig
Phthalat-, PAK-frei
REACh und RoHS konform
Made in Germany
25 Jahre Garantie*

Material: ..... Seele: hochwertige, hellblaue, PVC-freie Innenlage (Kunststoff)
Zwischenschicht: Anti Algen Schutz- und Stützschicht schwarz , PVC
Mittelschicht: ATT (Anti Twist Technology) Gewebeeinlage
Außenlage: hochwertiges, dickwandiges PVC

Temperatureinsatzbereich: ..... - 20°C bis + 60°C

Farbe: ..... gelb mit matter Oberfläche, grauem Band und 3 grauen Streifen

Anwendungsbereich: ..... Intensiver Einsatz, hohe Beanspruchung, Gärtnereien,
GaLa Bau, Bio Gemüseanbau,
Kommunen und anspruchsvolle Gartenbesitzer etc.

Verpackung: ..... mit Karton-Displayscheibe und EAN-Code





Schlauchgröße Zoll	3/4″	3/4″	1″	1″
Schlauch ID mm	19	19	25	25
Schlauch AD mm	24,8	24,8	33	33
Wandstärke mm	3,1	3,1	4	4
Länge ca. m	25	50	25	50
Betriebsdruck bei +20 °C bar	11	11	10	10
Berstdruck bei +20 °C bar	35	35	30	30
VE Stück	1	1	1	1
Artikel Nr.	**13.0220.9**	**13.0221.9**	**13.0222.9**	**13.0223.9**

*weitere Informationen zu den Garantiebedingungen:
http://www.geka.de/garantie

GEKA® plus Wasserschläuche

GEKA® plus Wasserschläuche WS400

Vorteil / Nutzen: 5-lagiger Schlauchaufbau, Materialien höchster Qualität
Zusätzliche Beschichtung zum Schutz vor Beschädigungen und für hervorragenden Gleiteigenschaften
Robust und langlebig
Sehr druckfest und formstabil
Kein Verdrehen und Verdrillen, kein Abknicken dank **Anti Twist Technologie (ATT)**
Sehr hohe Flexibilität und Temperaturbeständigkeit
Algenfrei, witterungs- und UV-beständig
Phthalat-, PAK-frei
REACh und RoHS konform
20 Jahre Garantie*

Material: Seele: hochwertiges, graues PVC,
1. Zwischenschicht: Anti Algen Schutzschicht schwarz, PVC
2. Zwischenschicht: Stützschicht grau, PVC
Mittelschicht: ATT (Anti Torsion Technology) Gewebeeinlage doppelt
Außenlage: hochwertiges, transparentes PVC

Temperatureinsatzbereich: ca. -20 °C bis +60 °C

Farbe: transparent grau mit matter Oberfläche, mit anthrazitfarbenem Band und 2 grünen Streifen

Anwendungsbereich: intensiver Einsatz, hohe Beanspruchung, Gärtnereien, GaLa Bau, anspruchsvolle Gartenbesitzer etc.

Verpackung: mit Karton-Displayscheibe und EAN-Code

Schlauchgröße Zoll	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Schlauch ID mm	13	13	13	15	15
Schlauch AD mm	17	17	17	20	20
Wandstärke mm	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6
Länge ca. m	10	25	50	25	50
Betriebsdruck bei +20 °C bar	16	16	16	13	13
Berstdruck bei +20 °C bar	50	50	50	39	39
VE Stück	1	1	1	1	1
Artikel Nr.	**13.0218.9**	**13.0210.9**	**13.0211.9**	**13.0212.9**	**13.0213.9**



Schlauchgröße Zoll	3/4"	3/4"	1"	1"
Schlauch ID mm	19	19	25	25
Schlauch AD mm	24,2	24,2	32	32
Wandstärke mm	2,8	2,8	3,6	3,6
Länge ca. m	25	50	25	50
Betriebsdruck bei +20 °C bar	11	11	9	9
Berstdruck bei +20 °C bar	33	33	27	27
VE Stück	1	1	1	1
Artikel Nr.	**13.0214.9**	**13.0215.9**	**13.0216.9**	**13.0217.9**



*weitere Informationen zu den Garantiebedingungen:
http://www.geka.de/garantie

GEKA® plus Wasserschläuche

GEKA® plus Wasserschläuche WS300

Vorteil / Nutzen: ..... 4-lagiger Schlauchaufbau, Materialien hoher Qualität
Druckfest und formstabil
Mittlere Druck-, Knick- , und Verdrehstabilität
Flexibel und temperaturbeständig
Algenfrei, witterungs- und UV-beständig
Phthalat-, PAK-frei
REACh und RoHS konform
15 Jahre Garantie*

Material: ..... Seele: hochwertiges, schwarzes PVC
Zwischenschicht: Anti Algen Schutz- und Stützschicht grün, PVC
Mittelschicht: Kreuzgewebe aus hochreißfestem Polyestergarn
Außenlage: hochwertiges, transparentes PVC

Temperatureinsatzbereich: ..... ca. -15 °C bis +50 °C

Farbe: ..... transparent grün mit dunkelgrau mattem Streifen

Anwendungsbereich: ..... häufiger Einsatz, mittlere Beanspruchung, anspruchsvolle Gartenbesitzer etc.

Verpackung: ..... mit Karton-Displayscheibe und EAN-Code





Schlauchgröße Zoll	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Schlauch ID mm	13	13	19	19
Schlauch AD mm	16,3	16,3	23,6	23,6
Wandstärke mm	2	2	2,5	2,5
Länge ca. m	25	50	25	50
Betriebsdruck bei +20 °C bar	12	12	10	10
Berstdruck bei +20 °C bar	36	36	30	30
VE Stück	1	1	1	1
Artikel Nr.	**13.0200.9**	**13.0201.9**	**13.0202.9**	**13.0203.9**

*weitere Informationen zu den Garantiebedingungen:
http://www.geka.de/garantie

GEKA® Wasserschläuche

GEKA® Sprühschläuche

Vorteil / Nutzen:.....Schonendes Beregnen durch feine Sprühstrahlen, gleichmäßige Wasserverteilung durch 3-Kanalsystem; kann umgedreht als Tropf-Wasserschlauch verwendet werden, wird mit anschlussfertigen Stecksystem-Armaturen aus Metall geliefert (Stecker und Verschlusskappe); verlängerbar bis zu 22,5m; licht-, witterungs- und ozonbeständig; algenfrei; phthalatfrei

Material:.....Schlauch: PVC
Stecker, Verschlusskappe, Schlauchverschraubung: Messing;

Temperatureinsatzbereich: .....ca. -10 °C bis +50 °C

Farbe:.....grün

Anwendungsbereich: .....sehr gut geeignet für enge Vorgärten, schwer zugängliche Bodenflächen und empfindliche Pflanzen

Verpackung: .....mit Karton-Displayscheibe und EAN-Code





Länge ca. m	7,5	15
Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	13	13
Beregnungsfläche	ca. 7,5m x 3,6m (ca. 27m²)	ca. 15m x 3,6m (ca. 54m²)
VE-Stück	1	1
Artikel Nr.	**16.0000.9**	**16.0001.9**

GEKA® Perlschlauch

Vorteil / Nutzen:.....gibt das Wasser tropfenweise ab, dadurch sickert das Wasser direkt in den Boden
bewässert die Wurzel und spart dadurch bis zu 70 % Wasser
Wasser aufdrehen, das Gießen übernimmt der Schlauch;
ober- und unterirdisch verlegbar; unterirdisch frost-, bruch- und nagetiersicher; wird mit anschlussfertigen Stecksystem-Armaturen geliefert (Stecker und Verschlusskappe);
nach unterirdischer Installation nie wieder nötig abzubauen, auch nicht über den Winter;
bereits mit geringem Wasserdruck (0,5 bar) funktionsfähig;
licht-, witterungs- und ozonbeständig; algenfrei,
phthalatfrei;
Der Stecker reduziert den Durchfluss und den Innendruck im Perlschlauch auf den optimalen Betriebsdruck

Material:.....Schlauch: Recyclingmaterialien; Stecker, Verschlusskappe: Kunststoff

Betriebsdruck:.....max. 1,5 bar

Temperatureinsatzbereich: .....ca. -10 °C bis +50 °C

Farbe:.....schwarz

Anwendungsbereich: .....sehr gut geeignet für Pflanzreihen und Randbepflanzungen, wie z.B. Beete, Gemüsegärten und Hecken

Verpackung: .....Karton-Displayscheibe und EAN-Code





Schlauch ID mm	13
Länge ca. m	15
Wasserdurchfluss bei 0,5 bar l/h/m	5
Wasserdurchfluss bei 1 bar l/h/m	9
Wasserdurchfluss bei 1,5 bar l/h/m	11
VE Stück	1
Artikel Nr.	**13.0300.9**

GEKA® Wasserschläuche



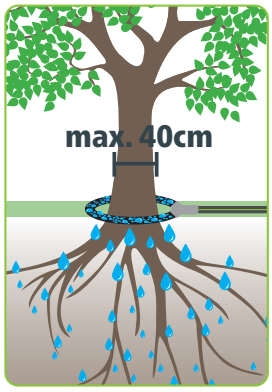

GEKA® plus Baumbewässerungs-Set

Vorteil / Nutzen:	**Wassereinsparung bis zu 70%** **Verlegung überirdisch und unterirdisch möglich** **Nachhaltiger Einsatz von recycelten Materialien** **UV beständig, witterungs- und ozonbeständig, algenfrei und phthalatfrei** der Perlschlauch kann gekürzt werden oder mit GEKA® plus Stecksystemkomponenten verlängert werden Das Y-Stück reduziert den Durchfluss und den Innendruck im Perlschlauch auf den optimalen Betriebsdruck
Anwendungsbereich:	**Baumbewässerungs-Set für die wassersparende Bewässerung von einzelnen Bäumen und Sträuchern in Trockenphasen** **ideal auch bei Neuanpflanzungen**, wenn die Wurzeln noch nicht tief genug im Boden verankert sind **verhindert Erdabtragung** in Hanglage dank dosierter Wasserabgabe
Material:	Perlschlauch: Recyclingmaterialien; GEKA® plus Stecksystem-Komponenten: Messing verchromt; Schlauchschelle: Edelstahl
Betriebsdruck:	max. 1,5 bar
Temperatureinsatzbereich:	ca. +4 °C bis +50 °C
Optionen:	Schlauchstück mit Kugelhahn (46.0851.8) zur Regulierung der Wassermenge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Verpackung	Einzelprodukt auf Karte, VE mit Blisterleiste
Schlauch ID mm	13
Schlauchgröße	**1/2“**
Schlauchlänge m	**1,5**
Baumdurchmesser max. cm	40
Wasserdurchfluss bei 0,6 bar l/h	6-12
VE Stück	5
Artikel Nr.	**17.1010.8**

GEKA® Saugschlauchgarnituren

GEKA® Saugschlauchgarnituren mit GEKA®-Saug- und Druckkupplungen SD und Fußventil mit CR-Stahl-Saugkorb



Vorteil / Nutzen:	glatte Innenwandung. Knick-, stoß- und abriebfest Armaturen mit Schlauchschellen W4 manuell eingebunden
Material:	Kunststoff PVC grün, transparente schlagfeste Hart-PVC-Spirale weiß; kadmium- und silikonfrei
Temperatureinsatzbereich:	ca. -5 °C bis +60 °C
Anschluss:	GEKA® Schnellkupplung SD
Anwendungsbereich:	**zu Entwässerungszwecken** in der Industrie, in der Landwirtschaft, im Garten-, im Hoch- und Tiefbau u.v.m.



Schlauchgröße	1“	1“
Schlauch ID mm	25	25
Länge ca. m	4	7
Wandstärke mm	2,5	2,5
Biegeradius mm	100	100
Vakuumbeständig ca.WS m	7	7
Gewicht ca. kg/m	0,280	0,280
Fußventil-Größe	1“	1“
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**13.4002.9**	**13.4001.9**

GEKA® Bauschlauchgarnitur

Bauschlauchgarnitur mit GEKA® Schnellkupplungsanschluss

Vorteil / Nutzen: ..... komplett montiert mit GEKA® Schnellkupplungen
Material: ..... Materialeinbindung: Verzinkter Stahldraht mit Kunststoff-Manschette;
Außenmaterial: hochfeste, synthetische Fasern (Polyester);
Innenmaterial: TPR Kautschuk-PVC-Mischung
Schnellkupplung: Messing
Temperatureinsatzbereich: ..... bis +25 °C
Farbe: ..... weiß





Schlauchgröße	**1¼“**	**1½“**
Schlauch ID mm	32	40
Anschluss	GEKA® Schnellkupplung	
Länge ca. m	15	15
Betriebsdruck bar	10	10
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**13.5050**	**13.5051**

5

Bauschlauchgarnituren STORZ

Vorteil / Nutzen: ..... komplett montiert mit geschmiedeten STORZ-Kupplungen
Material: ..... Materialeinbindung: Verzinkter Stahldraht mit Kunststoff-Manschette;
Außenmaterial: hochfeste, synthetische Fasern (Polyester);
Innenmaterial: TPR Kautschuk-PVC-Mischung
Temperatureinsatzbereich: ..... bis +25 °C
Farbe: ..... weiß



Bauschläuche mit STORZ-D-Anschluss

Schlauch ID mm	25	25	25	25
Anschluss	STORZ-D	STORZ-D	STORZ-D	STORZ-D
Länge ca. m	10	15	20	30
Betriebsdruck bar	10	10	10	10
VE Stück	1	1	1	1
Artikel Nr.	**13.8596**	**13.8597**	**13.8598**	**13.8599**

Bauschläuche mit STORZ-C-Anschluss

Schlauch ID mm	52	52	52	52
Anschluss	STORZ-C	STORZ-C	STORZ-C	STORZ-C
Länge ca. m	10	15	20	30
Betriebsdruck bar	10	10	10	10
VE Stück	1	1	1	1
Paletten-Menge Stück	117	84	68	54
Artikel Nr.	**13.8600**	**13.8601**	**13.8602**	**13.8607**

Bauschläuche mit STORZ-B-Anschluss

Schlauch ID mm	75	75	75	75
Anschluss	STORZ-B	STORZ-B	STORZ-B	STORZ-B
Länge ca. m	10	15	20	30
Betriebsdruck bar	10	10	10	10
VE Stück	1	1	1	1
Paletten-Menge Stück	51	46	36	24
Artikel Nr.	**13.8908**	**13.8603**	**13.8604**	**13.8909**

Bauschläuche mit STORZ-A-Anschluss

Schlauch ID mm	102	102	102	102
Anschluss	STORZ-A	STORZ-A	STORZ-A	STORZ-A
Länge ca. m	10	15	20	30
Betriebsdruck bar	8	8	8	8
VE Stück	1	1	1	1
Paletten-Menge Stück	30	30	24	16
Artikel Nr.	**13.8910**	**13.8605**	**13.8606**	**13.8911**

*+/-10%
**Schlauch ohne Einbindung

GEKA® Flachschläuche

GEKA® Flachschläuche Gummi

Vorteil / Nutzen: ..... komplett montiert mit geschmiedeten STORZ-Kupplungen
abriebfest, robust und langlebig
öl-,benzin- und chemikalienbeständig
hitze-, alterungs- und ozonbeständig
sehr geringer Druckverlust und sehr leicht, flexibel und druck-stabil

Material: ..... Schlaucheinbindung: Edelstahldraht
Innen- und Außengummierung: NBR/PVC Mischung
Innenmaterial: Polyamid/Polyester, in Gummierung eingebettet

Struktur: ..... außen gerippt, innen glatt

Farbe: ..... schwarz

Temperatureinsatzbereich: ..... –20 °C bis +80 °C

Einsatzgebiete: ..... Bauwirtschaft und Industrie
Landwirtschaft z.B. als Beregnungsschlauch und Gülleschlauch
Bergbau und Kanalreinigung
für schwere Beanspruchung



Schlauchgröße	2"	3"
Schlauch ID mm	52	76
Länge ca. m	20	20
Wandstärke mm*	2,5	2,9
Gewicht kg/m**	0,4	0,65
Anschluss	Storz C	Storz B
Betriebsdruck bei +20 °C bar	16	16
Berstdruck	50	50
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**13.8700.9**	**13.8701.9**

GEKA® Flachschläuche PVC

Vorteil / Nutzen: ..... 2-lagig mit hochfester Polyestereinlage
robust und widerstandsfähig
aufrollbar, einfach zu lagern und schnelle Installation
sehr leicht , flexibel und druckstabil
Witterungs- und UV-beständig sowie temperaturbeständig

Material: ..... Innenschicht: PVC mit Kautschuk Additiven
Zwischenschicht: hochfeste Polyester-Flechtgarn-Verstärkung
Außenschicht: PVC

Struktur: ..... außen und innen: glatt

Farbe: ..... blau

Temperatureinsatzbereich: ..... -10 °C bis +60 °C

Einsatzgebiete: ..... Landwirtschaft und Industrie
Transport von Wasser
Wasserablaufschlauch / Entwässerung
Oberflächenbewässerungssysteme und Sprinkleranlagen
Wasserversorgung oder Bereitstellung von Flüssigdünger in der Landwirtschaft

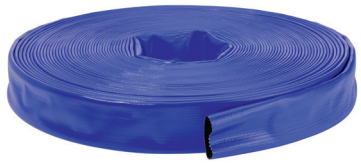

Schlauchgröße	2"	3"	4"
Schlauch ID mm	51	76	102
Länge ca. m	50	50	50
Wandstärke mm*	1,8	2,0	2,0
Gewicht kg/m**	0,36	0,6	0,85
Anschluss	-	-	-
Betriebsdruck bei +20 °C bar	8	8	8
Berstdruck	24	24	24
VE Stück	1	1	1
Artikel Nr.	**13.8720.9**	**13.8721.9**	**13.8722.9**

6 Beregnungstechnik

Gießgeräte Soft Rain

Seite 128 - 131



Gieß- & Brauseköpfe Soft Rain

Seite 132 - 133



Einzel- & Ersatzteile Soft Rain

Seite 134 - 139



Gießgeräte & Gießbrausen

Seite 140 - 149

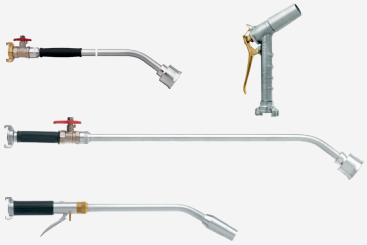

Gieß- & Brauseköpfe

Seite 150 - 153



Einzelteile & Ersatzteile

Seite 154 - 157



Regner

Seite 158 - 165



GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain

Gießkopf mit Wechsel-platine | Gießkopf mit Bajonett-Anschluss | Ersatzteile siehe Kapitel 11



GEKA® plus Gießgerät Comfort

Vorteil / Nutzen: **hochwertiges ergonomisches Gießgerät mit Hebelventil für ermüdungsfreies Gießen und höchsten Komfort**
Hebelventil zur **feinen Wasserdosierung mit Arretierung**
Gummiauflage wirkt thermisch isolierend und **schützt somit die Hand vor kaltem Wasserfluss**
Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit wechselbarer Platine und Schutzring
großer Wasserdurchfluss, damit ideal für den professionellen Einsatz
verstärktes Rohr widerstandsfähiger an der Überwurfmutter
eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen
Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick kompatibel mit allen GEKA® plus Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss
mit Gießkopf (50.5433.9) der Größe M mit Wasserschleier fine und Wechselplatine

Material: Gießkopf (50.5433.9), Auslaufrohr, Überwurfmutter: Aluminium; Platine: Edelstahl; Schutzring: EPDM; Hebelventil: Aluminium, Edelstahl, EPDM; Bajonetteinsatz, Schnellkupplung: Messing; Anschlussstecker (50.5428.9): Messing verchromt

Farbe: Gummiauflage und Schutzring: dunkelgrau

Anschluss: GEKA® plus Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2"; 50.5414.9 mit GEKA® plus Steckanschluss

Optionen: große Auswahl an GEKA® plus Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss

Anschluss	GEKA® plus Schnellkupplung				GEKA® plus Steckanschluss
Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	35	35	35	35	35
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Rohr-Ø mm	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1
Rohrkrümmung	35°	35°	35°	35°	35°
Rohrlänge cm	40	60	90	120	60
VE Stück	1	1	1	1	1
Artikel Nr.	**50.5410.9**	**50.5411.9**	**50.5412.9**	**50.5413.9**	**50.5414.9**


Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick


Hebelventil für komfortables Arbeiten und feine Dosierung


50.5414.9: mit GEKA® plus Steckanschluss


Platine leicht zu reinigen oder zu wechseln



Schutzring aus Gummi zum Schutz vor Beschädigungen


Eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen

Produkte auf Karte finden Sie im Kapitel 4 „Stecksystem"

GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain

Gießkopf mit Wechsel-platine | Gießkopf mit Bajonett-Anschluss | Ersatzteile siehe Kapitel 11

GEKA® plus Gießgerät Classic Plus



Vorteil / Nutzen: **robustes Gießgerät** mit praktischem Kugelventil für Einhandbedienung und angenehmem, rutschfestem Griff
Hebel individuell positionierbar
Handgriff mit **Softgrip-Ummantelung** wirkt thermisch isolierend und **schützt somit die Hand vor kaltem Wasserfluss**
Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit wechselbarer Platine und Schutzring
großer Wasserdurchfluss, damit ideal für den professionellen Einsatz
verstärktes Rohr widerstandsfähiger an der Überwurfmutter eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen
Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick kompatibel mit allen GEKA® plus Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss
mit Gießkopf (50.5433.9) der Größe M mit Wasserschleier fine und Wechselplatine

Material: Gießkopf, Auslaufrohr und Überwurfmutter: Aluminium; Platine: Edelstahl; Schutzring: EPDM; Handgriff: Kunststoff aus PA und TPE; Kugelventil: Aluminium verchromt; Bajonetteinsatz, Schnellkupplung: Messing; Anschlussstecker (50.5428.9): Messing verchromt

Farbe: Handgriff: dunkelgrau, grau; Knebel dunkelgrau; Schutzring: dunkelgrau

Anschluss: GEKA® plus Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2", 50.5409.9 mit GEKA® plus Steckanschluss

Optionen: große Auswahl an GEKA® plus Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss

Anschluss	GEKA® plus Schnellkupplung				GEKA® plus Steckanschluss
Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	92	92	92	92	62
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Rohr-Ø mm	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1
Rohrkrümmung	35°	35°	35°	35°	35°
Rohrlänge cm	40	60	90	120	60
VE Stück	1	1	1	1	1
Artikel Nr.	**50.5405.9**	**50.5406.9**	**50.5407.9**	**50.5408.9**	**50.5409.9**



Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick



Handgriff mit Softgrip-Ummantelung



50.5409.9: mit GEKA® plus Steckanschluss



Platine leicht zu reinigen oder zu wechseln



Schutzring aus Gummi zum Schutz vor Beschädigungen



Eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen

Produkte auf Karte finden Sie im Kapitel 4 „Stecksystem"

GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain

Gießkopf mit Bajonett-Anschluss

Ersatzteile siehe Kapitel 11



GEKA® plus Gießgerät Classic

Vorteil / Nutzen: **robustes Gießgerät** mit praktischem Kugelventil für Einhandbedienung
Knebel individuell positionierbar
weicher Griffgummi am Auslaufrohr
Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier
großer Wasserdurchfluss, damit ideal für den professionellen Einsatz
verstärktes Rohr widerstandsfähiger an der Überwurfmutter
eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen
Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick kompatibel mit allen GEKA® plus-Gießköpfen mit Bajonett-Anschluss
mit Gießkopf (50.5432.9) der Größe M mit Wasserschleier fine

Material: Gießkopf, Auslaufrohr und Überwurfmutter: Aluminium; Kugelventil: Messing verchromt; Bajonetteinsatz, Schnellkupplung: Messing; Anschlussstecker (50.5428.9): Messing verchromt Griffgummi: NBR geschäumt schwarz

Farbe: Knebel: grau

Anschluss: GEKA® plus Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2", 50.5404.9 mit GEKA® plus Steckanschluss

Optionen: große Auswahl an GEKA® plus Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss

Anschluss	GEKA® plus Schnellkupplung				GEKA® plus Steckanschluss
Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	92	92	92	92	62
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Rohr-Ø mm	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1
Rohrkrümmung	35°	35°	35°	35°	35°
Rohrlänge cm	40	60	90	120	60
VE Stück	1	1	1	1	1
Artikel Nr.	**50.5400.9**	**50.5401.9**	**50.5402.9**	**50.5403.9**	**50.5404.9**



Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick



Knebel individuell positionierbar



50.5404.9: mit GEKA® plus Steckanschluss



Leichtgängiges Kugelventil ...



... kann mit einer Hand bedient werden.



Eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen

Produkte auf auf Karte finden Sie im Kapitel 4 „Stecksystem"

GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain

Gießkopf mit Wechsel-platine | Gießkopf mit Bajonett-Anschluss | Ersatzteile siehe Kapitel 11

GEKA® plus Gießgerät Vario Plus

Vorteile / Nutzen: ..... **robustes Gießgerät mit drehbarem Teleskop-Auslaufrohr** und praktischem Kugelventil mit Griff
Handgriff mit **Softgrip-Ummantelung** wirkt thermisch isolierend
besonders **leicht durch Kugelventil aus Aluminium**
Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit wechselbarer Platine und Schutzring
großer Wasserdurchfluß, damit ideal für den professionellen Einsatz
eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen
Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick
kompatibel mit allen GEKA® plus Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss
mit Gießkopf (50.5433.9) der Größe M mit Wasserschleier fine und Wechselplatine

Material: ..... Gießkopf, Teleskop-Auslaufrohr und Überwurfmutter: Aluminium;
Platine: Edelstahl; Schutzring: EPDM; Handgriff: Kunststoff aus PA und TPE;
Handgriff am Auslaufrohr: TPE; Bajonetteinsatz, Schnellkupplung: Messing;
Kugelventil: Aluminium verchromt; Knebel: Edelstahl, Kunststoff beschichtet

Farbe: ..... Handgriff: dunkelgrau, grau; Knebel dunkelgrau; Schutzring: dunkelgrau

Anschluss: ..... GEKA® plus Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2"

Optionen: ..... große Auswahl an GEKA® plus Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss

Anwendungsbereich: ..... besonders zu empfehlen für die Bewässerung von unzugänglichen
Mauer-, Balkon-, Hänge-, Boden-, Straßenrand- und Hangbepflanzungen

Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	92	92
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7
Rohr-Ø mm	20 x 1,25 + 17 x 1,5	20 x 1,25 + 17 x 1,5
Rohrkrümmung	35°	35°
Rohrlänge cm	80-140	145-225
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**50.5415.9**	**50.5416.9**

Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	92	92
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7
Rohr-Ø mm	20 x 1,25 + 17 x 1,5	20 x 1,25 + 17 x 1,5
Rohrkrümmung	135°	135°
Rohrlänge cm	145-225	240-400
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**50.5417.9**	**50.5418.9**


Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick


Handgriff mit Softgrip-Ummantelung


Platine leicht zu reinigen oder zu wechseln


Eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen



50.5415.9 | 50.5416.9 | 50.5417.9 50.5418.9

6

GEKA® plus Gießköpfe Soft Rain

Mit Bajonett-Anschluss







50.5429.9



50.5430.9

GEKA® plus Gießköpfe Soft Rain microfine S und fine S

Material:..... Aluminium; Bajonetteinsatz: Messing; Platine: Aluminium

Dichtung:..... Flachdichtring

Anschluss	GEKA® plus Bajonett-Anschluss für Gießköpfe	
Sieblöcher Ø mm	0,4	0,7
Platine Ø mm	30	30
Größe	S	S
Wasserschleier	microfine	fine
VE Stück	10	10
Artikel Nr.	**50.5429.9**	**50.5430.9**







50.5432.9



50.5434.9

GEKA® plus Gießköpfe Soft Rain fine M und M

Material:..... Aluminium; Bajonetteinsatz: Messing; Platine: Aluminium

Dichtung:..... Flachdichtring

Anschluss	GEKA® plus Bajonett-Anschluss für Gießköpfe	
Sieblöcher Ø mm	0,7	1,0
Platine Ø mm	50	50
Größe	M	M
Wasserschleier	fine	standard
VE Stück	10	10
Artikel Nr.	**50.5432.9**	**50.5434.9**

6

Mit Wechsel-platine





GEKA® plus Gießköpfe Soft Rain M, fine M und microfine M

Vorteil / Nutzen:..... Gießkopf mit wechselbarer Platine und Schutzring

Material:..... Aluminium; Bajonetteinsatz: Messing; Platine: Edelstahl; Schutzring: EPDM

Dichtung:..... Flachdichtring

Anschluss	GEKA® plus Bajonett-Anschluss für Gießköpfe		
Sieblöcher Ø mm	0,4	0,7	1,0
Platine Ø mm	50	50	50
Größe	M	M	M
Wasserschleier	microfine	fine	standard
VE Stück	10	10	10
Artikel Nr.	**50.5431.9**	**50.5433.9**	**50.5435.9**



50.5431.9



50.5433.9



50.5435.9

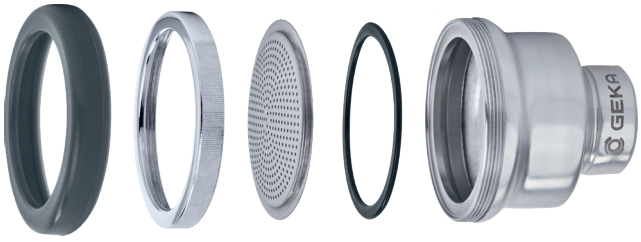

Produkte auf Karte finden Sie im Kapitel 4 „Stecksystem“

GEKA® plus Brauseköpfe Soft Rain

Mit Bajonett-Anschluss

GEKA® plus Brausekopf Soft Rain L



Vorteil / Nutzen:.....Brausekopf mit Schutzring
Material:.....Aluminium; Bajonetteinsatz: Messing; Platine: Aluminium; Schutzring: EPDM
Dichtung:.....Flachdichtring





Anschluss	GEKA® plus Bajonett-Anschluss für Gießköpfe
Sieblöcher Ø mm	0,7
Platine Ø mm	72
Größe	L
VE Stück	1
Artikel Nr.	**50.5444.9**

GEKA® plus Brausekopf Soft Rain XL



Vorteil / Nutzen:.....Brausekopf mit Schutzring
Material:.....Aluminium; Bajonetteinsatz: Messing; Platine: Aluminium; Schutzring: EPDM
Dichtung:.....Flachdichtring





Anschluss	GEKA® plus Bajonett-Anschluss für Gießköpfe
Sieblöcher Ø mm	0,8
Platine Ø mm	100
Größe	XL
VE Stück	1
Artikel Nr.	**50.5445.9**

GEKA® plus Brausekopf Soft Rain XXL



Vorteil / Nutzen:.....Brausekopf mit Schutzring
Material:.....Aluminium; Bajonetteinsatz: Messing; Platine: Aluminium; Schutzring: EPDM
Dichtung:.....Flachdichtring





Anschluss	GEKA® plus Bajonett-Anschluss für Gießköpfe
Sieblöcher Ø mm	0,8
Platine Ø mm	150
Größe	XXL
VE Stück	1
Artikel Nr.	**50.5446.9**

Produkte auf Karte finden Sie im Kapitel 4 „Stecksystem“

Einzelteile für GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain

EDELSTAHL Rost frei

Mit Bajonett-Anschluss



GEKA® plus Brausekopf Soft Rain XL Edelstahl

Vorteil / Nutzen:..... Brausekopf aus Edelstahl mit Schutzring

Material:..... Edelstahl; Bajonetteinsatz: Messing; Platine: Edelstahl; Schutzring: EPDM

Dichtung:..... Flachdichtring





Anschluss	GEKA® plus Bajonett-Anschluss für Gießköpfe
Sieblöcher Ø mm	0,8
Platine Ø mm	103
Größe	XL
VE Stück	1
Artikel Nr.	**50.5447.9**

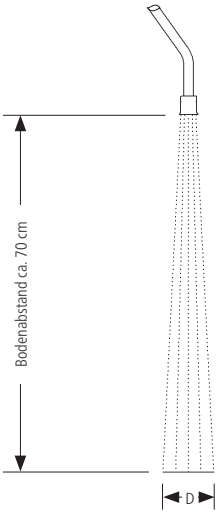

Art.-Nr.	Sieblöcher Ø mm	D ca. Ø cm
50.5429.9	0,4	10
50.5430.9	0,7	15

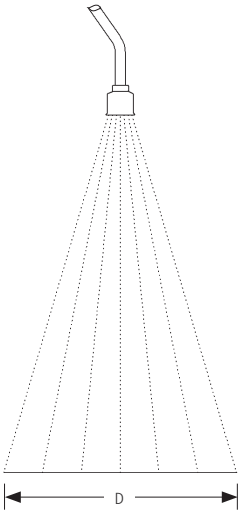

Art.-Nr.	Sieblöcher Ø mm	D ca. Ø cm
50.5432.9	0,7	45
50.5434.9	1,0	55

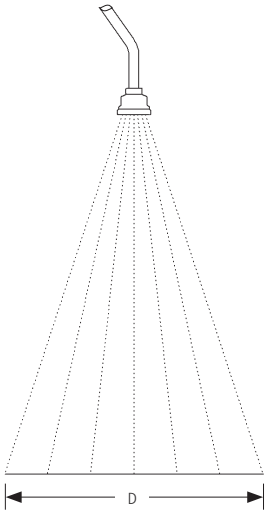

Art.-Nr.	Sieblöcher Ø mm	D ca. Ø cm
50.5431.9	0,4	40
50.5433.9	0,7	50
50.5435.9	1,0	65

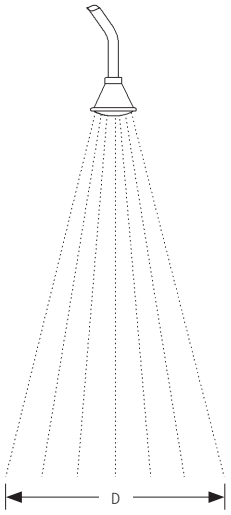

Art.-Nr.	Sieblöcher Ø mm	D ca. Ø cm
50.5444.9	0,7	40
50.5445.9	0,8	60
50.5446.9	0,8	50
50.5447.9	0,8	60

Einzelteile für GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain

Ersatzteile siehe Kapitel 11

GEKA® plus Hebelventil Soft Rain L

Vorteil / Nutzen: ..... **ergonomisches Hebelventil zur feinen Wasserdosierung mit Arretierung**
Gummiauflage wirkt thermisch isolierend
kompatibel mit allen GEKA® plus Auslaufrohren Soft Rain und GEKA® plus Gewindestücken Soft Rain (50.5427.9, 50.5460.9), sowie dem GEKA® plus Anschlussstecker Soft Rain (50.5428.9)

Material: ..... Hebelventil: Aluminium, Messing;
Ventilteile: Edelstahl, Aluminium, NBR;
Hebel: Edelstahl; Gummiauflage: EPDM

Farbe: ..... Gummiauflage: dunkelgrau



Ventil-Innengewinde mm	24,66
Ventil-Innengewinde	**G3/4**
Ventil-Außengewinde mm	26,44
Ventil-Außengewinde	**G3/4**
Länge ca. mm	158
Größe	L
VE Stück	1
Artikel Nr.	**50.5421.9**

Ersatzteile siehe Kapitel 11

GEKA® plus Kugelventil Soft Rain

Vorteile / Nutzen: ..... **Kugelventil mit praktischem Hebel zur Einhandbedienung**
Hebel individuell positionierbar
großer Wasserdurchfluss, damit ideal für den professionellen Einsatz
mit eingelegtem Flachdichtring zum sicheren Abdichten
kompatibel mit allen GEKA® plus Auslaufrohren Soft Rain und GEKA® plus Gewindestücken Soft Rain (50.5427.9, 50.5460.9) sowie dem GEKA® plus Anschlussstecker Soft Rain (50.5428.9)

Material: ..... Kugel: Messing hartverchromt mit PTFE Dichtungen;
Spindel: Messing mit NBR Dichtring; Knebel und Fixierschraube: Edelstahl; Knebel Kunststoff beschichtet

Betriebsdruck.: ..... max. 20 bar

Dichtung: ..... Kugel mit PTFE Dichtungen; Spindel mit NBR Dichtring

Farbe: ..... Knebel dunkelgrau



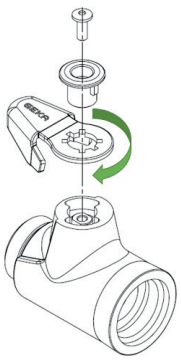

Hebel individuell positionierbar

Material Gehäuse	**Messing verchromt**	**Aluminium verchromt**
Innengewinde mm	24,66	24,66
Innengewinde	**G3/4**	**G3/4**
Außengewinde mm	26,44	26,44
Außengewinde	**G3/4**	**G3/4**
Nenngröße mm	13	13
Nenngröße	**1/2“**	**1/2“**
Länge ca. mm	60	60
Gewicht g	**333**	**149**
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**50.5419.9**	**50.5459.9**

Einzelteile für GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain



GEKA® plus Softgriff Soft Rain

Vorteil / Nutzen: ..... Handgriff mit **Softgrip-Ummantelung** wirkt thermisch isolierend
zur Verwendung mit den GEKA® plus Kugelventilen Soft Rain (50.5419.9 und 50.5459.9)
mit eingelegtem O-Ring zum sicheren Abdichten
kompatibel mit allen GEKA® plus Gewindestücken Soft Rain (50.5427.9, 50.5460.9) sowie dem GEKA® plus Anschlussstecker Soft Rain (50.5428.9)

Material: ..... Handgriff: Kunststoff aus PA und TPE

Farbe: ..... grau, dunkelgrau

Innengewinde mm	24,66
Innengewinde	**G3/4**
Außengewinde mm	26,44
Außengewinde	**G3/4**
VE Stück	1
Artikel Nr.	**50.5420.9**

Mit Bajonett-Anschluss

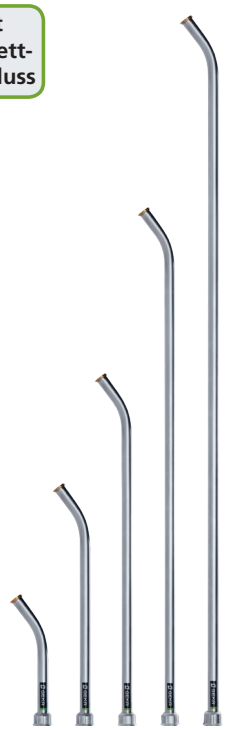

GEKA® plus Auslaufrohre Soft Rain

Vorteil / Nutzen: ..... Auslaufrohre passend zu allen GEKA® plus Gießköpfen und -brausen Soft Rain mit GEKA® plus Bajonett-Anschluss
oder -Adapter sowie mit dem GEKA® plus Hebelventil und Kugelventil Soft Rain
verstärktes Rohr widerstandsfähiger an der Überwurfmutter
eingelegter Schmutzfilter verhindert Ablagerungen
Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick

Material: ..... Rohr und Überwurfmutter: Aluminium;
Bajonetteinsatz: Messing

Muttern-Gewinde mm	24,66	24,66	24,66	24,66	24,66
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**
Anschluss	GEKA® plus Bajonett-Anschluss für Gießköpfe				
Rohr-Ø mm	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1
Rohrkrümmung	35°	35°	35°	35°	35°
Rohrlänge cm	20	40	60	90	120
VE Stück	1	1	1	1	1
Artikel Nr.	**50.5463.9**	**50.5423.9**	**50.5424.9**	**50.5425.9**	**50.5426.9**

Mit Bajonett-Anschluss



50.5451.9



50.5452.9

GEKA® plus Bajonett-Adapter Soft Rain

Vorteil / Nutzen: ..... mit Hilfe der Adapter können Gieß- und Brauseköpfe mit G3/4 Innen- oder Außengewinde auf GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain mit Bajonett-Anschluss montiert werden

Material: ..... Messing

Innengewinde mm	24,66	
Innengewinde	**G3/4**	
Außengewinde mm		26,44
Außengewinde		**G3/4**
VE Stück	10	10
Artikel Nr.	**50.5451.9**	**50.5452.9**

Einzelteile für GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain

GEKA® plus Gewindestück Soft Rain mit Außengewinde

Vorteil / Nutzen:.....kompatibel mit den GEKA® plus Gießgeräten Soft Rain classic, classic plus, comfort und Vario plus
mit eingelegtem O-Ring zum sicheren Abdichten

Material:.....Messing

Dichtung:.....GEKA® plus Dichtring Form 300 NBR (300C)



Außengewinde mm	26,44
Außengewinde	**G3/4**
VE Stück	10
Artikel Nr.	**50.5460.9**

GEKA® plus Gewindestück Soft Rain drehbar mit Außengewinde



Vorteil / Nutzen:.....verhindert Schlauchdrall
optimale Schlauchschonung und -sicherheit
kompatibel mit den GEKA® plus Gießgeräten Soft Rain classic, classic plus, comfort und Vario plus
mit eingelegtem O-Ring zum sicheren Abdichten

Material:.....Messing

Dichtung:.....GEKA® plus Dichtring Form 300 NBR (300C)

Besonderer Hinweis: .....zur Montage wird ein Inbusschlüssel der Größe 14mm benötigt



Außengewinde mm	26,44
Außengewinde	**G3/4**
VE Stück	10
Artikel Nr.	**50.5427.9**

GEKA® plus Anschlussstecker Soft Rain Messing verchromt

Vorteil / Nutzen:.....kombinierbar mit dem GEKA® plus Stecksystem und allen gängigen Stecksystemen
kompatibel mit den GEKA® plus Gießgeräten Soft Rain classic, classic plus, comfort und Vario plus
mit eingelegtem O-Ring zum sicheren Abdichten

Material:.....Messing verchromt



Außengewinde mm	26,44
Außengewinde	**G3/4**
VE Stück	10
Artikel Nr.	**50.5428.9**

Einzelteile für GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain



50.5437.9 50.5438.9 50.5439.9

GEKA® plus Platinen Soft Rain microfine M, fine M und M

Vorteil / Nutzen:..... Wechselplatinen der Größe M für die Wasserstrahlarten microfine, fine und standard

Material:..... Edelstahl

Sieblöcher Ø mm	0,4	0,7	1,0
Platine Ø mm	50	50	50
Größe	M	M	M
Wasserschleier	microfine	fine	standard
Zu Artikel Nr.		50.5431.9, 50.5433.9, 50.5435.9	
VE Stück	10	10	10
Artikel Nr.	**50.5437.9**	**50.5438.9**	**50.5439.9**

Ersatzteile für GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain



50.5436.9 50.5448.9 50.5449.9 50.5450.9

GEKA® plus Schutzringe Soft Rain M, L, XL und XXL

Vorteil / Nutzen:..... Der Schutzring verhindert Abnutzungen und Beschädigungen am Gießkopf oder Brausekopf und macht diesen lange haltbar

Material:..... Gummi

Größe	M	L	XL	XXL
Durchmesser mm	50	72	100	150
Zu Artikel Nr.	50.5431.9, 50.5433.9, 50.5435.9	50.5444.9	50.5445.9	50.5446.9
VE Stück	10	10	10	10
Artikel Nr.	**50.5436.9**	**50.5448.9**	**50.5449.9**	**50.5450.9**



GEKA® plus Flachdichtring für Platine

Material:..... EPDM

Zu Artikel Nr.	50.5439.9, 50.5438.9, 50.5437.9
VE Stück	5
Artikel Nr.	**50.5443.9**

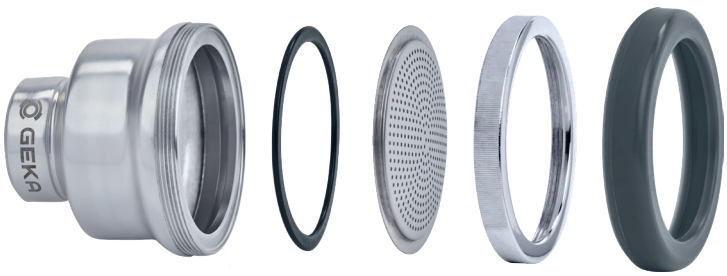

Flachdichtring 50.5443.9 Platine 50.5439.9 50.5438.9 50.5437.9 Schutzring 50.5436.9

Produkte auf Auf Karte finden Sie im Kapitel 4 „Stecksystem“

Ersatzteile für GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain

GEKA® plus Schmutzfilter

Vorteil / Nutzen:.....verhindert Ablagerungen
Material:.....Gewebe V2A, NBR-Dichtung

VE Stück	1
Artikel Nr.	**50.5252.9**



6

Auf einen Blick

Brausen zu Ihrem GEKA® plus Gießgerät oder Ihrer GEKA® plus Gießbrause

Für jede Pflanze der richtige "Regen": Vom Wasserschleier bis zum Weichstrahl





			50.2594.9, 50.2596.9, 50.2599.9, 50.2120.9	49.6460.9, 49.6480.9
GEKA® plus Gießkopf Aluminium	50.6169.9	IG G3/4	●	●
GEKA® plus Gießköpfe Aluminium	50.6399.9	IG G3/4 Sieblöcher ø 0,7 mm	●	●
	50.6397.9	IG G3/4 Sieblöcher ø 1 mm	●	●
GEKA® plus Gießköpfe Kunststoff/Aluminium	50.7399.9	IG G3/4 Sieblöcher ø 0,7 mm	●	●
	50.7397.9	IG G3/4 Sieblöcher ø 1 mm	●	●
GEKA® plus Universal Waschkopf Aluminium/Messing	55.5395.9	IG G3/4	●	●
GEKA® plus Brauseköpfe Soft Rain Aluminium	50.7922.9	IG G3/4	●	●
	50.7923.9	AG G3/4		
GEKA® plus Brauseköpfe Edelstahl	55.5000.9	IG G3/4	●	●
	55.5001.9	AG G3/4		
GEKA® plus Brauseköpfe Messing	55.5050.9	IG G3/4	●	●
	55.5051.9	AG G3/4		
GEKA® plus Super-Brause Messing	55.6050.9	IG G3/4	●	●
GEKA® Haarbrause Aluminium/Messing	55.4500.9	Kleiner Aufsteck-Konus		
GEKA® Topfbrause Aluminium/Messing	55.4501.9	Kleiner Aufsteck-Konus		
GEKA® Löffelbrause Aluminium/Messing	55.2540.9	Kleiner Aufsteck-Konus		
GEKA® Vollstrahldüse Messing	55.5200.9	AG G3/4		
GEKA® plus Eichelverstäuber Messing	55.4892.9	M 11x1		
Fächerdüsen Aluminium	52.5282.9	AG G3/4 Düsenbohrung ø 2mm		
	52.5283.9	AG G3/4 Düsenbohrung ø 3mm		

6










51.5300.9	51.5310.9	51.5470.9	51.5250.9, 51.5251.9	51.5330.9	50.4594.9, 50.4596.9, 50.4599.9, 50.4620.9	49.1460.9, 49.1480.9
		●		●	●	●
		●		●	●	●
		●		●	●	●
		●		●	●	●
		●		●	●	●
				●	●	●
		●		●	●	●
	●		●			
		●		●	●	●
	●		●			
		●		●	●	●
	●		●			
		●		●	●	●
●						
●						
●						
	●		●			
●						
	●		●			
	●		●			

6

GEKA® plus Gießbrausen

Ersatzteile siehe Kapitel 11



GEKA® plus Gießbrause

Vorteil / Nutzen: ..... **Hebelventil mit Feststellbügel für Dauerbetrieb**

Material: ..... Gerätekörper: Aluminium; Hebel: Messing;
GEKA® plus Anschluss: Messing verchromt

Anwendungsbereich: ..... durch feine **Wasserdosierung auch für Freilandpflanzen** geeignet sowie zum „marktfrischen“
Abspritzen und Säubern von Gemüse;
im industriellen Bereich: zum **Dosieren und Abfüllen** (bedingt chemikalienbeständig) oder zum groben **Reinigen von Geräten, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen in der Land- und Bauwirtschaft, in der Industrie usw.**

Anschluss-Innengewinde mm	24,66
Anschluss-Innengewinde	**G3/4**
Anschluss-Außengewinde mm	26,44
Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	ca. 47
VE Stück	1
Umkarton Stück	20
Artikel Nr.	**51.5250.9**



GEKA® plus Gießbrause Kunststoff/Metall

Vorteil / Nutzen: ..... **thermisch isolierend für Kalt- und Warmwassereinsatz**

Material: ..... Gerätekörper: Kunststoff PP;
Hebel und Gewindeanschlüsse: Messing;
GEKA® plus Anschluss: Messing verchromt

Anschluss-Innengewinde mm	24,66
Anschluss-Innen-/Außengewinde	**G3/4**
Anschluss-Außengewinde mm	26,44
Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	ca. 47
VE Stück	1
Artikel Nr.	**51.5251.9**

6

GEKA® plus CC-Gießstab



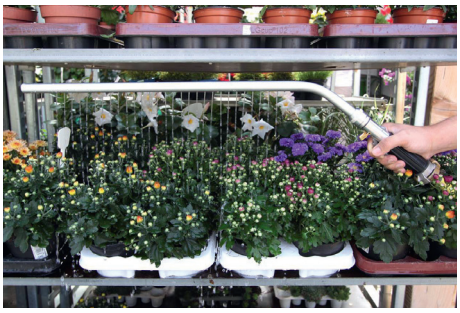



GEKA® plus CC-Gießstab

Vorteil / Nutzen: ..... **ideal zum Gießen von Pflanzen in CC-Containern, auch bei sehr engen Etagèren bestens geeignet**

Material: ..... Aluminium;
GEKA® plus Anschluss: Messing verchromt

Anschluss: ..... GEKA® plus Schnellkupplung

Anzahl Düsenbohrungen	32
Rohrlänge cm	65
VE Stück	1
Artikel Nr.	**51.5115.9**

GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain *Metall*

Ersatzteile siehe Kapitel 11

GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain mit Metall-Gießkopf

Vorteil / Nutzen: ..... **Mengenregulierventil** (Kugelventil) mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr und **Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier**

Material: ..... Gießkopf (50.6399.9), Auslaufrohr und Überwurfmutter: Aluminium; Weich-Handgriff: Kunststoff Thermoflex; Gewindeeinsatz: Messing; Kugelventil (50.5548): Messing vernickelt; Kugel: hartverchromt mit O-Ringen PTFE; Knebel: Edelstahl; eingelegtes Schmutzsieb mit Flachdichtring: Kunststoff PE, Gewebe V2A; GEKA® plus Schnellkupplung: Messing

Farbe: ..... Handgriff schwarz; Knebel rot lackiert;

Anschluss: ..... GEKA® plus Schnellkupplung, passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1½"

Optionen: ..... **große Auswahl an Gießköpfen, Brausen und Düsen** auf den nachfolgenden Seiten **Auslaufrohr wahlweise 40 cm, 60 cm, 90 cm oder 120 cm lang** mit Überwurfmutter





Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	ca. 87	ca. 87	ca. 87	ca. 87
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7	0,7	0,7
Rohr-Ø mm	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1
Rohrkrümmung	35°	35°	35°	35°
Rohrlänge cm	40	60	90	120
VE Stück	1	1	1	1
Umkarton Stück	20	10	10	10
Artikel Nr.	**50.2594.9**	**50.2596.9**	**50.2599.9**	**50.2120.9**

GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain *Kunststoff/Metall*

GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain mit Kunststoff/Metall-Gießkopf

Vorteil / Nutzen: ..... **Mengenregulierventil** (Kugelventil) mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr und **Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier**

Material: ..... Gießkopf (50.7399.9): Kunststoff; Auslaufrohr mit Überwurfmutter und Gießkopf-Platine: Aluminium; Weich-Handgriff: Kunststoff Thermoflex; Kugelventil (50.5649): Kunststoff PP COP/POM mit O-Ring EPDM; eingelegtes Schmutzsieb mit Flachdichtring: Kunststoff PE, Gewebe V2A; GEKA® plus Schnellkupplung: Messing

Farbe: ..... Kugelventil, Handgriff und Gießkopf schwarz; Hebel rot

Anschluss: ..... GEKA® plus-Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1½"

Optionen: ..... **große Auswahl an Gießköpfen, Brausen und Düsen** auf den nachfolgenden Seiten **Auslaufrohr wahlweise 40 cm, 60 cm, 90 cm oder 120 cm lang** mit Überwurfmutter





Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	ca. 87	ca. 87	ca. 87	ca. 87
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7	0,7	0,7
Rohr-Ø mm	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1
Rohrkrümmung	35°	35°	35°	35°
Rohrlänge cm	40	60	90	120
VE Stück	1	1	1	1
Artikel Nr.	**50.4594.9**	**50.4596.9**	**50.4599.9**	**50.4620.9**

GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain KX





GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain KX Metall mit Gießkopf

Vorteil / Nutzen: ..... **Mengenregulierventil** (Kugelventil) mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr
Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier

Material: ..... Gießkopf (50.6399.9), Auslaufrohr und Überwurfmutter: Aluminium; Handgriff: Aluminium mit Kunststoffmanschette schwarz; Gewindeeinsatz: Messing; Kugelventil (51.5469.9): Messing vernickelt; Kugel: hartverchromt mit O-Ringen PTFE; eingelegtes Schmutzsieb mit Flachdichtring: Kunststoff PE, Gewebe V2A; GEKA® plus Anschluss: Messing verchromt

Farbe: ..... Handgriff schwarz; Knebel rot lackiert

Anschluss: ..... GEKA® plus Schnellkupplung, passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1½"

Optionen: ..... **große Auswahl an Gießköpfen, Brausen und Düsen** auf den nachfolgenden Seiten.
Auslaufrohr wahlweise 40 cm oder 60 cm lang

Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	ca. 87	ca. 87
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7
Rohr-Ø mm	19 x 1	19 x 1
Rohrkrümmung	35°	35°
Rohrlänge cm	40	60
Gesamtlänge ca. cm	60	80
VE Stück	1	1
Umkarton Stück	10	10
Artikel Nr.	**49.6460.9**	**49.6480.9**

6

GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain PX





GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain PX Kunststoff/Metall mit Gießkopf

Vorteil / Nutzen: ..... **Mengenregulierventil** (Kugelventil) mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr
Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier

Material: ..... Gießkopf (50.7399L) und Handgriff: Kunststoff; Auslaufrohr mit Überwurfmutter und Gießkopf-Platine: Aluminium; Kugelventil (50.5649): Kunststoff PP COP/

mit O-Ring EPDM; eingelegtes Schmutzsieb mit Flachdichtring: Kunststoff PE, Gewebe V2A; GEKA® plus Anschluss: Messing verchromt

Farbe: ..... Kugelventil, Handgriff und Gießkopf: schwarz; Hebel: rot

Anschluss: ..... GEKA® plus Schnellkupplung, passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1½"

Optionen: ..... **große Auswahl an Gießköpfen, Brausen und Düsen** auf den nachfolgenden Seiten
Auslaufrohr wahlweise 40 cm oder 60 cm lang

Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	ca. 87	ca. 87
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7
Rohr-Ø mm	19 x 1	19 x 1
Rohrkrümmung	35°	35°
Rohrlänge cm	40	60
Gesamtlänge ca. cm	60	80
VE Stück	1	1
Umkarton Stück	10	10
Artikel Nr.	**49.1460.9**	**49.1480.9**

GEKA® plus Gießgerät Multi *Metall*

Ersatzteile siehe Kapitel 11

GEKA® plus Gießgerät Multi ohne Gießkopf

Vorteil / Nutzen: ..... **Mengenregulierventil (Kugelventil) mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr**

Material: ..... Auslaufrohr (51.7060.9) und Überwurfmutter: Aluminium; Handgriff: Aluminium mit Kunststoffmanschette schwarz; Gewindeeinsatz: Messing; Kugelventil (51.5469.9): Messing vernickelt; Kugel: hartverchromt mit O-Ringen PTFE; eingelegtes Schmutzsieb mit Flachdichtring: Kunststoff PE, Gewebe V2A; GEKA® plus Schnellkupplung: Messing verchromt

Farbe: ..... Handgriff schwarz; Knebel rot lackiert

Anschluss: ..... GEKA® plus Schnellkupplung, passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1½"

Anwendungsbereich: ..... **universelles Schlauchgießgerät durch große Auswahl** (auf den nachfolgenden Seiten) **an kombinierbaren Gießköpfen, Brausen und Düsen für die verschiedensten Gießarbeiten geeignet**



Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	ca. 104
Rohr-Ø mm	19 x 1
Rohrkrümmung	35°
Rohrlänge cm	60
VE Stück	1
Umkarton Stück	20
Artikel Nr.	**51.5470.9**

GEKA® plus Gießgerät Multisport *Metall*

Ideal für Großflächen-bewässerung

Ersatzteile siehe Kapitel 11

6

GEKA® plus-Gießgerät Multisport mit Fächerdüse

Vorteil / Nutzen: ..... **Mengenregulierventil (Kugelventil) mit dreh- und auswechselbarem Auslaufrohr**

Material: ..... Auslaufrohr, Fächerdüse (52.5282) und Überwurfmutter: Aluminium; Handgriff: Aluminium mit Kunststoffmanschette schwarz; Kugelventil (51.5471): Messing vernickelt; Kugel: hartverchromt mit O-Ringen PTFE; eingelegtes Schmutzsieb mit Flachdichtring: Kunststoff PE, Gewebe V2A; GEKA® plus Schnellkupplung: Messing verchromt

Anschluss: ..... GEKA® plus Schnellkupplung, passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1½"

Anwendungsbereich: ..... für die verschiedensten Gießarbeiten, **besonders zu empfehlen für die Bewässerung von Großflächen**



Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	ca. 45
Anzahl Düsenbohrungen	16
Düsenbohrung Ø mm	2,0
Rohr-Ø mm	19 x 1
Rohrlänge cm	40
VE Stück	1
Umkarton Stück	10
Artikel Nr.	**51.5570.9**

GEKA® plus Gießgeräte Sport und Sport-Light

Ideal für Großflächen-bewässerung



GEKA® plus Gießgerät Sport

Material: ..... Fächerdüse und Auslaufrohr: Aluminium;
Ventil: Messing vernickelt; GEKA® Schnellkupplung: Messing

Anschluss: ..... GEKA® Schnellkupplung
passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1½"

Anzahl Düsenbohrungen	16
Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	ca. 39
Düsenbohrung Ø mm	2,0
Rohrlänge cm	40
VE Stück	1
Umkarton Stück	10
Artikel Nr.	**51.5510.9**





GEKA® plus Gießgerät Sport-Light

Material: ..... Fächerdüse und Auslaufrohr: Aluminium;
GEKA® plus Schnellkupplung: Messing

Anschluss: ..... GEKA® plus Schnellkupplung
passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1½"

Anschluss	GEKA® plus
Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	ca. 39
Anzahl Düsenbohrungen	16
Düsenbohrung Ø mm	2,0
Rohrlänge cm	40
VE Stück	1
Umkarton Stück	10
Artikel Nr.	**51.5511.9**

6

GEKA® plus Freiland-Gießgerät *Metall*



GEKA® plus Freiland-Gießgerät ohne Gießkopf

Vorteil / Nutzen: ..... **großer Aufsteck-Konus** mit Innengewinde
im industriellen Bereich: **zum feinen Dosieren und Abfüllen** (bedingt chemikalienbeständig)
im Gartenbereich: **durch große Auswahl an Gießköpfen, Brausen und Düsen in Verbindung mit dem Einhand-Schnellschlussventil wird feinste Wasserdosierung für Freilandpflanzen ermöglicht**

Handhabung: ..... Einhand-Schnellschlussventil mit **Rastbügel für Dauerbetrieb** (Halb- und Vollleistung)

Material: ..... Aluminium; Auslaufrohr: Aluminium;
Einhand-Schnellschlussventil: Aluminium (Ø 30 mm);
GEKA® plus Schnellkupplung: Messing verchromt

Anschluss: ..... Aufsteck-Konus mit Innengewinde; GEKA® plus Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1½"

Besonderer Hinweis: ..... Auslaufrohr ist mit dem Ventilkörper fest verschraubt

Anschluss-Innengewinde mm	24,66
Anschluss-Innengewinde	**G3/4**
Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	ca. 60
Rohr-Ø mm	20,5 x 2,75
Rohrkrümmung	35°
Rohrlänge cm	35
VE Stück	1
Umkarton Stück	10
Artikel Nr.	**51.5310.9**

GEKA® plus Kombi-Gießgerät TF *Metall*

GEKA® plus Kombi-Gießgerät TF mit Gießkopf

Vorteil / Nutzen: ..... dreh- und auswechselbares Auslaufrohr mit eingelegtem Schmutzsieb, **Gießgerät mit Hebelventil**

Handhabung: ..... mit Rastbügel für Dauerbetrieb (Halb- und Vollleistung)

Material: ..... Gießkopf (50.6399.9) und Auslaufrohr: Aluminium; GEKA® plus Schnellkupplung: Messing verchromt

Anschluss: ..... GEKA® plus Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1½"

Optionen: ..... **große Auswahl an Gießköpfen, Brausen und Düsen** auf den nachfolgenden Seiten

Anschluss-Außengewinde mm	26,44
Anschluss-Außengewinde	**G3/4**
Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	ca. 32
Rohr-Ø mm	19 x 1
Rohrkrümmung	35°
Rohrlänge cm	60
VE Stück	1
Umkarton Stück	100
Artikel Nr.	**51.5330.9**

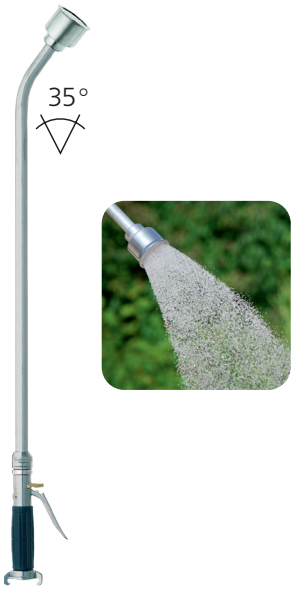

GEKA® plus Topfgießgerät *Metall*

GEKA® plus Topfgießgerät ohne Gießkopf

Vorteil / Nutzen: ..... **Gießgerät mit Hebelventil kleiner Aufsteck-Konus mit Innengewinde zum Anbringen von Brausen**

Handhabung: ..... Einhand-Schnellschlussventil mit **Rasterbügel für Dauerbetrieb** (Halb- und Vollleistung)

Material: ..... Auslaufrohr mit Überwurfmutter: Aluminium; Aufsteck-Konus: Messing; GEKA® plus Schnellkupplung: Messing verchromt

Anschluss: ..... Aufsteck-Konus mit Innengewinde; GEKA® plus Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1½"

Anwendung: ..... **zur gezielten Bewässerung von Topfpflanzen**

Anschluss-Innengewinde	**M 11 x 1**
Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	ca. 30
Rohr-Ø mm	14 x 1,5
Rohrkrümmung	35°
Rohrlänge cm	60
VE Stück	1
Umkarton Stück	20
Artikel Nr.	**51.5300.9**



GEKA® plus Gießgeräte Vario *Metall*

Vorteil / Nutzen: **Mengenregulierventil (Kugelventil) mit dreh- und ausziehbarem Teleskop-Auslaufrohr und Gießkopf für großvolumigen weichen Wasserschleier**

Material: GEKA® plus Schnellkupplung: Messing; Kugelventil (50.5548): Messing vernickelt; Kugel: hartverchromt; Formhandgriffe, Spannmutter und Gewindehülse: Kunststoff PVC/PA; Formdichtring: PP/EPDM vollvernetzt; Gießkopf: Aluminium; Gewindeeinsatz: Messing; Teleskop-Auslaufrohr: Aluminium

Anschluss: GEKA® plus Schnellkupplung passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1½"

Optionen: **Teleskop-Auslaufrohr wahlweise 80 cm lang (ausziehbar bis ca. 140 cm, Rohrkrümmung 35°) oder 145 cm lang (ausziehbar bis ca. 225/400 cm, Rohrkrümmung 35°/135°) große Auswahl an Gießköpfen, Brausen und Düsen** auf den nachfolgenden Seiten

Anwendungsbereich: besonders zu empfehlen **für die Bewässerung von unzugänglichen Mauer-, Balkon-, Hänge-, Boden-, Straßenrand- und Hangbepflanzungen**





48.0480.9 48.4150.9 48.5150.9 48.5151.9

GEKA® plus Gießgeräte Vario

Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	ca. 66	ca. 66
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7
Rohr-Ø mm	20 x 1,25	20 x 1,25
Rohrkrümmung	35°	35°
Rohrlänge cm	80-140	145-225
VE Stück	1	1
Umkarton Stück	30	20
Artikel Nr.	**48.0480.9**	**48.4150.9**

Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	ca. 66	ca. 66
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7
Rohr-Ø mm	20 x 1,25	20 x 1,25
Rohrkrümmung	135°	135°
Rohrlänge cm	145-225	240-400
VE Stück	1	1
Umkarton Stück	20	20
Artikel Nr.	**48.5150.9**	**48.5151.9**

GEKA® plus Universalwascher *Metall/Kunststoff*

GEKA® plus Universalwascher

Vorteil / Nutzen: ..... im Gartenbereich: **handliches Gerät zum „marktfrischen" Abspritzen und Säubern von Gemüse**
im industriellen Bereich: **zum groben Reinigen von Geräten, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen in der Bau- und Landwirtschaft, in der Industrie usw.**
31 Waschkopf-Sieblöcher sorgen für schnelles und effektives Reinigen

Material: ..... GEKA® plus Schnellkupplung: Messing verchromt;
Handgriff: Kunststoff schwarz;
Kugelventil (51.5471): Messing vernickelt; Waschkopf: Aluminium

Besonderer Hinweis: ..... Mengenregulierventil (Kugelventil) mit Waschkopf; GEKA® plus Anschluss passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1½"





Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	ca. 23
Anzahl Sieblöcher	31
Sieblöcher Ø mm	1,0
VE Stück	1
Umkarton Stück	10
Artikel Nr.	**51.5495.9**

GEKA® plus Gieß- und Brauseköpfe





weicher Wasserschleier

GEKA® plus Gießkopf für Soft Rain und TF

Material: ..... Aluminium; Gewindeeinsatz: Messing
Dichtung: ..... Flachdichtring
Zu Artikel Nr.: 50.2594.9, 50.2596.9, 50.2599.9, 50.2120.9, 49.6460.9, 49.6480.9, 51.5470.9, 51.5330.9, 50.4594.9, 50.4596.9, 50.4599.9, 50.4620.9, 49.1460.9, 49.1480.9

Innengewinde mm	24,66
Innengewinde	**G3/4**
Sieblöcher Ø mm	0,7
Platine Ø mm	30
VE Stück	10
Umkarton Stück	120
Artikel Nr.	**50.6169.9**





großvolumiger, weicher Wasserschleier

GEKA® plus Gießköpfe für Soft Rain, Vario und TF

Material: ..... Aluminium; Gewindeeinsatz: Messing
Dichtung: ..... Flachdichtring
Zu Artikel Nr.: 50.2594.9, 50.2596.9, 50.2599.5, 50.2120.9, 49.6460.9, 49.6480.9, 51.5470.9, 51.5330.9, 50.4594.9, 50.4596.9, 50.4599.9, 50.4620.9, 49.1460.9, 49.1480.9

Innengewinde mm	24,66	24,66
Innengewinde	**G3/4**	**G3/4**
Sieblöcher Ø mm	0,7	1,0
Platine Ø mm	51	51
VE Stück	10	10
Umkarton Stück	800	800
Artikel Nr.	**50.6399.9**	**50.6397.9**





großvolumiger, weicher Wasserschleier

GEKA® plus Gießköpfe für Soft Rain und TF

Material: ..... Kunststoff schwarz; Gießkopf-Platine: Aluminium
Dichtung: ..... Flachdichtring
Zu Artikel Nr.: 50.2594.9, 50.2596.9, 50.2599.9, 50.2120.9, 49.6460.9, 49.6480.9, 51.5470.9, 51.5330.9, 50.4594.9, 50.4596.9, 50.4599.9, 50.4620.9, 49.1460.9, 49.1480.9

Innengewinde mm	24,66	24,66
Innengewinde	**G3/4**	**G3/4**
Sieblöcher Ø mm	0,7	1,0
Platine Ø mm	51	51
VE Stück	10	10
Umkarton Stück	800	800
Artikel Nr.	**50.7399.9**	**50.7397.9**



Art.-Nr.	Sieblöcher Ø mm	D ca. Ø cm
50.6169.9	0,7	24



Art.-Nr.	Sieblöcher Ø mm	D ca. Ø cm
50.6399.9	0,7	35
50.7399.9	0,7	35



Art.-Nr.	Sieblöcher Ø mm	D ca. Ø cm
50.6397.9	1,0	45-48
50.7397.9	1,0	45-48

GEKA® plus Gieß- und Brauseköpfe

GEKA® plus Universal-Waschkopf

Vorteil / Nutzen: .....31 Waschkopf-Sieblöcher sorgen für schnelles und effektives Säubern

Material: .....Aluminium; Gewindeeinsatz: Messing; Waschkopf-Platine: Messingblech

Dichtung:.....Flachdichtring

Anwendungsbereich: .....für GEKA® plus Universalwascher





schnelles und effektives Reinigen

Innengewinde mm	24,66	
Innengewinde	**G3/4**	
Anzahl Sieblöcher	31	
Sieblöcher Ø mm	1,0	
Platine Ø mm	51	
Zu Artikel Nr.	50.2594.9, 50.2596.9, 50.2599.9, 50.2120.9, 49.6460.9, 49.6480.5, 51.5330.9, 50.4594.9, 50.4596.9, 50.4599.9, 50.4620.9, 49.1460.9 49.1480.9	
VE Stück	1	
Umkarton Stück	800	
Artikel Nr.	**55.5395.9**	

GEKA® plus Brauseköpfe Soft Rain

Vorteil / Nutzen: .....für superfeinen Regen

Material: .....Aluminium; Gewindenippel: Messing

Dichtung:.....Flachdichtring





superfeiner Regenschleier

Innengewinde mm	24,66	-
Innengewinde	**G3/4**	**-**
Außengewinde mm	-	26,44
Außengewinde	**-**	**G3/4**
Sieblöcher Ø mm	0,7	0,7
Platine Ø mm	72	72
Zu Artikel Nr.	50.2594.9, 50.2596.9, 50.2599.5, 50.2120.9, 49.6460.9, 49.6480.9, 51.5470.9, 51.5330.9, 50.4594.9, 50.4596.9, 50.4599.9, 50.4620.9, 49.1460.9, 49.1480.9	51.5310.9, 51.5250.9, 51.5251.9
VE Stück	10	10
Umkarton Stück	30	30
Artikel Nr.	**50.7922.9**	**50.7923.9**

GEKA® plus Brauseköpfe

Material: .....Edelstahl; Gewindenippel: Messing

Dichtung:.....Flachdichtring





feine Regenbrause

Innengewinde mm	24,66	-
Innengewinde	**G3/4**	**-**
Außengewinde mm	-	26,44
Außengewinde	**-**	**G3/4**
Anzahl Sieblöcher	0,8	0,8
Platine Ø mm	103	103
Zu Artikel Nr.	50.2594.9, 50.2596.99, 50.2599.9, 50.2120.9, 49.6460.9, 49.6480.9, 51.5470.9, 51.5330.9, 50.4594.9, 50.4596.9, 50.4599.9, 50.4620.9, 49.1460.9, 49.1480.9	51.5310.9, 51.5250.9, 51.5251.9
VE Stück	1	1
Umkarton Stück	20	30
Artikel Nr.	**55.5000.9**	**55.5001.9**

GEKA® plus Gieß- und Brauseköpfe

Ersatzteile siehe Kapitel 11





Pflanzendusche mit Tropfschutz

GEKA® plus Brauseköpfe

Material: ..... Messingblech; Gewindenippel: Messing; Gummischutzring
Dichtung: ..... Flachdichtring

Innengewinde mm	24,66	-	30,93
Innengewinde	**G3/4**	**-**	**G1**
Außengewinde mm	-	26,44	-
Außengewinde	**-**	**G3/4**	**-**
Sieblöcher Ø mm	0,8	0,8	0,8
Platine Ø mm	101	101	101
Zu Artikel Nr.	50.2594.9, 50.2596.9, 50.2599.9, 502120.9, 49.6460.9, 49.6480.9, 51.5470.9, 51.5330.9, 50.4594.9, 50.4596.9, 50.4599.9, 50.4620.9, 49.1460.9, 49.1480.9	51.5310.9, 51.5250.9, 51.5251.9	
VE Stück	1	1	1
Umkarton Stück	20	20	20
Artikel Nr.	**55.5050.9**	**55.5051.9**	**55.5150.9**





Superdusche mit Tropfschutz

GEKA® plus Super-Brause

Material: ..... Messingblech; Gewindenippel: Messing; Gummischutzring
Dichtung: ..... Flachdichtring

Innengewinde mm	24,66	30,93
Innengewinde	**G3/4**	**G1**
Sieblöcher Ø mm	0,8	0,8
Platine Ø mm	150	150
Zu Artikel Nr.	50.2594.9, 50.2596.99, 50.2599.9, 50.2120.9, 49.6460.9, 49.6480.9, 51.5470.9, 51.5330.9, 50.4596.9, 50.4599.9, 50.4620.9, 49.1460.9, 49.1480.9	
VE Stück	1	1
Umkarton Stück	20	20
Artikel Nr.	**55.6050.9**	**55.6150.9**

Fächerdüsen

Ideal für Großflächen-bewässerung

Ersatzteile siehe Kapitel 11





zur großflächigen Bewässerung

Fächerdüsen

Material: ..... Aluminium; Gewindenippel (56.4302): Messing
Dichtung: ..... Flachdichtring
Anwendungsbereich: ..... zu GEKA® plus Gießgeräten und GEKA® plus Gießbrausen

Außengewinde mm	26,44	26,44
Außengewinde	**G3/4**	**G3/4**
Anzahl Düsenbohrungen	16	16
Düsenbohrung Ø mm	2,0	3,0
Zu Artikel Nr.	51.5310.9, 51.5250.9, 51.5251.9	51.5310.9, 51.5250.9, 51.5251.9
VE Stück	1	1
Umkarton Stück	32	32
Artikel Nr.	**52.5282**	**52.5283**

GEKA® plus Gieß- und Brauseköpfe

GEKA® Haarbrause

Material: .....Aluminium; Brausen-Platine: Messingblech
Anwendungsbereich: .....für Metall-Gießkannen unterschiedlicher Größen, GEKA® plus Topfgießgerät und Rohre

Anschluss	Kleiner Aufsteck-Konus
Sieblöcher Ø mm	0.7
Platine Ø mm	80
Zu Artikel Nr.	51.5300.9
VE Stück	1
Umkarton Stück	100
Artikel Nr.	**55.4500.9**





haarfeiner Regen für den Kleingarten

GEKA®Topfbrausen für 2,5 und 4,5 Ltr.-Gießkannen

Material: .....Aluminium; Brausen-Platine: Messingblech
Anwendungsbereich: .....für Metall-Gießkannen unterschiedlicher Größen, GEKA® plus Topfgießgerät und Rohre

Anschluss	Kleiner Aufsteck-Konus
Sieblöcher Ø mm	0,8
Platine Ø mm	55
Zu Artikel Nr.	51.5300.9
VE Stück	1
Umkarton Stück	250
Artikel Nr.	**55.4501.9**





feiner Regen für Topfpflanzen

GEKA® Löffelbrause für 2,5 und 4,5 Ltr.-Gießkannen

Material: .....Aluminium; Brausen-Platine: Messingblech

Anschluss	Kleiner Aufsteck-Konus
Sieblöcher Ø mm	0,5
Platine Ø mm	95/96
Zu Artikel Nr.	51.5300.9
VE Stück	1
Umkarton Stück	120
Artikel Nr.	**55.2540.9**





ergonomische Form für einfaches Gießen

GEKA® Vollstrahldüse

Material: .....Messing
Dichtung:.....Flachdichtring

Außengewinde mm	26,44
Außengewinde	**G3/4**
Düsenbohrung Ø mm	6,0
Zu Artikel Nr.	51.5310.9, 51.5250.9, 51.5251.9
VE Stück	10
Umkarton Stück	50
Artikel Nr.	**55.5200**





scharfer Reinigungsstrahl

GEKA® plus Eichelverstäuber feststehend, gerade

Material: .....Messing
Dichtung:.....Flachdichtring PVC
Anwendungsbereich: .....**für GEKA® plus Topfgießgerät und für Geräte zur Schädlingsbekämpfung**

Außengewinde	M 11 x 1
Düsenbohrung Ø mm	1,5
Zu Artikel Nr.	51.5300.9
VE Stück	100
Umkarton Stück	700
Artikel Nr.	**55.4892**





feinster Sprühnebel

Einzelteile für GEKA® plus Gießgeräte

Ersatzteile siehe Kapitel 11

GEKA® Kugelventile für Gießgeräte

Material: ..... Messing vernickelt; Kugel: hartverchromt mit O-Ringen PTFE; Knebel: Edelstahl rot lackiert; Kugelventil 50.5649: Kunststoff

Dichtung: ..... Innengewindeseitig mit Flachdichtring

Innengewinde mm	19,17	24,66	24,66	24,66
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**
Außengewinde mm	26,44	26,44	26,44	26,44
Außengewinde	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**
Nenngröße mm	13	13	13	13
Nenngröße	**1/2"**	**1/2"**	**1/2"**	**1/2"**
Länge ca. mm	55	53	53	65
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	60	50	100	140
Artikel Nr.	**51.5469.9**	**51.5471**	**50.5548**	**50.5649**



51.5469.9 für Soft Rain KX, multi und multisport



51.5471 für Universalwascher



50.5548 für Soft Rain, Vario und sport



50.5649 für Soft Rain und Soft Rain PX



51.5311.9



51.5331.9

Ventile für GEKA® plus Freiland- und TF-Gießgerät

Vorteil / Nutzen: ..... sehr feine Einstellmöglichkeiten zur Dosierung

Ventil-Innengewinde mm	19,17	-
Ventil-Innengewinde	**G1/2**	**-**
Ventil-Außengewinde mm	-	26,44
Ventil-Außengewinde	**-**	**G3/4**
Zu Artikel Nr.	**51.5310.9**	**51.5330.9, 51.5115.9**
VE Stück	1	1
Umkarton Stück	30	30
Artikel Nr.	**51.5311.9**	**51.5331.9**

Ventil für GEKA® plus Topfgießgerät



Vorteil / Nutzen: ..... sehr feine Einstellmöglichkeiten zur Dosierung

Ventil-Außengewinde mm	20,95
Ventil-Außengewinde	**G1/2**
Wasserdurchfluss bei 4 bar l/min	ca. 55
Zu Artikel Nr.	51.5300.9
VE Stück	1
Umkarton Stück	40
Artikel Nr.	**51.5301.9**

GEKA® plus Handgriffe



49.6490



51.5472

Außengewinde mm	2 x 20,95	2 x 26,44
Außengewinde	**2 x G1/2**	**2 x G3/4**
Material	Aluminium/Kunststoff	Kunststoff
VE Stück	1	10
Umkarton Stück	160	60
Artikel Nr.	**49.6490**	**51.5472**

Einzelteile für GEKA® plus Gießgeräte

GEKA® plus Gewindestück mit Innengewinde Messing

Innengewinde mm	24,66
Innengewinde	**G3/4**
VE Stück	10
Umkarton Stück	160
Artikel Nr.	**04.1111**



GEKA® plus Gewindestück mit Außengewinde Messing

Außengewinde mm	26,44
Außengewinde	**G3/4**
VE Stück	10
Umkarton Stück	170
Artikel Nr.	**04.2111**



GEKA® plus Gewindestücke Messing verchromt

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	160	160	130
Artikel Nr.	**05.1110**	**05.1111**	**05.1113**



GEKA® Gewindenippel mit Außengewinde Messing

Außengewinde mm	26,44	26,44	26,44
Außengewinde	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**
Außengewinde mm	-	26,44	33,25
Außengewinde	**M 11 x 1**	**G3/4**	**G1**
Sechskant SW mm	30	30	34
Länge ca. mm	22	22	22
VE Stück	1	10	10
Umkarton Stück	330	250	180
Artikel Nr.	**56.4301**	**56.4302**	**30.1148**



56.4301



56.4302



30.1148

Ersatzteile siehe Kapitel 11

6

Einzelteile für Gießgeräte mit GHT-Gewinde



GHT

GEKA® plus Gewindestück mit Innengewinde Messing

Innengewinde mm	24,80
Innengewinde	**3/4-11.5NH (GHT)**
VE Stück	10
Umkarton Stück	150
Artikel Nr.	**04.1122**



GEKA® plus Gewindestück mit Außengewinde Messing

Außengewinde mm	26,99
Außengewinde	**3/4-11.5NH (GHT)**
VE Stück	10
Umkarton Stück	170
Artikel Nr.	**04.2122**



GEKA® Gewindenippel mit Innen- und Außengewinde Messing

Außengewinde mm	26,44
Außengewinde	**G3/4**
Innengewinde mm	24,80
Innengewinde	**3/4-11.5NH (GHT)**
Sechskant SW mm	32
Länge ca. mm	24
VE Stück	1
Umkarton Stück	150
Artikel Nr.	**56.5446**



Einzelteile für GEKA® plus Gießgeräte



GEKA® Auslaufrohre für Soft Rain

Material: .....Aluminium

Anschluss-Außengewinde mm	26,44	26,44	26,44	26,44
Anschluss-Außengewinde	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**
Muttern-Gewinde mm	26,44	26,44	26,44	26,44
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**
Rohr-Ø mm	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1
Rohrkrümmung	35°	35°	35°	35°
Rohrlänge cm	40	60	90	120
VE Stück	5	5	5	5
Umkarton Stück	100	100	60	50
Artikel Nr.	**50.5040.9**	**50.5060.9**	**50.5090.9**	**50.5120.9**



GEKA® Auslaufrohre für Soft Rain KX, PX und Multi

Material: .....Aluminium
Eingelegtes Schmutzsieb mit Flachdichtring: Kunststoff PE, Gewebe V2A

Anschluss-Außengewinde mm	26,44	26,44	26,44	26,44
Anschluss-Außengewinde	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**
Muttern-Gewinde mm	26,44	26,44	26,44	26,44
Muttern-Gewinde	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**
Rohr-Ø mm	19 x 1	19 x 1	19 x 1	19 x 1
Rohrkrümmung	35°	35°	35°	35°
Rohrlänge cm	40	60	90	120
VE Stück	1	5	1	5
Umkarton Stück	100	100	60	50
Artikel Nr.	**51.7040.9**	**51.7060.9**	**51.7090.9**	**51.7120.9**



GEKA® Auslaufrohre mit Überwurfmutter Aluminium für GEKA® plus Topfgießgerät

Anschluss-Innengewinde	**M11 x 1**	**M11 x 1**	**M11 x 1**	**M11 x 1**
Muttern-Gewinde	**G1/2**	**G1/2**	**G1/2**	**G1/2**
Rohr-Ø mm	14 x 1,5	14 x 1,5	14 x 1,5	14 x 1,5
Rohrkrümmung	35°	35°	35°	35°
Rohrlänge cm	25	60	85	100
Zu Artikel Nr.	51.5300.9	51.5300.9	51.5300.9	51.5300.9
VE Stück	1	5	1	1
Artikel Nr.	**51.6025.9**	**51.6060.9**	**51.6085.9**	**51.6100.9**

Einzelteile für GEKA® plus Gießgeräte

GEKA® plus Schmutzfilter

Vorteil / Nutzen:.....verhindert Ablagerungen
Material:.....Gewebe V2A, NBR-Dichtung

VE Stück	1
Artikel Nr.	**50.5252.9**



So einfach können Sie sich Ihr Wunsch-Gießgerät zusammenstellen:



50.6169.9



50.6399.9
50.6397.9



50.7399.9
50.7397.9



50.5040.9, 50.5060.9, 50.5090.9, 50.5120.9



50.5548



50.5649



04.2111

6

Kreisregner



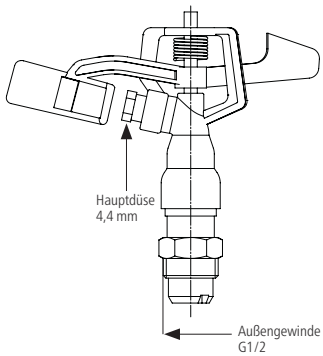



Kreis-Regner V 25 L Flacher Winkel

Vorteil / Nutzen:.....**Düse mit flachem Winkel (15°), maximale Strahlhöhe von 1,5m**
geeignet für niedrige Drücke und Wasserdurchflüsse
gute Flächenabdeckung mit nur einer Düse durch leichte Zerstäubung

Material: .....Messing, Bronze, Edelstahl

Voraussetzung:..... 1/2"-Schläuche und Mindestdruck von 1,7 bar

Anwendungsbereich: für geringere bis mittlere Beregnungsdichten

Einsatzgebiete: .....**in Gärten und für Saaten mit geringem Wasserbedarf, ideal für die Beregnung unter Bäumen oder bei starkem Wind**

Anschluss-Außengewinde mm	20,95
Anschluss-Außengewinde	**G1/2**
Wasserdurchfluss bei 2 bar l/min	18
Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	21
Wasserdurchfluss bei 4 bar l/min	24
Wurfweite bei 4 bar ca. m	13 (Standard-Düsenbestückung)
Hauptdüse Düsenbohrung Ø mm	4,4
empfohlener Druckbereich bar	1,7 - 4,5
VE Stück	1
Umkarton Stück	100
Artikel Nr.	**57.5666.9**



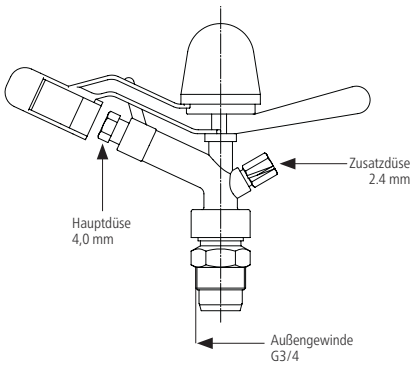



Kreis-Regner V 33 AF Anti-Frost

Vorteil / Nutzen:.....**speziell für Anti-Frost Beregnung geeignet**
Hauptdüse mit steilem Winkel (25°), maximale Strahlhöhe von 3,7m

Material: .....Messing, Edelstahl

Voraussetzung:.....3/4"-Schläuche und Mindestdruck von 2,5 bar

Einsatzgebiete: .....**ideal für Frostschutz insbesondere von Obstbäumen durch große Strahlhöhe**

Anschluss-Außengewinde mm	26,44
Anschluss-Außengewinde	**G3/4**
Wasserdurchfluss bei 2 bar l/min	19
Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	24
Wasserdurchfluss bei 4 bar l/min	28
Wurfweite bei 4 bar ca. m	13,5 (Standard-Düsenbestückung)
Hauptdüse Düsenbohrung Ø mm	4,0
Zusatzdüse Düsenbohrung Ø mm	2,4
empfohlener Druckbereich bar	2,5 - 6,5
VE Stück	1
Umkarton Stück	50
Artikel Nr.	**57.5667.9**

Kreisregner

Kreis-Regner V 35

Material: .....Messing; Federn: Edelstahl
Voraussetzung:.....3/4"-Schläuche und Mindestdruck von 3 bar
Anwendungsbereich: für mittlere bis höhere Beregnungsdichten
Einsatzgebiete: .....**Feldgemüsebau, Obstbau, Sport- und Freizeitanlagen u.v.m.**

Anschluss-Außengewinde mm	26,44
Anschluss-Außengewinde	**G3/4**
Wasserdurchfluss bei 2 bar l/min	22,4
Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	27,4
Wasserdurchfluss bei 4 bar l/min	31,6
Wurfweite bei 4 bar ca. m	16 (Standard-Düsenbestückung)
Hauptdüse Düsenbohrung Ø mm	4,4
Zusatzdüse Düsenbohrung Ø mm	2,4
empfohlener Druckbereich bar	3 – 6
VE Stück	1
Umkarton Stück	30
Artikel Nr.	**57.5660.9**







Kreis-Hochregner V 35 S mit GEKA® Stativ

Vorteil / Nutzen:.....**Kombination aus Kreis-Regner V 35 und Dreibeinstativ (57.5680.9)**
Regner ist auf das stufenlos höhenverstellbare Stativ montiert (75.2003)
extrem stabil und standfest
zusammenklappbar
Material: .....Regner: Messing; Federn: Edelstahl;
Stativ: verzinkter Stahl
Voraussetzung:.....3/4"-Schläuche und Mindestdruck von 3 bar
Anwendungsbereich: für mittlere bis höhere Beregnungsdichten
Einsatzgebiete: .....**Feldgemüsebau, Obstbau, Sport- und Freizeitanlagen u.v.m.**
Besonderer Hinweis: ..die Standfestigkeit von Kreis-Hochregnern hängt hauptsächlich von der jeweiligen Bodenbeschaffenheit ab

Anschluss-Außengewinde mm	26,44
Anschluss-Außengewinde	**G3/4**
Stativ-Höhe mm	700
höhenverstellbar bis mm	1070
VE Stück	1
Umkarton Stück	5
Artikel Nr.	**57.5670.9**



Kreisregner

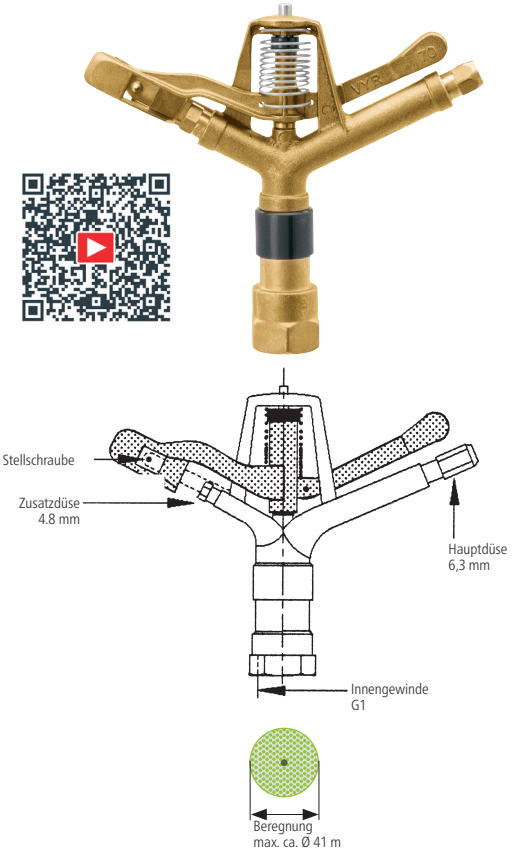

Kreis-Regner V 70

Vorteil / Nutzen:.....**Schwinghebelregner**
Stellschraube zur Regulierung der Wurfweite und Tropfengröße

Material: .....Messing; Federn und Stellschraube: Edelstahl

Voraussetzung:.....1"-Schläuche und Mindestdruck von 3 bar

Anwendungsbereich: für mittlere bis höhere Beregnungsdichten

Einsatzgebiete: .....**Feldgemüsebau, Obstbau, Sport- und Freizeitanlagen u.v.m.**

Anschluss-Innengewinde mm	30,93
Anschluss-Innengewinde	**G1**
Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	69,5
Wasserdurchfluss bei 4 bar l/min	80,3
Wurfweite bei 4 bar ca. m	20,5 (Standard-Düsenbestückung)
Hauptdüse Düsenbohrung Ø mm	6,3
Zusatzdüse Düsenbohrung Ø mm	4,8
empfohlener Druckbereich bar	3 – 8
VE Stück	1
Umkarton Stück	15
Artikel Nr.	**57.5662.9**

6



Kreis-Hochregner V 70 S mit GEKA® Stativ

Vorteil / Nutzen:.....**Kombination aus Kreis-Regner V 70 und Dreibeinstativ (57.5681.9)**
Regner ist auf das stufenlos höhenverstellbare Stativ montiert
extrem stabil und standfest
zusammenklappbar

Material: .....Regner: Messing; Federn und Stellschraube: Edelstahl; Stativ: verzinkter Stahl

Voraussetzung:.....1"-Schläuche und Mindestdruck von 3 bar

Anwendungsbereich: für mittlere bis höhere Beregnungsdichten

Einsatzgebiete: .....**Feldgemüsebau, Obstbau, Sport- und Freizeitanlagen u.v.m.**

Besonderer Hinweis: ..die Standfestigkeit von Kreis-Hochregnern hängt hauptsächlich von der jeweiligen Bodenbeschaffenheit ab

Anschluss-Außengewinde mm	33,25
Anschluss-Außengewinde	**G1**
Stativ-Höhe mm	700
höhenverstellbar bis mm	1070
VE Stück	1
Umkarton Stück	5
Artikel Nr.	**57.5672.9**

Kreis- und Sektorenregner

Kreis- und Sektoren-Regner V 80

Vorteil / Nutzen:.....**Schwinghebelregner**
Stellschraube zur Regulierung der Wurfweite und Tropfengröße
Höhenwinkel über Ablenkblech regulierbar
Sektorenbegrenzung von 20° bis 360° stufenlos einstellbar

Material: .....Messing; Federn und Stellschraube: Edelstahl

Voraussetzung:.....3/4"-Schläuche und Mindestdruck von 2 bar

Anwendungsbereich: für mittlere bis höhere Beregnungsdichten

Einsatzgebiete: .....**Feldgemüsebau, Obstbau, Sport- und Freizeitanlagen u.v.m.**



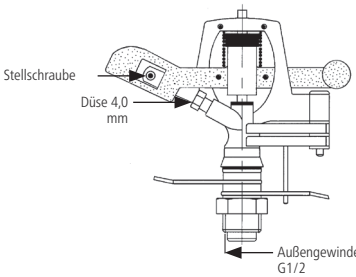



Anschluss-Außengewinde mm	20,95
Anschluss-Außengewinde	**G1/2**
Wasserdurchfluss bei 2 bar l/min	14
Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	17,2
Wasserdurchfluss bei 4 bar l/min	19,9
Düsenbohrung Ø mm	4,0
Wurfweite bei 4 bar ca. m	13 m (Standard-Düsenbestückung)
empfohlener Druckbereich bar	2 – 4
VE Stück	1
Umkarton Stück	50
Artikel Nr.	**57.5664.9**

Kreis- und Sektoren-Hochregner V 80 S mit GEKA®-Stativ

Vorteil / Nutzen:.....**Kombination aus Kreis-Regner V 80 und Dreibeinstativ (57.5680.9)**
Regner ist mit Muffe (75.2105) auf das stufenlos höhenverstellbare Stativ montiert
extrem stabil und standfest
zusammenklappbar

Material: .....Regner: Messing; Federn und Stellschraube: Edelstahl; Stativ: verzinkter Stahl

Voraussetzung:.....3/4"-Schläuche und Mindestdruck von 2 bar

Anwendungsbereich: für mittlere bis höhere Beregnungsdichten

Einsatzgebiete: .....**Feldgemüsebau, Obstbau, Sport- und Freizeitanlagen u.v.m.**

Besonderer Hinweis: ..die Standfestigkeit von Kreis-Hochregnern hängt hauptsächlich von der jeweiligen Bodenbeschaffenheit ab



Anschluss-Außengewinde mm	26,44
Anschluss-Außengewinde	**G3/4**
Stativ-Höhe mm	700
höhenverstellbar bis mm	1070
VE Stück	1
Umkarton Stück	5
Artikel Nr.	**57.5674.9**

Kreis- und Sektorenregner



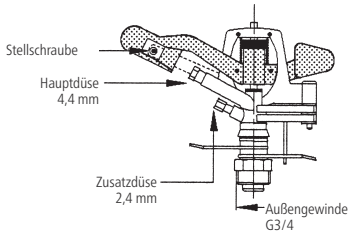



Kreis-und Sektoren-Regner V 60

Vorteil / Nutzen:.....**Schwinghebelregner**
Stellschraube zur Regulierung der Wurfweite und Tropfengröße
Sektorenbegrenzung von 20° bis 360° stufenlos einstellbar

Material: .....Messing; Federn und Stellschraube: Edelstahl

Voraussetzung:.....3/4"-Schläuche und Mindestdruck von 2 bar

Anwendungsbereich: für mittlere bis höhere Beregnungsdichten

Einsatzgebiete: .....**Feldgemüsebau, Obstbau, Sport- und Freizeitanlagen u.v.m.**

Anschluss-Außengewinde mm	26,44
Anschluss-Außengewinde	**G3/4**
Wasserdurchfluss bei 2 bar l/min	22,4
Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	27,4
Wasserdurchfluss bei 4 bar l/min	31,6
Wurfweite bei 4 bar ca. m	16 (Standard-Düsenbestückung)
Hauptdüse Düsenbohrung Ø mm	4,4
Zusatzdüse Düsenbohrung Ø mm	2,4
empfohlener Druckbereich bar	2 – 6
VE Stück	1
Umkarton Stück	25
Artikel Nr.	**57.5661.9**

6



Kreis- und Sektoren-Hochregner V 60 S mit GEKA®-Stativ

Vorteil / Nutzen:.....**Kombination aus Kreis-Regner V 60 und Dreibeinstativ (57.5680.9)**
Regner ist mit Muffe (75.2003) und Kontermutter (74.1003) auf das stufenlos höhenverstellbare Stativ montiert
extrem stabil und standfest
zusammenklappbar

Material: .....Regner: Messing; Federn und Strahl-Störstiftarmschraube: Edelstahl;
Stativ: verzinkter Stahl

Voraussetzung:.....3/4"-Schläuche und Mindestdruck von 2 bar

Anwendungsbereich: für mittlere bis höhere Beregnungsdichten

Einsatzgebiete: .....**Feldgemüsebau, Obstbau, Sport- und Freizeitanlagen u.v.m.**

Besonderer Hinweis: ..die Standfestigkeit von Kreis-Hochregnern hängt hauptsächlich von der jeweiligen Bodenbeschaffenheit ab

Anschluss-Außengewinde mm	26,44
Anschluss-Außengewinde	**G3/4**
Stativ-Höhe mm	700
höhenverstellbar bis mm	1070
VE Stück	1
Umkarton Stück	5
Artikel Nr.	**57.5671.9**

Kreis- und Sektorenregner

Kreis- und Sektoren-Regner V 65



Vorteil / Nutzen:.....**Schwinghebelregner**
Stellschraube zur Regulierung der Wurfweite und Tropfengröße
Sektorenbegrenzung von 20° bis 360° stufenlos einstellbar

Material: .....Messing; Federn und Stellschraube: Edelstahl

Voraussetzung:.....3/4"-Schläuche und Mindestdruck von 3 bar

Anwendungsbereich: für mittlere bis höhere Beregnungsdichten
Einsatzgebiete: Feldgemüsebau, Obstbau, Sport- und Freizeitanlagen u.v.m.

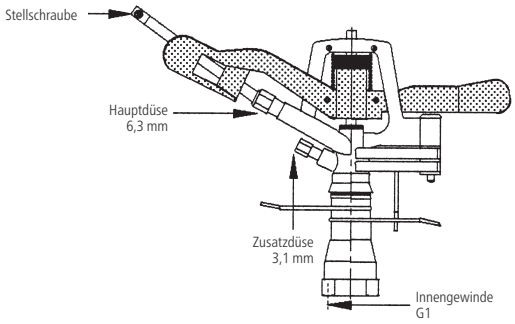



Anschluss-Innengewinde mm	30,93
Anschluss-Innengewinde	**G1**
Wasserdurchfluss bei 3 bar l/min	66,6
Wasserdurchfluss bei 4 bar l/min	77
Wurfweite bei 4 bar ca. m	17,5 (Standard-Düsenbestückung)
HD-Hauptdüse Düsenbohrung Ø mm	6,3
ZD-Zusatzdüse Düsenbohrung Ø mm	3,1
Empfohlener Druckbereich bar	3 – 8
VE Stück	1
Umkarton Stück	8
Artikel Nr.	**57.5663.9**

Kreis- und Sektoren-Hochregner V 65 S mit GEKA® Stativ





Vorteil / Nutzen:.....**Kombination aus Kreis-Regner V 65 und Dreibeinstativ (57.5681.9)**
Regner ist auf das stufenlos höhenverstellbare Stativ montiert
extrem stabil und standfest
zusammenklappbar

Material: .....Regner: Messing; Federn und Stellschraube: Edelstahl;
Stativ: verzinkter Stahl

Voraussetzung:.....3/4"-Schläuche und Mindestdruck von 3 bar

Anwendungsbereich: für mittlere bis höhere Beregnungsdichten
Einsatzgebiete: Feldgemüsebau, Obstbau, Sport- und Freizeitanlagen u.v.m.

Besonderer Hinweis: ..die Standfestigkeit von Kreis-Hochregnern hängt hauptsächlich von der jeweiligen Bodenbeschaffenheit ab

Anschluss-Außengewinde mm	33,25
Anschluss-Außengewinde	**G1**
Stativ-Höhe mm	700
höhenverstellbar bis mm	1070
VE Stück	1
Umkarton Stück	5
Artikel Nr.	**57.5673.9**

GEKA® Hochregner

GEKA® Hochregner zur Flächenbrandbekämpfung

Vorteil / Nutzen:..... **Regnersystem für die Nutzung bei Wald- und Flächenbränden**
zur Riegelstellung oder Beregnung von Flächen, Anschluss und Verbindung mittels C- oder B-Schläuchen
Dreibeinstativ sorgt für einen sicheren Stand
Durch die erhöhte Regnerposition ist ein effektiver Einsatz auch bei bewachsenem Gelände möglich
Mittels Kugelhahn kann die Durchflussmenge individuell eingestellt werden

57.5841.9: Aufgrund des größeren Durchmessers ermöglicht die B-Leitung einen höheren Durchsatz und damit eine deutlich effektivere Wasserförderung über größere Entfernungen.

57.5840.9: Durch den Anschluss an eine C-Leitung, kann das vorhandene Löschwasser auch bei begrenztem Wasservorrat, mit großer Effizienz eingesetzt werden.

Max. empf. Regneranzahl in Reihenschaltung	15 Stück	10 Stück
Anschluss	2x Storz B	2x Storz C
Wurfweite V60 Regner bei 4 bar	ca. 17,5 m	ca. 16 m
Wasserabnahme pro Regner bei 4 bar	ca. 77 l/min	ca. 32 l/min
Sektorbegrenzung Regner	20°-360°	20°-360°
Mindestdruck	3 bar	2 bar
Gesamtgewicht	ca. 8,3 kg	ca. 3,8 kg
Maße zusammengeklappt	1,21 m x 0,20 m x 0,28 m	0,98 m x 0,18 m x 0,15 m
Artikel Nr.	**57.5841.9**	**57.5840.9**



57.5841.9

57.5840.9

GEKA® Dreibeinstative und Regnerschlitten

Vorteil / Nutzen: **extrem stabil und standfest, zusammenklappbar**
Material: Stahl verzinkt
Bestellhinweis: für das Regnermodell 57.5661.9 wird für die Montage eine Muffe (75.2003) mit IG G3/4 benötigt

für das Regnermodell 57.5664.9 wird für die Montage eine Muffe (75.2105) mit IG G3/4 x IG G1/2 benötigt

Muffen zwischen Regner und Dreibeinstativ montieren (Selbstmontage)
Besonderer Hinweis: die Standfestigkeit hängt hauptsächlich von der jeweiligen Bodenbeschaffenheit ab

GEKA® Dreibeinstative mit Standspitzen

Anschluss-Außengewinde mm	2 x 26,44	2 x 33,25	2 x 47,80
Anschluss-Außengewinde	**2 x G3/4**	**2 x G1**	**2 x G1 1/2**
Stativ-Höhe mm	700	700	700
höhenverstellbar bis mm	1070	1070	1070
VE Stück	1	1	1
Umkarton Stück	5	5	5
Artikel Nr.	**57.5680.9**	**57.5681.9**	**57.5689.9**



GEKA® Dreibeinstativ mit Standtellern

Anschluss-Außengewinde mm	2 x 26,44	2 x 33,25	2 x 47,80
Anschluss-Außengewinde	**2 x G3/4**	**2 x G1**	**2 x G1 1/2**
Stativ-Höhe mm	750	750	750
höhenverstellbar bis mm	1150	1150	1150
VE Stück	1	1	1
Artikel Nr.	**57.5832.9**	**57.5833.9**	**57.5835.9**



GEKA® Regnerschlitten

Lästiges Hin- und Hertragen von Schläuchen etc. entfällt

Anschluss-Außengewinde mm	26,44	33,25
Anschluss-Außengewinde	**G3/4**	**G1**
Schlittenlänge mm	480	480
Schlittenbreite mm	270	270
Schlittenhöhe mm (Rohr-Oberkante)	265	265
VE Stück	1	1
Umkarton Stück	4	4
Artikel Nr.	**57.5730**	**57.5731**



GEKA® Regnersteckdorn

Material: Messing
Anwendungsbereich: zur Verankerung direkt im Boden

GEKA® Regnersteckdorn

Innengewinde Regneranschluss mm	19,17
Innengewinde Regneranschluss	**G1/2**
Innengewinde Schlauchanschluss mm	24,66
Innengewinde Schlauchanschluss	**G3/4**
VE Stück	1
Umkarton Stück	100
Artikel Nr.	**57.5732**



7 Automatische Bewässerung

Bewässerungs-steuerungen

Seite 168 - 169



GEKA® Drip System

Seite 170 - 175




GEKA
1101
6:00
45 Min
12 Hrs
Next Irrigation
6 Hrs
AUTO
OFF
MANUAL
OK
NEXT
www.geka.de

7

Bewässerungssteuerungen

Bewässerungsuhr

Vorteil / Nutzen:

Mit nützlichen Funktionen für eine automatische und wassersparende Bewässerung.
Für den Einsatz mit Regnern, Tropfbewässerungssystemen und Sprinklersystemen.
Die GEKA Bewässerungssteuerungen sind einfach zu bedienen und leicht zu installieren.



Artikel-Nr.	**17.0101.8**
Verpackung	Auf Karte
VE Stück	2
Programmierbare Ausgänge	1
Energieversorgung	Mechanisch
Bedienelement	Drehrad
LCD Anzeige	-
Anzahl Zeitpläne	1
Bewässerungsstart	Bei Betätigung
Bewässerungsdauer	5 bis 120 min
Bewässerungsintervalle	-
Bedienteil abnehmbar	-
Funktion "Manual": sofort bewässsern, manuelle Bewässerung	✓
Batteriestandsanzeige	-
Safe Water Stop - Funktion: Ventil schließt / Bewässerung stoppt bei geringer Batteriekapazität	Schließt nach Ablauf der eingestellten Zeit
Anschlussgewinde für Wasserhahn	G3/4 (26,44 mm) und G1 (33,25 mm)
Betriebsdruck	0,5 bis 12 bar
Robuste Ausführung durch Überwurfmutter und Hahnstecker aus verchromtem Messing	✓
Besonderheit / Anwendung	Einfache und intuitive Einstellung mittels Drehrad Automatischer Bewässerungsstopp Dauerwasserdurchlauf über Einstellung "Manual" möglich Hochwertige und robuste Komponenten aus Metall

Das passende Zweiwegeventil für unsere Bewässerungssteuerungen finden Sie im Kapitel 4 „Stecksystem“



G1 Gewinde und Adapter auf G3/4



Intuitive Einstellung

Bewässerungscomputer



Bewässerungscomputer digital



17.0102.8	**17.0103.8**
Karton	Karton
2	2
1	1
2 x 1,5 V AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)	2 x 1,5 V AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Drehknöpfe/Taste	Tasten
-	✓
1	1
Bei Betätigung (nach 7 Sekunden); Start über "+1 h" -Taste verschiebbar	Uhrzeit exakt einstellbar
1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min	1 bis 240 min
alle 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h, 8 h,12 h, 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 7 Tage	alle 6 h, 12 h, 1 bis 15 Tage
-	✓
✓	✓
Rotes Blinklicht	Anzeige im Display
✓	✓
G3/4 (26,44 mm) und G1 (33,25 mm)	G3/4 (26,44 mm) und G1 (33,25 mm)
0 bis 8 bar	0,5 bis 6 bar
✓	✓
Einfache und intuitive Einstellung mittels Drehknöpfen Startzeit verschiebbar Safe Water Stop Funktion Dauerwasserdurchlauf über Einstellung "On" möglich Hochwertige und robuste Komponenten aus Metall Besonders geeignet für die Bewässerung von Topfpflanzen, da auch kurze und häufige Bewässerungszyklen einstellbar	Einfache und intuitive Einstellung Startzeit exakt auswählbar Safe Water Stop Funktion Dauerwasserdurchlauf über Einstellung "Manual" möglich Einfaches Programmieren, durch abnehmbares Bedienteil Großes Display und Bedienteil nach hinten geneigt, sorgen für eine sehr gute Lesbarkeit Hochwertige und robuste Komponenten aus Metall Besonders geeignet für die regelmäßige Bewässerung von Rasen, Hecken oder Beeten


Hochwertige Metallkomponenten


Bewässerungsbeginn verschiebbar


Abnehmbares Bedienteil


Komfortables Einstellen

GEKA® Drip System



7





Set Bewässerung Hecken und Beete

Praktisches Basisset inkl. aller notwendiger Anschlussstücke:
1 x Gerätestecker, 1 x Druckminderer (auf 1,4 bar), 1 x Adapter 16 mm, 50 m Tropfrohr 16 mm,
20 x Rohrhalter, 3 x T-Stück, 2 x L-Stück, 5 x Verbinder gerade, 5 x Endverschluss

Anwendungsbereich:..... Zur wassersparenden
Installation: ..... Oberirdisch verlegbar
Besonderer Hinweis: ..... Tropfrohr: durch Labyrinthtechnik, durch Silikonmembran erweiterbar mit Zubehör 16 mm

Verpackung	4-Farb Banderole
Rohrlänge m	50
Rohr AD mm	16
Wasserabgabe pro Tropfer l/h	2,1
Tropferabstand cm	30
Verlegelänge in Reihe max. m	80
Verlegelänge bei mittig angebrachtem Druckminderer max. m	150
Länge pro Abzweigung max. m	50
VE Stück	1
Artikel Nr.	**17.0120.9**

Hier können Sie sich ein Tutorial des Sets ansehen

GEKA® Drip System

Set Bewässerung Gemüse und Blumenbeete

Praktisches Basisset inkl. aller notwendiger Anschlussstücke:
1 x Gerätestecker, 1 x Druckminderer (auf 1,4 bar), 1 x Adapter 6 mm, 15 m Versorgungsrohr 6 mm, 15 m Tropfrohr 6 mm, 16 x Rohrhalter, 8 x T-Stück, 2 x L-Stück, 5 x Verbinder gerade, 2 x Absperrventil, 10 x Endverschluss



Anwendungsbereich:..... Zur wassersparenden **Bewässerung von kleinen Beeten mit empfindlichen Nutz- und Zierpflanzen, von Hochbeeten oder Balkonkästen**

Installation: ..... Oberirdisch verlegbar

Besonderer Hinweis: ..... Tropfrohr: **Selbstreinigend** durch Labyrinthtechnik; **hochflexibel** durch geringen Rohrdurchmesser, erweiterbar mit Zubehör 6 mm



Verpackung	4-Farb Karton mit Eurolochung
Rohrlänge m	2 x 15
Rohr AD mm	6
Wasserabgabe pro Tropfer l/h	1,5
Tropferabstand cm	15
Verlegelänge in Reihe max. m	15
Verlegelänge bei mittig angebrachtem Druckminderer max. m	30
Länge pro Abzweigung max. m	10
VE Stück	3
Artikel Nr.	**17.0111.8**





Hier können Sie sich ein Tutorial des Sets ansehen

Set Bewässerung Balkon und Terrasse

Praktisches Basisset inkl. aller notwendiger Anschlussstücke:
1 x Gerätestecker, 1 x Druckminderer (auf 1,4 bar), 1 x Adapter 6 mm, 15 m Versorgungsrohr 6 mm, 10 x Reihentropfer 0-6 l/h, 2 x T-Stück, 5 x Verbinder gerade, 2 x Absperrventil, 5 x Endverschluss



Anwendungsbereich:..... Zur wassersparenden **Bewässerung von Topfpflanzen auf Balkon und Terrasse und von Balkonkästen für bis zu 10 Pflanzen**

Installation: ..... Oberirdisch verlegbar

Besonderer Hinweis: ..... **Wasserabgabe regulierbar** für Pflanzen mit unterschiedlichem Wasserbedarf



Verpackung	4-Farb Karton mit Eurolochung
Rohrlänge m	15
Rohr AD mm	6
Wasserabgabe pro Tropfer l/h	einstellbar von 0-6
Verlegelänge in Reihe max.	15 Reihentropfer
Verlegelänge bei mittig angebrachtem Druckminderer max.	40-50 Reihentropfer
Länge pro Abzweigung max.	15 Reihentropfer
VE Stück	3
Artikel Nr.	**17.0110.8**



Hier können Sie sich ein Tutorial des Sets ansehen

GEKA® Drip Rohre

Versorgungsrohr 16 mm



Anwendungsbereich:..... Zentrale Versorgungsleitung im GEKA Drip System. Transportiert das Wasser zur Stelle, die bewässert werden soll

Installation: ..... Ober- und unterirdisch verlegbar

Besonderer Hinweis: ..... UV-stabil, lichtundurchlässig

Verpackung	4-Farb Banderole
Inhalt	1
Rohrlänge m	25
Rohr AD mm	16
VE Stück	1
Artikel Nr.	**17.0121.9**

Versorgungsrohr 6 mm



Anwendungsbereich:..... Zentrale Versorgungsleitung im GEKA Drip System. Transportiert das Wasser zur Stelle, die bewässert werden soll

Installation: ..... Ober- und unterirdisch verlegbar

Besonderer Hinweis: ..... UV-stabil, lichtundurchlässig, hochflexibel durch geringen Rohrdurchmesser

Verpackung	4-Farb Banderole mit Eurolochung
Inhalt	1
Rohrlänge m	15
Rohr AD mm	6
VE Stück	3
Artikel Nr.	**17.0112.8**

Tropfrohr 16 mm



Anwendungsbereich:..... Zur wassersparenden Bewässerung von Hecken, Randbepflanzungen und Beeten

Installation: ..... Oberirdisch verlegbar

Besonderer Hinweis: ..... **Selbstreinigend** durch Labyrinthtechnik, **Druckausgleichend** durch Silikonmembran

Verpackung	4-Farb Banderole
Inhalt	1
Rohrlänge m	50
Rohr AD mm	16
Wasserabgabe pro Tropfer l/h	2,1
Tropferabstand cm	30
Verlegelänge in Reihe max. m	80
Verlegelänge bei mittig angebrachtem Druckminderer max. m	150
Länge pro Abzweigung max. m	50
VE Stück	1
Artikel Nr.	**17.0122.9**

Tropfrohr 6 mm



Anwendungsbereich:..... Zur wassersparenden Bewässerung von kleinen Beeten mit empfindlichen Nutz- und Zierpflanzen, von Hochbeeten oder Balkonkästen

Installation: ..... Oberirdisch verlegbar

Besonderer Hinweis: ..... **Selbstreinigend** durch Labyrinthtechnik, **hochflexibel** durch geringen Rohrdurchmesser durch Silikonmembran

Verpackung	4-Farb Banderole mit Eurolochung
Inhalt	1
Rohrlänge m	15
Rohr AD mm	6
Wasserabgabe pro Tropfer l/h	1,5
Tropferabstand cm	15
Verlegelänge in Reihe max. m	15
Verlegelänge bei mittig angebrachtem Druckminderer max. m	30
Länge pro Abzweigung max. m	10
VE Stück	3
Artikel Nr.	**17.0113.8**

GEKA® Drip Rohrhalter und Reihentropfer

Rohrhalter 16 mm

Anwendungsbereich:..... Zum Fixieren von Tropfrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0122.9) und Versorgungsrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0121.9) im Erdreich

Besonderer Hinweis: ..... Widerhaken am Erdspieß sorgen für zusätzlichen Halt



Verpackung	Karte
Inhalt	10 Stück
für Rohrdurchmesser mm	16
VE Stück	5
Artikel Nr.	**17.0123.8**

Rohrhalter 6 mm

Anwendungsbereich:..... Zum Fixieren von Tropfrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0113.8) und Versorgungsrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0112.8) im Erdreich

Besonderer Hinweis: ..... Widerhaken am Erdspieß sorgen für zusätzlichen Halt



Verpackung	Karte
Inhalt	10 Stück
für Rohrdurchmesser mm	6
VE Stück	6
Artikel Nr.	**17.0114.8**

Reihentropfer 6 mm

Anwendungsbereich:..... Zur wassersparenden Bewässerung von Topfpflanzen auf Balkon und Terrasse und von Balkonkästen

Besonderer Hinweis: ..... **Wasserabgabe regulierbar** für Pflanzen mit unterschiedlichem Wasserbedarf
Kombination mit Erdspieß



Verpackung	Karte
Inhalt	6 Stück
Einsetzbar mit	Versorgungsrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0112.8)
Wasserabgabe l/h	einstellbar von 0-6
VE Stück	5
Artikel Nr.	**17.0115.8**

Hier finden Sie Tutorials unserer Tropfbewässerungs-Sets

GEKA® Drip Zubehör



Set Druckminderer 16 mm

Anwendungsbereich:..... **Startbaustein für das GEKA Drip System**
Reduziert den Wasserdruck
Verbindet Schlauchsystem mit GEKA® Drip Tropfbewässerung

Druckreduzierung :..... auf 1,4 bar

Besonderer Hinweis: ..... **hochwertiger Stecker aus Metall**

Verpackung	Karte
Inhalt	1 x Gerätestecker, 1 x Druckminderer, 1 x Adapterstück für 16 mm Rohr
Einsetzbar mit	Tropfrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0122.9) und Versorgungsrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0121.9)
Wasserdurchfluss bis l/h	1.800
VE Stück	5
Artikel Nr.	**17.0125.8**



Set Druckminderer 6 mm

Anwendungsbereich:..... **Startbaustein für das GEKA Drip System**
Reduziert den Wasserdruck
Verbindet Schlauchsystem mit GEKA® Drip Tropfbewässerung

Druckreduzierung :..... auf 1,4 bar

Besonderer Hinweis: ..... **hochwertiger Stecker aus Metall**

Verpackung	Karte
Inhalt	1 x Gerätestecker, 1 x Druckminderer, 1 x Adapterstück für 6 mm Rohr
Einsetzbar mit	Tropfrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0113.8 und Versorgungsrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0112.8)
Wasserdurchfluss bis l/h	1.800
VE Stück	5
Artikel Nr.	**17.0117.8**



Set Rohrverbinder 16 mm

Anwendungsbereich:..... Zur individuellen Gestaltung der Installation:
Verlängerung der Rohre, Richtungsänderung, Richtungswechsel, Abzweigungen, Rohrenden verschließen

Verpackung	Karte
Inhalt	12 Rohrverbinder: 2 x Verbinder gerade, 2 x L-Stück, 3 x T-Stück, 5 x Endverschluß
Einsetzbar mit	Tropfrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0122.9) und Versorgungsrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0121.9)
VE Stück	5
Artikel Nr.	**17.0124.8**



Set Rohrverbinder 6 mm

Anwendungsbereich:..... Zur individuellen Gestaltung der Installation:
Verlängerung der Rohre, Richtungsänderung, Richtungswechsel, Abzweigungen, Rohrenden verschließen und Absperren einzelner Stränge

Verpackung	Karte
Inhalt	32 Rohrverbinder: 10 x Verbinder gerade, 5 x L-Stück, 5 x T-Stück, 10 x Verschlussstück, 2 x Absperrventil
Einsetzbar mit	Tropfrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0113.8 und Versorgungsrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0112.8)
VE Stück	6
Artikel Nr.	**17.0116.8**

GEKA® Drip Zubehör

GEKA® Drip T-Reduzierstück von 16 mm auf 6 mm

Vorteil / Nutzen:	für den einfachen Übergang vom 16 mm Rohr auf das 6 mm Rohr
Anwendungsbereich:	z.B. in Hochbeeten oder Beeten **das T-Reduzierstück eignet sich für Abzweigungen vom Versorgungsrohr zu einzelnen Pflanzen im Beet oder zu Pflanztöpfen**
Verpackung:	Karte
Inhalt:	5 Stück
Einsetzbar mit:	Versorgungsrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0121.9), Versorgungsrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0112.8) und Tropfrohr 16 mm (Artikel Nr. 17.0122.9), Tropfrohr 6 mm (Artikel Nr. 17.0113.8)



VE Stück	5
Artikel Nr.	**17.0126.8**

Hier finden Sie Tutorials unserer Tropfbewässerungs-Sets

8 Industrie-Armaturen

Schnell-kupplungen Temperguss

Seite 178 - 181



Druckluft-armaturen

Seite 181 - 183



Tankwagen-kupplungen

Seite 184 - 185



Kupplungen STORZ

Seite 186 - 189



Messing-Fittings

Seite 190 - 191



Gasschweiß-verschraubungen

Seite 191 - 193





Schnellkupplungen Temperguss TG, DIN 3489

Vorteil / Nutzen: ..... Sicherungs-Doppelnoppen verhindern selbsttätiges Lösen
Material: ..... Temperguss EN-GJMW-400-5 (EN-JM1030) DIN EN 1562, verzinkt, gelb chromatiert
Klauenabstand: ..... einheitlich 42 mm, Kombinationen untereinander möglich, auch mit Temperguss-Saug-/Hochdruckkupplungen TG-SH
Betriebsdruck: ..... max. 10 bar
Temperatureinsatzbereich: ..... ca. -5 °C bis +100 °C
Dichtung: ..... serienmäßig mit NBR-Formdichtringen; Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C
Optionen: ..... OHASIL-Formdichtringe; Temperaturbereich von ca. –40 °C bis +200 °C; dampfbeständig
Anwendungsbereich: ..... **zur sicheren Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie**



Schlauchstücke mit NBR-Dichtung

Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Schlauch ID mm	6	10	13	16	19	25	32
Schlauchgröße	**1/4“**	**3/8“**	**1/2“**	**5/8“**	**3/4“**	**1“**	**1¼“**
Nennweite (NW) mm	5	7	8,5	11	15	19	20
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Artikel Nr.	**61.0599**	**61.0600**	**61.0601**	**61.0602**	**61.0603**	**61.0604**	**61.0606**



Gewindestücke mit Innengewinde und NBR-Dichtung

Mit Sechskant

Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**
Sechskant SW mm	22	27	32	41	50
Nennweite (NW) mm	15	19	20	20	20
VE Stück	10	10	10	10	10
Artikel Nr.	**61.1609**	**61.1610**	**61.1611**	**61.1613**	**61.1614**



Gewindestücke mit Außengewinde und NBR-Dichtung

Mit Sechskant

Außengewinde mm	13,16	16,66	20,95	26,44	33,25	41,91
Außengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**
Sechskant SW mm	22	27	27	32	40	46
Nennweite (NW) mm	6	10	13	17	20	20
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Artikel Nr.	**61.2608**	**61.2609**	**61.2610**	**61.2611**	**61.2613**	**61.2614**



Blindkupplungen

DIN 3489 (vormals DIN 3484). Endstücke passend zu allen TG und TG-SH- Modellen

	mit Kettchen Stahl verzinkt	ohne Kettchen
VE Stück	10	10
Artikel Nr.	**61.6618**	**61.6619**



Formdichtring Form 620 NBR

Temperatureinsatzbereich: ..... konstant: ca. -10 °C bis +90 °C, kurzfristig: -10 °C bis +120 °C
Farbe: ..... schwarz

Abmessung ca. mm	20 x 34 x 11
VE Stück	20
Artikel Nr.	**61.6720**



Formdichtring Form 620 Silicon/EPDM (OHASIL)

Temperatureinsatzbereich: ..... ca. –40 °C bis +200 °C, dampfbeständig
Farbe: ..... rot

Abmessung ca. mm	20 x 33 x 10
VE Stück	10
Artikel Nr.	**61.6721**

8

Schnellkupplungen Temperguss TG mit Messing-Dichtung, DIN 3489

Vorteil / Nutzen: ..... Sicherungs-Doppelnoppen verhindern selbsttätiges Lösen
verhindert das Verkleben der Dichtungen im gekuppelten Zustand.
Als Gegenkupplung immer eine Kupplung mit NBR-Formdichtring verwenden.

Material: ..... Temperguss EN-GJMW-400-5 (EN-JM1030) DIN EN 1562, verzinkt, gelb chromatiert

Klauenabstand: ..... einheitlich 42 mm. Kombinationen untereinander möglich,
auch mit Temperguss-Saug-/Hochdruckkupplungen TG-SH

Betriebsdruck: ..... max. 10 bar

Temperatureinsatzbereich: ..... ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)

Dichtung: ..... Messingdichtung mit ölbeständigem Schlauchring und verzinkter Halteschraube,
Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C

Anwendungsbereich: ..... **zur sicheren Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie**

Schlauchstücke mit Messing-Dichtung

Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz



Schlauch ID mm	13	19	25
Schlauchgröße	**1/2“**	**3/4“**	**1“**
Nennweite (NW) mm	8,5	15	19
VE Stück	10	10	10
Artikel Nr.	**61.3601**	**61.3603**	**61.3604**

Gewindestücke mit Innengewinde und Messing-Dichtung

Mit Sechskant



Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
Sechskant SW mm	27	32	41
Nennweite (NW) mm	17	17	17
VE Stück	10	10	10
Artikel Nr.	**61.4610**	**61.4611**	**61.4613**

Gewindestücke mit Außengewinde und Messing-Dichtung

Mit Sechskant



Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25
Außengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
Sechskant SW mm	27	32	40
Nennweite (NW) mm	11	17	17
VE Stück	10	10	10
Artikel Nr.	**61.5610**	**61.5611**	**61.5613**

Besonderer Hinweis: Als Gegenkupplung immer eine Kupplung mit NBR-Formdichtring verwenden.

Halteschraube Stahl verzinkt



Gewinde	M 5
Abmessung ca. mm	7 x 14
VE Stück	1
Artikel Nr.	**61.6803**

Temperguss-Saug-/Hochdruckkupplungen TG-SH, DIN 3238

Vorteil / Nutzen: ..... in allen Druck- und Saugbereichen, absolut dicht und gegen selbsttätiges Lösen durch Sicherungs-Doppelnoppen und Verschraubringe gesichert

Handhabung: ..... Schraubringe zurückschrauben, kuppeln, Schraubringe anziehen

Material: ..... Temperguss, Schlauchtülle und Gewindeteil: Drehstahl verzinkt, gelb chromatiert; Schraubring: Messing

Klauenabstand: ..... einheitlich 42 mm. Kombinationen untereinander möglich.

Betriebsdruck: ..... max. 16 bar

Dichtung: ..... serienmäßig mit NBR-Formdichtringen, Temperaturbereich: ca. -10 °C bis +90 °C



Schlauchstück DIN 3238

Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Schlauch ID mm	25
Schlauchgröße	**1"**
Nennweite (NW) mm	18
VE Stück	5
Artikel Nr.	**61.7604**



Gewindestücke DIN 3238

Innengewinde mm	24,66	30,93
Innengewinde	**G3/4**	**G1**
Sechskant SW mm	32	41
Nennweite (NW) mm	17	17
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	**61.8611**	**61.8613**

Ersatzteile für Temperguss-Saug-/Hochdruckkupplungen

8



Formdichtring Form 622, NBR

Temperatureinsatzbereich: ..... konstant: ca. -10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: -10 °C bis +120 °C

Anwendungsbereich: ..... NBR ist gut beständig gegen Öle und Benzin ungünstig bei oxydierenden Medien

Verwendung: ..... serienmäßig in allen TG-SH-Modellen

Abmessung mm	21 x 33 x 7
VE Stück	20
Artikel Nr.	**61.9722**



Formdichtring Form 622N, neue Ausführung, NBR

Temperatureinsatzbereich: ..... konstant: ca. -10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: -10 °C bis +120 °C

Anwendungsbereich: ..... NBR ist gut beständig gegen Öle und Benzin ungünstig bei oxydierenden Medien

Verwendung: ..... serienmäßig in allen TG-SH-Modellen mit neuem Dichtungssitz

Abmessung mm	21 x 30 x 4
VE Stück	20
Artikel Nr.	**61.9722.1**

Temperguss-Abzweigstücke TG

Material:.....Temperguss verzinkt, gelb chromatiert
Verwendung:.....für Schnellkupplungen TG, Schraubkupplungen TG-SH und andere

Abzweigstücke

Innengewinde mm	3 x 24,66	3 x 30,93
Innengewinde	**3 x R3/4**	**3 x R1**
Nennweite (NW) mm	24	30
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	**61.9738**	**61.9739**



Temperguss-Schlauchklemmen TG

Material:.....Temperguss verzinkt, gelb chromatiert
Anwendungsbereich:.....für Druckluftschläuche

Schlauchklemmen

2-teilig, mit losen Zungen DIN 20039A

Schlauch ID mm	13	19	25	32	38	50	63
Schlauchgröße	**1/2"**	**3/4"**	**1"**	**1¼"**	**1½"**	**2"**	**2½"**
Spannbereich mm	22-29	28-34	32-40	39-49	48-60	60-76	77-94
VE Stück	10	10	10	5	5	5	5
Umkarton Stück	-	250	-	-	-	50	-
Artikel Nr.	**83.8821**	**83.8823**	**83.8824**	**83.8826**	**88.0018**	**88.0020**	**88.0016**



Einhand-Schnellschlusskupplungen ESSK

Material:.....Messing; Stifte, Sprengringe und Ventilfedern Edelstahl
Nennweite:.....7,2 mm (kompatibel mit RECTUS-Serie 25 und 26, Ceyn 320)
Betriebsdruck:.....max. 35 bar
Durchflussvolumen:.....Luft max. 1100 l/min (abhängig vom Leitungsquerschnitt) bei 6 bar Eingangsdruck und 0,5 bar Druckabfall
Betriebstemperatur:.....von –20 °C bis +100 °C
Dichtung:.....NBR-Dichtringe

ESSK-Ventilsteckdosen mit Schlauchtülle

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz.
Federbelastetes Ventil

Schlauch ID mm	6	9	13
Schlauchgröße	**1/4"**	**3/8"**	**1/2"**
Länge ca. mm	55	55	55
Tüllenlänge mm	25	25	25
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	220	240	240
Artikel Nr.	**62.3331**	**62.3334**	**62.3338**



ESSK-Ventilsteckdosen mit Innengewinde

Federbelastetes Ventil

Innengewinde mm	8,85	11,89	15,39	19,17
Innengewinde	**G1/8**	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**
Sechskant SW mm	22	22	22	24
Länge ca. mm	39	41	41	42,5
Gewindelänge mm	9	10,5	10,5	12
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	-	240	240	220
Artikel Nr.	**62.1330**	**62.1331**	**62.1333**	**62.1335**



Einhand-Schnellschlusskupplungen ESSK

Material:..... Messing; Stifte, Sprengringe und Ventilfedern: Edelstahl
Nennweite:..... 7,2 mm (kompatibel mit RECTUS-Serie 25 und 26, Ceyn 320)
Betriebsdruck:..... max. 35 bar
Durchflussvolumen:..... Luft max. 1100 l/min (abhängig vom Leitungsquerschnitt) bei 6 bar Eingangsdruck und 0,5 bar Druckabfall
Betriebstemperatur:..... von –20 °C bis +100 °C
Dichtung:..... NBR-Dichtringe

ESSK-Ventilsteckdosen mit Außengewinde



Federbelastetes Ventil

Außengewinde mm	9,73	13,16	16,66	20,95
Außengewinde	**G1/8**	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**
Sechskant SW mm	22	22	22	24
Länge ca. mm	38	40	41	41
Gewindelänge mm	7	9	9	10
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	-	240	240	240
Artikel Nr.	**62.2330**	**62.2331**	**62.2333**	**62.2335**

ESSK-Mehrwegeventilsteckdosen

62.7002



62.7003



Federbelastetes Ventil

Innengewinde mm	15,39	15,39
Innengewinde	**G3/8**	**G3/8**
Länge ca. mm	67	92
Variante	Zweiwegeventil	Dreiwegeventil
VE Stück	1	1
Umkarton Stück	60	30
Artikel Nr.	**62.7002**	**62.7003**

ESSK-Schlauchstecker



Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Schlauch ID mm	6	9	13
Schlauchgröße	**1/4“**	**3/8“**	**1/2“**
Länge ca. mm	44	44	44
Tüllenlänge mm	24	24	23
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	1000	900	650
Artikel Nr.	**62.4301**	**62.4304**	**62.4308**

8

ESSK-Gewindestecker mit Innengewinde



Innengewinde mm	8,85	11,89	15,39	19,17
Innengewinde	**G1/8**	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**
Sechskant SW mm	13	17	19	24
Länge ca. mm	31	33	33	35
Gewindelänge mm	9	10	10	12
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	900	650	650	360
Artikel Nr.	**62.5380**	**62.5381**	**62.5383**	**62.5385**

ESSK-Gewindestecker mit Außengewinde



Außengewinde mm	9,73	13,16	16,66	20,95
Außengewinde	**G1/8**	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**
Sechskant SW mm	13	17	19	24
Länge ca. mm	31	33	33	35
Gewindelänge mm	7	9	9	10
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	900	700	700	360
Artikel Nr.	**62.6380**	**62.6381**	**62.6383**	**62.6385**

Druckluft-Abblasepistolen *Aluminium*

Vorteil / Nutzen: .....mit langem Bedienungshebel und Aufhängeöse
Material: .....Aluminium geschmiedet; Düse Stahl: verzinkt; Ventilteile und Schlauchtülle, Gewindenippel bzw. Gewindestecker: Messing; Ventilfeder: Edelstahl
Temperatureinsatzbereich:.....ca. –30 °C bis +100°C
Dichtung:.....NBR

Druckluft-Abblasepistolen, Anschluss Schlauchtülle

Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Schlauch-Größe	1/4"	3/8"
Schlauch ID mm	6	9
Düsenbohrung Ø mm	2	2
Baumaße ca. mm	175 x 90	175 x 90
Betriebsdruck max. bar	12	12
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**63.1401**	**63.1404**



Druckluft-Abblasepistole, Anschluss Außengewinde

Außengewinde	G1/4
Düsenbohrung Ø mm	2
Baumaße ca. mm	160 x 90
Betriebsdruck max. bar	12
VE Stück	1
Artikel Nr.	**63.1414**



Klemmschalen jetzt im Kapitel 10

Tankwagenkupplungen TW und Zubehör *Messing*

Vorteil / Nutzen: ..... geschmiedete Ausführung, sehr hohe Festigkeit und Bruchsicherhheit nach Norm EN 14420-6 (vormals DIN 28450) gefertigt
Material: ..... Messing
Temperatureinsatzbereich: ..... ca. -10 bis +65 °C
Dichtung: ..... NBR
Betriebsdruck: ..... -0,8 bis 16 bar
Anwendungsbereich: ..... für Schaleneinband



Typ VK, Vater-Anschlussteile mit Innengewinde

Gewindeseitig flachdichtend mit Dichtring

Innengewinde mm	57,29	85,56	110,71
Innengewinde	**G2**	**G3**	**G4**
Nennweite (NW) mm	50	80	100
VE Stück	1	1	1
Artikel Nr.	**17.1221**	**17.1222**	**17.1223**



Typ MK, Mutter-Anschlussteile mit Hebel und Innengewinde

Bestehend aus Hebelarretierung und Kronenring.
Gewindeseitig flachdichtend mit Dichtring, kupplungsseitig mit Formdichtring

Innengewinde mm	57,29	85,56	110,71
Innengewinde	**G2**	**G3**	**G4**
Nennweite (NW) mm	50	80	100
VE Stück	1	1	1
Artikel Nr.	**17.1224**	**17.1225**	**17.1226**



Schlauchstutzen mit Tüllenprofil und Außengewinde

Außengewinde mm	33,25	41,91	47,80	59,61	75,18	87,88	113,03
Außengewinde	**G1**	**G1¼**	**G1½**	**G2**	**G2½**	**G3**	**G4**
Schlauch ID mm	25	32	38	50	63	75	100
Schlauchgröße	**1"**	**1¼"**	**1½"**	**2"**	**2½"**	**3"**	**4"**
Nennweite (NW) mm	25	32	38	50	63	75	100
VE Stück	1	1	1	1	1	1	1
Artikel Nr.	**17.1208**	**17.1209**	**17.1210**	**17.1211**	**17.1212**	**17.1213**	**17.1214 ***



Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund und Außengewinde

Außengewinde mm	33,25	41,91	47,80	59,61	87,88	113,03
Außengewinde	**G1**	**G1¼**	**G1½**	**G2**	**G3**	**G4**
Schlauch ID mm	25	32	38	50	75	100
Schlauchgröße	**1"**	**1¼"**	**1½"**	**2"**	**3"**	**4"**
Nennweite (NW) mm	25	32	38	50	75	100
VE Stück	1	1	1	1	1	1
Artikel Nr.	**17.1201**	**17.1202**	**17.1203**	**17.1204**	**17.1206**	**12.1277**



Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund und Innengewinde

Innengewinde mm	30,93	39,59	45,48	57,29	72,86	85,56
Innengewinde	**G1**	**G1¼**	**G1½**	**G2**	**G2½**	**G3**
Schlauch ID mm	25	32	38	50	63	75
Schlauchgröße	**1"**	**1¼"**	**1½"**	**2"**	**2½"**	**3"**
Nennweite (NW) mm	25	32	38	50	63	75
VE Stück	1	1	1	1	1	1
Artikel Nr.	**17.1215**	**17.1216**	**17.1217**	**17.1218**	**17.1219**	**17.1220**

*Tüllenprofil mit zwei Rippen

Tankwagenkupplungen TW und Zubehör
Messing/Aluminium

Vorteil / Nutzen: ..... geschmiedete Ausführung, sehr hohe Festigkeit und Bruchsicherhheit nach Norm EN 14420-6 (vormals DIN 28450) gefertigt
Material: ..... Messing
Temperatureinsatzbereich: ..... ca. -10 bis +65 °C
Dichtung: ..... NBR
Betriebsdruck: ..... -0,8 bis 16 bar
Anwendungsbereich: ..... für Schaleneinband

Typ MB Blindkappen



Nennweite (NW)	50	80	100
VE Stück	1	1	1
Artikel Nr.	**17.1231**	**17.1232**	**12.1276**

Typ VB Blindstopfen

Vorteil / Nutzen: ..... mit Bohrung für Kette
Material: ..... Messing



Nennweite (NW)	50	80	100
VE Stück	1	1	1
Artikel Nr.	**12.1273**	**12.1274**	**12.1275**

Montageschlüssel für Nutmuttern

Material: ..... Stahl



Maßbereich mm	90-155
VE Stück	1
Artikel Nr.	**17.1237**

Kette mit S-Haken

Material: ..... Edelstahl
Anwendungsbereich: ..... für Blindkappen und -stopfen



Länge ca. mm	200
VE Stück	1
Artikel Nr.	**17.1238**

Kupplungen STORZ *Aluminium geschmiedet*

Vorteil / Nutzen: ..... geschmiedete Ausführung, sehr hohe Festigkeit und Bruchsicherheit drehbar
Material: ..... Aluminium
Dichtung: ..... NBR schwarz
Betriebsdruck: ..... max. 16 bar
Besonderer Hinweis: ..... andere Abmessungen und Materialien auf Anfrage



Saugkupplungen STORZ

Schlauch ID mm	13	19	25	32	38	45
Schlauchgröße	**1/2"**	**3/4"**	**1"**	**1¼"**	**1½"**	**1¾"**
Knaggenabstand mm	31	31	31	66	66	66
STORZ Größe	25-D	25-D	25-D	52-C	52-C	52-C
VE Stück	1	1	1	1	1	1
Artikel Nr.	**69.0001**	**69.0002**	**69.0003**	**69.0004**	**69.0005**	**69.0006**

Schlauch ID mm	52	65	75	100	125	150
Schlauchgröße	**2"**	**2½"**	**3"**	**4"**	**5"**	**6"**
Knaggenabstand mm	66	89	89	133	148	160
STORZ Größe	52-C	75-B	75-B	110-A	125	150
VE Stück	1	1	1	1	1	1
Artikel Nr.	**69.0007**	**69.0008**	**69.0009**	**69.0010**	**69.0011**	**69.0012**



Saugkupplungen STORZ mit Bund

Schlauch ID mm	50	75	100
Schlauchgröße	**2"**	**3"**	**4"**
Knaggenabstand mm	66	89	133
STORZ Größe	52-C	75-B	110-A
VE Stück	1	1	1
Artikel Nr.	**69.0013**	**69.0014**	**69.0015**



Saugkupplungen STORZ mit geripptem Tüllenprofil

Schlauch ID mm	51	76	102
Schlauchgröße	**2"**	**3"**	**4"**
Knaggenabstand mm	66	89	133
STORZ Größe	52-C	75-B	110-A
VE Stück	1	1	1
Artikel Nr.	**69.0016**	**69.0017**	**69.0018**



Festkupplungen STORZ mit Innengewinde

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59	39,59	45,48	51,43
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1¼**	**G1½**	**G1¾**
Knaggenabstand mm	31	31	31	31	66	66	66
STORZ Größe	25-D	25-D	25-D	25-D	52-C	52-C	52-C
VE Stück	1	1	1	1	1	1	1
Artikel Nr.	**69.0019**	**69.0020**	**69.0021**	**69.0077**	**69.0022**	**69.0023**	**69.0024**

Innengewinde mm	57,29	72,86	72,86	85,56	110,71	135,95	161,50
Innengewinde	**G2**	**G2½**	**G2½**	**G3**	**G4**	**G5**	**G6**
Knaggenabstand mm	66	66	89	89	133	148	160
STORZ Größe	52-C	52-C	75-B	75-B	110-A	125	150
VE Stück	1	1	1	1	1	1	1
Artikel Nr.	**69.0025**	**69.0026**	**69.0027**	**69.0028**	**69.0029**	**69.0030**	**69.0031**

Kupplungen STORZ *Aluminium geschmiedet*

Vorteil / Nutzen: ..... geschmiedete Ausführung, sehr hohe Festigkeit und Bruchsicherheit drehbar
Material: ..... Aluminium
Dichtung: ..... NBR schwarz
Betriebsdruck: ..... max. 16 bar
Besonderer Hinweis: ..... andere Abmessungen und Materialien auf Anfrage

Festkupplungen STORZ mit Außengewinde

Außengewinde mm	26,44	33,25	41,91	47,80	41,91	47,80
Außengewinde	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**	**G1¼**	**G1½**
Knaggenabstand mm	31	31	31	31	66	66
STORZ Größe	25-D	25-D	25-D	25-D	52-C	52-C
VE Stück	1	1	1	1	1	1
Artikel Nr.	**69.0032**	**69.0033**	**69.0034**	**69.0035**	**69.0036**	**69.0037**

Außengewinde mm	59,61	75,18	75,18	87,88	113,03
Außengewinde	**G2**	**G2½**	**G2½**	**G3**	**G4**
Knaggenabstand mm	66	66	89	89	133
STORZ Größe	52-C	52-C	75-B	75-B	110-A
VE Stück	1	1	1	1	1
Artikel Nr.	**69.0038**	**69.0039**	**69.0040**	**69.0041**	**69.0042**



Knaggen STORZ mit Innengewinde-Stutzen, drehbar

Innengewinde mm	57,29	72,86	85,56	110,71
Innengewinde	**G2**	**G2½**	**G3**	**G4**
Knaggenabstand mm	66	89	89	133
STORZ Größe	52-C	75-B	75-B	110-A
VE Stück	1	1	1	1
Artikel Nr.	**69.0043**	**69.0044**	**69.0045**	**69.0046**



Knaggen STORZ mit Außengewinde-Stutzen, drehbar

Außengewinde mm	59,61	75,18	87,88	113,03
Außengewinde	**G2**	**G2½**	**G3**	**G4**
Knaggenabstand mm	66	89	89	133
STORZ Größe	52-C	75-B	75-B	110-A
VE Stück	1	1	1	1
Artikel Nr.	**69.0047**	**69.0048**	**69.0049**	**69.0050**



Übergangsstücke STORZ

STORZ Größe 1	52-C	75-B	110-A	150
STORZ Größe 2	25-D	52-C	75-B	110-A
VE Stück	1	1	1	1
Artikel Nr.	**69.0057**	**69.0058**	**69.0059**	**69.0060**



Blindkupplungen STORZ mit Kette

Knaggenabstand mm	31	66	89	133	148	160
STORZ Größe	25-D	52-C	75-B	110-A	125	160
VE Stück	1	1	1	1	1	1
Artikel Nr.	**69.0051**	**69.0052**	**69.0053**	**69.0054**	**69.0055**	**69.0056**



Kupplungen STORZ *Aluminium gegossen*

Vorteil / Nutzen: ..... gegossene Ausführung, für leichte Beanspruchung und geringe Drücke geeignet
drehbar
Material: ..... Aluminium
Dichtung: ..... NBR weiß
Betriebsdruck: ..... max. 6 bar



Saugkupplungen STORZ

Schlauch ID mm	32	38	52	65	75	100
Schlauchgröße	**1¼"**	**1½"**	**2"**	**2½"**	**3"**	**4"**
Knaggenabstand mm	66	66	66	89	89	133
STORZ Größe	52-C	52-C	52-C	75-B	75-B	110-A
VE Stück	1	1	1	1	1	1
Artikel Nr.	**69.1004**	**69.1005**	**69.1007**	**69.1008**	**69.1009**	**69.1010**



Festkupplungen STORZ mit Innengewinde

Innengewinde mm	39,59	45,48	57,29	72,86	85,56	110,71
Innengewinde	**G1¼**	**G1½**	**G2**	**G2½**	**G3**	**G4**
Knaggenabstand mm	66	66	66	89	89	133
STORZ Größe	52-C	52-C	52-C	75-B	75-B	110-A
VE Stück	1	1	1	1	1	1
Artikel Nr.	**69.1022**	**69.1023**	**69.1025**	**69.1027**	**69.1028**	**69.1029**



Festkupplungen STORZ mit Außengewinde

Außengewinde mm	41,91	47,80	59,61	75,18	87,88	113,03
Außengewinde	**G1¼**	**G1½**	**G2**	**G2½**	**G3**	**G4**
Knaggenabstand mm	66	66	66	89	89	133
STORZ Größe	52-C	52-C	52-C	75-B	75-B	110-A
VE Stück	1	1	1	1	1	1
Artikel Nr.	**69.1036**	**69.1037**	**69.1038**	**69.1040**	**69.1041**	**69.1042**



Übergangsstücke STORZ

STORZ Größe 1	75-B	110-A
STORZ Größe 2	52-C	75-B
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**69.1058**	**69.1059**



Blindkupplungen STORZ mit Kette

Knaggenabstand mm	66	89	133
STORZ Größe	52-C	75-B	110-A
VE Stück	1	1	1
Artikel Nr.	**69.1052**	**69.1053**	**69.1054**

Zubehör für Kupplungen STORZ

Kupplungsschlüssel STORZ *Temperguss*

Für STORZ Größe	BC	ABC
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**69.0061**	**69.0062**


69.0061

69.0062

Kupplungsschlüssel STORZ *Stahl*

Für STORZ Größe	BC	ABC	150/125
VE Stück	1	1	1
Artikel Nr.	**69.0063**	**69.0064**	**69.0065**



Saugdichtungen STORZ *NBR*

Für STORZ Größe	25-D	52-C	75-B	110-A	125	150
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Artikel Nr.	**69.0066**	**69.0067**	**69.0068**	**69.0069**	**69.0070**	**69.0071**



Verteiler STORZ mit Ventilabsperrungen

Außengewinde mm	75,18 - 59,61
Außengewinde	**2½" - 2" - 2"**
Eingang	B
Ausgang	C C
VE Stück	1
Artikel Nr.	**69.0072**



Verteiler STORZ mit Ventilabsperrungen

Außengewinde mm	75,18 - 59,62
Außengewinde	**2½" - 2" - 2½" - 2"**
Eingang	B
Ausgang	C B C
VE Stück	1
Artikel Nr.	**69.0073**



Sicherungsschellen STORZ *Stahl/Gummi*

Verhindert selbstständiges Entkuppeln

Für STORZ Größe	52-C	75-B	110-A
Für Außendurchmesser mm	98	126	182
VE Stück	1	1	1
Artikel Nr.	**69.0074**	**69.0075**	**69.0076**



GEKA® plus Übergangsstücke STORZ

GEKA® plus Übergangsstücke STORZ

Material: ..... GEKA® plus: Messing; STORZ: Aluminium
System-Verbindungen, festmontiert

Innengewinde	**G1 (STORZ)**	**G1¼ (STORZ)**
Außengewinde	**G1 (GEKA® plus)**	**G1¼ (GEKA® plus)**
STORZ Größe	STORZ D	STORZ C
VE Stück	1	1
Artikel Nr.	**10.3116**	**10.3119**


10.3116


10.3119

GEKA® Fittings

Material:.....Messing



GEKA®-Gewindemuffen mit Innengewinde

Mit durchgehendem Gewinde

Innengewinde mm	8,85	11,89	15,39	19,17	24,66
Innengewinde	**G1/8**	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	-	500	500	400	200
Artikel Nr.	**75.2018**	**75.2014**	**75.2000**	**75.2001**	**75.2003**

Innengewinde mm	30,93	39,59	45,48	57,29
Innengewinde	**G1**	**G1¼**	**G1½**	**G2**
VE Stück	10	1	1	1
Umkarton Stück	180	100	-	30
Artikel Nr.	**75.2004**	**75.2006**	**75.2007**	**75.2009**



GEKA®-Reduzier-Gewindemuffen mit Innengewinde

Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66
Innengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**
Innengewinde mm	19,17	19,17	24,66	30,93
Innengewinde	**G1/2**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	-	-	340	200
Artikel Nr.	**75.2103**	**75.2104**	**75.2105**	**75.2107**



GEKA®-Reduzierstücke mit Sechskant, Innen- und Außengewinde

Innengewinde mm	8,85	8,85	11,89	11,89	11,89	15,39	15,39
Innengewinde	**G1/8**	**G1/8**	**G1/4**	**G1/4**	**G1/4**	**G3/8**	**G3/8**
Außengewinde mm	13,16	20,95	16,66	20,95	26,44	20,95	26,44
Außengewinde	**G1/4**	**G1/2**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1/2**	**G3/4**
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	1000	-	1000	600	-	600	600
Artikel Nr.	**73.4080**	**73.4100**	**73.4082**	**73.4085**	**73.4103**	**73.4084**	**73.4101**

Innengewinde mm	15,39	19,17	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde	**G3/8**	**G1/2**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
Außengewinde mm	33,25	26,44	33,25	33,25	41,91	47,80	59,61
Außengewinde	**G1**	**G3/4**	**G1**	**G1**	**G1¼**	**G1½**	**G2**
VE Stück	10	10	10	10	10	10	5
Umkarton Stück	-	400	250	350	150	100	-
Artikel Nr.	**73.4105**	**73.4086**	**73.4104**	**73.4087**	**73.4088**	**73.4091**	**73.4094**

8

GEKA® plus-Schlauchverbindungen lange Ausführung

Material:.....Messing



GEKA® plus-Gasschweiß-Schlauchverbindungen

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz

Schlauch ID mm	6	9	11
Schlauchgröße	**1/4"**	**3/8"**	**-**
Baulänge (A) mm	75	75	75
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	1000	600	500
Artikel Nr.	**72.0901**	**72.0904**	**72.0906**

GEKA® Fittings

Material:.....Messing

GEKA®-Winkelstücke 90° mit Innengewinde

Innengewinde mm	2x 11,89	2x 15,39	2x 19,17	2x 24,66	2x 30,93
Innengewinde	**2x G1/4**	**2x G3/8**	**2x G1/2**	**2x G3/4**	**2x G1**
VE Stück	10	10	10	10	10
Artikel Nr.	**78.0201**	**78.0202**	**78.0203**	**78.0204**	**78.0205**



GEKA®-Winkelstücke 90° mit Innen- und Außengewinde

Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
Außengewinde mm	13,16	16,66	20,95	26,44	33,25	41,9	47,8
Außengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
VE Stück	10	10	10	10	10	5	5
Artikel Nr.	**78.0300**	**78.0301**	**78.0302**	**78.0303**	**78.0304**	**78.0305**	**78.0306.9**



GEKA®-T-Stücke 90° mit Innengewinde

Innengewinde mm	3 x 8,85	3x 11,89	3x 15,39	3x 19,17	3x 24,66	3x 30,93	3x 45,48
Innengewinde	**3x G1/8**	**3x G1/4**	**3x G3/8**	**3x G1/2**	**3x G3/4**	**3x G1**	**3x G1½**
VE Stück	10	10	10	10	10	10	1
Umkarton Stück	224	-	-	180	100	60	30
Artikel Nr.	**78.0600**	**78.0601**	**78.0602**	**78.0603**	**78.0604**	**78.0605**	**78.0607**



GEKA® plus-Gasschweiß-Gewindenippel

Material:.....Messing

GEKA® plus-Gasschweiß-Gewindenippel, konisch metalldichtend

Innenkonus 37° beidseitig, Linksgewinde/Rechtsgewinde

Außengewinde mm	9,73	9,73	13,16	13,16	13,16	13,16
Außengewinde	**G1/8**	**G1/8**	**G1/4**	**G1/4**	**G1/4-LH**	**G1/4**
Außengewinde mm	9,73	13,16	13,16	13,16	13,16	16,66
Außengewinde	**G1/8**	**G1/4**	**G1/4**	**G1/4-LH**	**G1/4-LH**	**G3/8**
Sechskant SW mm	14	17	17	17	17	19
Nennweite (NW) mm	4	4/5	6,5	6,5	6	6
Baulänge (A) mm	25	26,3	27	27	27	27
L2 mm	9,5	11	11	11	11	11
L3 mm	9,5	10	11	11	11	11
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	-	1000	1000	500	600	1000
Artikel Nr.	**73.0980**	**73.1980**	**73.0981**	**73.3981**	**73.2981**	**73.1982**



Außengewinde mm	16,66	16,66	16,66	16,66	20,95
Außengewinde	**G3/8**	**G3/8**	**G3/8 L**	**G3/8**	**G1/2**
Außengewinde mm	16,66	16,66	16,66	20,95	20,95
Außengewinde	**G3/8**	**G3/8-LH**	**G3/8-LH**	**G1/2**	**G1/2**
Sechskant SW mm	19	19	19	21	21
Nennweite (NW) mm	8	8	8	8	10
Baulänge (A) mm	27	27	27	28,5	30
L2 mm	11	11	11	11	12,5
L3 mm	11	11	11	13	12,5
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	500	500	500	480	400
Artikel Nr.	**73.0983**	**73.3983**	**73.2983**	**73.1984**	**73.0985**



Besonderer Hinweis: LH hinter der Gewindeangabe = Linksgewinde (engl.: left handed).

GEKA® plus-Gasschweiß-Schlauchverschraubungen

Material:.....Messing





GEKA® plus-1/3-Gasschweiß-Schlauchverschraubungen mit Außengewinde

Modelle 70.3998 und 70.3999 ohne Gewindehinterstich. Konisch metalldichtend

Außengewinde mm	9,73	9,73	9,73	13,16	13,16
Außengewinde	**G1/8**	**G1/8**	**G1/8**	**G1/4**	**G1/4**
Schlauch ID mm	4-5	6	9	4-5	6
Schlauchgröße	**-**	**1/4“**	**3/8“**	**-**	**1/4“**
Sechskant SW mm	14	14	12	17	17
Nennweite (NW) mm	3	4,5	7	3	4,5
Innenkonus	45°	45°	37°	37°	37°
t mm	9,5	9,5	10	10	10
L1 mm	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
L2 mm	48	48	48,5	48,5	48,5
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	1000	1000	500	770	500
Artikel Nr.	**70.0890**	**70.0891**	**70.0894**	**70.0910**	**70.0911**

Außengewinde mm	13,16	13,16	13,16	16,66	16,66
Außengewinde	**G1/4**	**G1/4**	**G1/4**	**G3/8**	**G3/8**
Schlauch ID mm	9	11	13	4-5	6
Schlauchgröße	**3/8“**	**-**	**1/2“**	**-**	**1/4“**
Sechskant SW mm	17	17	19	19	19
Nennweite (NW) mm	7	7	7/11	3	4,5
Innenkonus	37°	37°	37°	37°	37°
t mm	10	10	10	10	10
L1 mm	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
L2 mm	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	500	500	500	300	500
Artikel Nr.	**70.0914**	**70.0916**	**70.0918**	**70.0920**	**70.0921**

Außengewinde mm	16,66	16,66	16,66	20,95	20,95
Außengewinde	**G3/8**	**G3/8**	**G3/8**	**G1/2**	**G1/2**
Schlauch ID mm	9	11	13	6	9
Schlauchgröße	**3/8“**	**-**	**1/2“**	**1/4“**	**3/8“**
Sechskant SW mm	19	19	19	24	24
Nennweite (NW) mm	7	9	9	4,5	7
Innenkonus	37°	37°	37°	37°	37°
t mm	10	10	10	12	12
L1 mm	33,5	33,5	35	33,5	33,5
L2 mm	48,5	48,5	50	50	50
VE Stück	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	500	500	500	500	250
Artikel Nr.	**70.0924**	**70.0926**	**70.0928**	**70.0991**	**70.0994**

Außengewinde mm	20,95	20,95	26,44	26,44
Außengewinde	**G1/2**	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**
Schlauch ID mm	11	13	13	19
Schlauchgröße	**-**	**1/2“**	**1/2“**	**3/4“**
Sechskant SW mm	24	24	27	27
Nennweite (NW) mm	9	11	11	16
Innenkonus	37°	37°	37°	37°
t mm	12	12	14	14
L1 mm	33,5	35	35	35
L2 mm	50	51,5	54	55
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	500	300	250	200
Artikel Nr.	**70.0996**	**70.0998**	**70.3998**	**70.3999**

GEKA® plus-Gasschweiß-Schlauchverschraubungen

Material:.....Messing

GEKA® plus-2/3-Gasschweiß-Schlauchverschraubungen mit Muttern-Gewinde

Konisch metalldichtend, Linksgewinde/Rechtsgewinde

Muttern-Gewinde mm	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89	15,39	15,39
Muttern-Gewinde	**G1/4**	**G1/4**	**G1/4**	**G1/4-LH**	**G1/4-LH**	**G3/8**	**G3/8**
Schlauch ID mm	4-5	6	9	6	9	4-5	6
Schlauchgröße	**-**	**1/4“**	**3/8“**	**1/4“**	**3/8“**	**-**	**1/4“**
SW mm	17	17	17	17	17	19	19
Nennweite (NW) mm	3	4,5	6,5	4,5	6,5	3	4,5
t mm	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
L1 mm	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
L2 mm	51	51	51	51	51	52	52
L3 mm	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	16,5	16,5
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	500	500	550	500	500	-	500
Artikel Nr.	**71.0940**	**71.0941**	**71.0944**	**71.9410**	**71.9440**	**71.0950**	**71.0951**





Muttern-Gewinde mm	15,39	15,39	15,39	19,17	19,17	19,17	19,17
Muttern-Gewinde	**G3/8**	**G3/8**	**G3/8-LH**	**G1/2**	**G1/2**	**G1/2**	**G1/2**
Schlauch ID mm	9	11	9	6	9	11	13
Schlauchgröße	**3/8“**	**-**	**3/8“**	**1/4“**	**3/8“**	**-**	**1/2“**
SW mm	19	19	19	24	24	24	24
Nennweite (NW) mm	7	9	7	4,5	7	9	10
t mm	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
L1 mm	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	35
L2 mm	52	52	52	56	56	56	57,5
L3 mm	16,5	16,5	16,5	20,5	20,5	20,5	20,5
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	500	500	500	400	250	250	200
Artikel Nr.	**71.0954**	**71.0956**	**71.9640**	**71.0971**	**71.0974**	**71.0976**	**71.0978**



Kontermuttern

Innengewinde mm	11,89	19,17	24,66	30,93
Innengewinde	**G1/4**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	-	-	1500	500
Artikel Nr.	**74.1014**	**74.1001**	**74.1003**	**74.1004**



Verschlusskappen

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	1000	-	100
Artikel Nr.	**77.4901**	**77.4903**	**77.4904**



Verschlussstopfen

Außengewinde mm	9,73	13,16	16,66	20,95	26,44	33,25
Außengewinde	**G1/8**	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
VE Stück	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	-	400	1300	600	200	-
Artikel Nr.	**76.4818**	**76.4814**	**76.4800**	**76.4801**	**76.4803**	**76.4804**



9 Kugelhähne & Wasserhähne

Kugelauslauf-ventile

Seite 196



Kugelhähne & Kugelventile

Seite 197 - 205

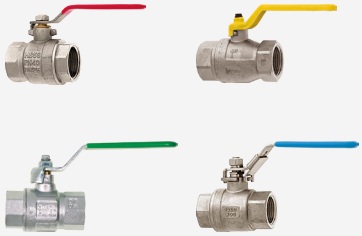

Muffen-Absperrschieber

Seite 205



Wasserhähne

Seite 206 - 207




GEKA
GEKA
GEKA
PN25
3/4
DN20

GEKA® Kugelauslaufventile

GEKA® Kugelauslaufventile Messing vernickelt





Material: ..... Gehäuse: Messing vernickelt; Spindel: Messing, O-Ringe NBR; Kugel: Messing hartverchromt, mit Dichtringen PTFE; Hebel: Aluminium, blau; Schlauchverschraubung: Messing vernickelt, Flachdichtringe NBR, Kunststoffeinsatz

Betriebsdruck:..... max. 15 bar

Betriebstemperatur: ..... Wasser von 0 °C bis +80 °C; Luft von –15 °C bis +110 °C

Außengewinde am Einlauf mm	20,95	26,44	33,25
Außengewinde am Einlauf	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
Nenngröße	**1/2“**	**3/4“**	**1“**
Außengewinde am Auslauf mm	26,44	33,25	41,91
Außengewinde am Auslauf	G3/4	G1	G1 1/4
Nennweite (NW) mm	10	12	25
A mm	103	114	133
B mm	96	104	133
C mm	44	51	54
D mm	56	56	56
VE Stück	10	6	5
Umkarton Stück	60	36	20
Artikel Nr.	**35.3501**	**35.3503**	**35.3504**

GEKA® Kugelauslaufventile leichte Ausführung, Messing vernickelt





Material: ..... Gehäuse: Messing vernickelt; Kugel: Messing hartverchromt, Dichtringe PTFE; Spindel mit O-Ring NBR; Hebel: Stahl, rot; Schlauchverschraubung: ABS vernickelt, ab 1“ Messing vernickelt, Flachdichtring NBR, Kunststoffeinsatz

Betriebsdruck:..... max. 10 bar

Betriebstemperatur: ..... Wasser von 0 °C bis +80 °C; Luft von –15 °C bis +110 °C

Außengewinde am Einlauf mm	20,95	26,44	33,25
Außengewinde am Einlauf	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
Nenngröße	**1/2“**	**3/4“**	**1“**
Außengewinde am Auslauf mm	26,44	33,25	41,91
Außengewinde am Auslauf	G3/4	G1	G1 1/4
Nennweite (NW) mm	9	12	15
Betriebsdruck max. bar	10	10	10
A mm	123	134	139
B mm	80	85	103
C mm	42	44	54
D mm	77	77	77
VE Stück	10	6	6
Umkarton Stück	70	36	24
Artikel Nr.	**35.3001**	**35.3003**	**35.3004**

EDELSTAHL Rost frei

GEKA® Kugelauslaufventile Edelstahl



Material: ..... Gehäuse: Edelstahl 1.4571; Kugel: Edelstahl 1.4571, Dichtringe PTFE Schlauchverschraubung: Edelstahl 1.4571, Flachdichtring NBR Hebel, Schließsicherung, Schraube, U-Scheibe: Edelstahl 1.4301 Spindel: Edelstahl 1.4301, O-Ringe NBR; Hebel Gummierung: PVC, blau

Betriebsdruck:..... max. 15 bar

Betriebstemperatur: ..... Wasser von 0 °C bis +80 °C; Luft von –15 °C bis +110 °C

Außengewinde am Einlauf mm	20,95	26,44
Außengewinde am Einlauf	**G1/2**	**G3/4**
Nenngröße	**1/2“**	**3/4“**
Außengewinde am Auslauf mm	26,44	33,25
Außengewinde am Auslauf	G3/4	G1
Nennweite (NW) mm	13	16
VE Stück	10	6
Umkarton Stück	40	24
Artikel Nr.	**35.3521**	**35.3523**

Besonderer Hinweis: Betriebsdruck abhängig von der Betriebstemperatur. Angaben nur Richtwerte. Daher kein Anspruch auf absolute Verbindlichkeit. Keine Garantieübernahme. Abweichungen für Maße und technische Daten vorbehalten.

GEKA® Kugelhähne Typ 7 *Messing vernickelt*

Material:..... Gehäuse: Messing vernickelt; Kugel: Messing hartverchromt; Spindel: Messing; Hebel: Stahl verzinkt, Griffüberzug: rot

Betriebstemperatur:..... Wasser 0 °C bis +100 °C, Luft –20 °C bis +100 °C

Dichtung:..... Kugel mit Dichtringen PTFE; Spindel mit zwei O-Ringen NBR

Anmerkung:..... **voller Durchgang**

GEKA® Kugelhähne mit Innengewinde

Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**
Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**
SW mm	21	24	30	38	46
Nennweite (NW) mm	10	15	20	25	32
Betriebsdruck max. bar	25	25	25	25	25
A mm	39	43	52	63	71
D mm	82	104	105	107	133
VE Stück	12	10	10	6	6
Umkarton Stück	96	80	60	36	24
Artikel Nr.	**67.7700**	**67.7701**	**67.7703**	**67.7704**	**67.7706**



Innengewinde mm	45,48	57,29	72,86	85,56
Innengewinde	**G1½**	**G2**	**G2½**	**G3**
Innengewinde mm	45,48	57,29	72,86	85,56
Innengewinde	**G1½**	**G2**	**G2½**	**G3**
SW mm	53	65	81	96
Nennweite (NW) mm	40	50	65	80
Betriebsdruck max. bar	25	25	20	15
A mm	86	102	124	143
D mm	143	164	250	250
VE Stück	6	2	2	2
Umkarton Stück	24	12	4	4
Artikel Nr.	**67.7707**	**67.7709**	**67.7725**	**67.7730**



GEKA® Kugelhähne mit Innen- und Außengewinde

Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93
Innengewinde	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
Außengewinde mm	16,66	20,95	26,44	33,25
Außengewinde	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
SW mm	21	24	30	38
Nennweite (NW) mm	10	15	20	25
Betriebsdruck max. bar	25	25	25	25
A mm	43	51	61	72
D mm	82	92	104	107
VE Stück	12	10	10	6
Umkarton Stück	96	80	60	36
Artikel Nr.	**67.7800**	**67.7801**	**67.7803**	**67.7804**



Innengewinde mm	39,59	45,48	57,29
Innengewinde	**G1¼**	**G1½**	**G2**
Außengewinde mm	41,91	47,80	59,61
Außengewinde	**G1¼**	**G1½**	**G2**
SW mm	46	53	65
Nennweite (NW) mm	32	40	50
Betriebsdruck max. bar	25	25	25
A mm	82	98	113
D mm	133	144	164
VE Stück	4	4	2
Umkarton Stück	24	16	8
Artikel Nr.	**67.7806**	**67.7807**	**67.7809**



Besonderer Hinweis: Betriebsdruck abhängig von der Betriebstemperatur. Angaben nur Richtwerte. Daher kein Anspruch auf absolute Verbindlichkeit. Keine Garantieübernahme. Abweichungen für Maße und technische Daten vorbehalten.

GEKA® plus Kugelhähne Typ 3 *Messing vernickelt*

Material: ..... Gehäuse: Messing vernickelt; Kugel: Messing hartverchromt; Spindel: Messing; **Hebel: Edelstahl**, kunststoffumspritzt, rot

Betriebstemperatur: ..... Wasser 0 °C bis +100 °C; Luft –15 °C bis +150 °C

Dichtung: ..... Kugel mit Dichtringen PTFE; Spindel mit Dichtring PTFE

Anmerkung: ..... **voller Durchgang**

GEKA® plus Kugelhähne mit Innengewinde





Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**
Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**
SW mm	21	21	25	32	39	48
Nennweite (NW) mm	8	10	15	20	25	32
Betriebsdruck max. bar	40	40	40	40	40	30
A mm	46	46	52	58	69	81
D mm	88	89	102	102	108	139
VE Stück	12	12	10	6	6	4
Umkarton Stück	96	96	80	48	36	24
Artikel Nr.	**65.3314**	**65.3300**	**65.3301**	**65.3303**	**65.3304**	**65.3306**

Innengewinde mm	45,48	57,29	72,86	85,56	110,71
Innengewinde	**G1½**	**G2**	**G2½**	**G3**	**G4**
Innengewinde mm	45,48	57,29	72,86	85,56	110,71
Innengewinde	**G1½**	**G2**	**G2½**	**G3**	**G4**
SW mm	56	67	83	97	122
Nennweite (NW) mm	40	50	65	80	100
Betriebsdruck max. bar	30	25	15	15	15
A mm	96	110	133	151	175
D mm	165	166	252	249	253
VE Stück	4	2	2	2	1
Umkarton Stück	16	12	4	4	2
Artikel Nr.	**65.3307**	**65.3309**	**65.3325**	**65.3330**	**65.3340**

GEKA® plus Kugelhähne mit Innen- und Außengewinde





Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93
Innengewinde	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
Außengewinde mm	16,66	20,95	26,44	33,25
Außengewinde	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
SW mm	21	25	32	39
Nennweite (NW) mm	10	15	20	25
Betriebsdruck max. bar	40	40	40	40
A mm	48	59	64	78
D mm	89	101	101	109
VE Stück	10	10	6	6
Umkarton Stück	80	80	36	24
Artikel Nr.	**65.3400**	**65.3401**	**65.3403**	**65.3404**

Innengewinde mm	39,59	45,48	57,29
Innengewinde	**G1¼**	**G1½**	**G2**
Außengewinde mm	41,91	47,80	59,61
Außengewinde	**G1¼**	**G1½**	**G2**
SW mm	48	56	67
Nennweite (NW) mm	32	40	50
Betriebsdruck max. bar	30	30	25
A mm	92	105	120
D mm	140	166	165
VE Stück	4	4	2
Umkarton Stück	16	32	12
Artikel Nr.	**65.3406**	**65.3407**	**65.3409**

Besonderer Hinweis: Betriebsdruck abhängig von der Betriebstemperatur. Angaben nur Richtwerte. Daher kein Anspruch auf absolute Verbindlichkeit. Keine Garantieübernahme. Abweichungen für Maße und technische Daten vorbehalten

Kugelhähne mit Außengewinde Typ 38 *Messing vernickelt*

Material: ..... Gehäuse: Messing CW617N vernickelt; Kugel: Messing CW617N hartverchromt; Spindel: Messing CW614N; Hebel: Aluminium, lackiert, rot

Betriebstemperatur: ..... –20 °C bis +100 °C

Dichtung: ..... Kugel mit Dichtringen PTFE; Spindel mit O-Ring PTFE und zwei O-Ringen NBR

Anmerkung: ..... **voller Durchgang**

Kugelhähne mit Außengewinde

Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25
Außengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25
Außengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
SW mm	25	31	40
Nennweite (NW) mm	14	19	25
Betriebsdruck max. bar	20	20	20
A mm	62	65	76
B mm	29,5	37	44
C mm	45	48	62
D mm	95	95	123
VE Stück	1	1	10
Umkarton Stück	50	90	60
Artikel Nr.	**65.3801**	**65.3803**	**65.3804**





Kugelhähne mit Innengewinde Typ 59 *Messing vernickelt*

Material: ..... Gehäuse: Messing CW617N vernickelt; Kugel: Messing CW617N hartverchromt; Spindel: Messing CW614N; Hebel: Aluminium, lackiert, schwarz

Betriebstemperatur: ..... -10 °C bis +120 °C

Dichtung: ..... Kugel mit Dichtringen PTFE (Modelle 68.5915, 68.5900 mit zwei O-Ringen NBR und einem Schließring); Spindel mit zwei Dichtringen NBR (Modelle 68.5901, 68.5903, 68.5904, 68.5906,68.5907, 68.5909 mit zwei Dichtringen PTFE)

Anmerkung: ..... **voller Durchgang**

Kugelhähne mit Innengewinde

Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66
Innengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**
Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66
Innengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**
SW mm	21	21	26	32
Nennweite (NW) mm	10	12	15	20
Betriebsdruck max. bar	50	50	45	45
A mm	50	50	60	72
C mm	52	52	55	66
D mm	84	84	90	125
VE Stück	15	1	20	12
Umkarton Stück	-	15	80	48
Artikel Nr.	**68.5915**	**68.5900**	**68.5901**	**68.5903**



Innengewinde mm	30,93	39,59	45,48	57,29
Innengewinde	**G1**	**G1¼**	**G1½**	**G2**
Innengewinde mm	30,93	39,59	45,48	57,29
Innengewinde	**G1**	**G1¼**	**G1½**	**G2**
SW mm	40	50	56	68
Nennweite (NW) mm	25	32	40	50
Betriebsdruck max. bar	40	35	35	35
A mm	82	94	105	126
C mm	70	93	98	110
D mm	125	145	145	170
VE Stück	6	1	3	2
Umkarton Stück	36	16	12	8
Artikel Nr.	**68.5904**	**68.5906**	**68.5907**	**68.5909**



Besonderer Hinweis: Betriebsdruck abhängig von der Betriebstemperatur. Angaben nur Richtwerte. Daher kein Anspruch auf absolute Verbindlichkeit. Keine Garantieübernahme. Abweichungen für Maße und technische Daten vorbehalten

Gaskugelhähne *Messing vernickelt*

Qualitätsangabe:..... DIN DVGW NG-4312BN7046, MOP 5
Material:..... Gehäuse: Messing CW617N vernickelt; Kugel: Messing CW617N hartverchromt; Spindel: Messing CW614N; Hebel: Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, gelb
Gas-Betriebsdruck: ..... max. 5 bar nach DIN EN 331
Betriebstemperatur:..... Wasser 0 °C bis +100 °C; Luft –20 °C bis +220 °C
Dichtung:..... Kugel mit Dichtringen PTFE; Spindel mit einem O-Ring FKM (Fluorkautschuk) nach DIN ISO 1629 und einem O-Ring NBR
Anmerkung:..... **voller Durchgang**





Gas-Kugelhähne DIN DVGW mit Innengewinde

Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66
Innengewinde	**R1/4**	**R3/8**	**R1/2**	**R3/4**
Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66
Innengewinde	**R1/4**	**R3/8**	**R1/2**	**R3/4**
SW mm	18	21	25	31
Nennweite (NW) mm	8	10	15	20
Betriebsdruck max. bar	50	50	50	40
Gas-Betriebsdruck max. bar	5	5	5	5
A mm	50	53	75	80
C mm	37	42	50	58
D mm	80	86	89	113
VE Stück	12	12	12	8
Umkarton Stück	-	156	96	40
Artikel Nr.	**68.5614**	**68.5600**	**68.5601**	**68.5603**

Innengewinde mm	30,93	39,59	45,48	57,29
Innengewinde	**R1**	**R1¼**	**R1½**	**R2**
Innengewinde mm	30,93	39,59	45,48	57,29
Innengewinde	**R1**	**R1¼**	**R1½**	**R2**
SW mm	40	49	54	68,5
Nennweite (NW) mm	25	32	40	50
Betriebsdruck max. bar	40	30	30	25
Gas-Betriebsdruck max. bar	5	5	5	5
A mm	90	110	120	140
C mm	61	75	91	98
D mm	113	138	158	158
VE Stück	6	4	2	2
Umkarton Stück	30	24	18	10
Artikel Nr.	**68.5604**	**68.5606**	**68.5607**	**68.5609**

Besonderer Hinweis: Betriebsdruck abhängig von der Betriebstemperatur. Angaben nur Richtwerte. Daher kein Anspruch auf absolute Verbindlichkeit. Keine Garantieübernahme. Abweichungen für Maße und technische Daten vorbehalten

Dreiwege-Kugelhähne Form L und T *Messing vernickelt*

Material:..... Gehäuse: Messing CW617N vernickelt; Kugel: Messing CW617N hartverchromt; Spindel: Messing CW614N; Hebel: Aluminium lackiert, rot

Betriebstemperatur:..... –20 °C bis +100 °C

Dichtung:..... Kugel mit Dichtringen PTFE; Spindel mit Dichtring FKM (Fluorkautschuk) nach DIN ISO 1629

Anmerkung:..... **voller Durchgang**

Dreiwege-Kugelhähne Form L

Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66
Innengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**
Nennweite (NW) mm	10	12	14	18
Betriebsdruck max. bar	25	25	25	25
A mm	77	77	77	92
B mm	44	44	44	50
C mm	87	87	87	108
D mm	125	125	125	145
G mm	61	61	61	71
VE Stück	4	4	4	2
Umkarton Stück	32	32	32	16
Artikel Nr.	**65.4514**	**65.4500**	**65.4501**	**65.4503**

Innengewinde mm	30,93	39,59	45,48	57,29
Innengewinde	**G1**	**G1¼**	**G1½**	**G2**
Nennweite (NW) mm	23	29	36	45
Betriebsdruck max. bar	25	25	25	25
A mm	104	118	138	162
B mm	60	68	80	96
C mm	126	136	149	187
D mm	170	170	170	260
G mm	82	93	109	129
VE Stück	2	2	2	2
Umkarton Stück	12	10	8	4
Artikel Nr.	**65.4504**	**65.4506**	**65.4507**	**65.4509**





Dreiwege-Kugelhähne Form T

Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66
Innengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**
Nennweite (NW) mm	10	12	14	18
Betriebsdruck max. bar	25	25	25	25
A mm	77	77	77	92
B mm	44	44	44	50
C mm	87	87	87	108
D mm	125	125	125	145
G mm	61	61	61	71
VE Stück	4	2	4	2
Umkarton Stück	32	-	32	16
Artikel Nr.	**65.4414**	**65.4400**	**65.4401**	**65.4403**

Innengewinde mm	30,93	39,59	45,48	57,29
Innengewinde	**G1**	**G1¼**	**G1½**	**G2**
Nennweite (NW) mm	23	29	36	45
Betriebsdruck max. bar	25	25	25	25
A mm	104	118	138	162
B mm	60	68	80	96
C mm	126	136	149	187
D mm	170	170	170	260
G mm	82	93	109	129
VE Stück	2	2	2	2
Umkarton Stück	12	12	6	4
Artikel Nr.	**65.4404**	**65.4406**	**65.4407**	**65.4409**





Besonderer Hinweis: Betriebsdruck abhängig von der Betriebstemperatur. Angaben nur Richtwerte. Daher kein Anspruch auf absolute Verbindlichkeit. Keine Garantieübernahme. Abweichungen für Maße und technische Daten vorbehalten

Trinkwasserkugelhähne *Messing vernickelt*

Für Trinkwasser

Material:..... Gehäuse: Messing CW617N vernickelt;
Kugel: Messing CW617N hartverchromt;
Spindel: Messing CW614N; **Hebel: Stahl**, kunststoffumspritzt grün

Betriebstemperatur:..... Wasser 0 °C bis +100 °C; Luft –20 °C bis +100 °C

Dichtung:..... Kugel mit Dichtringen PTFE; Spindel mit zwei O-Ringen NBR und FKM (Fluorkautschuk) nach DIN ISO 1629

Anmerkung:..... **voller Durchgang**

Trinkwasserkugelhähne DIN DVGW mit Innengewinde

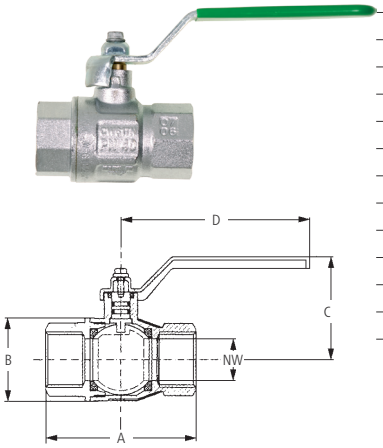

Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48	57,29
Innengewinde	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**	**G2**
Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48	57,29
Innengewinde	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**	**G2**
SW mm	21	25	31	38	47	54	66
Nennweite (NW) mm	10	15	20	25	32	40	50
Betriebsdruck max. bar	50	50	40	40	30	30	25
A mm	52	61	68	85	100	109	130
B mm	24	31	37	46	58	71	85
C mm	42	51	57	61	77	92	99
D mm	86	93	114	114	139	159	159
VE Stück	12	10	8	6	4	2	2
Artikel Nr.	**02.9100**	**02.9101**	**02.9103**	**02.9104**	**02.9106**	**02.9107**	**02.9109**

Trinkwasserkugelhähne DIN DVGW mit Innen- und Außengewinde

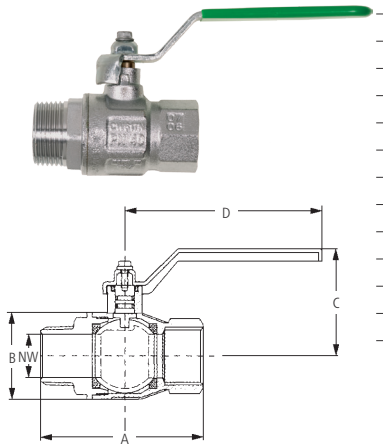

Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48	57,29
Innengewinde	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**	**G2**
Außengewinde mm	16,66	20,95	26,44	33,25	41,91	47,80	59,61
Außengewinde	**R3/8**	**R1/2**	**R3/4**	**R1**	**R1¼**	**R1½**	**R2**
SW mm	21	25	31	38	47	54	66
Nennweite (NW) mm	10	15	20	25	32	40	50
Betriebsdruck max. bar	50	50	40	40	30	30	25
A mm	59	68	76	91	105	116	136
B mm	24	31	37	46	58	71	85
C mm	42	51	57	60	77	92	99
D mm	86	93	114	114	139	159	159
VE Stück	12	10	8	6	4	2	2
Artikel Nr.	**02.9200**	**02.9201**	**02.9203**	**02.9204**	**02.9206**	**02.9207**	**02.9209**

9

Besonderer Hinweis: Betriebsdruck abhängig von der Betriebstemperatur. Angaben nur Richtwerte. Daher kein Anspruch auf absolute Verbindlichkeit. Keine Garantieübernahme. Abweichungen für Maße und technische Daten vorbehalten

Kugelhähne *Edelstahl*

Ersatzteile siehe Kapitel 11

EDELSTAHL Rost frei

Vorteil / Nutzen: ..... **mit Hebel-Schließsicherung**
Material: ..... Gehäuse, Kugel: Edelstahl 1.4408; Spindel: Edelstahl 1.4401; Hebel: Edelstahl 1.4301, kunststoffumspritzt blau
Betriebsdruck: ..... max. 70 bar bei +90 °C
Dichtung: ..... Kugel mit Dichtringen PTFE; Spindel mit zwei Dichtringen PTFE
Anmerkung: ..... **voller Durchgang**

Kugelhähne 2-teilig, Edelstahl

Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66
Innengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**
Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66
Innengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**
SW mm	21	21	25	32
Nennweite (NW) mm	11	12	15	20
Betriebsdruck bis +90 °C max. bar	70	70	70	70
Betriebsdruck bis +150 °C max. bar	40	40	40	40
Betriebsdruck bis +200 °C max. bar	15	15	15	15
A mm	49	49	56	64
D mm	95	95	95	104
VE Stück	10	10	10	5
Artikel Nr.	**65.3020**	**65.3021**	**65.3022**	**65.3023**



Innengewinde mm	30,93	39,59	45,48	57,29
Innengewinde	**G1**	**G1¼**	**G1½**	**G2**
Innengewinde mm	30,93	39,59	45,48	57,29
Innengewinde	**G1**	**G1¼**	**G1½**	**G2**
SW mm	38	47	54	65
Nennweite (NW) mm	25	32	38	49
Betriebsdruck bis +90 °C max. bar	70	70	70	70
Betriebsdruck bis +150 °C max. bar	40	40	40	40
Betriebsdruck bis +200 °C max. bar	15	15	15	15
A mm	78	86	94	112
D mm	114	129	147	160
VE Stück	5	2	2	2
Artikel Nr.	**65.3024**	**65.3025**	**65.3026**	**65.3027**



GEKA® Kugelventile für Gießgeräte

Material: ..... Messing vernickelt; Kugel: hartverchromt mit O-Ringen PTFE; Knebel: Edelstahl rot lackiert; Kugelventil 50.5649.9: Kunststoff
Dichtung: ..... Innengewindeseitig mit Flachdichtring

GEKA®-Kugelventile für Gießgeräte

Innengewinde mm	19,17	24,66	24,66	24,66
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**
Außengewinde mm	26,44	26,44	26,44	26,44
Außengewinde	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**
Nenngröße mm	13	13	13	13
Nenngröße	**1/2"**	**1/2"**	**1/2"**	**1/2"**
Länge ca. mm	69	53	53	65
VE Stück	10	10	10	10
Umkarton Stück	60	50	100	140
Artikel Nr.	**51.5469.9**	**51.5471**	**50.5548**	**50.5649**



51.5469.9 für Soft Rain KX, multi und multisport



51.5471 für Universalwascher



50.5548 für Soft Rain, Vario und sport



50.5649 für Soft Rain und Soft Rain PX

Kugelhähne mit Flügelgriff *Messing vernickelt*

Material:..... Gehäuse: Messing vernickelt; Kugel: Messing hartverchromt; Spindel: Messing; Flügelgriff: Aluminium, rot lackiert

Betriebstemperatur:..... Wasser 0 °C bis +100 °C; Luft –15 °C bis +220 °C

Dichtung:..... Kugel mit Dichtringen PTFE; Spindel mit einem O-Ring FKM (Fluorkautschuk) nach DIN ISO 1629 und einem O-Ring NBR

Anmerkung:..... **voller Durchgang**





Kugelhähne mit Innengewinde

Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66	30,93
Innengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66	30,93
Innengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
SW mm	23,5	24	30,5	37	45,5
Nennweite (NW) mm	10	10	15	20	25
Betriebsdruck max. bar	40	40	40	40	40
A mm	46	46	52	57	69
C mm	36	36	40	42	51
D mm	46	46	52	52	62
VE Stück	15	20	12	8	8
Umkarton Stück	120	120	72	48	32
Artikel Nr.	**18.5814**	**18.5890**	**18.5891**	**18.5893**	**18.5894**





Kugelhähne mit Innen- und Außengewinde

Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66	30,93
Innengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
Außengewinde mm	13,16	16,66	20,95	26,44	33,25
Außengewinde	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**	**G1**
SW mm	24	24	31	37	46
Nennweite (NW) mm	10	10	15	20	25
Betriebsdruck max. bar	40	40	40	40	40
A mm	52	52	59	57	78
C mm	36	36	40	42	51
D mm	46	46	52	52	62
VE Stück	12	15	12	6	8
Umkarton Stück	120	90	72	60	32
Artikel Nr.	**18.5914**	**18.5990**	**18.5991**	**18.5993**	**18.5994**

GEKA® Mini-Kugelventile *Messing verchromt*

Material:..... Gehäuse: Messing verchromt; Kugel: Messing hartverchromt; Spindel: Messing; Knebelgriff: Kunststoff Nylon rot

Betriebsdruck:..... max. 15 bar

Betriebstemperatur:..... Wasser 0 °C bis +90 °C; Luft –15 °C bis +110 °C

Dichtung:..... Kugel mit Dichtringen PTFE; Spindel mit einem O-Ring NBR

Anmerkung:..... **reduzierter Durchgang**





GEKA® Minikugelventile mit Innengewinde

Innengewinde mm	8,85	11,89	15,39	19,17	24,66
Innengewinde	**G1/8**	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**
Innengewinde mm	8,85	11,89	15,39	19,17	24,66
Innengewinde	**G1/8**	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**
Nennweite (NW) mm	6	8	8	10	12
Baulänge (A) mm	40	40	40	46	52
Sechskant SW (B) mm	20	21	21	25	30
C mm	37	38	38	42	48
D mm	22	22	22	22	22
VE Stück	20	20	20	20	15
Umkarton Stück	120	120	140	120	60
Artikel Nr.	**65.4618**	**65.4614**	**65.4600**	**65.4601**	**65.4603**

Besonderer Hinweis: Betriebsdruck abhängig von der Betriebstemperatur. Angaben nur Richtwerte. Daher kein Anspruch auf absolute Verbindlichkeit. Keine Garantieübernahme. Abweichungen für Maße und technische Daten vorbehalten

GEKA® Mini-Kugelventile *Messing verchromt*

Material:..... Gehäuse: Messing verchromt; Kugel: Messing hartverchromt; Spindel: Messing; Knebelgriff: Kunststoff Nylon
Betriebsdruck:..... max. 15 bar
Betriebstemperatur:..... Wasser 0 °C bis +90 °C; Luft –15 °C bis +110 °C
Dichtung:..... Kugel mit Dichtringen PTFE; Spindel mit einem O-Ring NBR
Farbe:..... Knebelgriff rot
Anmerkung:..... **reduzierter Durchgang**

GEKA® Minikugelventile mit Innen- und Außengewinde

Innengewinde mm	8,85	11,89	15,39	19,17	24,66
Innengewinde	**G1/8**	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**
Außengewinde mm	9,73	13,16	16,66	20,95	26,44
Außengewinde	**G1/8**	**G1/4**	**G3/8**	**G1/2**	**G3/4**
Nennweite (NW) mm	6	8	8	10	12
Baulänge (A) mm	40	39	40	48	54
Sechskant SW (B) mm	20	21	21	25	30
C mm	37	38	38	42	48
D mm	22	22	22	22	22
VE Stück	25	30	25	25	18
Umkarton Stück	150	180	200	150	108
Artikel Nr.	**65.4718**	**65.4714**	**65.4700**	**65.4701**	**65.4703**





Muffen-Absperrschieber

Material:..... Messing; Handrad: Stahlblech lackiert
Betriebstemperatur:..... max. +100 °C
Dichtung:..... Spindel mit Dichtringen NBR
Farbe:..... Handrad: rot
Anmerkung:..... metalldichtend

Muffen-Absperrschieber mit Innengewinde

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde	**G1/2**	**G3/4**	**G1**	**G1¼**	**G1½**
SW mm	24	30	37	46	52
Nennweite (NW) mm	13	15	19	27	33
Betriebsdruck max. bar	10	10	10	10	10
A mm	42	38	42	47	60
D mm	50	45	61	61	70
VE Stück	20	12	6	5	10
Umkarton Stück	180	80	36	50	18
Artikel Nr.	**35.0211**	**35.0213**	**35.0214**	**35.0216**	**35.0217**

Innengewinde mm	57,29	72,86	85,56	110,71
Innengewinde	**G2**	**G2½**	**G3**	**G4**
Innengewinde mm	57,29	72,86	85,56	110,71
Innengewinde	**G2**	**G2½**	**G3**	**G4**
SW mm	65	83	94	120
Nennweite (NW) mm	45	59	68	85
Betriebsdruck max. bar	10	10	10	10
A mm	67	78	83	100
D mm	80	100	100	120
VE Stück	5	1	1	1
Umkarton Stück	18	8	8	2
Artikel Nr.	**35.0219**	**35.0225**	**35.0230**	**35.0240**





Besonderer Hinweis: Betriebsdruck abhängig von der Betriebstemperatur. Angaben nur Richtwerte. Daher kein Anspruch auf absolute Verbindlichkeit. Keine Garantieübernahme. Abweichungen für Maße und technische Daten vorbehalten

GEKA® plus Design-Wasserhähne



GEKA® plus Stecksystem



Tülle

GEKA® plus Design-Wasserhähne

Vorteil / Nutzen: ..... **Design-Wasserhahn mit GEKA® plus Anschlussstecker** kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen
langlebig und einfach zu bedienen

Material: ..... Messing verchromt

Anwendungsbereich: ..... für Garten, Haus, Werkstatt etc.

Außengewinde am Einlauf mm	20,95	20,95	26,44	26,44
Außengewinde am Einlauf	**G1/2**	**G1/2**	**G3/4**	**G3/4**
Außengewinde am Auslauf mm		26,44		33,25
Nenngröße mm		13		19
Nenngröße		**1/2“**		**3/4“**
Außengewinde am Auslauf		G3/4		G1
Anschluss	GEKA® plus Stecksystem	Tülle 1/2“	GEKA® plus Stecksystem	Tülle 3/4“
VE Stück	1	1	1	1
Umkarton Stück	30	7	30	30
Artikel Nr.	**46.8121**	**46.8122.9**	**46.8123**	**46.8124.9**

GEKA® plus Design-Wasserhähne mit Hahnstecker



Design-Wasserhahn mit GEKA® plus Hahnstecker.
Maximale Flexibilität durch Außengewinde G3/4: einsetzbar mit Hahnstecker (Lieferumfang), Tülle oder Klauenkupplung. Optimierter Wasserdurchfluss
Kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen
Langlebig und einfach zu bedienen

Außengewinde am Einlauf mm	20,95	20,95
Außengewinde am Einlauf	**G1/2**	**G1/2**
Außengewinde am Auslauf mm	26,44	26,44
Außengewinde am Auslauf	**G3/4**	**G3/4**
Verpackung		Auf Karte
VE Stück	1	5
Umkarton Stück	30	
Artikel Nr.	**46.8125**	**46.8125.8**

9

Wasserhähne

Wasserhähne mit Schlauchverschraubung

Material: ..... Ventilkörper, Ventiloberteil: Messing;
Tülle: Messingblech mit Kunststoff-Einsatz
für konzentrierten Medienauslauf

Anschluss: ..... Außengewinde und Schlauchverschraubung am Wasserauslauf

Außengewinde am Einlauf mm	20,95	20,95	20,95	20,95	26,44
Außengewinde am Einlauf	**G1/2**	**G1/2**	**G1/2**	**G1/2**	**G3/4**
Nenngröße mm	13	13	13	13	19
Nenngröße	**1/2"**	**1/2"**	**1/2"**	**1/2"**	**3/4"**
Außengewinde am Auslauf mm	26,44	26,44	26,44	26,44	33,25
Außengewinde am Auslauf	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G1
Schlauch ID mm	13	13	13	13	19
Oberfläche	matt	poliert	matt verchromt	poliert verchromt	matt
VE Stück	10	5	10	1	1
Umkarton Stück	50	30	60	40	30
Artikel Nr.	**36.0021**	**36.0121**	**36.2121**	**36.1121**	**36.0023**



Außengewinde am Einlauf mm	26,44	26,44	26,44	33,25
Außengewinde am Einlauf	**G3/4**	**G3/4**	**G3/4**	**G1**
Nenngröße mm	19	19	19	25
Nenngröße	**3/4"**	**3/4"**	**3/4"**	**1"**
Außengewinde am Auslauf mm	33,25	33,25	33,25	41,91
Außengewinde am Auslauf	G1	G1	G1	G1 1/4
Schlauch ID mm	19	19	19	25
Oberfläche	poliert	matt verchromt	poliert verchromt	matt verchromt
VE Stück	5	5	1	1
Umkarton Stück	30	30	30	20
Artikel Nr.	**36.0123**	**36.2123**	**36.1123**	**36.2124**



Wasserhähne mit Rückflussverhinderer Messing verchromt

Anschluss: ..... Außengewinde und Schlauchverschraubung am Wasserauslauf,
mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter DIN DVGW 734 V

DVGW CERT

Für Trinkwasser

für Rohrbelüfter

Außengewinde am Einlauf mm	20,95	26,44
Außengewinde am Einlauf	**G1/2**	**G3/4**
Nenngröße mm	13	19
Nenngröße	**1/2"**	**3/4"**
Außengewinde am Auslauf mm	26,44	26,44
Außengewinde am Auslauf	G3/4	G3/4
Schlauch ID mm	13	19
Oberfläche	matt verchromt	matt verchromt
VE Stück	1	1
Umkarton Stück	40	28
Artikel Nr.	**36.4210**	**36.4230**



10 Schlauchschellen & Klemmschalen

Schlauchschellen

Seite 210 - 212



Gelenkbolzen-schellen

Seite 213 - 214



Doppel-Schlauchklemmen

Seite 214



Klemmschalen

Seite 215



Weitere Schlauchschellen

Seite 216 - 217



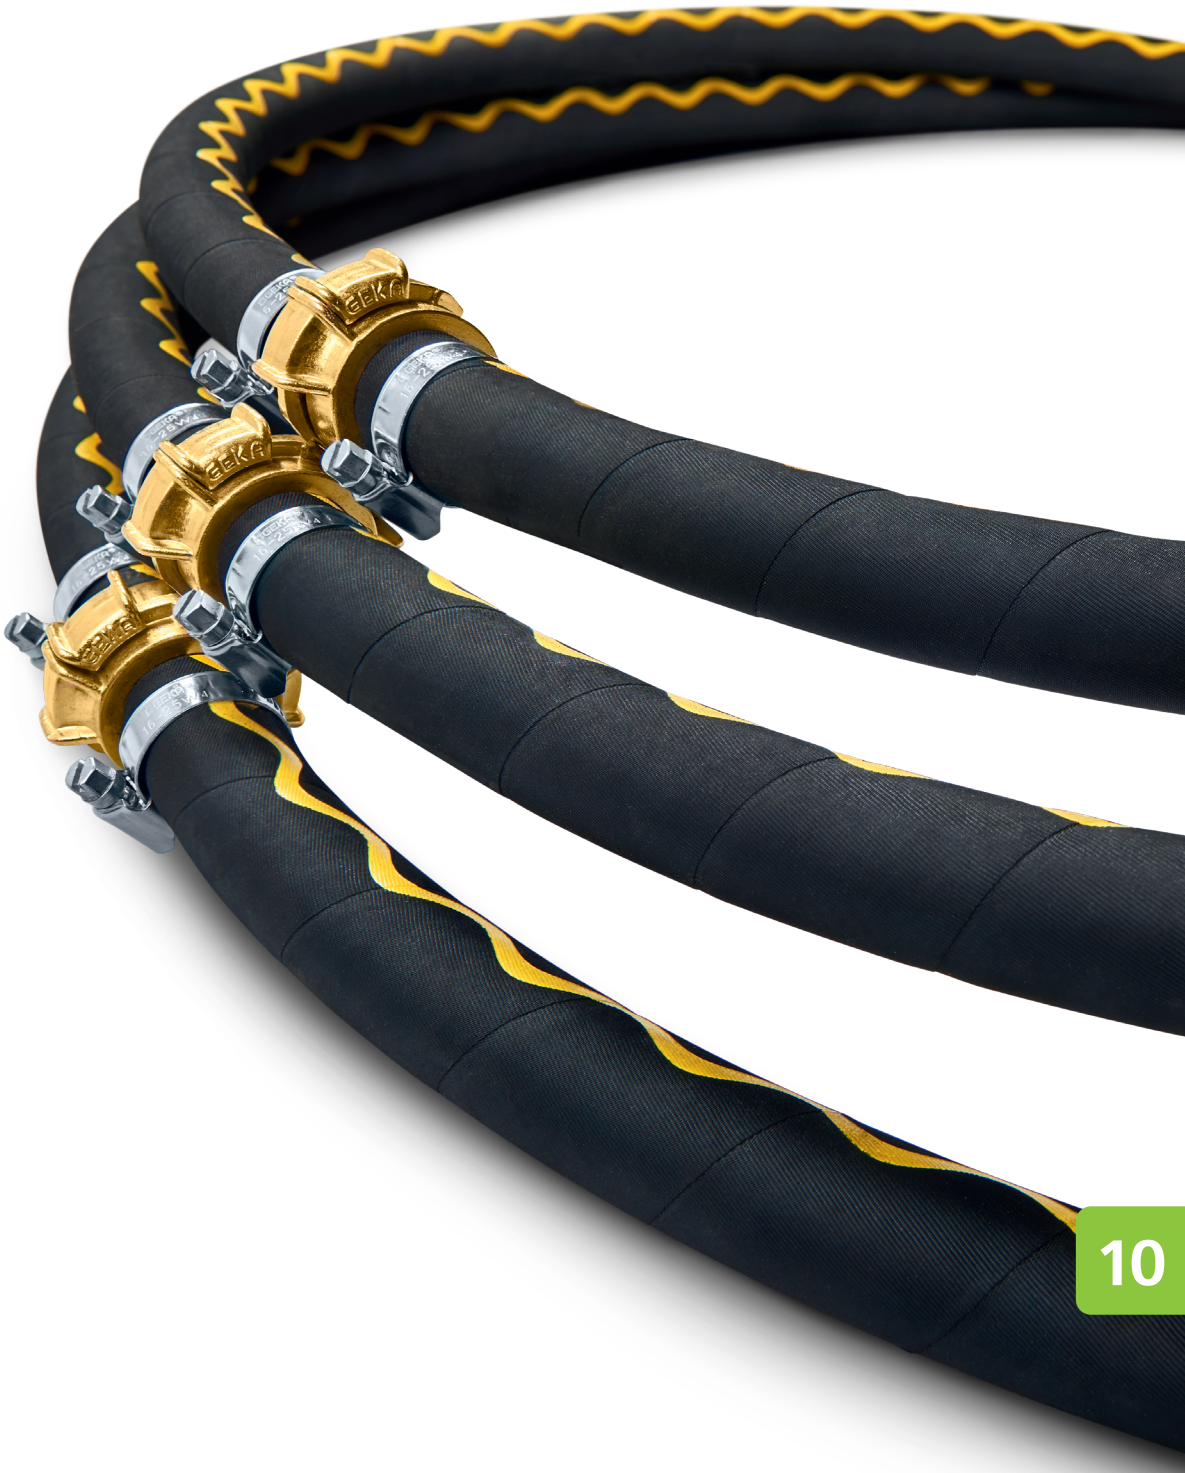

10

GEKA® Schlauchschellen W1 *Stahl verzinkt*

Qualitätsangabe:..... W1, DIN 3017
Material:..... Band und Schraubengehäuse: Stahl verzinkt;
Sechskantschraube: Stahl blau chromatiert; Chrom VI-frei
Schraube:..... Sechskantschraube mit Kreuzschlitz



GEKA® Schlauchschellen W1, 9 mm

Für Schläuche von 8 mm bis 110 mm Außendurchmesser

Spannbereich mm	**8-12**	**10-16**	**12-22**	**16-25**	**20-32**
Bandbreite mm	9	9	9	9	9
VE Stück	100	100	100	100	100
Umkarton Stück	1000	1000	1000	1000	500
Artikel Nr.	**79.8101**	**79.8102**	**79.8103**	**79.8104**	**79.8105**

Spannbereich mm	**25-40**	**35-50**	**40-60**	**50-70**	**60-80**
Bandbreite mm	9	9	9	9	9
VE Stück	100	50	50	50	25
Umkarton Stück	500	500	500	500	250
Artikel Nr.	**79.8106**	**79.8107**	**79.8108**	**79.8109**	**79.8110**

Spannbereich mm	**70-90**	**80-100**	**90-110**
Bandbreite mm	9	9	9
VE Stück	25	25	25
Umkarton Stück	250	250	250
Artikel Nr.	**79.8111**	**79.8112**	**79.8113**



GEKA® Schlauchschellen W1, 12 mm

Für Schläuche von 12 mm bis 210 mm Außendurchmesser

Spannbereich mm	**12-22**	**16-25**	**20-32**	**25-40**	**35-50**
Bandbreite mm	12	12	12	12	12
VE Stück	50	50	50	50	50
Umkarton Stück	500	500	500	500	500
Artikel Nr.	**79.8203**	**79.8204**	**79.8205**	**79.8206**	**79.8207**

Spannbereich mm	**40-60**	**50-70**	**60-80**	**70-90**	**80-100**
Bandbreite mm	12	12	12	12	12
VE Stück	25	25	25	25	25
Umkarton Stück	250	250	250	250	250
Artikel Nr.	**79.8208**	**79.8209**	**79.8210**	**79.8211**	**79.8212**

Spannbereich mm	**90-110**	**100-120**	**110-130**	**120-140**	**130-150**
Bandbreite mm	12	12	12	12	12
VE Stück	20	1	1	1	1
Umkarton Stück	200	200	200	150	150
Artikel Nr.	**79.8213**	**79.8214**	**79.8215**	**79.8216**	**79.8217**

Spannbereich mm	**160-180**	**190-210**
Bandbreite mm	12	12
VE Stück	1	1
Umkarton Stück	120	90
Artikel Nr.	**79.8220**	**79.8221**

GEKA® Schlauchschellen W2 *Edelstahl*

EDELSTAHL Rost frei

Qualitätsangabe:..... W2, DIN 3017
Material:..... Band und Schraubengehäuse: Edelstahl 1.4016, rostbeständig; Sechskantschraube: Stahl blau chromatiert; Chrom VI-frei
Schraube:..... Sechskantschraube mit Kreuzschlitz

GEKA® Schlauchschellen W2, 9 mm

Für Schläuche von 8 mm bis 120 mm Außendurchmesser

Spannbereich mm	**8-12**	**8-16**	**10-16**	**12-22**	**16-25**
Bandbreite mm	9	9	9	9	9
VE Stück	100	100	100	100	100
Umkarton Stück	1000	1000	1000	1000	1000
Artikel Nr.	**79.8401**	**79.8421**	**79.8402**	**79.8403**	**79.8404**

Spannbereich mm	**20-32**	**25-40**	**35-50**	**40-60**	**50-70**
Bandbreite mm	9	9	9	9	9
VE Stück	100	100	50	50	50
Umkarton Stück	500	500	500	500	500
Artikel Nr.	**79.8405**	**79.8406**	**79.8407**	**79.8408**	**79.8409**

Spannbereich mm	**60-80**	**70-90**	**80-100**	**90-110**	**100-120**
Bandbreite mm	9	9	9	9	9
VE Stück	25	25	25	25	20
Umkarton Stück	250	250	250	250	200
Artikel Nr.	**79.8410**	**79.8411**	**79.8412**	**79.8413**	**79.8414**



GEKA® Schlauchschellen W2, 12 mm

Für Schläuche von 100 mm bis 210 mm Außendurchmesser

Spannbereich mm	**100-120**	**110-130**	**120-140**	**130-150**	**160-180**	**190-210**
Bandbreite mm	12	12	12	12	12	12
VE Stück	1	1	1	1	1	1
Umkarton Stück	200	200	150	150	120	90
Artikel Nr.	**79.8714**	**79.8715**	**79.8716**	**79.8717**	**79.8720**	**79.8721**



GEKA® Schlauchschellen W4 *Edelstahl*

EDELSTAHL Rost frei

Qualitätsangabe:..... W4, DIN 3017
Material:..... Band, Schraubengehäuse und Sechskantschraube: Edelstahl 1.4301, rostbeständig
Schraube:..... Sechskantschraube mit Schlitz

GEKA® Schlauchschellen W4, 9 mm

Für Schläuche von 8 mm bis 110 mm Außendurchmesser

Spannbereich mm	**8-12**	**10-16**	**12-20**	**16-25**	**20-32**
Bandbreite mm	9	9	9	9	9
VE Stück	100	100	100	100	100
Umkarton Stück	1000	1000	1000	1000	500
Artikel Nr.	**79.8501**	**79.8502**	**79.8503**	**79.8504**	**79.8505**

Spannbereich mm	**25-40**	**35-50**	**40-60**	**50-70**	**60-80**
Bandbreite mm	9	9	9	9	9
VE Stück	100	50	50	50	25
Umkarton Stück	500	500	500	500	250
Artikel Nr.	**79.8506**	**79.8507**	**79.8508**	**79.8509**	**79.8510**

Spannbereich mm	**70-90**	**80-100**	**90-110**
Bandbreite mm	9	9	9
VE Stück	25	25	25
Umkarton Stück	250	250	250
Artikel Nr.	**79.8511**	**79.8512**	**79.8513**



GEKA® Schlauchschellen W4 *Edelstahl*

EDELSTAHL Rost frei

Qualitätsangabe:.....W4, DIN 3017
Material:.....Band, Schraubengehäuse und Sechskantschraube: Edelstahl 1.4301, rostbeständig
Schraube:.....Sechskantschraube mit Schlitz



GEKA® Schlauchschellen W4, 12 mm

Für Schläuche von 12 mm bis 180 mm Außendurchmesser

Spannbereich mm	**12-22**	**16-25**	**20-32**	**25-40**	**35-50**	**40-60**
Bandbreite mm	12	12	12	12	12	12
VE Stück	50	50	50	50	50	25
Umkarton Stück	500	500	500	500	500	250
Artikel Nr.	**79.8303**	**79.8304**	**79.8305**	**79.8306**	**79.8307**	**79.8308**

Spannbereich mm	**50-70**	**60-80**	**70-90**	**80-100**	**90-110**	**100-120**
Bandbreite mm	12	12	12	12	12	12
VE Stück	25	25	25	25	20	1
Umkarton Stück	250	250	250	250	200	200
Artikel Nr.	**79.8309**	**79.8310**	**79.8311**	**79.8312**	**79.8313**	**79.8314**

Spannbereich mm	**110-130**	**120-140**	**130-150**	**160-180**
Bandbreite mm	12	12	12	12
VE Stück	1	1	1	1
Umkarton Stück	200	150	150	120
Artikel Nr.	**79.8315**	**79.8316**	**79.8317**	**79.8320**

GEKA® Schlauchschellen W5 *Edelstahl*

EDELSTAHL Rost frei

Qualitätsangabe:.....W5, DIN 3017
Material:.....Band, Schraubengehäuse und Sechskantschraube: Edelstahl 1.4401, rost- und säurebeständig
Schraube:.....Sechskantschraube mit Schlitz



GEKA® Schlauchschellen W5, 9 mm

Für Schläuche von 10 mm bis 110 mm Außendurchmesser

Spannbereich mm	**10-16**	**12-22**	**16-25**	**20-32**	**25-40**	**35-50**
Bandbreite mm	9	9	9	9	9	9
VE Stück	100	100	100	100	100	100
Umkarton Stück	1000	1000	1000	500	500	500
Artikel Nr.	**80.8602**	**80.8603**	**80.8604**	**80.8605**	**80.8606**	**80.8607**

Spannbereich mm	**40-60**	**50-70**	**60-80**	**70-90**	**80-100**	**90-110**
Bandbreite mm	9	9	9	9	9	9
VE Stück	50	50	25	25	25	25
Umkarton Stück	500	500	250	250	250	250
Artikel Nr.	**80.8608**	**80.8609**	**80.8610**	**80.8611**	**80.8612**	**80.8613**



GEKA® Schlauchschellen W5, 12 mm

Für Schläuche von 12 mm bis 110 mm Außendurchmesser

Spannbereich mm	**12-22**	**16-25**	**20-32**	**25-40**	**35-50**	**40-60**
Bandbreite mm	12	12	12	12	12	12
VE Stück	50	50	50	50	50	25
Umkarton Stück	500	500	500	500	500	250
Artikel Nr.	**80.8203**	**80.8204**	**80.8205**	**80.8206**	**80.8207**	**80.8208**

Spannbereich mm	**50-70**	**60-80**	**70-90**	**80-100**	**90-110**
Bandbreite mm	12	12	12	12	12
VE Stück	25	25	25	25	20
Umkarton Stück	250	250	250	250	200
Artikel Nr.	**80.8209**	**80.8210**	**80.8211**	**80.8212**	**80.8213**

GEKA® Gelenkbolzenschellen W1 *Stahl verzinkt*

Vorteil / Nutzen:.....sehr hohe, gleichmäßige Spannkraft, vibrationssicher
Qualitätsangabe:.....W1
Material:.....Band und Schraubengehäuse: Stahl verzinkt;
Sechskantschraube: Stahl blau chromatiert, Chrom VI-frei
Schraube:.....Sechskantschraube

GEKA® Gelenkbolzenschellen W1, 18 mm bis 26 mm

Für Schläuche von 17 mm bis 226 mm Außendurchmesser

Spannbereich mm	**17-19**	**20-22**	**23-25**	**26-28**	**29-31**
Bandbreite mm	18	18	18	18	20
VE Stück	25	25	25	25	25
Umkarton Stück	250	250	250	250	250
Artikel Nr.	**79.4301**	**79.4302**	**79.4303**	**79.4304**	**79.4305**

Spannbereich mm	**32-35**	**36-39**	**40-43**	**44-47**	**48-51**
Bandbreite mm	20	20	20	22	23
VE Stück	25	25	25	25	1
Umkarton Stück	250	125	125	125	125
Artikel Nr.	**79.4306**	**79.4307**	**79.4308**	**79.4309**	**79.4310**

Spannbereich mm	**52-55**	**56-59**	**60-63**	**64-67**	**68-73**
Bandbreite mm	23	23	23	22	24
VE Stück	1	1	1	1	1
Umkarton Stück	100	100	75	75	50
Artikel Nr.	**79.4311**	**79.4312**	**79.4313**	**79.4314**	**79.4315**

Spannbereich mm	**74-79**	**80-85**	**86-91**	**92-97**	**98-103**
Bandbreite mm	24	24	24	24	24
VE Stück	1	1	1	1	1
Umkarton Stück	50	100	75	50	25
Artikel Nr.	**79.4316**	**79.4317**	**79.4318**	**79.4319**	**79.4320**

Spannbereich mm	**104-112**	**113-121**	**122-130**	**131-139**	**140-148**
Bandbreite mm	24	24	24	26	26
VE Stück	1	1	1	1	1
Umkarton Stück	75	24	40	32	30
Artikel Nr.	**79.4321**	**79.4322**	**79.4323**	**79.4324**	**79.4325**

Spannbereich mm	**149-161**	**162-174**	**175-187**	**188-200**	**201-213**
Bandbreite mm	26	26	26	26	26
VE Stück	1	1	1	1	10
Umkarton Stück	25	40	30	20	20
Artikel Nr.	**79.4326**	**79.4327**	**79.4328**	**79.4329**	**79.4330**

Spannbereich mm	**214-226**
Bandbreite mm	26
VE Stück	10
Umkarton Stück	20
Artikel Nr.	**79.4340**



GEKA® Gelenkbolzenschellen W4 *Edelstahl*

Vorteil / Nutzen:.....sehr hohe, gleichmäßige Spannkraft, vibrationssicher
Qualitätsangabe:.....W4
Material:.....Band, Schraubengehäuse und Sechskantschraube: Edelstahl 1.4301



GEKA® Gelenkbolzenschellen W4, 18 mm bis 26 mm

Für Schläuche von 17 mm bis 226 mm Außendurchmesser

Spannbereich mm	**17-19**	**20-22**	**23-25**	**26-28**	**29-31**	**32-35**	**36-39**
Bandbreite mm	18	18	18	18	20	20	20
VE Stück	25	25	25	25	25	25	25
Umkarton Stück	250	250	250	250	250	250	125
Artikel Nr.	**79.4401**	**79.4402**	**79.4403**	**79.4404**	**79.4405**	**79.4406**	**79.4407**

Spannbereich mm	**40-43**	**44-47**	**48-51**	**52-55**	**56-59**	**60-63**	**64-67**
Bandbreite mm	20	22	22	22	22	22	22
VE Stück	25	25	25	1	1	1	1
Umkarton Stück	125	125	125	100	100	75	75
Artikel Nr.	**79.4408**	**79.4409**	**79.4410**	**79.4411**	**79.4412**	**79.4413**	**79.4414**

Spannbereich mm	**68-73**	**74-79**	**80-85**	**86-91**	**92-97**	**98-103**	**104-112**
Bandbreite mm	24	24	24	24	24	24	24
VE Stück	1	1	1	1	1	1	1
Umkarton Stück	50	50	100	75	50	25	75
Artikel Nr.	**79.4415**	**79.4416**	**79.4417**	**79.4418**	**79.4419**	**79.4420**	**79.4421**

Spannbereich mm	**113-121**	**122-130**	**131-139**	**140-148**	**149-161**	**162-174**	**175-187**
Bandbreite mm	24	24	26	26	26	26	26
VE Stück	1	1	1	1	1	10	10
Umkarton Stück	24	80	32	30	25	20	20
Artikel Nr.	**79.4422**	**79.4423**	**79.4424**	**79.4425**	**79.4426**	**79.4427**	**79.4428**

Spannbereich mm	**188-200**	**201-213**	**214-226**
Bandbreite mm	26	26	26
VE Stück	10	10	10
Umkarton Stück	20	20	20
Artikel Nr.	**79.4429**	**79.4430**	**79.4440**

GEKA® Doppel-Schlauchklemmen



85.8818



85.9818

GEKA® Doppel-Schlauchklemmen

Aluminium Doppel-Schlauchklemme für Gas- und Sauerstoffschläuche

Material	Aluminium	Durethan
Außendurchmesser Schlauch mm	16/16	16/16
VE Stück	20	20
Umkarton Stück	600	500
Artikel Nr.	**85.8818**	**85.9818**

10

GEKA® Klemmschalen *Aluminium*

Vorteil / Nutzen: ..... hochwertige, robuste Klemmschalen (2-teilig)
nach EN ISO 14420-3 bzw. DIN 2817
einfache, sichere Schlaucheinbindung
montagefertig mit Schrauben und Muttern

Material: ..... Aluminium, geschmiedet nach DIN 2817; Schrauben aus Stahl

Betriebsdruck:..... 25 bar

Anwendungsbereich: ..... für Schlauchstutzen mit Sicherungsbund, bspw. für Tankwagen- und Storzkupplungen

GEKA® Klemmschalen 2-teilig Aluminium

Schlauchgröße	3/4"	1"	1¼"	1½"
Schlauch ID mm	19	25	32	38
passend für Schlauch-Wandstärke mm	6	6	6	6,5
Spannbereich mm	30-33	36 - 39	43 - 46	50 - 53
VE Stück	1	1	1	1
Artikel Nr.	**83.8344**	**83.8337**	**83.8338**	**83.8339**

Schlauchgröße	2"	2½"	3"	4"
Schlauch ID mm	50	63	75	100
passend für Schlauch-Wandstärke mm	8	8	8	8
Spannbereich mm	63 - 67	78 - 82	89 - 93	114 - 119
VE Stück	1	1	1	1
Artikel Nr.	**83.8340**	**83.8341**	**83.8342**	**83.8343**



GEKA® Klemmschalen *Messing*

Vorteil / Nutzen: ..... hochwertige, robuste Klemmschalen (2-teilig)
Innensechskant-Schrauben und Muttern DIN 912 und 934

Material: ..... Messing

Anwendungsbereich: .....Saug-/ Druck-Spiralschläuche





GEKA® Klemmschalen 2-teilig Messing

Schlauchgröße	3/4"	1"	1¼"
Spannbereich mm	25-27	31-34	38-41
VE Stück	10	10	5
Artikel Nr.	**83.8333**	**83.8334**	**83.8336**

IDEAL Schlauchschellen W1 *Stahl verzinkt*

Vorteil / Nutzen:.....glatte Bandinnenseite, hohe und gleichmäßige Spannkraft
Qualitätsangabe:.....W1, DIN 3017
Material:.....Stahl verzinkt, silikonfrei
Schraube:.....Sechskantschraube mit Schlitz und Kreuzschlitz



IDEAL Schlauchschellen W1, 9 mm

Für Schläuche von 8 mm bis 130 mm Außendurchmesser

Spannbereich mm	**8-12**	**10-16**	**12-20**	**16-25**	**20-32**
Bandbreite mm	9	9	9	9	9
VE Stück	100	100	100	100	100
Umkarton Stück	3200	3200	2000	2000	1200
Artikel Nr.	**83.3801**	**83.3802**	**83.3803**	**83.3804**	**83.3805**

Spannbereich mm	**25-40**	**32-50**	**40-60**	**50-70**	**60-80**
Bandbreite mm	9	9	9	9	9
VE Stück	100	50	50	50	50
Umkarton Stück	1200	600	600	600	300
Artikel Nr.	**83.3806**	**83.3807**	**83.3808**	**83.3809**	**83.3810**

Spannbereich mm	**70-90**	**80-100**	**90-110**	**100-120**	**110-130**
Bandbreite mm	9	9	9	9	9
VE Stück	50	1	1	1	1
Umkarton Stück	500	100	50	200	-
Artikel Nr.	**83.3811**	**83.3812**	**83.3813**	**83.3814**	**83.3815**



IDEAL Schlauchschellen W1, 12 mm

Für Schläuche von 12 mm bis 130 mm Außendurchmesser

Spannbereich mm	**12-20**	**16-25**	**20-32**	**25-40**	**32-50**
Bandbreite mm	12	12	12	12	12
VE Stück	100	100	100	100	50
Umkarton Stück	1400	1200	1200	1200	600
Artikel Nr.	**83.3903**	**83.3904**	**83.3905**	**83.3906**	**83.3907**

Spannbereich mm	**40-60**	**50-70**	**60-80**	**70-90**	**80-100**
Bandbreite mm	12	12	12	12	12
VE Stück	50	50	50	50	1
Umkarton Stück	600	500	500	500	500
Artikel Nr.	**83.3908**	**83.3909**	**83.3910**	**83.3911**	**83.3912**

Spannbereich mm	**90-110**	**100-120**	**110-130**
Bandbreite mm	12	12	12
VE Stück	1	1	1
Umkarton Stück	500	100	100
Artikel Nr.	**83.3913**	**83.3914**	**83.3915**

ABA Schlauchschellen W1 *Stahl Aluminium-Zink-Legierung*

Vorteil / Nutzen: ..... glatte Bandinnenseite und hochgestellte Bandkanten garantieren optimale Schlauchschonung, hohe und gleichmäßige Spannkraft; vibrationssicher

Qualitätsangabe: ..... W1, DIN 3017

Material: ..... Stahlband mit Alu-Zink-Legierung beschichtet, silikonfrei
3-fach verbesserter Korrosionsschutz gegenüber herkömmlicher Feuerverzinkung

Gehäuse: ..... Schraubengehäuse: Stahlrohr (gepresst aus einem Stück), Alu-Zink lackiert blau

Schraube: ..... Sechskantschraube mit Schlitz aus Stahl, feuerverzinkt, chromatiert

ABA Schlauchschellen W1, 9 mm und 12 mm

Für Schläuche von 8 mm bis 180 mm Außendurchmesser

Spannbereich mm	**8 - 12**	**10 – 16**	**12 – 22**	**16 – 25**	**20 – 32**
Bandbreite mm	9	9	9	12	12
VE Stück	50	50	50	50	50
Umkarton Stück	1000	1000	1000	1000	500
Artikel Nr.	**79.2901**	**79.2902**	**79.2903**	**79.3004**	**79.3005**

Spannbereich mm	**25 – 40**	**32 – 50**	**40 – 60**	**50 – 70**	**60 – 80**
Bandbreite mm	12	12	12	12	12
VE Stück	50	50	50	50	50
Umkarton Stück	500	500	200	200	200
Artikel Nr.	**79.3006**	**79.3007**	**79.3008**	**79.3009**	**79.3010**

Spannbereich mm	**70 – 90**	**80 – 100**	**90 – 110**	**100 – 120**	**110 – 130**
Bandbreite mm	12	12	12	12	12
VE Stück	50	25	1	1	50
Umkarton Stück	100	100	100	100	100
Artikel Nr.	**79.3011**	**79.3012**	**79.3013**	**79.3014**	**79.3015**

Spannbereich mm	**120 – 140**	**130 – 150**	**140 – 160**	**160 – 180**
Bandbreite mm	12	12	12	12
VE Stück	50	1	1	1
Umkarton Stück	100	100	50	50
Artikel Nr.	**79.3016**	**79.3017**	**79.3018**	**79.3020**



ABA Schlauchschellen W5 *Edelstahl*

EDELSTAHL Rost frei

Vorteil / Nutzen: ..... glatte Bandinnenseite und hochgestellte Bandkanten garantieren optimale Schlauchschonung

Qualitätsangabe: ..... W5, DIN 3017

Material: ..... Edelstahl 1.4436, rost- und säurebeständig, silikonfrei

Gehäuse: ..... Schraubengehäuse 4-fach genietet
(Modelle 79.4001 bis 79.4003 widerstandsgeschweißt)

Schraube: ..... Sechskantschraube mit Schlitz

ABA Schlauchschellen W5, 9 mm und 12,2 mm

Für Schläuche von 8 mm bis 75 mm Außendurchmesser

Spannbereich mm	**8-14**	**11-17**	**13-20**	**15-24**	**19-28**	**22-32**
Bandbreite mm	9	9	9	12,2	12,2	12,2
VE Stück	50	50	50	50	50	50
Umkarton Stück	-	-	-	500	300	300
Artikel Nr.	**79.4001**	**79.4002**	**79.4003**	**79.4004**	**79.4005**	**79.4006**

Spannbereich mm	**26-38**	**32-44**	**38-50**	**50-65**	**58-75**
Bandbreite mm	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
VE Stück	50	50	50	50	50
Umkarton Stück	300	-	-	100	100
Artikel Nr.	**79.4007**	**79.4008**	**79.4009**	**79.4011**	**79.4012**



11 Ersatzteile

Ersatzteile für Gießgeräte Soft Rain Seite 220

Ersatzteile für Gießgeräte & Gießbrausen Seite 221

Ersatzteile für Zwischenventile Seite 222

Ersatzteile für Schlauchwagen & -abroller Seite 223

Ersatzteile für Reinigungspistolen Seite 226

Ersatzteile für Brausen, Ventile mit Hebel, Kugelhähne, IBC-Adapter Seite 227


GEKA
GEKA
GEKA

Ersatzteile für GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain

Ersatzteile für GEKA® plus Gießgeräte Soft Rain

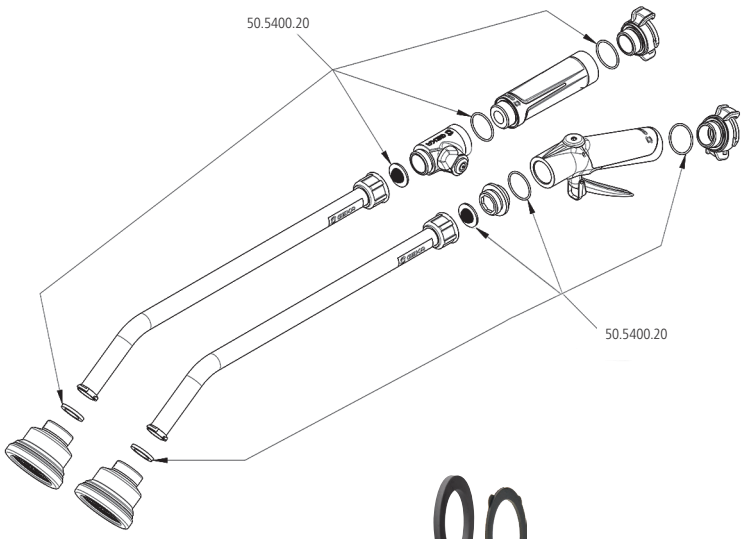

50.5400.23

comfort	classic plus	classic	Vario plus
			

Artikel Nr.	Bezeichnung
50.5400.20	GEKA® plus Dichtungsset Soft Rain
50.5400.23	Dichtungsset zu GEKA® plus Schnellkupplungen

Hinweis zu 50.5400.23:
Zur Kombination von GEKA® plus-Soft Rain Gießgeräten classic, classic plus und Vario plus mit allen herkömmlichen GEKA® plus-Schnellkupplungen

Ersatzteile für GEKA® plus Kugelventil Soft Rain

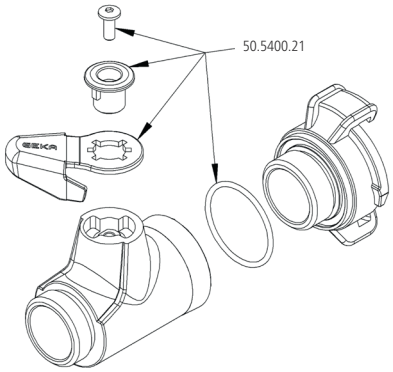

Für Art.-Nr.	50.5419.9, 50.5459.9



Artikel Nr.	Bezeichnung
50.5400.21	GEKA® plus Ersatzteilset Soft Rain

Ersatzteile für GEKA® plus Hebelventil Soft Rain

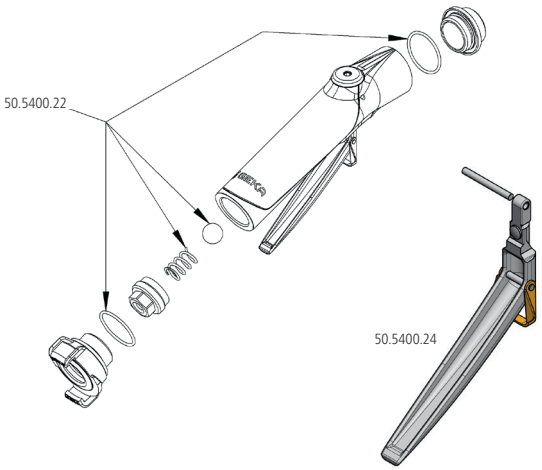

Für Art.-Nr.	50.5421.9



Artikel Nr.	Bezeichnung
50.5400.22	GEKA® plus Ersatzteilset Soft Rain zu Nr. 50.5421.9

Hinweis:
Es wird ein Steckschlüssel der Größe 17mm benötigt.

Artikel Nr.	Bezeichnung
50.5400.24	GEKA® plus Ersatzhebel Soft Rain zu Nr. 50.5421.9

Ersatzteile für GEKA® plus Gießgeräte und Gießbrausen

Ersatzteile für GEKA® plus Brauseköpfe

Für Art.-Nr.	55.5050.9, 55.5051.9, 55.6050.9 55.6150.9, 55.5150.9





Artikel Nr.	Bezeichnung
55.5055	Gummischutzring zu 55.5050.9, 55.5051.9, 55.5150.9
55.6055	Gummischutzring zu 55.6050.9, 55.6150.9

Ersatzteile für GEKA® Kugelventile

Für Art.-Nr.	50.5548, 51.5471, 51.5469.9





50.5549



51.5492

Artikel Nr.	Bezeichnung
50.5549	Knebel zu Kugelventil 50.5548 symmetrischer Hebel rot
51.5492	Knebel zu Kugelventil 51.5471, 51.5469.9 asymmetrischer Hebel rot

Ersatzteile für GEKA® Gewindenippel

Für Art.-Nr.	56.4301, 56.4302





Artikel Nr.	Bezeichnung
56.9000	Dichtung 32 x 23,5 x 2,5mm - 3mm

Ersatzteile für Fächerdüsen

Für Art.-Nr.	52.5282, 52.5283





Artikel Nr.	Bezeichnung
52.5887	Dichtungsplatte EWP 210

Ersatzteile für GEKA® plus Topfgießgerät Ventil

Für Art.-Nr.	51.5301.9



Artikel Nr.	Bezeichnung
51.5300.4	Dichtungsset
51.5300.5	Ersatzteilset

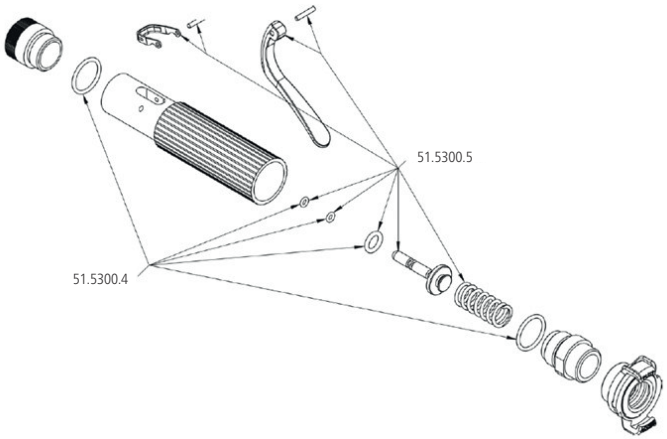

Ersatzteile für GEKA® plus Gießbrausen

Für Art.-Nr.	51.5250.9, 51.5251.9



Artikel Nr.	Bezeichnung
51.5250.4	Dichtungsset
51.5250.5	Ersatzteilset zu Gerätekörper

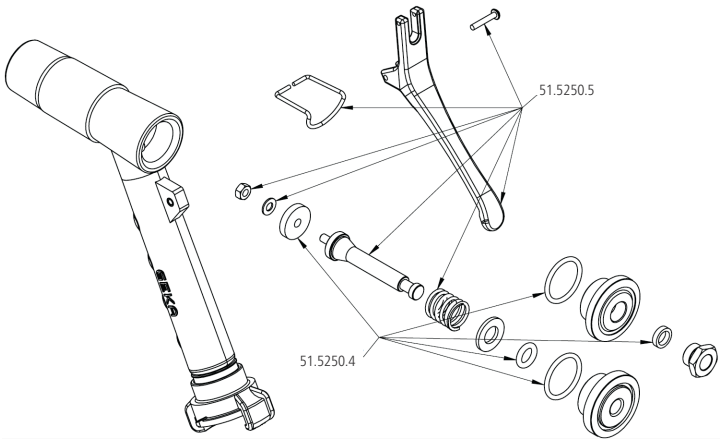

Ersatzteile für Zwischenventile

Ersatzteile für Zwischenventile, schwere Ausführung



Für Art.-Nr.	18.5793, 18.5794, 18.5796, 18.5797



Artikel Nr.	Bezeichnung
18.5790.1	Entleerungsschraube mit Dichtung AG G1/4 und M14x1 je 1 Stück

Ersatzteile für Schlauchwagen

Ersatzteile für GEKA® plus Schlauchwagen P25 und P25SST

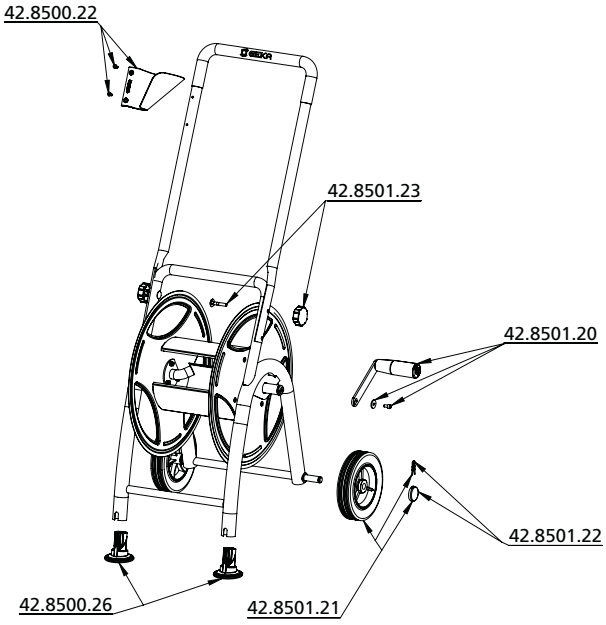

Für Art.-Nr.	42.8501.9, 42.8506.9



Artikel Nr.	Bezeichnung
42.8501.20	Kurbel Set
42.8501.21	Rad 148x38 mit Radbefestigung
42.8501.22	Radbefestigung, 2 Stück
42.8501.23	Griffbefestigung, 2 Stück
42.8500.22	Zubehörhalter Kunststoff
42.8500.26	Füße, 2 Stück

Ersatzteile für Schlauchwagen und Schlauchabroller

Ersatzteile für GEKA® plus Schlauchwagen P40 und P40SST

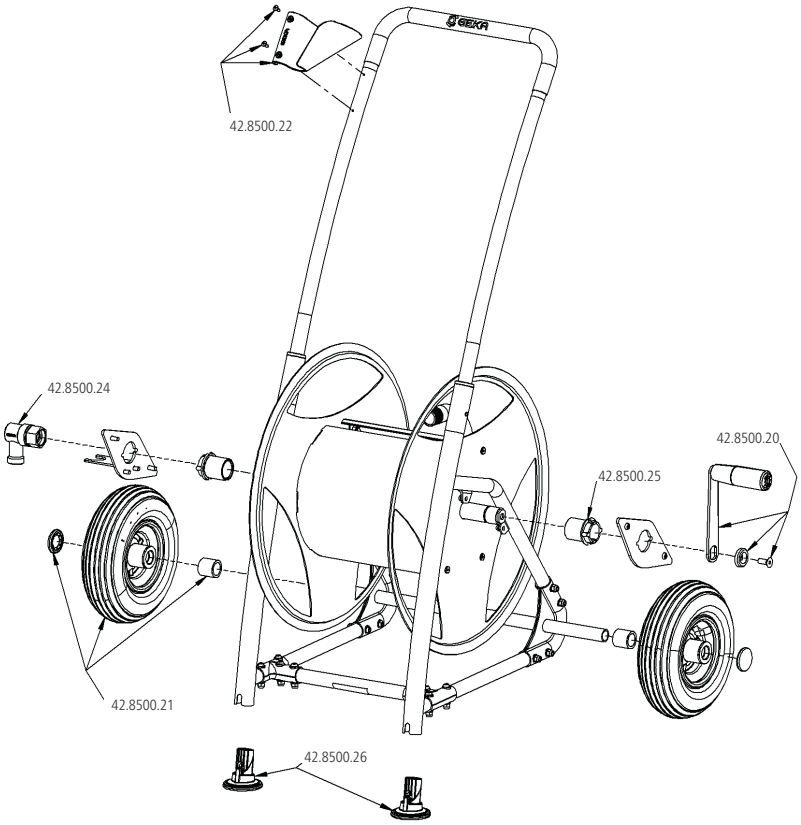

Für Art.-Nr.	42.8502.9, 42.8505.9



Artikel Nr.	Bezeichnung
42.8500.20	Kurbel Set
42.8500.21	Rad 210x65 mit Radkappe
42.8500.22	Zubehörhalter Kunststoff
42.8500.24	Dreharmatur 3/4" Messing
42.8500.25	Spindellager, 2 Stück
42.8500.26	Füße, 2 Stück
42.8500.27	Clip für Schläuche

Ersatzteile für GEKA® plus Schlauchabroller P40

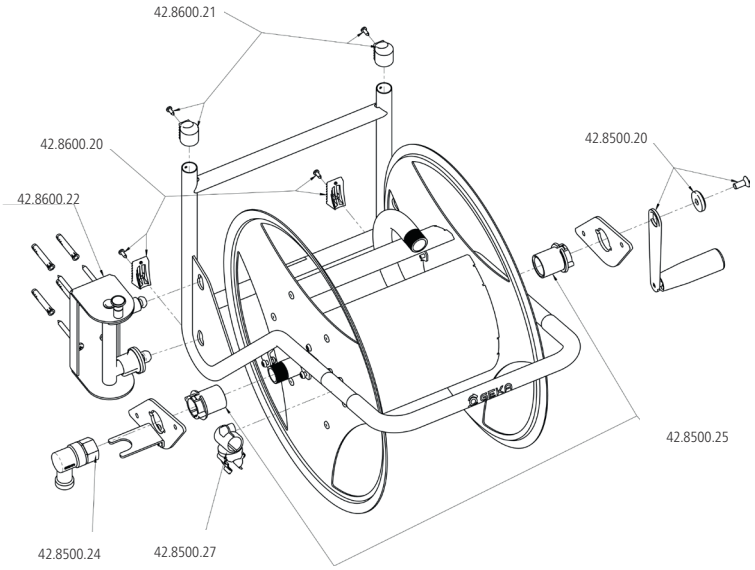

Für Art.-Nr.	42.8602.9



Artikel Nr.	Bezeichnung
42.8500.20	Kurbel Set
42.8500.24	Dreharmatur 3/4" Messing
42.8500.25	Spindellager, 2 Stück
42.8500.27	Clip für Schläuche
42.8600.20	Füße mit Schrauben, 2 Stück
42.8600.21	Kappen u. Schrauben, 2 Stück
42.8600.22	Wandhalterung

Ersatzteile für Schlauchwagen

Ersatzteile für GEKA® plus Schlauchwagen P80

Für Art.-Nr.	42.8503.9



Artikel Nr.	Bezeichnung
42.8500.26	Füße, 2 Stück
42.8500.46	Rad 260x85 mit Radkappe
42.8500.47	Zubehörhalter Metall
42.8500.48	Kurbel Set
42.8500.49	Dreharmatur 1" Messing

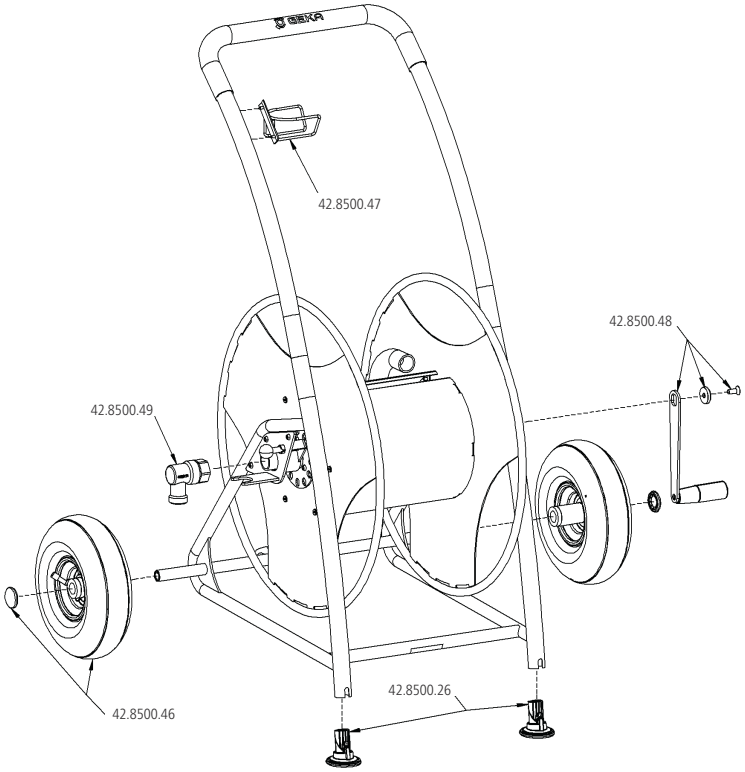

Ersatzteile für GEKA® plus Schlauchwagen P125

Für Art.-Nr.	42.8504.9



Artikel Nr.	Bezeichnung
42.8500.26	Füße, 2 Stück
42.8500.46	Rad 260x85 mit Radkappe
42.8500.47	Zubehörhalter Metall
42.8500.48	Kurbel Set
42.8500.49	Dreharmatur 1" Messing

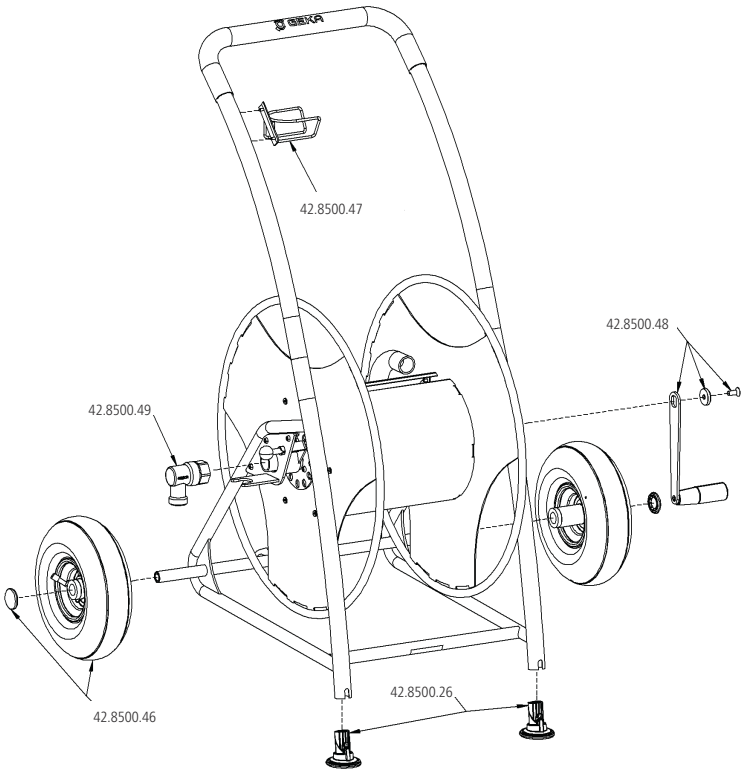

Ersatzteile für Schlauchwagen, Schlauchboxen und Schlauchaufroller

Ersatzteile für GEKA® plus Schlauchwagen CS40

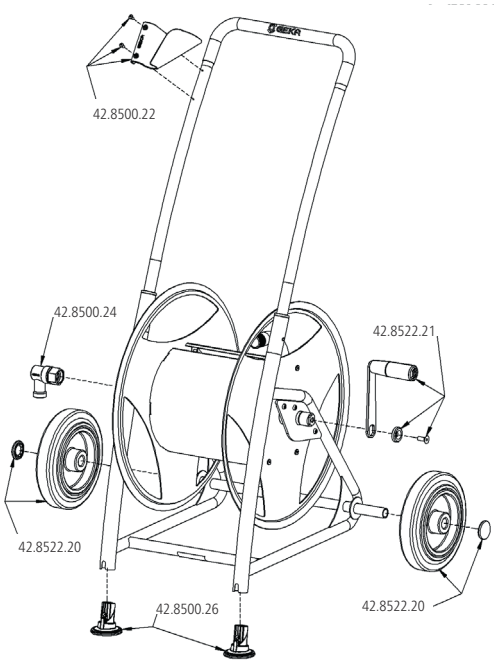

Für Art.-Nr.	42.8522.9



Artikel Nr.	Bezeichnung
42.8500.22	Zubehörhalter Kunststoff
42.8500.24	Dreharmatur 3/4" Messing
42.8500.26	Füße, 2 Stück
42.8522.20	Rad 200x48 Vollgummi m. Radkappe
42.8522.21	Kurbel Set Edelstahl

Ersatzteile für GEKA® plus Autom. Schlauchaufroller PA20, PA20SK, PA20GSK, PA30, PA30SK und PA30GSK

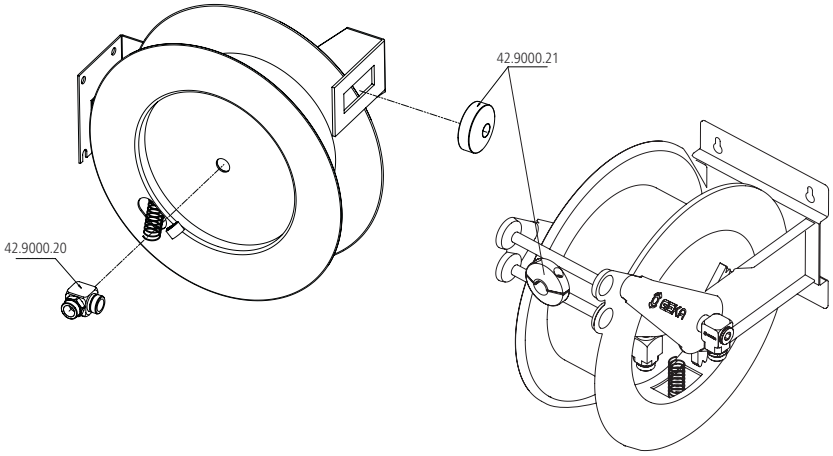

Für Art.-Nr.	42.9000.9	42.9020.9
	42.9010.9	42.9030.9
	42.9011.9	42.9031.9



Artikel Nr.	Bezeichnung
42.9000.20	Winkeldreharmatur 90° 1"
42.9000.21	Schlauchstopper für 3/4" Schläuche



11

Ersatzteile für Reinigungspistolen

Ersatzteile für GEKA® plus Profi Reinigungspistolen

Für Art-Nr.	23.1890.9, 46.7880.8, 23.1891.8



Artikel Nr.	Bezeichnung
46.1829.9	Gerätestecker Trinkwasser
23.1890.20	O-Ring Set KTW/DVGW
23.1890.21	Bügel
23.1890.22	Ventileinsatz
23.1890.23	Griffüberzug
23.1890.24	Gehäuseüberzug
23.1890.25	Druckfeder

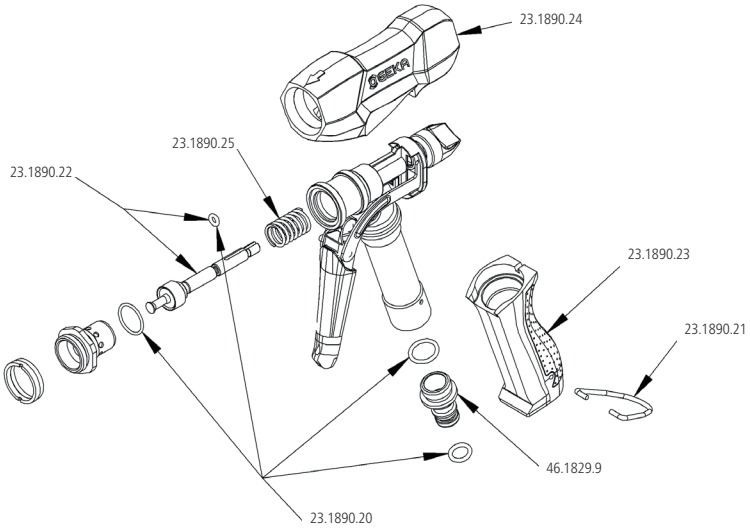

Ersatzteile für Profi Reinigungspistole

Für Art.-Nr.	23.1850



Artikel Nr.	Bezeichnung
23.1851	Gummiüberzug oben
23.1852	Gummiüberzug Griff
23.1853	Gummihandgriff
23.1854	Düseneinsatz
23.1855	Gehäuse
23.1856	Ventileinsatz
23.1857	Ventildeckel mit Stellschraube
23.1858	Ventilfeder, Bolzen, Bügel

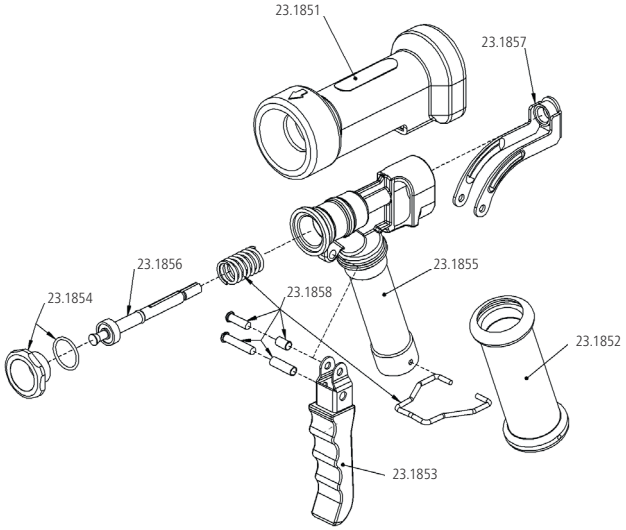

Ersatzteile für GEKA® Reinigungspistole

Für Art.-Nr.	46.7002.8





Artikel Nr.	Bezeichnung
23.1846	Anschlussnippel AG G1/2

Ersatzteile für Bewässerungsbrausen und Multispritzdüse

Ersatzteile für GEKA® plus Bewässerungsbrausen und Multispritzdüse

Für Art.-Nr.	46.1000.8, 46.1000.9, 46.1002.8, 46.1002.9, 46.1004.8, 46.1004.9



Artikel Nr.	Bezeichnung
46.1020.8	GEKA plus Dichtring-Set

Für Art.-Nr.	46.1000.8, 46.1000.9, 46.1002.8, 46.1002.9, 46.1004.8, 46.1004.9, 46.1006.8, 46.1006.9



Artikel Nr.	Bezeichnung
46.1021.9	GEKA plus Ventilsatz

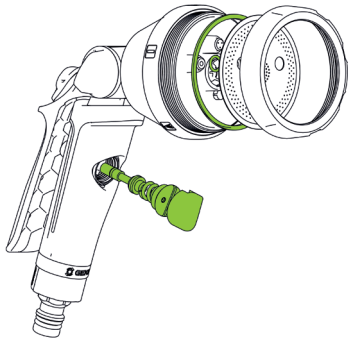

Ersatzteile für Ventile mit Hebel

Ersatzteilset Hebel und Flachdichtring

Für Art-Nr.	33.5331, 46.0431, 46.0432, 46.0433, 46.0434, 46.0435, 46.0851







Artikel Nr.	Bezeichnung
46.0440.8	Ersatzteilset Hebel und Flachdichtring



Ersatzteilset für Edelstahl Kugelhähne

Ersatzteile für Edelstahl Kugelhähne

Für Art.-Nr.	65.3020, 65.3021, 65.3022, 65.3023	65.3024, 65.3025	65.3026	65.3027
Artikel Nr.	65.3050	65.3051	65.3052	65.3053



Ersatzteilset für IBC Adapter

GEKA® plus Ersatzteilset für IBC Adapter

Für Art.-Nr.	30.0040.8, 30.0041.8, 30.0042.8, 30.0043.8, 30.0044.8, 30.0045.8

Artikel Nr.	Bezeichnung
30.0046.8	Ersatzteilset für IBC Adapter



12 Anwendungstechnik

Flüssigkeitsdurchsätze Seite 230

Nennweitenbestimmung & Durchsatz in Wasserschläuchen & Rohren Seite 232

Kenndaten von Fußventilen Seite 233

Maximaler Schlauch-Außendurchmesser Stecksystem Seite 233

Regner-Kenndaten Seite 234

Werkstoffe Seite 235

Gewindetabellen Seite 236

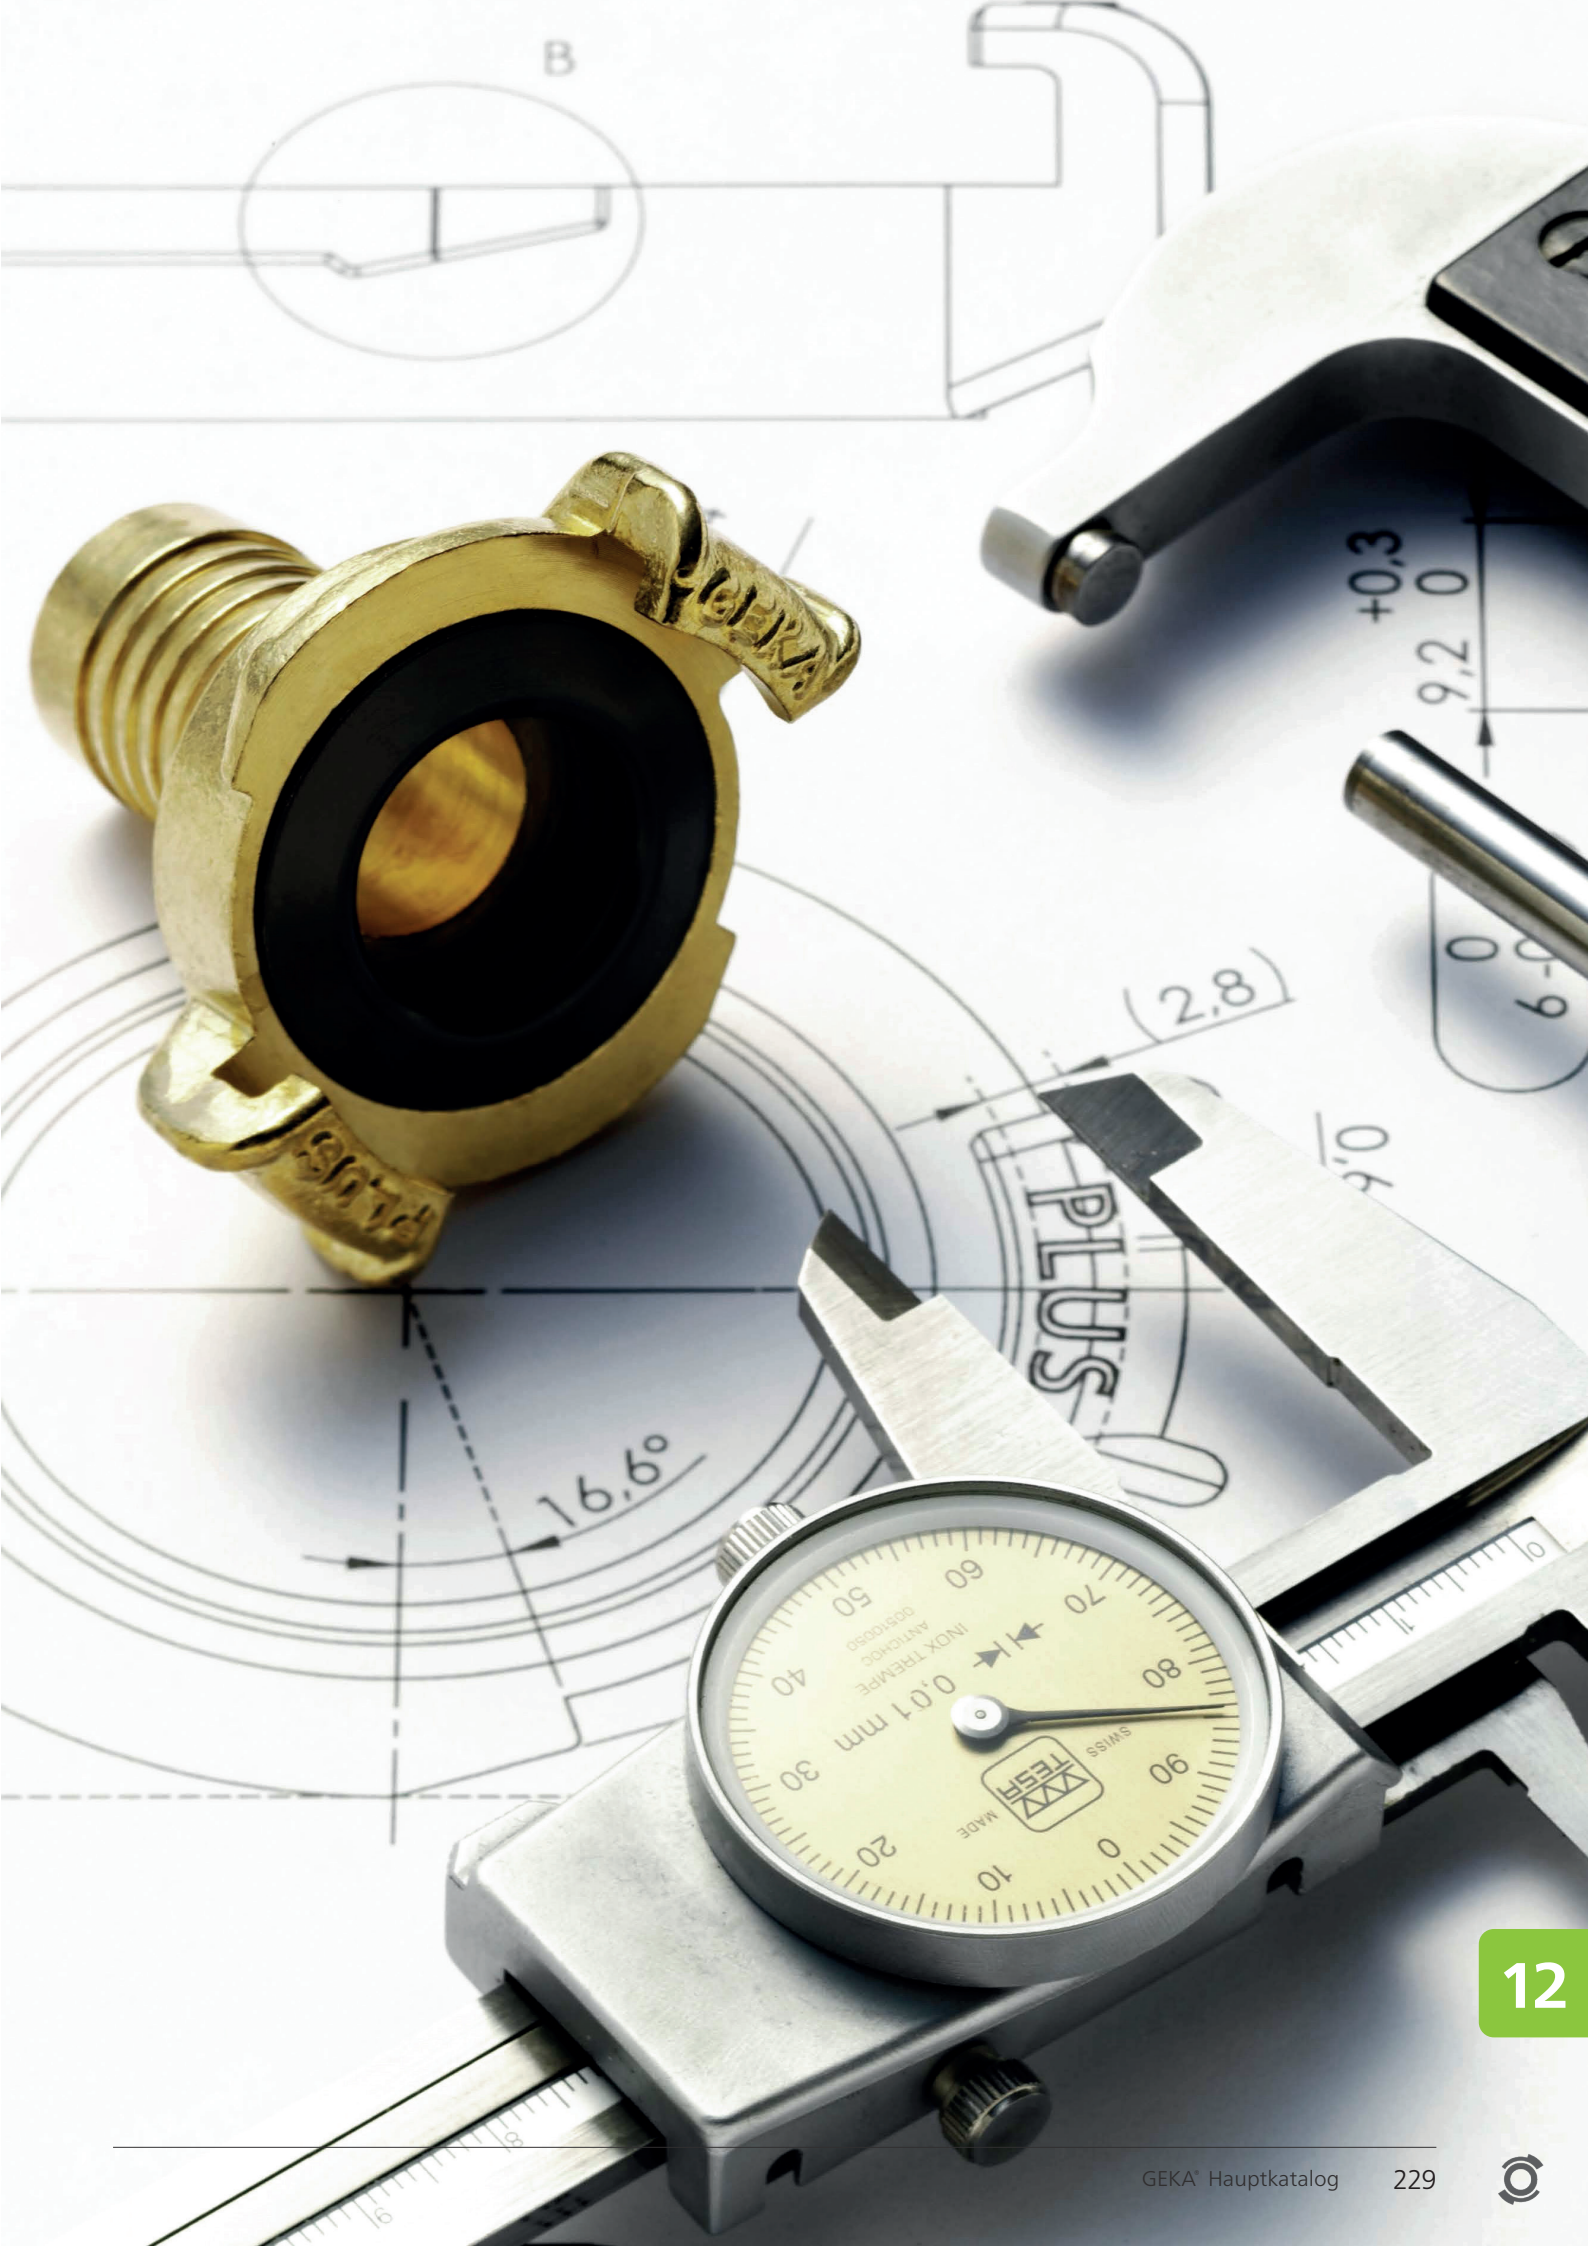
B
+0,3
0
9,2
(2,8)
16,6°
PLUS
0,1 mm
TESA
SWISS
MADE

Flüssigkeitsdurchsätze

Flüssigkeitsdurchsätze Spritzdüsen, Strahlrohre, Gießbrausen

Bezeichnung	Artikel- Nr.	Volumenstrom (l/min)		
		1,5 bar	2 bar	3 bar
Spritzdüsen	**20.0081**	14,7	17	20,8
	20.0083	23,5	27,1	33,2
	20.0084	29,4	34	41,6
	20.0291	14,7	17	20,8
	20.8100	14,7	17	20,8
	20.8300	23,5	27,1	33,2
	20.8400	29,4	34	41,6
	21.0581	14,7	17	20,8
	21.0583	23,5	27,1	33,2
	21.5810	14,7	17	20,8
	21.5830	23,5	27,1	33,2
Pistolenspritzdüsen	**22.0381**	8,2	9,5	11,6
	46.0740	9	10,4	12,7
Strahlrohre	**23.1840**	13,7	15,8	19,3
	23.1860	66	76	93

Flüssigkeitsdurchsätze Gießgeräte

Bezeichnung	Name	Artikel- Nr.	Volumenstrom (l/ min)		
			1 bar	2 bar	3 bar
Gießgeräte mit Kugelventil	classic	**50.5400, 50.5401, 50.5402, 50.5403**	53	75	92
		50.5404	36	51	62
	classic plus	**50.5405, 50.5406, 50.5407, 50.5408**	53	75	92
		50.5409	36	51	62
	Vario plus	**50.5415, 50.5416, 50.5417, 50.5418**	53	75	92
... mit Gieß-/Brausekopf		**50.5429**	23	36	47
		50.5430	30	45	57
		50.5431, 50.5432, 50.5433	53	75	92
		50.5434, 50.5435, 50.5444, 50.5447, 50.5446	60	84	104
Gießgeräte mit Hebelventil	comfort	**50.5410, 50.5411, 50.5412, 50.5413**	20	28	35
		50.5414	20	28	35
... mit Gieß-/Brausekopf		**50.5429, 50.5430, 50.5431, 50.5432, 50.5433, 50.5434, 50.5435, 50.5444, 50.5445, 50.5447, 50.5446**	20	28	35

Flüssigkeitsdurchsätze

Flüssigkeitsdurchsätze Gießgeräte

Bezeichnung	Artikel- Nr.	Volumenstrom (l/min)		
		1 bar	2 bar	3 bar
Gieß-brausen	**51.5250, 51.5251**	66	93	114
	51.5291	9	13	15
	51.5252	10	13	16
Gießgeräte	**50.1594, 50.2596, 50.2599, 50.2120.9**	50	73	87
	51.5470	60	58	104
	51.5570	27	38	45
	48.0480, 48.4150, 48.5150, 48.5151	41	54	66
	51.5300	17	24	30
	51.5310	30	42	60
	51.5330	18	25	32
	50.5401, 50.5406	36	51	62
	50.5400, 50.5401, 50.5402, 50.5403, 50.5405, 50.5406, 50.5407, 50.5408, 50.5415, 50.5416, 50.5417, 50.5418, 50.5466.9	53	75	92
	50.5410, 50.5411, 50.5412, 50.5413	20	28	35
Fächerdüsen	**52.5282**	23	32	39
	52.5283	38	53	65
Universalwascher	**51.5495**	13	19	23
Universalwaschkopf	**55.5395**	13	19	23
Durchflussmessung	**50.5454.9**	20	30	37
	50.5453.9	20	30	37
	50.5470.9	15	23	30
	50.5471.9	15	23	30

Besonderer Hinweis: Betriebsdruck gemessen an der Düse bzw. der Armatur. Durchsatzwerte gelten bei jeweils voll geöffnetem Ventil.

Flüssigkeitsdurchsätze Brausen, Düsen

Betriebsdruck p gemessen an der Düse bzw. der Armatur

Bezeichnung	Artikel- Nr.	Volumenstrom (l/ min)		
		1,5 bar	2 bar	3 bar
Brausen	**55.5000.9**	70,4	81,3	99,6
	55.5001.9	70,4	81,3	99,6
	55.5050.9	70,4	81,3	99,6
	55.5051.9	70,4	81,3	99,36
	55.5150.9	70,4	81,3	99,6
	55.6050.9, 55.6151.9, 50.7922.9	70,4	81,3	99,6
	55.4500.9	56,2	64,9	79,4
	55.4501.9	27,6	31,8	39
	55.2540.9	41,8	48,3	59,1
	50.6169.9	38,8	44,8	54,8
	50.6399.9, 50.7399.9	62,2	71,9	88,0
	50.6397.9, 50.7397.9	68,4	79,0	96,7
Eichelverstäuber	**55.4892**	0,71	0,82	1

Nennweitenbestimmung und Durchsatz in Wasserschläuchen und Rohren

Schlauch- bzw. Rohr-Nennweiten	lichte Weite DN (mm)		max. Durchsatz, Wasser	
	Rohre	Wasserschläuche	l/min.	m³/h
1/4"	8	6	8	0,48
3/8"	12	10	12	0,72
1/2"	15	13	20	1,20
3/4"	20	19	48	2,88
5/8"	17	16	30	1,8
1"	25	25	76	4,56
1¼"	32	32	124	7,44
1½"	40	38	190	11,40
2"	50	50	295	17,70
2½"	63	63	490	29,40
3"	75	76	760	45,60

Annahmen: Kreisförmiger Querschnitt

Kenndaten von Fußventilen

Öffnungsdruck und Druckverluste

Artikel- Nr.	Innengewinde	Nennweite	Öffnungsdruck p_0 (mbar)	Druckverlust p_f (mbar)
16.1661	G1/2	15	23	130
16.1693	G3/4	20	20	154
16.1694	G1	25	17	78
16.1696	G1¼	33	13,4	74
16.1697	G1½	40	12,3	78
16.1699	G2	50	10,2	52
16.1625	G2½	63	8,9	36
16.1630	G3	75	4,6	22
16.6640	G4	100	4,5	14

Berechnung der Pumpenansaugleistung

Einheiten: 1 g/cm² ≈ 1 mbar = 1 cm WS
→ erforderliche Ansaugleistung, Pumpe: $H_p = \Delta H + p_f$
ΔH ... Ansaughöhe (Brunnen)
H_p ... Ansaugleistung

Beispiel:
- Ansaughöhe = 5 m
- Fußventil G¾ (Nr. 1693) p_f = 154 cm WS
→ erforderliche Ansaugleistung = 6,5 m

Maximaler Schlauch-Außendurchmesser Stecksystem

½": 20,8 mm	⅝": 23,2 mm	¾": 27,8 mm

Regner-Kenndaten

GEKA-Regnertyp (Düsenbohrung in mm)	**Regnerausstoß** in Liter je Minute (Kubikmeter je Std.)			**Wurf-Weite** Radius R	Maximale Regneranzahl **bei Schlauch-** (bzw Rohr-) **Nennweite**							
	2 bar	3 bar	4 bar	m bei 4 bar	**1/2"** DN13 (DN15)	**3/4"** DN19 (DN20)	**1"** DN25	**1¼"** DN32	**1½"** DN38 (DN40)	**2"** DN50	**2½"** DN63	**3"** DN75
V 80 (4,0)	14,0 (0,84)	17,2 (1,03)	19,9 (1,19)	13	1	3	5	8	13	21	35	54
V 35 (4,4 x 2,4)	22,4 (1,34)	27,4 (1,64)	31,6 (1,90)	16	(1)	2	3	5	8	13	22	34
V 60 (4,4 x 2,4)	22,4 (1,34)	27,4 (1,64)	31,6 (1,90)	16	(1)	2	3	5	8	13	22	34
V 65 (6,3 x 3,2)	–	66,6 (4,0)	77,0 (4,6)	17,5	0	0	1	1	2	4	7	11
V 70 (6,3 x 4,8)	–	69,5 (4,0)	80,3 (4,8)	20,5	0	0	1	1	2	4	8	10
V 25 L	18,0	21,0	24,0	13,0	1	2	4	6	10	16	27	42
V 33 AF	19,0	24,0	28	13,5	1	2	4	6	10	15	25	40

Werte gelten für eine mittlere Strömungsgeschwindigkeit im Rohr bzw. Schlauch von ≤ 2,5 m/sec.

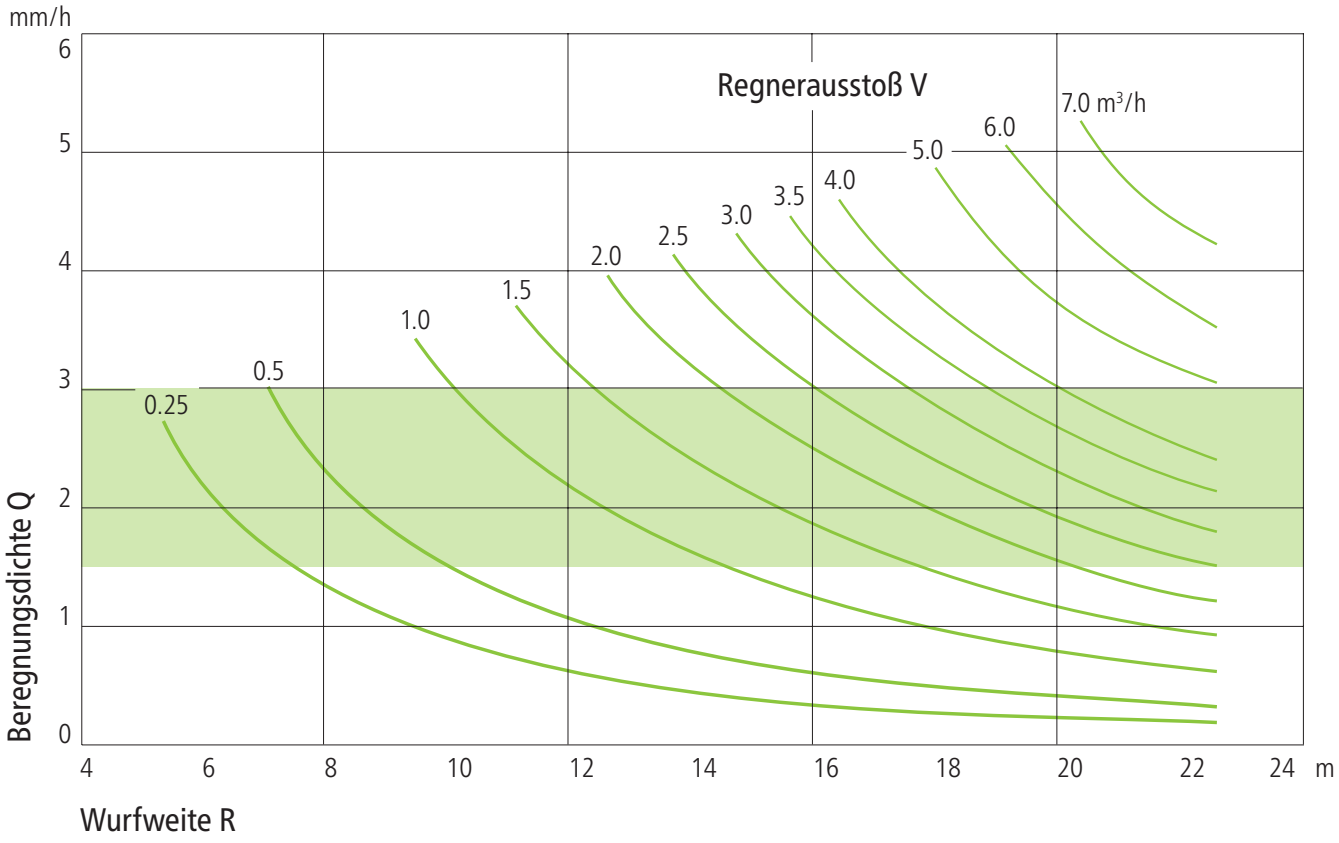

Werkstoffe

Thermische und allgemeine chemische Beständigkeit

Werkstoff (Auswahl)	**Kurzzeichen**	**allgemeine chemische Beständigkeit**	**zulässige Temperaturen (neutrale Medien)**	
			konstant	kurzzeitig
Edelstahl	1.4016, 1.4301 (V2A) 1.4401 (V4A), 1.4571 (V4A) 1.4031, 1.4034, 1.4305, 1.4306, 1.4310, 1.4408	für neutrale und korrosive Medien	–20 °C bis +400 °C	
Aluminium (Aluminiumverbindungen)	EN AW-6060 EN AW-6063 EN AW-6082 EN AC-46100	für neutrale Medien	–20 °C bis +170 °C	
Messing	CW617N-DW CW617N CW614N	für neutrale Medien	–20 °C bis +250 °C	
Messing bleifrei	CW508L-DW	für neutrale Medien	–20 °C bis +250 °C	

Thermoplaste

Polyoximethylen	POM	Beständig gegen Öle und Laugen, nicht beständig gegen anorganische Säuren.	+40 °C bis +120 °C	
Polyvinylchlorid, hart	PVC	Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen, Salzlösungen.	0 °C bis +60 °C	0 °C bis +60 °C
Polypropylen	PP	Beständig gegen wässrige Lösungen von Säuren, Laugen und Salzen sowie einer großen Anzahl organischer Lösungsmittel. Ungeeignet für konzentrierte, oxydierende Säuren.	0 °C bis +90 °C	0 °C bis +100 °C
Polyethylen	PE			
Polyamid	PA	Beständig gegen Öle, Fette, Wachse, Kraftstoffe, schwache Alkalien, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe.	0 °C bis +100 °C	
Polytetrafluorethylen (Teflon)	PTFE	Beständig gegen fast alle Chemikalien. Nicht beständig gegen flüssige Natriumverbindungen.	–20 °C bis +200 °C	–20 °C bis +260 °C
Polyvinylidenflourid	PVDF	Nicht beständig gegen heiße Lösungsmittel, sowie Ketone-, Ester- und starke, alkalische Lösungen.	–20 °C bis +100 °C	
Polyphenylsulfid	PPS	Beständig gegen verdünnte Mineralsäuren, Laugen, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, Öle und Fette, Wasser. Hydrolysebeständig.	bis +200 °C	

Elastomere (Dichtungswerkstoffe)

Ethylen-Prophylen-Kautschuk	EPDM (A)	Gut ozon- und witterungsbeständig. Besonders geeignet für aggressive Chemikalien. Ungünstig für Öle und Fette.	–30 °C bis +130 °C	
Flourkautschuk	FKM	Die chemischen Eigenschaften sind die günstigsten aller Elastomere.	-10 °C bis +150 °C	-10 °C bis +200 °C
Nitrilkautschuk	NBR (B)	Gut beständig gegen Öle und Benzin. Ungünstig bei oxydierenden Medien.	-10 °C bis +90 °C	-10 °C bis +120 °C
Styrol-Butadien-Kautschuk	SBR	Nur bedingt beständig gegen Öle und Benzin. Nicht geeignet für oxydierende Medien.	–40 °C bis +80 °C	
Silikon	VMQ	Gute Beständigkeit gegen Alkohole, oxidierende Medien, tierische und pflanzliche Öle und Fette Bedingt geeignet für Säuren und Basen, Lösungsmittel Nicht geeignet für Kraftstoffe und Kohlenwasserstoffe, aromatische und chlorierte Lösungsmittel, Heißdampf über 120 °C	–60 °C bis 200 °C	

Gewindetabellen

Rohrgewinde zylindrisch

DIN ISO 228-1

Gewinde	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G5/8	G3/4	G7/8	G1	G1⅛	G1¼	G1⅜	G1½	G1¾	G2
Gewinde-Ø mm	9,728	13,157	16,662	20,955	22,911	26,441	30,201	33,249	37,897	41,910	44,323	47,803	53,746	59,614
Kern-Ø mm	8,566	11,445	14,950	18,631	20,587	24,117	27,877	30,291	34,939	38,852	41,365	44,845	50,788	56,656
Gangzahl auf 1" (=25,4 mm)	28	19	19	14	14	14	14	11	11	11	11	11	11	11

Gewinde	G2¼	G2⅜	G2½	G2¾	G3	G3¼	G3½	G3¾	G4	G4½	G5	G5½	G6
Gewinde-Ø mm	65,710	69,390	75,184	81,534	87,884	93,980	100,330	106,680	113,030	125,730	138,430	151,130	163,830
Kern-Ø mm	62,752	66,440	72,226	78,577	84,926	91,022	97,372	103,722	110,072	122,772	135,472	148,172	160,872
Gangzahl auf 1" (=25,4 mm)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Whitworth-Rohrgewinde kegelig

DIN EN 10226-1 (ISO 7/1) Rp-R BS 21(BSP-BSPT)

Gewinde	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R5/8	R3/4	R7/8	R1	R1⅛	R1¼	R1⅜	R1½	R1¾	R2
Gewinde-Ø mm	9,728	13,157	16,662	20,955	22,911	26,441	30,201	33,249	37,897	41,910	44,323	47,803	53,746	59,614
Kern-Ø mm	8,566	11,445	14,950	18,631	20,587	24,117	27,877	30,291	34,939	38,852	41,365	44,845	50,788	56,656
Gangzahl auf 1" (=25,4 mm)	28	19	19	14	14	14	14	11	11	11	11	11	11	11

Gewinde	R2¼	R2⅜	R2½	R2¾	R3	R3¼	R3½	R3¾	R4	R4½	R5	R5½	R6
Gewinde-Ø mm	65,710	69,390	75,184	81,534	87,884	93,980	100,330	106,680	113,030	125,730	138,430	151,130	163,830
Kern-Ø mm	62,752	66,440	72,226	78,577	84,926	91,022	97,372	103,722	110,072	122,772	135,472	148,172	160,872
Gangzahl auf 1" (=25,4 mm)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Notizen

Übersicht
Artikel-Nummern zu Katalognummern

Artikel-Nr	Katalog-Nr
02.5101	40101CSK
02.5103	40103CSK
02.5104	40104CSK
02.5110	40110CSK
02.5111	40111CSK
02.5113	40113CSK
02.5118	40118CSK
02.5210	40110ACSK
02.5211	40111ACSK
02.5213	40113ACSK
02.9100	91000
02.9101	91001
02.9103	91003
02.9104	91004
02.9106	91006
02.9107	91007
02.9109	91009
02.9200	92000
02.9201	92001
02.9203	92003
02.9204	92004
02.9206	92006
02.9207	92007
02.9209	92009
03.0101	40101CS
03.0103	40103CS
03.0104	40104CS
03.0106	40106CS
03.1110	40110CS
03.1111	40111CS
03.1113	40113CS
03.1114	40114CS
03.2110	40110ACS
03.2111	40111ACS
03.2113	40113ACS
03.2114	40114ACS
03.3118	40118CS
04.0100	40100
04.0101	40101
04.0102	40102
04.0103	40103
04.0104	40104
04.0106	40106
04.0107	40107
04.1033	40110R
04.1108	40108
04.1109	40109
04.1110	40110
04.1111	40111
04.1113	40113
04.1114	40114
04.1116	40116
04.1133	40111R
04.2109	40109A
04.2110	40110A
04.2111	40111A
04.2113	40113A
04.2114	40114A
04.2116	40116A
04.2119	40119
04.3118	40118
04.5000	121201
04.5200	300C
04.5202	300V
04.5203	300EPDM
04.5205	300D
05.1110	40110C
05.1111	40111C
06.0751	75/1DSK
06.0760	76DSK
06.0762	76/2DSK
06.0763	76/3DSK
06.0784	78/4DSK
06.1146	146D
06.1148	148D
06.2051	51DSK
06.2053	53DSK
06.2513	51/3DSK
06.2534	53/4DSK
06.3411	411D
06.3413	413D
06.5100	510K
06.5110	511K
06.5120	512K
06.5130	513K
06.5140	510CS
06.5150	511CS
06.5160	512CS
06.5170	513CS
07.0011	20101W
07.0013	20103W
07.0014	20104W
07.0101	20101
07.0102	20102
07.0103	20103
07.0104	20104
07.0106	20106
07.1110	20110
07.1111	20111
07.1113	20113
07.2110	20110A
07.2111	20111A
07.2113	20113A
07.3110	20110AD
07.3111	20111AD
08.0100	80100
08.0101	80101
08.0102	80102
08.0103	80103
08.0104	80104
08.0106	80106
08.0107	80107
08.1108	80108
08.1109	80109
08.1110	80110
08.1111	80111
08.1113	80113
08.1114	80114
08.1116	80116
08.2109	80109A
08.2110	80110A
08.2111	80111A
08.2113	80113A
08.2114	80114A
08.2116	80116A
08.2119	80119
08.3118	80118
08.3203	80111L
08.4101	80101MT
08.4103	80103MT
08.4104	80104MT
08.5200	80200C
08.8101	80101SH
08.8103	80103SH
08.8104	80104SH
08.8106	80106SH
08.8211	80111ASH
08.8213	80113ASH
08.8220	80220C
09.0100	40100PL
09.0101	40101PL
09.0102	40102PL
09.0103	40103PL
09.0104	40104PL
09.0106	40106PL
09.0110	40110PL
09.0111	40111PL
09.0113	40113PL
09.0114	40114PL
09.0116	40116PL
09.0118	40118PL
09.0120	40110APL
09.0121	40111APL
09.0123	40113APL
09.0124	40114APL
10.1333	113L
10.3116	3116
10.3119	3119
10.5001	40111DV
10.5003	40113DV
10.5004	40114DV
10.5005	40110DV
10.5009	40109DK
10.5010	40110DK
10.5011	40111DK
10.5013	40113DK
10.5014	40114DK
10.5016	40116DK
10.5109	40109D
10.5110	40110D
10.5111	40111D
10.5113	40113D
10.5114	40114D
10.5116	40116D
10.5122	120AC
10.5202	200V
10.5249	249
10.5250	250
10.5251	252
12.1273	VB50MS

Übersicht
Artikel-Nummern zu Katalognummern

Artikel-Nr	Katalog-Nr
12.1274	VB80MS
12.1275	VB100MS
12.1276	MB100MS
12.1277	TW10100
13.4001.9	4001SB
13.4002.9	4002SB
13.8596	D2510
13.8597	D2515
13.8600	C5210
13.8601	C5215
13.8602	C5220
13.8603	B7515
13.8604	B7520
13.8605	A10215
13.8606	A10220
13.8607	C5230
13.8908	B7510
13.8909	B7530
13.8910	A10210
13.8911	A10230
14.0101	101SH
14.0103	103SH
14.0104	104SH
14.0106	106SH
14.2111	111ASH
14.2113	113ASH
14.3103	103SPL
14.3104	104SPL
14.5220	220C
14.5221	220D
14.5222	220V
15.0691	691G
15.0693	693G
15.0694	694G
15.0696	696G
15.0697	697G
15.0699	699G
15.6250	625G
15.6300	630G
15.6400	640G
16.0000.9	1675SB
16.0001.9	1615SB
16.1691	1691
16.1693	1693
16.1694	1694
16.1696	1696
16.1697	1697
16.1699	1699
16.6250	625S
16.6300	630S
16.6400	640S
16.6625	1625
16.6630	1630
16.6640	1640
16.6900	690S
16.6910	691S
16.6930	693S
16.6940	694S
16.6960	696S
16.6970	697S
16.6990	699S
17.0248	25/8SK
17.0250	25/0SK
17.0251	25/1SK
17.0258	8025/8SK
17.0260	8025/0SK
17.0261	8025/1SK
17.0501	50/1SK
17.0510	51SK
17.0513	51/3SK
17.0520	52SK
17.0530	53SK
17.0531	53/1SK
17.0534	53/4SK
17.0750	75SK
17.0751	75/1SK
17.0752	75/2SK
17.0753	75/3SK
17.0760	76SK
17.0762	76/2SK
17.0763	76/3SK
17.0764	76/4SK
17.0780	78SK
17.0782	78/2SK
17.0784	78/4SK
17.0785	78/5SK
17.0786	78/6SK
17.0790	79SK
17.0794	79/4ASK
17.0797	79A/7SK
17.0799	799SK
17.1097	79ASK
17.1125	125SK
17.1130	130SK
17.1140	140SK
17.1201	TW1025
17.1202	TW1032
17.1203	TW1038
17.1204	TW1050
17.1206	TW1075
17.1208	TW1125
17.1209	TW1132
17.1210	TW1138
17.1211	TW1150
17.1212	TW1163
17.1213	TW1175
17.1214	TW11100
17.1215	TW1225
17.1216	TW1232
17.1217	TW1238
17.1218	TW1250
17.1219	TW1263
17.1220	TW1275
17.1221	VK50MS
17.1222	VK80MS
17.1223	VK100MS
17.1224	MK50MS
17.1225	MK80MS
17.1226	MK100MS
17.1231	MB50MS
17.1237	TW90155
17.1238	TW90200
17.7500	8075SK
17.7501	8075/1SK
17.7502	8075/2SK
17.7503	8075/3SK
17.7600	8076SK
17.7602	8076/2SK
17.7603	8076/3SK
17.7604	8076/4SK
17.7800	8078SK
17.7804	8078/4SK
17.7806	8078/6SK
17.7904	8079/4SK
17.7909	8079/9SK
17.7990	80799SK
18.2690	2690
18.2691	2691
18.2693	2693
18.2694	2694
18.2696	2696
18.2697	2697
18.2699	2699
18.5625	5625
18.5630	5630
18.5640	5640
18.5690	5690
18.5691	5691
18.5693	5693
18.5694	5694
18.5696	5696
18.5697	5697
18.5699	5699
18.5793	5793
18.5794	5794
18.5796	5796
18.5797	5797
18.5814	5814
18.5890	5890
18.5891	5891
18.5893	5893
18.5894	5894
18.5914	5914
18.5990	5990
18.5991	5991
18.5993	5993
18.5994	5994
18.7625	2625
18.7630	2630
18.7640	2640
20.0081	81
20.0081.1	8081
20.0083	83
20.0083.1	8083
20.0084	84
20.0084.1	8084
20.0291	291
20.8100	81K
20.8100.1	8081K
20.8300	83K

Übersicht
Artikel-Nummern zu Katalognummern

Artikel-Nr	Katalog-Nr
20.8300.1	8083K
20.8400	84K
20.8400.1	8084K
20.9081	81CH
20.9082	82CH
20.9083	83CH
20.9280	280CH
20.9281	281CH
20.9283	283CH
21.0581	581
21.0583	583
21.5810	581K
21.5830	583K
22.0381	381
23.1840	1840
23.1846	1850/9
23.1850	1850
23.1851	1850/1
23.1852	1850/2
23.1853	1850/3
23.1854	1850/4
23.1855	1850/5
23.1856	1850/6
23.1857	1850/7
23.1858	1850/8
23.1860	1860
23.1870	1870
23.1890.9	1890SB
24.1076	76RB
24.1078	78RB
24.1079	79RB
24.1097	79ARB
24.1751	75/1RB
24.1763	76/3RB
24.1784	78/4RB
24.1794	79/4ARB
24.1797	79A/7RB
25.1074	75CH
25.1075	75
25.1076	76
25.1077	77
25.1078	78
25.1079	79
25.1742	78/4CH
25.1743	78/5CH

Artikel-Nr	Katalog-Nr
25.1744	78CH
25.1745	78/1CH
25.1746	76/3CH
25.1747	76/2CH
25.1748	76/1CH
25.1750	75/1CH
25.1751	75/1
25.1757	75/7CH
25.1763	76/3
25.1781	78/1
25.1784	78/4
25.1787	78/7CH
25.1793	79/3
25.2042	54S
25.2043	53/4S
25.2044	53/5S
25.2045	53/1S
25.2046	49/1S
25.2047	50S
25.2048	49/0S
25.2051	51
25.2052	52
25.2053	53
25.2054	54
25.2150	50
25.2510	51/0
25.2513	51/3
25.2531	53/1
25.2534	53/4
25.2543	54/3
25.2651	51CH
25.2652	52CH
25.2653	53CH
25.2701	50/1CH
25.2702	50/2CH
25.2703	51/3CH
25.2704	53/2CH
25.2705	53/4CH
25.2851	51S
25.2852	52S
25.2853	53S
25.2901	50/1S
25.2902	50/2S
25.2903	51/3S
25.2904	53/2S

Artikel-Nr	Katalog-Nr
25.3063	73CH
25.3064	71/3CH
25.3066	72CH
25.3068	71CH
25.3071	71
25.3073	73
25.3074	74
25.5050	50D
25.5051	51D
25.5053	53D
25.5054	54D
26.1075	75G
26.1076	76G
26.1077	77G
26.1078	78G
26.1079	79G
26.1097	79A
26.1178	178
26.1751	75/1G
26.1763	76/3G
26.1784	78/4G
26.1797	79A/7
26.2050	50G
26.2051	51G
26.2052	52G
26.2053	53G
26.2054	54G
26.2154	54A
26.2157	157
26.2501	50/1G
26.2510	51/0G
26.2513	51/3G
26.2531	53/1G
26.2534	53/4G
26.2544	54/4A
26.2547	54A/7
26.2599	2599
26.3071	71G
26.3073	73G
26.3074	74G
26.4051	51GC
26.4053	53GC
26.5050	50GD
26.5054	54GD
26.5154	54AD

Artikel-Nr	Katalog-Nr
26.5157	157D
26.5599	2599D
27.0101	40101Z
27.0103	40103Z
28.2050	50GW
28.2051	51GW
28.2053	53GW
28.2501	50/1GW
28.2510	51/0GW
28.4051	51GWC
28.4053	53GWC
28.6051	51WP
28.6510	51/0WP
30.0021.9	21SB
30.0023.9	23SB
30.0401	401
30.0403	403
30.0404	404
30.0406	406
30.0407	407
30.0409	409
30.1146	146
30.1148	148
30.1149	149
30.1495	1495
30.1496	1496
30.1497	1497
30.2139	139
30.2140	140
30.2141	141
30.2143	143
30.2144	144
30.3309	309
30.3410	410
30.3411	411
30.3413	413
30.3414	414
31.0046	46
31.0048	48
31.0049	49
31.4100	41G
31.4300	43G
31.4400	44G
31.4600	46G
31.4800	48G

Übersicht
Artikel-Nummern zu Katalognummern

Artikel-Nr	Katalog-Nr
31.4900	49G
31.5096	5096
31.5097	5097
32.0031	31
32.0034	34
32.0061	61
32.0063	63
32.0064	64
32.0066	66
32.0631	63/1
32.1060	60G
32.1061	61G
32.1062	62G
32.1063	63G
32.1064	64G
32.1066	66G
32.1067	67G
32.1068	68G
32.1069	69G
32.1631	63/1G
32.2061	61PL
32.2063	63PL
32.2704.99	27204SB
32.2706.99	27206SB
32.2708.99	27208SB
32.2710.99	27210SB
32.2712.99	27212SB
32.2719.99	27219SB
32.3204.99	30304SB
32.3206.99	30306SB
32.3208.99	30308SB
32.3210.99	30310SB
32.3212.99	30312SB
32.3219.99	30319SB
32.8510	8150
32.8513	8151
32.8519	8153
32.8525	8154
33.3340	334A
33.3341	334C
33.3342	80334C
33.4334	334AC
33.5331	331C
34.3331	333C
34.3332	3332

Artikel-Nr	Katalog-Nr
34.3335	80333C
35.0211	211
35.0213	213
35.0214	214
35.0216	216
35.0217	217
35.0219	219
35.0225	225
35.0230	230
35.0240	240
35.3001	3101S
35.3003	3103S
35.3004	3104S
35.3501	3501
35.3503	3503
35.3504	3504
35.3521	3501CS
35.3523	3503CS
36.0021	121M
36.0023	123M
36.0121	121
36.0123	123
36.1121	121C
36.1123	123C
36.2121	121MC
36.2123	123MC
36.2124	124MC
36.4210	1210MC
36.4230	1230MC
42.5120	5120
42.5121	5121
42.5125	6120
42.5350.9	5350SB
42.8501.9	8501SB
42.8502.9	8502SB
42.8503.9	8503SB
42.8504.9	8504SB
42.8506.9	85010SST
42.8602.9	8602SB
46.0431.8	431CY
46.0431.9	431CSB
46.0432.8	432CY
46.0432.9	432CSB
46.0433.8	433CY
46.0433.9	433CSB

Artikel-Nr	Katalog-Nr
46.0434.8	434CY
46.0434.9	434CSB
46.0740	740X
46.0740.8	740XY
46.0781	781X
46.0781.8	781XY
46.0800.8	800CY
46.0801.8	801CY
46.0801.9	801CSB
46.0802.8	802CY
46.0802.9	802CSB
46.0803.8	803CY
46.0803.9	803CSB
46.0810.8	810CY
46.0810.9	810CSB
46.0811.8	811CY
46.0811.9	811CSB
46.0813.8	813CY
46.0813.9	813CSB
46.0817.8	817CY
46.0817.9	817CSB
46.0841.8	841CY
46.0841.9	841CSB
46.0842.8	842CY
46.0842.9	842CSB
46.0843.8	843CY
46.0843.9	843CSB
46.0861.8	861CY
46.0861.9	861CSB
46.0862.8	862CY
46.0862.9	862CSB
46.0863.8	863CY
46.0863.9	863CSB
46.0877.8	877CY
46.0877.9	877CSB
46.0887.8	887CY
46.1809.8	809ACY
46.1809.9	809ACSB
46.1810.8	810ACY
46.1810.9	810ACSB
46.1811.8	811ACY
46.1811.9	811ACSB
46.1813.8	802KY
46.1813.9	802KSB
46.1816.8	842KY

Artikel-Nr	Katalog-Nr
46.1816.9	842KSB
46.1819.8	811KY
46.1819.9	811KSB
46.1830.8	813ACY
46.1830.9	813ACSB
46.6220.9	6220SB
46.6222.9	6222SB
46.6223.9	6223SB
46.7002.8	7850XY
46.7004.8	7004XY
46.7781	781XS
46.7781.8	781XSY
46.7880.8	7890KY
46.7892.8	892CY
46.7898.8	898CY
46.8121	8121C
46.8121.8	8121CY
46.8122.9	8122CSB
46.8123	8123C
46.8123.8	8123CY
46.8124.9	8124CSB
48.0480.9	6480VSB
48.4150.9	64150VSB
48.5150.9	65150VSB
48.5151.9	65400VSB
49.1460.9	5460PSB
49.1480.9	5480PSB
49.6460.9	5460KMSB
49.6480.9	5480KMSB
49.6490	6490
50.2120.9	55120KMSB
50.2594.9	5594KMSB
50.2596.9	5596KMSB
50.2599.9	5599KMSB
50.4594.9	5594PSB
50.4596.9	5596PSB
50.4599.9	5599PSB
50.4620.9	55120PSB
50.5040.9	40RSB
50.5060.9	60RSB
50.5090.9	90RSB
50.5120.9	120RSB
50.5252.9	5252SB
50.5400.9	1040GGSB
50.5401.9	1060GGSB

Übersicht
Artikel-Nummern zu Katalognummern

Artikel-Nr	Katalog-Nr
50.5402.9	1090GGSB
50.5403.9	10120GGSB
50.5404.8	1060GGSY
50.5404.9	1060GGSSB
50.5405.9	2040GGSB
50.5406.9	2060GGSB
50.5407.9	2090GGSB
50.5408.9	20120GGSB
50.5409.8	2060GGSY
50.5409.9	2060GGSSB
50.5410.9	3040GGSB
50.5411.9	3060GGSB
50.5412.9	3090GGSB
50.5413.9	30120GGSB
50.5414.8	3060GGSY
50.5414.9	3060GGSSB
50.5415.9	40140GGVSB
50.5416.9	40225GGVSB
50.5417.9	41225GGVSB
50.5418.9	41400GGVSB
50.5419.9	5303KVSB
50.5420.9	5303SGSB
50.5421.9	5303HVLSB
50.5423.9	40ARQSB
50.5424.9	60ARQSB
50.5425.9	90ARQSB
50.5426.9	120ARQSB
50.5427.9	20111AGGSB
50.5428.9	811GGSB
50.5429.8	10GKY
50.5429.9	10GKSB
50.5430.9	20GKSB
50.5431.9	30GKSB
50.5432.8	40GKY
50.5432.9	40GKSB
50.5433.8	50GKY
50.5433.9	50GKSB
50.5434.9	60GKSB
50.5435.9	70GKSB
50.5436.9	30SRSB
50.5437.9	30WMFSB
50.5438.9	30WFSB
50.5439.9	30WSB
50.5443.9	30DSB
50.5444.8	100BKY

Artikel-Nr	Katalog-Nr
50.5444.9	100BKSB
50.5445.8	110BKY
50.5445.9	110BKSB
50.5446.9	120BKSB
50.5447.9	111BKCSB
50.5448.9	100SRSB
50.5449.9	101SRSB
50.5450.9	102SRSB
50.5451.9	5447SB
50.5452.9	5448SB
50.5453.8	5060GGSY
50.5454.8	5020GGSY
50.5459.9	5303ALKVSB
50.5460.9	40111AGGSB
50.5461.8	30WPY
50.5463.9	20ARQSB
50.5548	5548KM
50.5649	5548PX
50.6169.9	169LMSB
50.6397.9	6397SB
50.6399.9	399LMSB
50.7397.9	7397SB
50.7399.9	399PLSB
50.7922.9	7922SB
50.7923.9	7923SB
51.5115.9	5115AKSB
51.5250.4	525DICH-TUNGS-SET
51.5250.5	525ERSATZ-TEIL-S.
51.5250.9	525SB
51.5251.9	525PLSB
51.5291.9	525291SB
51.5300.9	530SB
51.5301.9	530ORSB
51.5310.9	531SB
51.5311.9	531ORSB
51.5330.9	530KSB
51.5331.9	530KORSB
51.5469.9	5473SB
51.5470.9	5470SB
51.5471	5471
51.5472	5472
51.5495.9	5495SB
51.5510.9	5510SB
51.5511.9	5511SB

Artikel-Nr	Katalog-Nr
51.5570.9	5570SB
51.6025.9	25ARSB
51.6060.9	60ARSB
51.6085.9	85ARSB
51.6100.9	100ARSB
51.7040.9	7040SB
51.7060.9	7060SB
51.7090.9	7090SB
51.7120.9	7120SB
52.5282	528A
52.5283	528B
52.5887	5887
55.2540.9	2540SB
55.4500.9	4 1/2HSB
55.4501.9	4 1/2TSB
55.4892	489G
55.5000.9	5000SB
55.5001.9	5001SB
55.5009	5009
55.5050.9	5050SB
55.5051.9	5051SB
55.5055	5055
55.5150.9	5052SB
55.5200	520S
55.5395.9	5395SB
55.6050.9	6050SB
55.6055	6055
56.4301	430M
56.4302	430R
57.5660.9	354424SB
57.5661.9	604424SB
57.5662.9	706348SB
57.5663.9	656331SB
57.5664.9	803000SB
57.5670.9	354424SSB
57.5671.9	604424SSB
57.5672.9	706348SSB
57.5673.9	656331SSB
57.5674.9	803000SSB
57.5680.9	356034SB
57.5681.9	706510SB
57.5730	507034
57.5731	508010
57.5732	607034
57.5832.9	709019SB

Artikel-Nr	Katalog-Nr
58.4621	462L
58.4650	465
58.4651	465L
58.4681	40108D
61.0599	599
61.0600	600
61.0601	601
61.0602	602
61.0603	603
61.0604	604
61.0606	606
61.1609	609
61.1610	610
61.1611	611
61.1613	613
61.1614	614
61.2608	608A
61.2609	609A
61.2610	610A
61.2611	611A
61.2613	613A
61.2614	614A
61.3601	601M
61.3603	603M
61.3604	604M
61.4610	610M
61.4611	611M
61.4613	613M
61.5610	610AM
61.5611	611AM
61.5613	613AM
61.6618	618MK
61.6619	618OK
61.6620	6620
61.6720	620C
61.6721	620SEPDM
61.6803	620HS
61.7604	604SH
61.8611	611SH
61.8613	613SH
61.9722	622C
61.9722.1	622CN
61.9738	638
61.9739	639
62.1330	1330J

Übersicht
Artikel-Nummern zu Katalognummern

Artikel-Nr	Katalog-Nr
62.1331	1331J
62.1333	1333J
62.1335	1335J
62.2330	1330A
62.2331	1331A
62.2333	1333A
62.2335	1335A
62.3331	1331T
62.3334	1334T
62.3338	1338T
62.4301	1301S
62.4304	1304S
62.4308	1308S
62.5380	1380J
62.5381	1381J
62.5383	1383J
62.5385	1385J
62.6380	1380A
62.6381	1381A
62.6383	1383A
62.6385	1385A
62.7002	1372
62.7003	1373
63.1401	1401
63.1404	1404
63.1414	1414
65.3020	36142CS
65.3021	36002CS
65.3022	36012CS
65.3023	36032CS
65.3024	36042CS
65.3025	36062CS
65.3026	36072CS
65.3027	36092CS
65.3300	3300
65.3301	3301
65.3303	3303
65.3304	3304
65.3306	3306
65.3307	3307
65.3309	3309
65.3314	3314
65.3325	3325
65.3330	3330
65.3340	3340

Artikel-Nr	Katalog-Nr
65.3400	3400
65.3401	3401
65.3403	3403
65.3404	3404
65.3406	3406
65.3407	3407
65.3409	3409
65.3801	3801
65.3803	3803
65.3804	3804
65.4400	4400
65.4401	4401
65.4403	4403
65.4404	4404
65.4406	4406
65.4407	4407
65.4409	4409
65.4414	4414
65.4500	4500
65.4501	4501
65.4503	4503
65.4504	4504
65.4506	4506
65.4507	4507
65.4509	4509
65.4514	4514
65.4600	4600
65.4601	4601
65.4603	4603
65.4614	4614
65.4618	4618
65.4700	4700
65.4701	4701
65.4703	4703
65.4714	4714
65.4718	4718
67.7700	7700
67.7701	7701
67.7703	7703
67.7704	7704
67.7706	7706
67.7707	7707
67.7709	7709
67.7725	7725
67.7730	7730

Artikel-Nr	Katalog-Nr
67.7800	7800
67.7801	7801
67.7803	7803
67.7804	7804
67.7806	7806
67.7807	7807
67.7809	7809
68.5600	5600
68.5601	5601
68.5603	5603
68.5604	5604
68.5606	5606
68.5607	5607
68.5609	5609
68.5614	5614
68.5900	5900
68.5901	5901
68.5903	5903
68.5904	5904
68.5906	5906
68.5907	5907
68.5909	5909
68.5915	5915
69.0001	D102513
69.0002	D102519
69.0003	D102525
69.0004	C105232
69.0005	C105238
69.0006	C105245
69.0007	C105250
69.0008	B107563
69.0009	B107575
69.0010	A10100
69.0011	A10125
69.0012	A10150
69.0013	C205250
69.0014	B207575
69.0015	A20100
69.0016	C305250
69.0017	B307575
69.0018	A30100
69.0019	D402510
69.0020	D402511
69.0021	D402513
69.0022	C405214

Artikel-Nr	Katalog-Nr
69.0023	C405216
69.0024	C405218
69.0025	C405219
69.0026	C405225
69.0027	B407525
69.0028	B407530
69.0029	A401004
69.0030	A401255
69.0031	A401506
69.0032	D502511
69.0033	D502513
69.0034	D502514
69.0035	D502516
69.0036	C505214
69.0037	C505216
69.0038	C505219
69.0039	C505225
69.0040	B507525
69.0041	B507530
69.0042	A501004
69.0043	C605219
69.0044	B607525
69.0045	B607530
69.0046	A601004
69.0047	C705219
69.0048	B707525
69.0049	B707530
69.0050	A701004
69.0051	D802818
69.0052	C805218
69.0053	B807518
69.0054	A801008
69.0055	A801258
69.0056	A801608
69.0057	CD2552
69.0058	BC7552
69.0059	AB11075
69.0060	A150110
69.0062	E90103
69.0063	E90102
69.0064	E90104
69.0065	E90105
69.0066	E90106
69.0067	E90107
69.0068	E90108

Übersicht
Artikel-Nummern zu Katalognummern

Artikel-Nr	Katalog-Nr
69.0069	E90109
69.0070	E90110
69.0071	E90111
69.0072	E90112
69.0073	E90113
69.0074	E90114
69.0075	E90115
69.0076	E90116
69.1004	C105232G
69.1005	C105238G
69.1007	C105250G
69.1008	B107563G
69.1009	B107575G
69.1010	A10100G
69.1022	C405214G
69.1023	C405216G
69.1025	C405219G
69.1027	B407525G
69.1028	B407530G
69.1029	A401004G
69.1036	C505214G
69.1037	C505216G
69.1038	C505219G
69.1040	B507525G
69.1041	B507530G
69.1042	A501004G
69.1052	C805218G
69.1053	B807518G
69.1054	A801008G
69.1058	BC7552G
69.1059	AB11075G
70.0890	890
70.0891	891
70.0894	894
70.0910	910
70.0911	911
70.0914	914
70.0916	916
70.0918	918
70.0920	920
70.0921	921
70.0924	924
70.0926	926
70.0928	928
70.0991	991

Artikel-Nr	Katalog-Nr
70.0994	994
70.0996	996
70.0998	998
70.3998	3998
70.3999	3999
71.0940	940
71.0941	941
71.0944	944
71.0950	950
71.0951	951
71.0954	954
71.0956	956
71.0971	971
71.0974	974
71.0976	976
71.0978	978
71.9410	941L
71.9440	944L
71.9640	964L
72.0901	901
72.0904	904
72.0906	906
73.0980	980
73.0981	981
73.0983	983
73.0985	985
73.1980	980A
73.1982	982
73.1984	984
73.2981	981L
73.2983	983L
73.3981	981RL
73.3983	983RL
73.4000	6418
73.4001	6414
73.4002	6400
73.4011	61814
73.4012	61400
73.4013	61401
73.4014	60001
73.4015	60003
73.4017	60104
73.4080	1080A
73.4082	1082
73.4084	1084

Artikel-Nr	Katalog-Nr
73.4085	1084A
73.4086	1086
73.4087	1087
73.4088	1088
73.4091	1089
73.4094	1092
73.4100	1084B
73.4101	1086A
73.4103	1086B
73.4104	1087A
73.4105	1087B
74.1001	1001
74.1003	1003
74.1004	1004
74.1014	1014
75.2000	2000
75.2001	2001
75.2003	2003
75.2004	2004
75.2006	2006
75.2007	2007
75.2009	2009
75.2014	2014
75.2018	2018
75.2103	21114
75.2104	21100
75.2105	21301
75.2107	21403
76.4800	4800
76.4801	4801
76.4803	4803
76.4804	4804
76.4814	4814
76.4818	4818
77.4901	4901
77.4903	4903
77.4904	4904
78.0201	1214J
78.0202	1260J
78.0203	1261J
78.0204	1263J
78.0205	1264J
78.0300	1214JA
78.0301	1260JA
78.0302	1261JA

Artikel-Nr	Katalog-Nr
78.0303	1263JA
78.0304	1264JA
78.0601	9314
78.0602	9300
78.0603	9301
78.0604	9303
78.0605	9304
78.0607	9307
79.2901	829/1
79.2902	829/2
79.2903	829/3
79.3004	830/4
79.3005	830/5
79.3006	830/6
79.3007	830/7
79.3008	830/8
79.3009	830/9
79.3010	830/10
79.3011	830/11
79.3012	830/12
79.3013	830/13
79.3014	830/14
79.3015	830/15
79.3016	830/16
79.3017	830/17
79.3018	830/18
79.3020	830/20
79.4001	840/1S
79.4002	840/2S
79.4003	840/3S
79.4004	840/4S
79.4005	840/5S
79.4006	840/6S
79.4007	840/7S
79.4008	840/8S
79.4009	840/9S
79.4011	840/11S
79.4012	840/12S
79.4301	843/1
79.4302	843/2
79.4303	843/3
79.4304	843/4
79.4305	843/5
79.4306	843/6
79.4307	843/7

Übersicht
Artikel-Nummern zu Katalognummern

Artikel-Nr	Katalog-Nr
79.4308	843/8
79.4309	843/9
79.4310	843/10
79.4311	843/11
79.4312	843/12
79.4313	843/13
79.4314	843/14
79.4315	843/15
79.4316	843/16
79.4317	843/17
79.4318	843/18
79.4319	843/19
79.4320	843/20
79.4321	843/21
79.4322	843/22
79.4323	843/23
79.4324	843/24
79.4325	843/25
79.4326	843/26
79.4327	843/27
79.4328	843/28
79.4329	843/29
79.4330	843/30
79.4340	843/40
79.4401	844/1
79.4402	844/2
79.4403	844/3
79.4404	844/4
79.4405	844/5
79.4406	844/6
79.4407	844/7
79.4408	844/8
79.4409	844/9
79.4410	844/10
79.4411	844/11
79.4412	844/12
79.4413	844/13
79.4414	844/14
79.4415	844/15
79.4416	844/16
79.4417	844/17
79.4418	844/18
79.4419	844/19
79.4420	844/20
79.4421	844/21

Artikel-Nr	Katalog-Nr
79.4422	844/22
79.4423	844/23
79.4424	844/24
79.4425	844/25
79.4426	844/26
79.4427	844/27
79.4428	844/28
79.4429	844/29
79.4430	844/30
79.4440	844/40
79.8101	80841/1
79.8102	80841/2
79.8103	80841/3
79.8104	80841/4
79.8105	80841/5
79.8106	80841/6
79.8107	80841/7
79.8108	80841/8
79.8109	80841/9
79.8110	80841/10
79.8111	80841/11
79.8112	80841/12
79.8113	80841/13
79.8203	80842/3
79.8204	80842/4
79.8205	80842/5
79.8206	80842/6
79.8207	80842/7
79.8208	80842/8
79.8209	80842/9
79.8210	80842/10
79.8211	80842/11
79.8212	80842/12
79.8213	80842/13
79.8214	80842/14
79.8215	80842/15
79.8216	80842/16
79.8217	80842/17
79.8220	80842/20
79.8221	80842/21
79.8303	80831/3
79.8304	80831/4
79.8305	80831/5
79.8306	80831/6
79.8307	80831/7

Artikel-Nr	Katalog-Nr
79.8308	80831/8
79.8309	80831/9
79.8310	80831/10
79.8311	80831/11
79.8312	80831/12
79.8313	80831/13
79.8314	80831/14
79.8315	80831/15
79.8316	80831/16
79.8317	80831/17
79.8320	80831/20
79.8401	80834/1
79.8402	80834/2
79.8403	80834/3
79.8404	80834/4
79.8405	80834/5
79.8406	80834/6
79.8407	80834/7
79.8408	80834/8
79.8409	80834/9
79.8410	80834/10
79.8411	80834/11
79.8412	80834/12
79.8413	80834/13
79.8421	80834/1A
79.8501	80835/1
79.8502	80835/2
79.8503	80835/3
79.8504	80835/4
79.8505	80835/5
79.8506	80835/6
79.8507	80835/7
79.8508	80835/8
79.8509	80835/9
79.8510	80835/10
79.8511	80835/11
79.8512	80835/12
79.8513	80835/13
79.8714	80837/14
79.8715	80837/15
79.8716	80837/16
79.8717	80837/17
79.8720	80837/20
79.8721	80837/21
80.8203	80832/3

Artikel-Nr	Katalog-Nr
80.8204	80832/4
80.8205	80832/5
80.8206	80832/6
80.8207	80832/7
80.8208	80832/8
80.8209	80832/9
80.8210	80832/10
80.8211	80832/11
80.8212	80832/12
80.8213	80832/13
80.8602	80836/2
80.8603	80836/3
80.8604	80836/4
80.8605	80836/5
80.8606	80836/6
80.8607	80836/7
80.8608	80836/8
80.8609	80836/9
80.8610	80836/10
80.8611	80836/11
80.8612	80836/12
80.8613	80836/13
83.3801	838/1
83.3802	838/2
83.3803	838/3
83.3804	838/4
83.3805	838/5
83.3806	838/6
83.3807	838/7
83.3808	838/8
83.3809	838/9
83.3810	838/10
83.3811	838/11
83.3812	838/12
83.3813	838/13
83.3814	838/14
83.3815	838/15
83.3903	839/3
83.3904	839/4
83.3905	839/5
83.3906	839/6
83.3907	839/7
83.3908	839/8
83.3909	839/9
83.3910	839/10

Übersicht
Artikel-Nummern zu Katalognummern

Artikel-Nr	Katalog-Nr
83.3911	839/11
83.3912	839/12
83.3913	839/13
83.3914	839/14
83.3915	839/15
83.8333	8333
83.8334	8334
83.8336	8336
83.8337	TW1325
83.8338	TW1332
83.8339	TW1338
83.8340	TW1350
83.8341	TW1363

Artikel-Nr	Katalog-Nr
83.8342	TW1375
83.8343	TW13100
83.8821	821
83.8823	823
83.8824	824
83.8826	826
88.0016	829
88.0018	827
88.0020	828
88.1504	79/7ASK
88.7590	6121

Die Produkte können im Einzelfall optisch von der Produktabbildung abweichen. Produktveränderungen sind ohne besondere Ankündigung möglich. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Alle Lieferungen erfolgen auf der Grundlage unserer Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, die unter www.geka.de/agb abrufbar sind oder auf Anfrage kostenlos zugesendet werden.

Informationen zur EU-DSGVO finden Sie unter www.geka.de/eu_dsgvo_DE.
Informationen zur REACh-Verordnung finden Sie unter www.geka.de/reachDE.
Informationen zu unseren Garantiebedingungen finden Sie unter www.geka.de/garantie.

Der Nachdruck von Texten und Bildern, auch auszugsweise, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH gestattet.

Gestaltung und Produktbilder: KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, LässingMüller Werbeagentur, Andreas Sporn Photography, formteam Elbl, Atelier Füßinger und Werbefotografie Blühdorn
Weitere Bilder: Fotodesign Wilhelm Henning
Gebäudefotografie: Jürgen Treschl und Tom Pingel

KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
Manfred-von-Ardenne-Allee 27
D – 71522 Backnang

Geschäftsleitung:
Dipl-Betrw. (BA) Carola Reese,
Dipl-Ing. Norbert Badstieber

Amtsgericht Stuttgart HRB 261641
Ust.-IdNr. DE 8 11 11 43 47

GEKA®

GEKA® für den Fachhandel

KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH
Manfred-von-Ardenne-Allee 27
D-71522 Backnang

+49 7191 34 52 - 0

+49 7191 34 52 - 100

info@geka.de

www.geka.de

QUALITÄTS PARTNER

Die Marke GEKA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, Deutschland.

© 01/2026 GEKA® Art.-Nr. 99.1236